

設 計 図 書

(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

令和 8 年度施行

公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）

北海道帯広市

特 記 仕 様 書

特 記 仕 様 書

北 海 道 帯 広 市
(都 市 環 境 部 環 境 室 み ど り の 課)

目次

1	適用
2	土木工事積算基準等
3	概数
4	参考図
5	積算情報
~~6~~	~~施工条件の明示~~
7	施工計画書の作成
8	交通規制及び安全対策
9	安全訓練等の報告
~~10~~	~~用地境界標（杭）の取り扱い~~
11	段階確認事項
12	工事図面・工事写真の電子化
13	電子媒体
~~14~~	~~共同企業体編成表~~
15	工事材料品質確認願
16	完成届
~~17~~	~~路面樹等の施工~~
~~18~~	~~再生アスファルト混合物~~
~~19~~	~~アスファルト乳剤~~
20	コンクリート再生骨材
~~21~~	~~石材~~
~~22~~	~~マルチング材~~
23	建設副残物（建設発生土）
24	建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）
25	特定建設資材廃棄物の処理について
26	CCA防腐処理木製品の適切な処理について
27	工事現場発生品
~~28~~	~~樹木~~
~~29~~	~~植生客土（購入）~~
30	植生工
31	生芝
32	土系舗装工
33	地上地下の既設公共施設の被害防止について
34	北海道循環資源利用促進税について
35	工事保険の加入について
36	技能士の活用について
37	成果品等の貸与
~~38~~	~~除雪工~~
39	工事成果品収納箱
40	現場環境改善費について

41	1日未満で完了する作業の積算について
42	施工歩掛について
43	ボルト・ナット等の締め付け
~~44~~	~~建築基準法による確認済証の表示~~
~~45~~	~~照明灯~~
46	保証書綴
47	取扱説明書
~~48~~	~~諸官庁申請手続き報告書~~
49	公園台帳
~~50~~	~~生コンクリート~~
51	週休2日工事の実施について
~~52~~	~~電子納品・情報共有（試行）~~
53	その他

様式

・ 施工計画書	・ 送電線路付近工事協議書
・ 工事看板記載仕様	・ 技能士活用状況報告書
・ 工事施工協議簿	・ 社内完成検査報告書
・ 履行報告書	・ 借受書
~~・ 境界杭立会確認書一覧表~~	・ 返納書
~~・ 境界杭立会確認書~~	~~・ 建築物等立会確認書~~
・ 段階確認願	・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
~~・ 共同企業体編成表~~	・ 施工体制報告書
・ 工事材料品質確認願	~~・ 伐採枝・幹材搬入伝票~~
・ 再生骨材の出荷確認について	・ 立会願
・ 現場発生品調書	・ 施工実績
・ 建設発生土受入契約書	~~・ 建築基準法による確認済証~~
・ 発生土受入証明書	・ 木材使用状況報告書
・ 再資源化等報告書	・ 公園台帳作成例
~~・ 再生資源利用促進計画の作成に伴う~~	~~・ ライフサイクルコスト調査~~
~~確認結果票~~	~~・ 種子散布工配合書~~
~~・ 土壌汚染対策法等手続の確認フロー~~	
・ 指定機械一覧	
・ 排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書	

1 適用

本工事は、北海道建設部監修「土木工事共通仕様書（最新版）」（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。
また、「設計図書」、「共通仕様書」及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。
その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。
~~なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」及び（社）日本電気協会内線規程専門部会「内線規程（最新版）」に基づき施工するものとする。~~
そのほか、都市公園事業設計要領、帯広市都市公園移動等円滑化基準条例に基づくこと。

2 土木工事積算基準等

- (1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。
- (2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準は次のとおりとしている。
 - ① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。
 - ② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。
 - ③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難しい場合は、必要に応じて設計変更する。
- (3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更とする。

3 概数

- (1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。
- (2) この工事においては、設計変更に伴う変更図面や工事数量の算出は受注者が行うものとする。
- (3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
- (4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
- (5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。
- (6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに必要となる項目についても概数として扱うことがある。
- (7) 建設副産物の概数について
 - ①解体・破碎費・運搬費
 1. 構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。
 2. 構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。
 3. 構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。

— 4. 舗装厚の実測方法

各舗装構成を1 施工箇所として施工延長2 0 mにつき1 箇所、施工延長が6 0 m未満のものは3 箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。

撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

② 処分費

1. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。
- 産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

4 参考図

参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

5 積算情報

本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

- (1) 積算基準日 令和 8 年 7 月 8 日
積算工期 令和 8 年 8 月 4 日 ～ 令和 8 年 12 月 10 日
- (2) 積算工期には、準備期間(60日)、後片付け期間(21日)のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

— 6 施工条件の明示 —

7 施工計画書の作成

- (1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを行うこと。
- (2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に報告し、必要に応じ協議すること。
- (3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。
- (4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）
- (5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。また、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。
- (6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員と協議のうえ記載すること。

- (7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監督員と協議のうえ記載すること。
- (8) 施工計画書で変更及び追加になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。ただし、数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合については、その都度の提出を省略できるものとし、後日の提出でよい。
- ~~(9) 道路交通安全法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。~~

8 交通規制及び安全対策

本工事は、下記の道路交通安全法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。

~~(1) 規制の方法：歩道一時通行止め・片側交互通行・車道幅員減少・歩道幅員減少・作業時通行止め~~

(2) 交通誘導警備員

配置人数（ 1 ）人配置 交代要員 （ 人含む）

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）を最低1人以上配置することとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。

（警備員名簿は、警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項の要件に沿ったものとする。）

- ・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議すること。
- ・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。
 - 1 現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。
 - 2 交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。
 - 3 毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

9 安全訓練等の報告

『共通仕様書』1-1-1-33に従い実施された安全・訓練等の状況を記録した資料は、受注者が整備・保管するが、工事監督員の請求があった場合に提示できる体制とし、提出は不要とする。

~~10 用地境界標（杭）の取り扱い~~

- (1) 用地境界標（杭）とは、公園敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。
- (2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。
- (3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。
- (4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

11 段階確認事項

次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』1-1-1-23の表1-1に示す段階確認のほかに、確認事項について工事監督員と協議すること。

- ・起工測量を行った時点。（丁張検査）
- ・遊具等及び基礎ブロックが納入した時点。（遊具等及び基礎ブロックの寸法確認検査）
- ・遊戯施設等が設置完了した時点。（ボルト締め検査）

12 工事図面・工事写真の電子化

(1) 工事図面

- ①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする図面を作成すること。
- ②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。
- ③PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。
- ④電子媒体索引簿（別紙様式）を作成し、媒体とともに提出すること。

(2) 工事写真

- ①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。
必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。
写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。
- ②有効画素数は300万画素程度とし、1,000万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質を300万画素程度に設定すること。
- ③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等を行っても良い。ただし、ファイル名の後ろに補正したものと補正内容を記載すること。
- ④その他不可視部（配筋・基礎部等）の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

13 電子媒体

電子媒体について、次に留意し提出すること。

- ①記録媒体はDVDを基本とする。
- ②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。
- ③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』7.12.5.電子媒体等の表記に基づき記入すること。

—14— 共同企業体編成表

本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後5日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。（別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）

15 工事材料品質確認願

セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、次に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略することができる。ただし、特殊な製品や配合、取扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。


資 材 名	団 体	特記事項
コンクリート二次製品	十勝管内コンクリート二次製品協同組合	
アスファルト混合物	北海道舗装事業協会 帯広地区委員会	
路盤材（切込砂利）	十勝骨材共販協同組合	
路盤材（コンクリート再生骨材）	十勝再生骨材販売協同組合	

16 完成届

完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点等を記入するものとする。

17 路面柵等の施工

- (1) 路面柵等、トラフ、基礎ブロックの施工について
- ①柵・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。
 - ②舗装完成時に舗装面より柵等がいかなる場合も突出してはいけない。
 - ③すりつけ勾配は5%以下を標準とし、路肩内に納めること。
 - ④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。
- (2) 路面柵の施工について
- ①路面柵頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。
 - ②柵をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

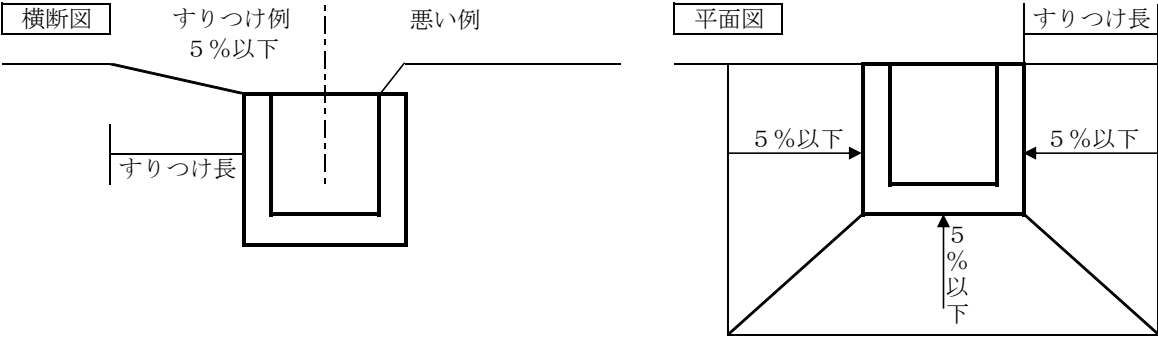

—18 再生アスファルト混合物—

- (1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

再生混合物	細粒度アスコン (車道)	細粒度 ギャップアスコン	密粒度 ギャップアスコン	密粒度 アスコン	粗粒度アスコン	アスファルト安定処理 (車道)	細粒度アスコン (歩道)	アスファルト安定処理 (歩道)
混入率 (%)	50	50	50	50	50	50	50	50

- (2) 配合率50%再生アスファルト混合物については11月末日までの施工とし、12月1日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
- (3) 密粒度アスコンの使用は10月末日までとし、11月1日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議すること。

—19 アスファルト乳剤—

アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

20 コンクリート再生骨材

セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難しい場合は、工事監督員と協議のこと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

再資源化施設	所在地	備考
前田道路(株)ほか	帯広市西24条北2丁目5-12ほか	

—21 石材—

車止め、園名石等に使用する石材は、本設計図書によるもののほか、共通仕様書第1編第2章第4節「石」の各項に適合するものとし、使用資材承認願に承認図とともに提出すること。

—22 マルチング材—

カラマツの樹皮を粉碎したものとし、大きさは、幅2cm、長さ10cm程度以下のものを使用するものとする。

23 建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。

	所在地	搬入予定土量	運搬距離	敷均しの有無	受入期間	使用公園名
○	依田受入地 (幕別町字依田243番地3)	10 m ³	L= 6.5 km	有 ・ 無	4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	むつみ公園
○	北2線受入地 (芽室町西土狩北2線59番地1)	10 m ³ 4 m ³	L= 7.0 km L= 4.1 km	有 ・ 無	4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	夕やけ児童公園 帯広川緑地
	清川受入地① (帯広市清川町東2線97番地1, 2, 3) (帯広市清川町東2線99番地2, 3) (帯広市清川町東2線84番地1, 2, 3)	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	
	清川受入地② (帯広市清川町東2線99番地1, 6, 7, 8)	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	
	中島東5線受入地 (帯広市中島町東5線96番地9)	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	
	稲田町受入地 (帯広市稲田町9-1, 川西町基線99)	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	
	岩内受入地 (帯広市岩内町東1線7番地1)	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	
	その他 ()	m ³	L= km	有 ・ 無	月 日 ~ 月 日	

↑ 本工事該当箇所○印

- (2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）
- (3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。
②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。
- (4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することとはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。
- (5) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。
- (6) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。
- (7) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。
- (8) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

24 建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

- ~~(1) 王作物の新築・改築・除去に伴う王事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。~~
- ~~(2) 王作物の新築・改築・除去に伴わない王事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。~~
- (3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

- (4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

- (5) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければならないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は市町村毎なので注意すること。
- (6) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。
- ① 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

② 廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

- (7) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

- (8) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

~~(9) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。――~~

~~(10) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場 ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課 提出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。――~~

25 特定建設資材廃棄物の処理について

- (1) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

- (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、5年間保存することとし、工事監督員から提示を受けた場合は提示すること。また、工事完成後工事監督員に産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を作成し提出すること。

- (3) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく協議書の別記様式を準用し、「4 再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。

26 CCA防腐処理木製品の適切な処理について

防腐・防蟻のためにCCA（クロム・銅及びヒ素系木材防腐剤）を注入処理した木材（以下「CCA処理木材」という。）については、再資源化により有害物質を発生する恐れから、それ以外の木材とは分離・分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により焼却・埋め立てを適正に行う必要がある。

本工事により排出される木製廃棄物がCCA処理木材（主に昭和55年～平成3年に設置された木製施設に多い）の疑いがあるときには、撤去に先立ち監督員との協議を行い、必要に応じて設計変更を行い、適正に処理することとする。

27 工事現場発生物

本工事現場発生物の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生物を引き渡す場合は、現場発生物調書を提出すること。

発 生 品 名	規 格 ・ 寸 法	発生予定量	再使用量	残 量	残 量 の 取 り 扱 い 方 法
金属くず		1.26t	0t	1.26t	帯広の森ヤードへ搬入

—28— 樹木 —

(1) 植替義務（枯補償）

- ① 新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね2／3以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。
ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。
- ② 樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。
- ③ 植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(2) 土壌改良材（植樹用）

- ① 客土に混入する土壌改良材は、客土1 m³当たり道路植樹用で20kgの使用、公園植樹用で100kgの使用を標準とする。
- ② 土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。
- ③ 客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) その他の条件

- ① 樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。
- ② 植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(4) 公園植栽工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

- ① 北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

—29— 植生客土（購入） —

- (1) 植栽客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草、きょう雑物を含まないものとする。

- (2) 植栽客土の条件を下記に記す。
- a 雑草、石礫(径1cm以上の礫)、植物の生育に有害な雑物等を含んでいないこと。
 - b pHは5.5～7.0とする。
 - c 適度な透水性と保水性を備えた土であり下記の粒度分布（国際土壌学会法）に入ること。
 - (a) 砂 30～85%
 - (b) シルト 0～45%
 - (c) 粘土 0～25%

30 植生工

—種子散布工

- (1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。
- ① 出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員と協議のうえ、CAD計測によるものとしても良い。
 - ② 植生状態は、植生面から10m離れると、全体が緑に見え、植被率が80%以上であり、植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。また、草丈が15cm以上であること。
 - ③ 工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。
- (2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。
- ① 出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員と協議のうえ、CAD計測によるものとしても良い。
 - ② 施工管理の判定基準は、次に示す品質を満足していなければならない。なお、測定数は500m²毎に1カ所発芽状況の疎な部分で行うものとする。
 - a 植生状態は、植生面から10m離れると、法面全体が「緑」に見え、植被率が80%以上であること。
 - b 植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。
 - c 草丈が15cm以上であること。
 - ③ 工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

張芝工

- (1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。

工程関係

- (1) 種子散布工、張芝工の完了時期
- 種子散布工は、施工完了後5℃以上が60日以上確保される時期(9月11日を想定)までに施工を完了すること。
- 張芝工は、施工完了時期が日平均気温-5℃以上確保される時期(12月22日を想定)までに施工を完了すること。
- なお、施工時期については芝の生育条件を十分考慮し施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には監督員と協議すること。

31 生芝

- (1) 使用する芝は、以下のものを使用する。
- ☒ 公園用芝 ☐ 栽培土工芝 ☐ 野芝 ☐ その他（ ）
- (2) 公園用芝は、ケンタッキーブルーグラスを主体（80%以上）としたものとする。

32 土系舗装工


- (1) 一般事項
 - ①表面排水勾配については、設計図書で示されていない箇所及び部分的なすりつけを、監督員と協議すること。
 - ②散水については、淡水を用いるものとし、ごみ、どろ、油、強いアルカリ等を有害量含んでいるものを使用してはならない。
- (2) 施工
 - ①表層については、均一に敷き均し、締固めに適した含水比に保てるよう散水しながら、転圧及び不陸修正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚さに仕上なければならない。
 - ②表層転圧後、表層安定剤を均一に散布すること。散布量については、100㎡当たり120kgとする。

33 地上地下の既設公共施設の被害防止について


電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

- (1) 地上地下の既設公共施設の確認
工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。
- (2) 施設管理者との協議等
既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。
- (3) 施工計画書の提出
施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がない場合であっても、その旨、記載すること。
- (4) 工事の着手
施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。
- (5) 北電配電線・送電線設備
工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。
- (6) N T T通信設備
工事着工前に、東日本電信電話㈱ 北海道東支店と打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。

北電送電線に関わる協議

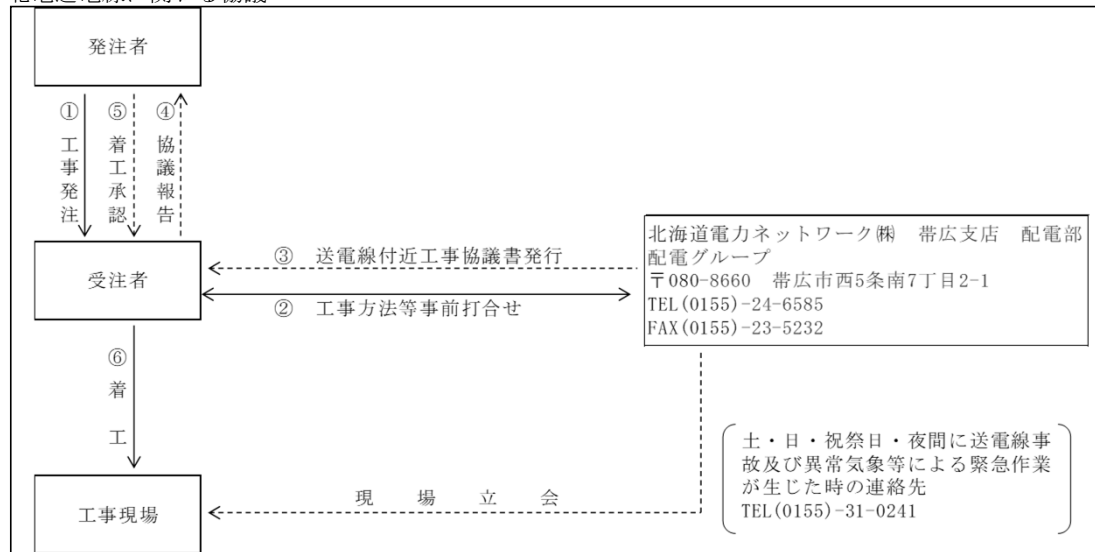

NTT通信設備に関わる協議

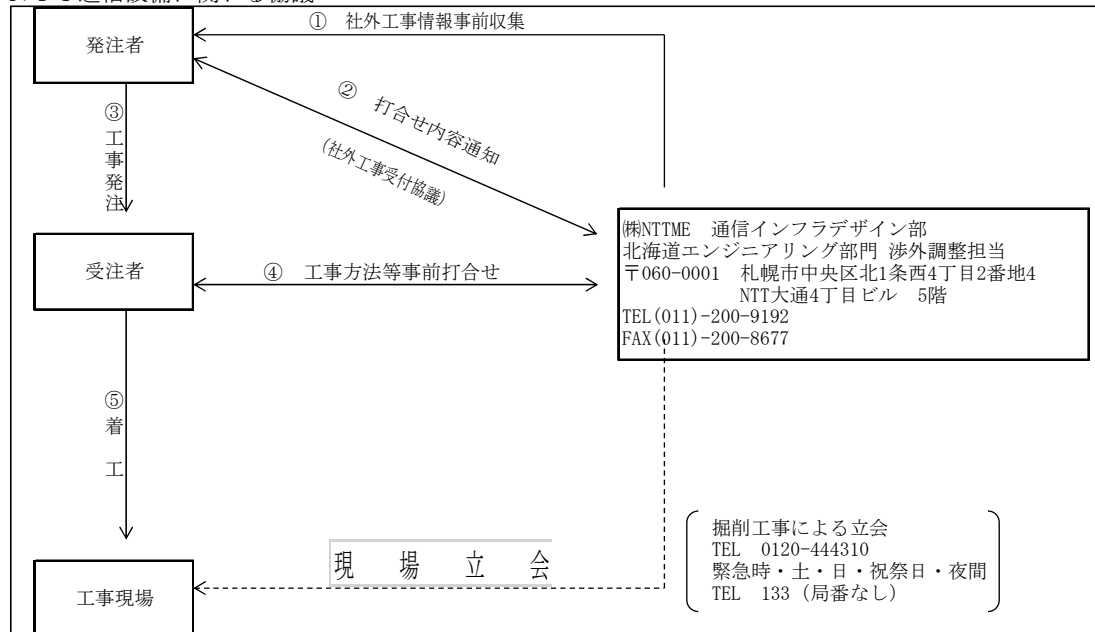

34 北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という、）について

当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議とする。

35 工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に参加しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証券に代わるもの）を提出すること。

- (1) 保険等の種類
 - ① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）
 - ② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）
 - ③ 上記に準ずるその他の保険。
- (2) 保険等の金額
 - ① 請負代金以上。
- (3) 保険等の期間
 - ① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

36 技能士の活用について

- (1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。
- (2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。
- (3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

37 成果品等の貸与

本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。

—38—除雪工—

- (1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。
- (2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。
搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

39 工事成果品収納箱

- (1) 工事成果品収納箱の仕様については、監督員と協議すること。
- (2) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

◻ は着色部

工 事 成 果 品	令和 ○ 年度 ○ ○ 局
工事名 .	
工期 . 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
施工者 .	※ 箱数を記入 2 1 総箱数 当該箱番

着色指定

○	緑	都 市 局
	青	災 害 復 旧
	白	単 独

↑ 本工事該当○印

8mm 8mm 8mm 8mm 156mm

290mm

40 現場環境改善費について

- (1) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施することを目的とする。
- (2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
 - ① 次の[別表]より、実施する項目を選択する。
 - ② 実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を提出する際に協議すること。

[別表]

計上費目	実施する項目(率計上)
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備の充実 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連施設及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報機等) 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図 2. 工法説明図 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献

41 1日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ)

- (1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「1日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当って、「1日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用を示す資料等)を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
- (5) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。

42 施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が2割以上、又は直接工事費で200万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種：遊具組立設置工、公園施設撤去工

- (1) 試験施工による確認事項
 - ①施工量：各1式、各1箇所
 - ②施工日数
 - ③作業人員（8時間換算日数）

- (2) 実績報告
試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。
 - ①施工日数
 - ②作業人員（8時間換算日数）

43 ボルト・ナット等の締め付け

- (1) 遊戯施設及び休養施設等の組立に使用するボルト・ナット等は、JIS規格製品とする。ナットはゆるみ止めナットを使用することを標準とするが、使用場所に応じて袋ナットとすることができる。
- (2) 締め付けにあたっては人力により行うが、確実に締められたことを確認するため、組立を行った担当者以外のものがすべての締め付け箇所について確認作業を行うものとし、社内検査の検査項目として報告すること。
- (3) ボルトの締め付けについては、堅固に緩みなく、かつ、ナットの回転量によって、部材及びボルトナットを損傷しないよう注意し、締めすぎないようにしなければならない。木材の部材については乾燥による収縮等があることから、適時締め付けを行うこと。

—44— 建築基準法による確認済証の表示

本工事において、組立設置を行う四阿及びシェルターは、建築基準法第6条1項第4号に規定する「確認申請を要する建築物」となるため、工事現場内には、必ず確認済証（別紙作成例参照）の表示を行うこと。

—45— 照明灯 —

- (1) 照明灯（柱）の耐風設計速度は、建築基準法施行令に基づき、構造計算書を使用資材承認願に承認図とともに提出すること。
- (2) 照明灯（柱）の表示プレートには下記の内容を表示すること。

プレート表示例 新設

公園灯		
ポール番号	メイン園路ー5	注1
ランプ出力	LED〇〇W	注2
定格電圧	〇〇V	注3
接地抵抗値	〇〇Ω	注4
施工	令和 年 月	注5
帯 広 市		

注1 配線系列及び配電盤から何灯目かを表示

注2 使用ランプの表示

注3 電圧の表示

注4 試験値の表示

注5 設置年月

注6 移設・変更年月

移設

公園灯		
ポール番号	メイン園路ー5	注1
ランプ出力	HF〇〇W	注2
定格電圧	〇〇V	注3
施工	年号 年 月	注5
移 設	令和 年 月	注6
帯 広 市		

灯具変更

公園灯		
ポール番号	メイン園路ー5	注1
ランプ出力	HF〇〇→LED〇〇(変更)W	注2
定格電圧	〇〇V	注3
施工	令和 年 月	注5
変 更	令和 年 月	注6
帯 広 市		

46 保証書綴

受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、製品製造業者の保証書を帯広市長あてに提出すること。なお、保証書は取りまとめのうえ、保証書綴として工事成果品として提出すること。提出日付は工事受渡日とする。

保証内容は下記を標準とし、それを下回らないものとする。なお、保証契約を証明する資料を添付すること。

- ① 保証期間（通常の使用状態で必要となった修理、補修の無償期間）
 - ・工事引渡しを行った日から2年（但し、建築物等、設備等は1年間）
- ② 生産物賠償責任保険期間
 - ・工事引渡し後、効用持続期間
- ③ 生産物賠償責任保険限度額
 - ・1事故あたり補償限度額 対人3億円 対物1千万円 以上
 - ・保険期間中 通算補償限度額 対人3億円 対物1千万円 以上

47 取扱説明書

受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、取扱説明書を取りまとめのうえ、工事成果品として提出すること。

48 諸官庁申請手続き報告書

電気設備及び給排水設備等の設置にあたり行った申請手続きについて、申請書の写し及び許可書を諸官庁申請手続き報告書として提出すること。

49 公園台帳

公園台帳は以下の調書等により構成するものとし、別紙作成例を参照し作成のうえ、工事成果品として電子データとともに提出すること。
なお、図面はA4版とし、写真にあつては公園全景（異なる方向から撮影した2葉以上となっても可）が確認できるものとする。

また、同一現場で複数の業者（公園本体、建築、電気、上下水道設備）が重なる場合については、本工事の受注者が作成すること。

- ・都市公園台帳
- ・公園施設現況調書
- ・都市公園台帳図
- ・樹種別樹木現況調書
- ・公園用地敷地図
- ・敷地現況調書
- ・休憩施設調書（四阿、ベンチ、テーブル等）
- ・遊戯施設調書（すべり台、ブランコ、複合遊具等）
- ・管理施設調書（車止め、フェンス、門柱等）
- ・便益施設調書（水飲み台、トイレ等）
- ・照明灯管理台帳
- ・ライフサイクルコスト調書

50 生コンクリート

本工事で使用する生コンクリートの種類、用途を下記に示す。

該 当 項 目	配 合	設 計 基 準 強 度	最 粗 骨 寸 材 の	ス ラ ン プ	空 気 量	比 水 の セ 限 メ 界 ント	セ 最 メ 低 ン 単 位 量	セ メ ン ト 種 類	混 和 材	冬 期 養 生	構 造 物
☐	C-1	土木工事共通仕様書参照						混B 普通 早強	☐ A E 減水剤 ☐ A E 剤	有 無	均しコンクリート
☐	C-4	土木工事共通仕様書参照						混B 普通 早強	☐ A E 減水剤 ☐ A E 剤	有 無	内陸部の無筋構造物
☐	C-10	土木工事共通仕様書参照						混B 普通 早強	☐ A E 減水剤 ☐ A E 剤	有 無	胴込・裏込コンクリート
☐	R C-1	土木工事共通仕様書参照						混B 普通 早強	☐ A E 減水剤 ☐ A E 剤	有 無	

51 週休2日工事の実施について

- (1) 本工事は、完全週休2日（土日）及び月単位の「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休2日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。
- (2) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休2日（土日）及び月単位の週休2日による施工を行うこととする。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
- (3) 完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、4週8休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされている状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。通期の週休2日とは、対象期間の全体を通した期間において、土日・祝日にかかわらず、4週8休以上の現場閉所がされている状態をいう。対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。契約後、週休2日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
- (4) 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (5) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (6) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - ①受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - ②受注者は、実施結果を発注者へ報告する。
- (7) 発注者が必要に応じ週休2日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (8) 補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休2日（土日）を達成した場合は、増額の設計変更を行い、月単位の週休2日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休2日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。
- (9) 「週休2日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
- (10) 週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。
- (11) その他の事項については、帯広市週休2日工事実施要領によるものとする。

52 電子納品・情報共有（試行）

(1) 電子納品

- ① 本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。
- ② 電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

(2) 工事施工情報共有

- ① 当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
- ② 当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。
推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム
ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター
- ③ 工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワークフロー機能の対象者等については工事監督員と協議の上決定する。
- ④ 受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。
(ア) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。
(イ) 情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。
(ウ) 上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断した場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を中止できること。
- ⑤ 情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料である。
- ⑥ 詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

(3) 電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備

受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能なこと。

(4) 成果品

- ① 本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。

(5) その他

電子納品及び工事施工中の情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合、工事監督員と協議すること。

53 その他

- (1) 支障物件等については事前に協議を行っているが、施工前に必ず所有者にその取り扱いについて確認すること。
- (2) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。
- (3) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

施 工 計 画 書

令和 年 月 日

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住 所

氏 名

工 事 名

上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

1. 工事概要
2. 計画工程表
3. 現場組織表
4. 指定機械
5. 主要資材
6. 施工方法
7. 施工管理計画
8. 緊急時の体制及び対応
9. 安全管理
10. 交通管理
11. 環境対策
12. 現場作業環境の整備
13. 建設副産物の適正処理計画
14. 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15. 社内検査
16. その他

上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和 年 月 日

監督員職氏名

課 長	課長補佐	係 長	主 査	係

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

**遊具を
更新しています。**

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 まで
時間帯 ○○:○○～○○:○○

工事名を標示する

公園施設更新工事(夕やけ児童公園ほか)

発注者 帯広市都市環境部みどりの課
電 話 0155-24-4111(代表)
0155-65-4187(直通)

施工者 ○○○○建設株式会社
電 話 ○○○○-○○-○○○○

お 願 い

**公園工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく
御協力願います。**

**なお、お気付きの点は
係員にお申し出下さい。**

発注者 帯広市都市環境部みどりの課
電 話 0155-24-4111(代表)
0155-65-4187(直通)

施工者 ○○○○建設株式会社
電 話 ○○○○-○○-○○○○

注 : 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等
がない場合は、施工会社のための記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については1/2サイズも設置可能とする。

工 事 施 工 協 議 簿

(第 回)											
工 事 名											
件 名											
内 容											
□ 添 付 資 料 名											
【工事監督員】令和 年 月 日											
上記事項について □ 指示、 □ 承諾、 □ 協議、 □ 通知、 □ 受理 する。											
□ 工事内容の変更の対象と □ しない。											
□ する。 ただし、詳細については別途指示する。											
□ 工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。											
□ 特記事項											
【受 注 者】〇〇〇〇株式会社 令和 年 月 日											
上記事項について □ 了解しました。 □ 承諾願います。											
□ 協議、 □ 提出、 □ 報告 します。											
□ 特記事項											
請負代金額			累計増減額			合計見込額			備考		
千円			千円			千円					
確認欄	部長	参事	室長	課長	課長補佐	係長	主査	係	監督員	主任技術者	現場代理人

注:該当する□に✓を記入すること。
「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

課 長	課長補佐	係 長	主 査	係

履 行 報 告 書

工事名			
工 期	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで		
日 付	令和 年 月 日 (月分)		
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
(記事欄)			

(作成上の注意)

- 1 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。
- 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。
- 3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。
- 4 計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

令和 年 月 日

監督員

様

(受注者名)

現場代理人

段 階 確 認 願 (第 回)

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

工事名			実施希望日	令和 年 月 日		
工 種	細 目 等	品 質 規 格	区 域 等	数 量 等	呼 称	備 考

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

実施日時	令和 年 月 日 時から	実施者名	
実施場所	☐ 工事現場、 ☐ 製作工場、 ☐ （実施場所）		
実施方法	☐ 臨 場、 ☐ 机 上、		
必要書類	☐ 設計図書、 ☐ 測量結果、 ☐ 出来形図等、 ☐ 品質規格証明等 ☐ 施工管理記録、 ☐ 写真、 ☐ （その他必要書類等）		
特記事項			

令和 年 月 日 の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

☐いる。 ☐いない。 ☐詳細については、別途指示する。

令和 年 月 日

監督員

(主 旨)

本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

(作成上の注意)

該当する□内にレを記入すること。

工事材料品質確認願

令和 年 月 日

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住所

氏名

工事名

上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出しますので、ご確認願います。

上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

令和 年 月 日

監督員職氏名

課長	課長補佐	係長	主査	係

(別 紙)

令和 年 月 日

(受注者) 様

(住 所)
(再資源化施設名) 印

再生骨材の出荷確認について（回答）

令和 年 月 日に貴社より依頼のありましたこのことについて、
次のとおり回答します。

記

- 1 工事名
- 2 出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

規 格	出荷可能数量（m ³ ）	出荷時期	備 考

現場発生品調書

令和 年 月 日

帯広市長
上野庸介様

受注者 住 所
氏 名

工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

記

現場発生品の内容

工 事 名				
引渡希望時期				
品 名	品 質 規 格	数 量	単 位	引 渡 場 所

(引渡場所が設計図書に記載されていない場合)

現場発生品(品名等)の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員職氏名

(主旨)
本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

注 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

(別紙)

建設発生土受入契約書

工 事 名	※工事請負契約書に記載されている工事名
発 注 者 名 称	帯広市
排 出 場 所	※工事請負契約書に記載されている工事場所
受 入 場 所	※特記仕様書に記載されている場所
受 入 数 量	※設計数量 〇〇〇 m3
受 入 費	〇〇〇円/m3
受 入 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
支 払 期 限	請求書を受理した日から30日以内

上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者（以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日

甲 住 所
名 称
代表者

印

乙 住 所
名 称
代表者

工事請負契約書と同一とする

印

(別紙)

令和 年 月 日

建設発生土受入証明書

搬入業者 様

受入者 住 所
氏 名

建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 ○○公園整備工事
受 入 数 量 ○○○m3
受入完了日 令和 年 月 日

上記の建設発生土の受入について確認しました。
令和 年 月 日
監督員職氏名

(様式 7)

再資源化等報告書

令和 年 月 日

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住所
氏名

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1 項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

- 1 工事の名称
- 2 工事の場所
- 3 再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
- 4 再資源化等をした施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

- 5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 _____ 万円
- 6 再生資源利用実施書（様式 1） 別紙のとおり
- 7 再生資源利用促進実施書（様式 2） 別紙のとおり

〈施工計画書例〉

指 定 機 械 一 覧

機 種	規 格	台 数	使 用 工 種	排出ガス対策	メーカー
			(記入例) 土砂掘削 岩盤掘削 法面整形 路盤工締固め	(記入例) 第○次基準 排対 浄化装置付 非排対	

〈理由書例〉

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

令和 年 月 日

(監督員) 様

(受注者名)

工 事 名			
現 場 代 理 人 名			
機 械 名		規 格	
当該工事で使用できない理由 (例) 自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため			
今後の使用方針 (例) 資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）			
機 械 名		規 格	
当該工事で使用できない理由 (例) 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため			
今後の使用方針 (例) 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、 装着する予定			

送電線路付近工事協議書

発行 月 日

工 事 件 名		打 合 せ 日	令和 年 月 日
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
現 場 住 所			
送 電 線 名	(電圧 kV)	支 持 物 N o	
施 工 会 社 名		工 事 担 当 者	
連 絡 先	事業所 TEL	現場事務所 TEL	
発 注 元	担当者	TEL	
協 議 出 席 者 氏 名	(施工側) (北電側)	協 議 場 所	北海道電力ネットワーク(株) 帯広支店 配電部配電グループ 0155-24-6585

[illegible]

《終了確認》

各	長	担 当

《協議確認》

各	長	担 当	協議者

別記様式

技能士活用状況報告書
(予定・実績)

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和 年 月 日

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住所

氏名

1 工事名等

工事番号	工事箇所	請負代金額
工事名		

2 技能士活用状況等

工事種別		技能士検定職種	予 定				実 績					
			技能士の活用予定の有無	当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)					計
				級別	氏 名	左の者を含む技能士数	技 能 士				技能士以外	
工 種	該 当 の 有 無						特級	1級	2級	左以外の級		
1	地盤改良(ウエルポイント)工					人	人	人	人	人	人	0 人
2						人	人	人	人	人	人	0 人
3	コンクリート工					人	人	人	人	人	人	0 人
4						人	人	人	人	人	人	0 人
5	積ブロック工					人	人	人	人	人	人	0 人
6	さく井工					人	人	人	人	人	人	0 人
7	コンクリート補修工					人	人	人	人	人	人	0 人
8	石積み工					人	人	人	人	人	人	0 人
9	植栽工					人	人	人	人	人	人	0 人
10	塗装工					人	人	人	人	人	人	0 人
11	とび工					人	人	人	人	人	人	0 人
12	防水工					人	人	人	人	人	人	0 人
13	区画線工					人	人	人	人	人	人	0 人
14	上記以外の工種					人	人	人	人	人	人	0 人
合 計						0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の4職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用状況を工事施行成績評価において評価することとしています。

【予定】記載方法等

- ※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
- ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。
- ※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。
- ※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
- ※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

【実績】記載方法等

- ※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。
- ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
- ※3 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和 年 月 日

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住 所

氏 名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和 年 月 日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名

令和 年 月 日

借 受 書

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住 所
氏 名

下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 ○○公園整備工事
借 受 場 所 帯広市都市環境部環境室みどりの課
借 受 期 間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
返納予定日 令和 年 月 日

借受品明細

品 目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

注意事項

- ・個人情報保護法等の関係法令に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。
- ・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元すること。
- ・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和 年 月 日

監督員職氏名

令和 年 月 日

返 納 書

帯広市長 上野庸介 様

受注者 住 所
氏 名

下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 ○○公園整備工事
返 納 場 所 帯広市都市環境部環境室みどりの課
借 受 期 間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
返納予定日 令和 年 月 日

借受品明細

品 目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和 年 月 日
監督員職氏名

産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表

工事名：

実 施 数 量 (合 計)	10.00 t	
設 計 数 量 (合 計)	9.00 t	
差	1.00 t	111%

課 長	課長補佐	係 長	主 査	係

施 工 体 制 報 告 書

令和 年 月 日

帯広市長 上 野 庸 介 様

受注者 住所

氏名

工 事 名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

令和 年 月 日

監督員

様

(受注者名)

現場代理人

立 会 願

下記項目について、立会を願います。

工 事 名		
項 目	内 容	
希 望 日 時		

上記項目について令和 年 月 日立会を実施した。

令和 年 月 日

監督員職氏名

(主 旨)

本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

令和 年 月 日

施 工 実 績

帯広市長 上野庸介 様

会社名
担当責任者
TEL
FAX

1 試験施工結果

(1) 施工労務

職 種 工種名	施工量	施工 日数	日当たり 施工量	作業人員		
				土木一般 世話役	特殊作業員	普通作業員

(注) 作業人員は、8時間/人として換算すること。

(2) 施工機械

工 種 名	機 械 名	規 格	運 転 時 間

2 施工結果（全工事量）

(1) 施工労務

職 種 工種名	施工量	施工 日数	日当たり 施工量	作業人員		
				土木一般 世話役	特殊作業員	普通作業員

(注) 作業人員は、8時間/人として換算すること。

(2) 施工機械

工 種 名	機 械 名	規 格	運 転 時 間

令和 年 月 日

木材及び木材加工資材等の使用状況報告書

帯広市長 上野 庸介 様

受注者 住 所
氏 名

下記の工事が完成したので、次のとおり木材の使用状況を報告します。

工 事 名	

1 木材及び木材加工資材の使用状況

木材使用工種 (用途)	樹 種	木 材 区 分 ・ 使 用 数 量										備 考	
		丸太 (m3)	製材(m3)		集成材 (m3)	フローリン グ(m2)	羽目板 (m2)	合板(m2)		単板積層 材(m3)	チップ (m3)		その他 (単位:適宜)
			丁張用	その他				型枠用	その他				

- 記載要領
- 1 木材及び木材加工資材等を購入して使用した工種(用途)毎工種、木材区分、使用数量を記入すること。
(工事標識、丁張、現場事務所等の仮設で使用したすべての木材及び木材加工資材についても記入すること。)
 - 2 木材使用工種(用途)には、木工沈床・段柵工・木製看板・ベンチ・型枠・丁張等の木材を購入して使用した工種を記入すること。
 - 3 樹種には、カラマツ・その他針葉樹(カラマツ以外)・広葉樹等の該当工種に使用した木材の樹種を記入すること。
 - 4 木材使用工種毎に該当する木材区分の欄に使用数量を小数点以下第2位を四捨五入して第1位で記入すること。
 - 5 木材区分・使用数量の「その他」の欄には、他の項目にあてはまらない木材の数量を記入するとともに、備考欄にその内容を記入すること。

2 工事現場等での木質バイオマスの利用状況

木質バイオマスの利用	ペレットストーブ			バイオトイレ			その他()			備 考
	利用数(台)	メーカー名	型番(型式)	利用数(台)	メーカー名	型番(型式)	利用数(台)	メーカー名	型番(型式)	

- 記載要領
- 1 工事現場等(現場事務所、休憩所、仮設宿舍等を含む。)における木質バイオマスの利用状況を記入すること。
 - 2 木質バイオマスの利用とは、主に木質ペレットストーブ、オガ粉を使用したバイオトイレ等を利用を言う。

- (注)
- 1 この報告書は、完成届に添えて提出してください。
 - 2 木材等の使用のない場合及び木質バイオマスの利用がない場合でも、その旨を報告して下さい。

公園一覧表整理番号及び 公園緑地図箇所番号	設置公示行為の日付、番号 (設置又は翌年3月31日)

例

台帳番号	630	公園名	都市計画公園名を記入				都市緑地	公園管理者	帯広市	公園コード	2・2・630	図面対照番号	例
都市名	帯広市	位置	帯広市東6条南19丁目～東9条南19丁目				A	土地の沿革	平成9年10月15日 土地開発公社が1.92%の用地を占行取得する。 平成13年度より公園整備事業により市が用地買戻しをはじめ、平成16年度に用地の買戻しを完了。				
設置年月日	平成18年3月31日		設置 公示番号			公園予定地 決定内容							
項目	区分	計画決定					事業決定						
		決定	変更	変更	変更	決定	決定	変更	変更				
告示年月日		平成12年5月22日	平成14年3月26日				土地の経緯、史跡、名称の由来等の当該公園のあらましを記入						
告示番号		市告示 第150号	市告示 第87号										
面積	国有地												
	道有地			計画決定告示行為の日付、番号									
	市有地	2,206㎡											
	民有地	受渡年月日を記入											
	計	2,206㎡											
要買収面積													
執行年度割													
変更内容		告示日											
当初完成年月日 (供用開始年月日)		開設面積(㎡)					要買収面積	事業主体	公園内の事故及び起訴に関する概要				
平成 年 月 日(新規のみ)		国有地	道有地	市有地	民有地	合計							
項目年月日		H17年9月30日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日					
建蔽率(%)		公園施設現況調書より 建物総面積÷公園敷地面積×100											
運動施設面積比(%)													
緑被面積(㎡)		3,192	㎡										
高木本数(本)		37	本	樹種別樹木現況調書より転記									
重要施設の概要		占用物件等の概要		有料施設の概要		維持管理に参加している団体の概要		その他特記すべき事項					
						維持管理団体が決定している場合は記入							
字名	地番	地目	地積	取得年月日	旧所有者		取得区分	取得金額	所在地分	備考			
					所有者	住 所							
		筆数が多く書ききれない場合は敷地現況調書に記入								特記事項を記入			

[illegible]

(例)


[illegible]

例



都市公園台帳図


公園 コード	2・2・58	公園 種別	街区公園
公園名	めぐみ第1児童公園		
開設 年月日	S 60年 8 月 21日	縮尺	S=1:300

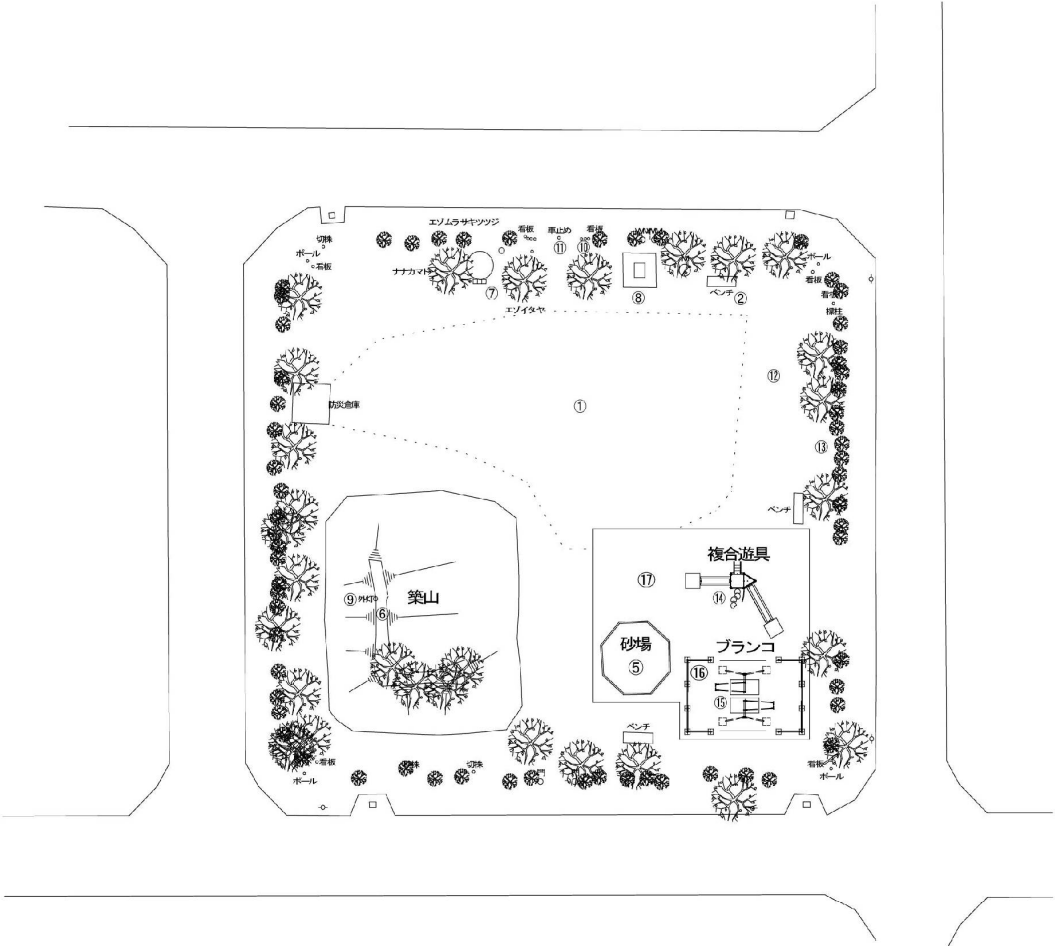

例

公園用地敷地図

公園コード	2・2・58	公園種別	街区公園
公園名	めぐみ第1児童公園		
開設年月日	S 60年 8 月 21日	縮尺	S=1:300

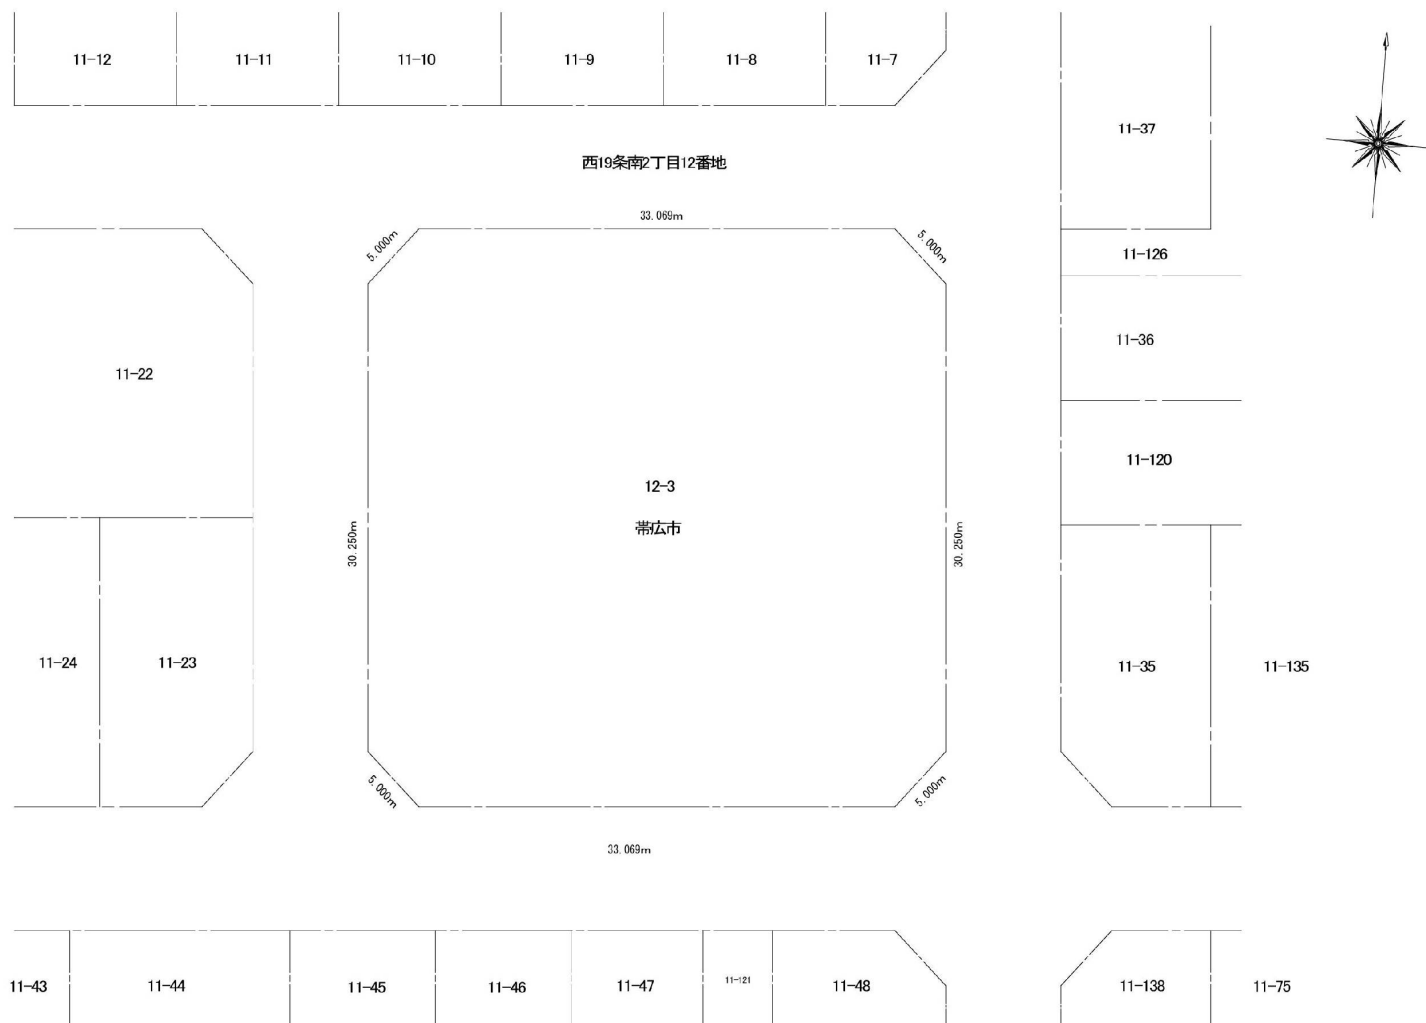

遊 戯 施 設 調 書

公園名	○ ○ 公 園	写真貼付 ※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。
設置年度	令和 年度	
工事名	○○公園整備工事	
工期	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで	
施工業者	○○造園(株)	
施設名	すべり台、ブランコ、複合遊具など	
構造	鋼製、木製、合成樹脂など	
形状	大きさ（高さ×横幅×奥行き）など	
製造メーカ		
代理店名		
保証期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで	

[illegible]


														作成例				金額：千円		NO.			
遊具名称	部位	材質等	対策	年 次														合計	維持単価	備考			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
大型4連ブランコ	消耗材（シャックル）	銅製	消耗部材交換			29			29			29			29			29	145	3年毎29千円/基			
	消耗材（チェーン）	銅製	消耗部材交換			96			96			96			96			96	480	5年毎96千円/基			
	消耗材（座板）	ゴム製	消耗部材交換					136						136				136	408	3年毎136千円/基			
	本体	銅製	再塗装							100							100		200	7年毎100千円/基			
処分制限期間																							
15 年	計		0	0	0	125	0	136	125	100	0	125	136	0	125	0	100	261	1233				
ブランコ境界柵	本体	銅製	再塗装							100							100		200	7年毎100千円/基			
	各部材ごとに記入してください。			必要な修繕内容について、記入してください。																			
処分制限期間																							
15 年	計		0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	200				
複合遊具	スライダー（小）	ホリソリン樹脂	消耗部材交換										250					250	10年毎250千円/基				
	スライダー（大）	ホリソリン樹脂	消耗部材交換										210					210	10年毎210千円/基				
	ロープ	コバウントロープ	消耗部材交換										40					40	10年毎40千円/基				
	本体	銅製	再塗装	処分制限期間は以下を参照してください。												250		500	7年毎250千円/基				
処分制限期間																							
15 年	計		0								0	0	500	0	0	0	250	0	1000				
処分制限期間																							
年	計			○園路 ・アスファルト舗装 10年 ・インターロッキング 15年 ○便所 ・木造、FRP 24年 ・鉄筋コンクリート造 50年 ・ブロック造 41年 ○管理 ・照明灯 15年 ○四阿・ベンチ ・金属製 15年 ・木製 7年 ○遊具 ・鋼製 15年 ・木製 7年																			
処分制限期間																							
年	計																						

製造メーカーまたは代理店から聴取し、交換・修繕の年数と費用（提出時の概算金額）を記入すること

位

置

図

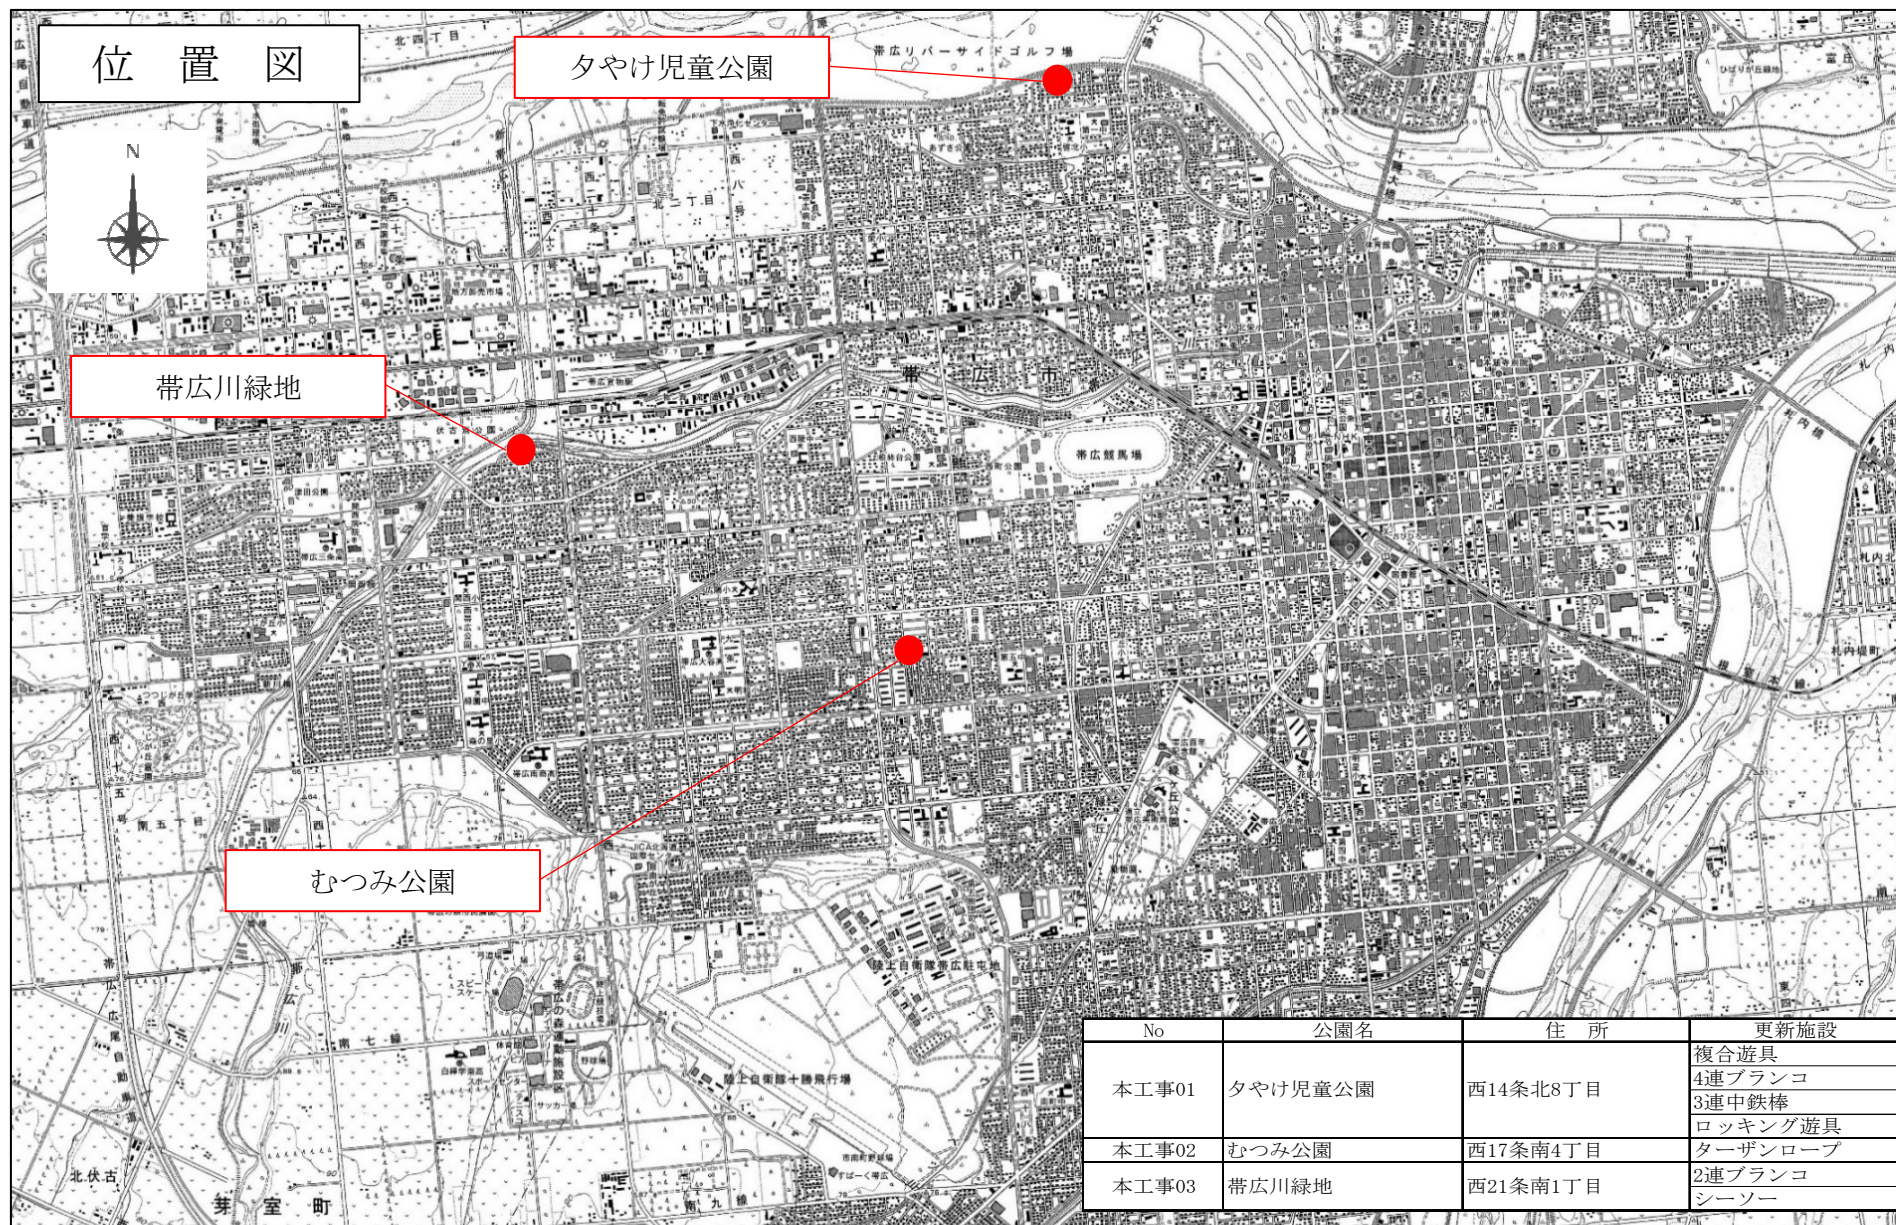

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備					式		1		
構造物撤去工					式		1		
運搬処理工					式		1		
殻運搬			殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下		m3		0.1		概数
殻処分			殻種別：無筋コンクリート殻		m3		0.1		概数
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付2t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下		t		3.66		概数
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付4～4.5t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下		t		2.47		概数
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離：9.0km以下		t		0.97		概数
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離：7.0km以下		t		0.01		概数
現場発生品処分			発生材種類：基礎コンクリート（無筋）		t		6.14		概数
現場発生品処分			発生材種類：木くず		t		0.01		概数
共通仮設					式		1		
共通仮設費					式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
準備費				式		1		
立木・伐開物・抜根物運搬費			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	t		5.5		概数
立木・伐開物・抜根物処分費			種類：すきとり物	t		5.5		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
施設整備				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下	m3		4		概数	
殻処分			殻種別：無筋コンクリート殻	m3		4		概数	
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離：5.0km以下	t		0.16		概数	
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離：9.0km以下	t		0.009		概数	
現場発生品運搬			発生材種類：廃プラスチック、運搬距離：5.0km以下	t		0.003		概数	
現場発生品処分			発生材種類：木くず	t		0.009		概数	
現場発生品処分			発生材種類：廃プラスチック	t		0.003		概数	
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
準備費				式		1			

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
立木・伐開物・抜根物運搬費			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	t		1.4		概数
立木・伐開物・抜根物処分費			種類：すきとり物	t		1.4		概数
				</				

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当初		事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、 運搬距離：5.0km以下	t		0.75		概数
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離 ：3.0km以下	t		0.13		概数
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離： 5.0km以下	t		0.11		概数
現場発生品運搬			発生材種類：廃プラスチック、運搬距離 ：5.0km以下	t		0.04		概数
現場発生品処分			発生材種類：基礎コンクリート（無筋）	t		0.75		概数
現場発生品処分			発生材種類：木くず	t		0.11		概数
現場発生品処分			発生材種類：廃プラスチック	t		0.04		概数
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
立木・伐開物・抜根物運搬費			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	t		1.9		概数
立木・伐開物・抜根物処分費			種類：すきとり物	t		1.9		概数

工 事 数 量 総 括 表

工事名 公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）

帯広市都市環境部環境室みどりの課

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
基盤整備				式		1				
敷地造成工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削〔残土Ⅰ〕			土質：土砂	m3		9		< 1 m3当たり> 掘削	m 3	1
残土処理工				式		1				
土砂等運搬			土質：土砂、運搬距離：7.0km 以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3		10		< 1 m3当たり> 土砂等運搬	m 3	1
残土等処分			土質：土砂 【処分費 】【	m3		10		< 1 m3当たり> 残土等処分	m 3	1
法面工				式		1				
植生工				式		1				
公園張芝			芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2		20		< 1 m2当たり> 公園植栽 張芝工	m2	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
施設整備				式		1				
園路広場整備工				式		1				
舗装準備工				式		1				
不陸整正			補足材：無し	m2		203		< 1 m2当たり> 不陸整正	m 2	1
土系舗装工				式		1				
(ダスト舗装)			種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	(m2)		(203)		< 1 m2当たり> ダスト舗装工 諸雑費（まるめ）	m2 式	1 1
遊戯施設整備工				式		1				
遊具組立設置工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
ブランコ			種類：4連ブランコ(W6475×D2720×H2563)、安全柵(W3200×D1600×H600) 【再生骨材 0～80mm】 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	基		1		< 1 基当たり>		
								大型4連ブランコ設置工	基	1
								基礎ブロック設置工	個	6
								基礎ブロック設置工	個	16
								特殊コンクリート製品（無筋）	m3	0.75
								特殊コンクリート製品（無筋）	m3	0.78
								基礎碎石	m2	2.94
								基礎碎石	m2	4.85
								土砂等運搬	m3	1.3
								ゴムチップマット設置工	m2	8
ゴムチップマット	枚	4								
鉄棒			種類：3連中鉄棒(W5400×H1100・1300・1500) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	基		1		< 1 基当たり>		
								3連鉄棒（中）設置	基	1
								基礎ブロック設置工	個	4
								特殊コンクリート製品（無筋）	m3	0.22
								基礎碎石	m2	1.6
								土砂等運搬	m3	0.27

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
(ロッキング 遊具)		種類：ロッキング 遊具C(W1300×D585×H815) 【再生骨材 0～80mm 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	(基)		(1)		< 1 基当たり> ロッキング 遊具設置 基礎ブロック設置工 特殊コンクリート製品（無筋） 基礎碎石 土砂等運搬	基 個 m 3 m 2 m 3	1 1 0.15 0.84 0.14	

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
複合遊具			種類：複合遊具A(W6550×D5250×H4360) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級良好 供用日】	基		1		< 1 基当たり>		
								複合遊具A設置	基	1
								基礎ブロック設置工	個	7
								基礎ブロック設置工	個	7
								基礎ブロック設置工	個	5
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.27
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.29
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.15
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	1.08
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.64
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.32
								特殊コンクリート製品（無筋）	m ³	0.25
								基礎砕石	m ²	11.31
								土砂等運搬	m ³	1.89
								ゴムチップ®マット設置工	m ²	1
								ゴムチップ®マット	枚	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園）		(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件	単位	数量	
作業土工		式		1					
(床掘り)	土質：土砂	(m3)		(30)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1	
(埋戻し)	土質：土砂	(m3)		(30)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1	
構造物撤去工		式		1					
作業土工		式		1					
(床掘り)	土質：土砂	(m3)		(9)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1	
(埋戻し)	土質：土砂	(m3)		(10)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1	
基礎ブロック撤去工		式		1					
(基礎ブロック撤去)	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、 質量：100kg以下	(個)		(4)		< 1 個当たり> 基礎ブロック設置工	個	1	
(基礎ブロック撤去)	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、 質量：100kg超え200kg以下	(個)		(10)		< 1 個当たり> 基礎ブロック設置工	個	1	
(基礎ブロック撤去)	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、 質量：500kg超え1000kg以下	(個)		(3)		< 1 個当たり> 基礎ブロック設置工	個	1	

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
(基礎ブロック撤去)			基礎ブロック区分：無筋コンクリート、 質量：2000kg超え4000kg以下	(個)		(1)		< 1 個当たり> 基礎ブロック設置工	個	1
運搬処理工				式		1				
殻運搬			殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		0.1		< 1 m3当たり> 殻運搬	m 3	1
殻処分			殻種別：無筋コンクリート殻 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ 】	m3		0.1		< 1 m3当たり> 処分費 (t)	t	2.35
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、 トラック機種：クレーン装置付2t級2.9t吊、 運搬距離：5.0km以下	t		3.66		< 1 t当たり> 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、 トラック機種：クレーン装置付4～4.5t t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下	t		2.47		< 1 t当たり> 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離：9.0km以下	t		0.97		< 1 t当たり> 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修			
							工事区分	施設整備			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
								現場条件		単位	数量
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離：7.0km以下	t		0.01		< 1 t当たり> 現場発生品及び支給品運搬		t	1
								現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1
(現場発生品処分)			発生材種類：基礎コンクリート（無筋） 【コンクリート塊受入費 無筋大型ブロック 】	(t)		(6.14)		< 1 t当たり> 処分費 (t)		t	1
(現場発生品処分)			発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり (株)北海道エコシス】	(t)		(0.01)		< 1 t当たり> 処分費 (t)		t	1
								循環税 (t)		t	1
公園施設等撤去・移設工				式		1					
公園施設撤去工				式		1					
公園施設撤去			種類：4連ブランコ	基		1		< 1 基当たり> 4連ブランコ撤去		基	1
公園施設撤去			種類：3連低・中鉄棒	基		1		< 1 基当たり> 3連中鉄棒撤去		基	1
公園施設撤去			種類：1回転滑り台	基		1		< 1 基当たり> 1回転滑り台撤去		基	1
公園施設撤去			種類：安全ブランコ	基		1		< 1 基当たり> 安全ブランコ撤去		基	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修			
							工事区分	施設整備			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
								現場条件		単位	数量
公園施設撤去			種類：スイングボール	基		1		< 1 基当たり> 複合遊具a撤去		基	1
仮設工				式		1					
交通管理工				式		1					
(交通誘導警備員)			種類：交通誘導警備員A	(人日)		(1)		< 1 人日当たり> 交通誘導警備員A		人日	1
直接工事費				式		1					
共通仮設				式		1					
共通仮設費				式		1					
準備費				式		1					
(立木・伐開物・抜根物運搬費)			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	(t)		(5.5)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬		t	1
(立木・伐開物・抜根物処分費)			種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ポサ類 (株)鈴建興業】	(t)		(5.5)		< 1 t当たり> 処分費 (m3)		m3	1.25

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
現場環境改善費(率計上)				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
基盤整備				式		1				
敷地造成工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削〔残土Ⅰ〕			土質：土砂	m3		10		< 1 m3当たり> 掘削	m 3	1
掘削〔流用土Ⅰ〕			土質：土砂	m3		0.8		< 1 m3当たり> 掘削	m 3	1
盛土工				式		1				
路床盛土〔流用土Ⅰ〕			土質：土砂	m3		0.6		< 1 m3当たり> 路床盛土	m 3	1
残土処理工				式		1				
土砂等運搬			土質：土砂、運搬距離：7.0km 以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3		10		< 1 m3当たり> 土砂等運搬	m 3	1
残土等処分			土質：土砂 【処分費 】【	m3		10		< 1 m3当たり> 残土等処分	m 3	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
法面工				式		1				
植生工				式		1				
公園張芝			芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2		58		< 1 m2当たり> 公園植栽 張芝工	m2	1
施設整備				式		1				
園路広場整備工				式		1				
舗装準備工				式		1				
不陸整正			補足材：無し	m2		171		< 1 m2当たり> 不陸整正	m 2	1
土系舗装工				式		1				
(ダスト舗装)			種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	(m2)		(171)		< 1 m2当たり> ダスト舗装工 諸雑費（まるめ）	m2 式	1 1
遊戯施設整備工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
遊具組立設置工				式		1				
(ロープウェイ)			種類：ロープウェイ(W23565×D2700×H3520) 【再生骨材 0～80mm 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	(基)		(1)		< 1 基当たり> ロープウェイ遊具設置 ロープウェイスタートデッキ設置 ロープウェイ安全柵設置 基礎ブロック設置工 基礎ブロック設置工 基礎ブロック設置工 基礎ブロック設置工 特殊コンクリート製品（無筋） 特殊コンクリート製品（無筋） 特殊コンクリート製品（無筋） 特殊コンクリート製品（無筋） 基礎碎石 土砂等運搬	基 基 基 個 個 個 個 m 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m 3	1 1 1 8 4 2 18 2.27 0.15 0.05 0.88 17.03 2.84
作業土工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）		(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修			
						工事区分	施設整備			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
(床掘り)			土質：土砂	(m3)		(20)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1
(埋戻し)			土質：土砂	(m3)		(20)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1
構造物撤去工				式		1				
作業土工				式		1				
(床掘り)			土質：土砂	(m3)		(4)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1
(埋戻し)			土質：土砂	(m3)		(8)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1
構造物取壊し工				式		1				
コンクリート構造物取壊し			構造物区分：無筋構造物	m3		4		< 1 m3当たり> 構造物とりこわし	m 3	1
運搬処理工				式		1				
殻運搬			殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		4		< 1 m3当たり> 殻運搬	m 3	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
殻処分			殻種別：無筋ｺﾝｸﾚｰﾄ殻 【ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費 無筋 3 0 c m程度の大きさ 】	m3		4		< 1 m3当たり > 処分費 (t)	t	2.35
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離：5.0km以下	t		0.16		< 1 t当たり > 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離：9.0km以下	t		0.009		< 1 t当たり > 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1
現場発生品運搬			発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：5.0km以下	t		0.003		< 1 t当たり > 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t t	1 1
(現場発生品処分)			発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり (株)北海道エコシス】	(t)		(0.009)		< 1 t当たり > 処分費 (t) 循環税 (t)	t t	1 1
(現場発生品処分)			発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 (株)岩佐】	(t)		(0.003)		< 1 t当たり > 処分費 (t) 循環税 (t)	t t	1 1
公園施設等撤去・移設工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
公園施設撤去工				式		1				
公園施設撤去			種類：ロープウェイ	基		1		< 1 基当たり> ロープウェイ撤去		1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)			種類：交通誘導警備員A	(人日)		(1)		< 1 人日当たり> 交通誘導警備員A		1
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費				式		1				
準備費				式		1				
(立木・伐開物・抜根物運搬費)			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	(t)		(1.4)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬		1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
(立木・伐開物・抜根物処分費)			種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料(t)金 スキ取り物 ポサ類 (株)鈴建興業】			(1.4)		< 1 t当たり> 処分費 (m3)	m3	1.25
現場環境改善費(率計上)				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
基盤整備				式		1				
敷地造成工				式		1				
掘削工				式		1				
掘削〔残土Ⅰ〕			土質：土砂	m3		3		< 1 m3当たり> 掘削	m 3	1
残土処理工				式		1				
土砂等運搬			土質：土砂、運搬距離：4.5km 以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3		4		< 1 m3当たり> 土砂等運搬	m 3	1
残土等処分			土質：土砂 【処分費 】【	m3		4		< 1 m3当たり> 残土等処分	m 3	1
法面工				式		1				
植生工				式		1				
公園張芝			芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2		5		< 1 m2当たり> 公園植栽 張芝工	m2	1

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
施設整備				式		1				
園路広場整備工				式		1				
舗装準備工				式		1				
不陸整正			補足材：無し	m2		71		< 1 m2当たり> 不陸整正	m 2	1
土系舗装工				式		1				
(ダスト舗装)			種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	(m2)		(71)		< 1 m2当たり> ダスト舗装工 諸雑費（まるめ）	m2 式	1 1
遊戯施設整備工				式		1				
遊具組立設置工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
ブランコ			種類：2連ブランコ(W3425×D2670×H2563)、安全柵(W4800×D1600×H600) 【再生骨材 0～80mm】 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	基		1		< 1 基当たり>		
								大型2連ブランコ設置工	基	1
								基礎ブロック設置工	個	4
								基礎ブロック設置工	個	12
								特殊コンクリート製品（無筋）	m 3	0.5
								特殊コンクリート製品（無筋）	m 3	0.59
								基礎碎石	m 2	1.96
								基礎碎石	m 2	3.64
								土砂等運搬	m 3	0.93
								ゴムチップ®マット設置工	m2	4
ゴムチップ®マット	枚	2								
シーソー			種類：シーソー(W3000×D350×H630) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	基		1		< 1 基当たり>		
								シーソー設置	基	1
								基礎ブロック設置工	個	1
								特殊コンクリート製品（無筋）	m 3	0.24
								基礎碎石	m 2	0.96
								土砂等運搬	m 3	0.16

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
作業土工				式		1				
(床掘り)			土質：土砂	(m3)		(10)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1
(埋戻し)			土質：土砂	(m3)		(10)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1
構造物撤去工				式		1				
作業土工				式		1				
(床掘り)			土質：土砂	(m3)		(3)		< 1 m3当たり> 床掘り	m 3	1
(埋戻し)			土質：土砂	(m3)		(3)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1
基礎ブロック撤去工				式		1				
(基礎ブロック撤去)			基礎ブロック区分：無筋コンクリート、 質量：100kg超え200kg以下	(個)		(4)		< 1 個当たり> 基礎ブロック設置工	個	1
運搬処理工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）				(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
								工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
								現場条件	単位	数量	
現場発生品運搬			発生材種類：基礎ブロック(無筋)、運搬距離：5.0km以下	t		0.75		< 1 t当たり>			
								現場発生品及び支給品運搬	t	1	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	
現場発生品運搬			発生材種類：金属くず、運搬距離：3.0km以下	t		0.13		< 1 t当たり>			
								現場発生品及び支給品運搬	t	1	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	
現場発生品運搬			発生材種類：木くず、運搬距離：5.0km以下	t		0.11		< 1 t当たり>			
								現場発生品及び支給品運搬	t	1	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	
現場発生品運搬			発生材種類：廃プラスチック、運搬距離：5.0km以下	t		0.04		< 1 t当たり>			
								現場発生品及び支給品運搬	t	1	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	
(現場発生品処分)			発生材種類：基礎コンクリート（無筋）	(t)				< 1 t当たり>			
			【コンクリート塊受入費 無筋大型ブロック 】			(0.75)		処分費 (t)	t	1	
(現場発生品処分)			発生材種類：木くず	(t)				< 1 t当たり>			
			【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり (株)北海道エコシス】			(0.11)		処分費 (t)	t	1	
								循環税 (t)	t	1	

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
(現場発生品処分)			発生材種類：廃プラスチック 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 (株)岩佐】	(t)		(0.04)		< 1 t当たり> 処分費 (t) 循環税 (t)	t t	1 1
公園施設等撤去・移設工				式		1				
公園施設撤去工				式		1				
公園施設撤去			種類：2連ブロック	基		1		< 1 基当たり> 2連ブロック撤去	基	1
公園施設撤去			種類：シーソー	基		1		< 1 基当たり> 2連シーソー撤去	基	1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)			種類：交通誘導警備員A	(人日)		(1)		< 1 人日当たり> 交通誘導警備員A	人日	1
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				

工事数量総括表

		工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
共通仮設費				式		1				
準備費				式		1				
(立木・伐開物・抜根物運搬費)			種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	(t)		(1.9)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬	t	1
(立木・伐開物・抜根物処分費)			種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料 金 スキ取り物 ポサ類 (株)鈴 建興業】	(t)		(1.9)		< 1 t当たり> 処分費 (m3)	m3	1.25
現場環境改善費(率計上)				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

公 共

2026年度施行

見積用

公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか） 実施設計書

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報 (全体)

設 計 書 番 号	26-18-A1-0032-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	帯広市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月 4日 ~ 2026年12月10日 (129日)
工期の設定	通常工期 実施工期：129日 完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	

2026/07/06 10:12:40

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
既存公園整備事業	帯広市西14条北8丁目		夕やけ児童公園

費 目	本工事費	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	土系舗装工 A=203m ²	
	2	遊具組立設置工 N=4基	
	3	公園施設撤去工 N=5基	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
既存公園整備事業	帯広市西17条南4丁目		むつみ公園

費 目	本工事費	公園施設更新工事（むつみ公園）

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	土系舗装工 A=171m ²	
	2	遊具組立設置工 N=1基	
	3	公園施設撤去工 N=1基	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
既存公園整備事業	帯広市西21条南1丁目		帯広川緑地

費 目	本工事費	公園施設更新工事（帯広川緑地）

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	土系舗装工 A=71m ²	
	2	遊具組立設置工 N=2基	
	3	公園施設撤去工 N=2基	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	09：公園工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
一般管理費等	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所所在

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07

施工箇所点在

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07

施工箇所点在

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07

施工箇所点在

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

合併設計書一覧（施工箇所点在）

26-18-A1-0032-0

主たる工種： 公園工事

変更回数： 0回

	26-18-A1-0032-0 公園施設更新工事（夕やけ 児童公園）	26-18-A1-0032-0-01 公園施設更新工事（むつみ 公園）	26-18-A1-0032-0-02 公園施設更新工事（帯広川 緑地）		合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

※ 1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）※ 4：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※ 2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）※ 5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整
※ 3：各工事の一般管理費等按分金額＝Y×（各工事の一般管理費等計上額÷X）

設計内訳書（全体）

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	事業区分			主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名 帯広市都市環境部環境室みどりの課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3％」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4			単-46号[子01] WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	3.66			単-71号[親] CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	2.47			単-72号[親] CB010410
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	0.1			単-68号[親] CB227010
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.47			単-73号[親] CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	3.66			単-70号[親] CB010410
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	4			単-47号[子01] CB227010
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.75			単-49号[子02] CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.75			単-48号[子02] CB010410
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	6.14			単-78号[親] WB020052
	処分費 (t)		t	0.235			単-69号[親] WB020052
	処分費 (t)		t	9.4			単-48号[子01] WB020052
	処分費 (t)		t	0.75			単-56号[子02] WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

[illegible]

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	0.978			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	供用日	1.651			補正有り 刊行物単価		
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3. 1 m	供用日	0.356			補正有り		
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り		
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級	供用日	0.298			補正有り 刊行物単価		
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	18			補正有り 刊行物単価		
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	6.998			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000806001	ランマ	質量60～80 kg	供用日	3.686			補正有り 刊行物単価		
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1.32			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	供用日	0.543			補正有り 刊行物単価		
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	3.959			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
N0001	機械運転費	切断機（発電機含む） レプゾー・発電機	式	1					
N0002	機械運転費	電動ビッカ	式	1					

集計リスト（賃料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	賃料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.373			刊行物単価	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.364			刊行物単価	
L001070002	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.524			刊行物単価	
L001120001	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.441			刊行物単価	
L001010007	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.342			刊行物単価	
L001130004	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.031			刊行物単価	

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				10.835			
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り 二省労務単価
				2.332			
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り 二省労務単価
				2.229			
R0104	造園工	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				0.912			
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り 二省労務単価
				53.316			
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り 二省労務単価
				22.479			
RR000001	その他（労務）		式				補正有り
				1			
R0803	交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り 二省労務単価
				3			

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	462.992			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZKD2950100	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	5.1			地方資材単価	
ZKD2058000	再生骨材	0～80mm	m ³	10.827			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZKD2950200	特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	4.03			地方資材単価	
ZKD2950000	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	0.45			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L				刊行物単価	
				17.929				
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t				地方資材単価	
				9.634				
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋 大型ブロック	t				地方資材単価	
				6.89				
ZKD5605400	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t				地方資材単価	
				0.128				
ZKD5605500	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t				地方資材単価	
				0.125				
Z010020102	タイヤ損耗費	10t 積級 良好	時間				刊行物単価	
				3.95				
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m3				地方資材単価	
				11				
ZKD5648000	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t				地方資材単価	
				0.043				
ZKD5648100	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t				地方資材単価	
				0.043				

集計リスト (材料)

[illegible]

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	公園芝	ケンタッキーブールグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	20			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	10.312			帯広市見積策定単価	
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	243.6			刊行物単価	
	4連フランチ	W6475×D2720×H2563	基	1			帯広市見積策定単価	
	4連フランチ安全柵	W3264×D1664×H632(4組セット)	基	1			帯広市見積策定単価	
	ゴムチップマット	t=50mm、1000×2000、黒	枚	4			帯広市見積策定単価	
	3連中鉄棒	W5400×H1100・1300・1500	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロッキング遊具C	W1300×D585×H815	基	1			帯広市見積策定単価	
	複合遊具A	W6550×D5250×H4360	基	1			実勢価格調査	

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）		当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
					集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴムチップマット	t=50mm、1000×1000、黒	枚	1			帯広市見積策定単価	
	公園芝	ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	58			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	8.686			帯広市見積策定単価	
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	205.2			刊行物単価	
	ロープウェイ	W23565×D2700×H3520	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロープウェイスタートデッキ	W2950×D930×H1610	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロープウェイ安全柵	W12800×H600(2組セット)	基	1			帯広市見積策定単価	
	公園芝	ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	5			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	3.606			帯広市見積策定単価	

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	85.2			刊行物単価
	2連ﾌﾞﾗﾝｺ	W3425×D2670×H2563	基	1			帯広市見積策定単価
	2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵	W4800×D1600×H621(2組セット)	基	1			帯広市見積策定単価
	ゴムチップﾏｯﾄ	t=50mm、1000×2000、黒	枚	2			帯広市見積策定単価
	ｼｰソー	W3000×D350×H630	基	1			帯広市見積策定単価

公 共

2026年度施行

見積用

公園施設更新工事（夕やけ児童公園） 実施設計書

分割設計書 1/ 3 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		26-18-A1-0032-0	設 計 者 名
出 張 所 名		帯広市	
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、土幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・土幌町の一部	
	港 湾 石 材		
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種		公園工事	

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削〔残土Ⅰ〕		土質：土砂	m3	9					単-1号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質：土砂、運搬距離：7.0km以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-2号 週休有
残土等処分		土質：土砂 【処分費 】【	m3	10					単-3号 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
公園張芝		芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2	20					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材：無し	m2	203					単-5号 週休有
土系舗装工			式	1					
ダスト舗装		種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	m2	203					単-6号 週休有
遊戯施設整備工			式	1					
遊具組立設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブランコ		種類：4連ブランコ(W6475×D2720×H2563)、安全柵(W3200×D1600×H600) 【再生骨材 0～80mm】 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	基	1					単-7号 週休有
鉄棒		種類：3連中鉄棒(W5400×H1100・1300・1500) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	基	1					単-8号 週休有
ロッキング遊具		種類：ロッキング遊具C(W1300×D585×H815) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	基	1					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合遊具		基	1					単-10号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	30					単-11号 週休有
埋戻し		m3	30					単-12号 週休有
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り		m3	9					単-13号 週休有
埋戻し		m3	10					単-14号 週休有
基礎ブロック撤去工		式	1					
基礎ブロック撤去		個	4					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック撤去		基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：100kg超え200kg以下	個	10					単-16号 週休有
基礎ブロック撤去		基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：500kg超え1000kg以下	個	3					単-17号 週休有
基礎ブロック撤去		基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：2000kg超え4000kg以下	個	1					単-18号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.1					単-19号 概数 週休有
殻処分		殻種別：無筋コンクリート殻 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ】	m3	0.1					単-20号 概数 週休有
現場発生品運搬		発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付2t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下	t	3.66					単-21号 概数 週休有
現場発生品運搬		発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付4～4.5t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下	t	2.47					単-22号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	0.97					単-23号 概数 週休有	
現場発生品運搬		t	0.01					単-24号 概数 週休有	
現場発生品処分		t	6.14					単-25号 概数 週休有	
現場発生品処分		t	0.01					単-26号 概数 週休有	
公園施設等撤去・移設工		式	1						
公園施設撤去工		式	1						
公園施設撤去		基	1					単-27号 週休有	
公園施設撤去		基	1					単-28号 週休有	
公園施設撤去		基	1					単-29号 週休有	
公園施設撤去		基	1					単-30号 週休有	

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
公園施設撤去		基	1					単-31号 週休有	
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		人日	1					単-32号 週休有	
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費		式	1						
準備費		式	1						
立木・伐開物・抜根物運搬費		t	5.5					単-33号 概数 週休有	
立木・伐開物・抜根物処分費		t	5.5						
現場環境改善費(率計上)		式	1					単-34号 概数 週休有	

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 帯広市都市環境部環境室みどりの課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	土質：土砂 【処分費 】	m3			
残土等処分		m 3	1		
標準単価			1		
材料構成比率		%	1		
処分費		%	1		
殻処分	殻種別：無筋コンクリート殻 【コンクリート塊受入費 無筋 3 0 c m程度の大きさ 】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
コンクリート塊受入費	無筋 3 0 c m程度の大きさ	t	100		
現場発生品処分	発生材種類：基礎コンクリート（無筋） 【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】	t			
処分費（t）		t	1		
コンクリート塊受入費	無筋 大型ブロック	t	100		
現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
循環税（t）		t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
諸雑費（まるめ）		式	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ポサ類 】	t			
処分費（m3）		m3	1.25		
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ポサ類	空m3	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「 $W \leq 3\%$ 」かつ 「 $S \leq 30,000,000$ 」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「 $W \leq 3\%$ 」かつ 「 $S > 30,000,000$ 」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「 $W > 3\%$ 」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-I号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	掘削 [残土 I]					単位	m3			
規格	土質：土砂							数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量		単価
規格	土質：土砂、運搬距離：7.0km以下【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	公園張芝					単位	m2		数量	1	単価		
	芝規格：公園芝、肥料の有無：無し												
規格													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
公園植栽 張芝工		各種 ベタ張 有 有			m2	1					WYB00022 管理費区分 無 単-38号		
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タ`スト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	種類：碎石タ`スト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
タ`スト舗装工		厚4cm		m2	1					WYB00002 管理費区分 無 単-40号 建設物価調査会策定 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	ブランド					単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：4連ブランド(W6475×D2720×H2563)、安全柵(W3200×D1600×H600)【再生骨材 0～80mm】【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型4連ブランド設置工		高2.56m、幅6.48m、安全柵高60cm		基	1					WYB00005 管理費区分 無 単-41号 建設物価調査会策定	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝200kg＜W≤500kg：施工区分＝据付：		個	6					DX211800 管理費区分 無 単-42号 基礎A	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝100kg＜W≤200kg：施工区分＝据付：		個	16					DX211800 管理費区分 無 単-43号 基礎B	
特殊コンクリート製品（無筋）		重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg／m3		m3	0.75					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価	
特殊コンクリート製品（無筋）		同上		m3	0.78					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材 0～80mm】		m2	2.94					CB221110 管理費区分 無 単-44号 基礎A	
基礎碎石		同上		m2	4.85					CB221110 管理費区分 無 単-45号 基礎B	

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	プラコ				単位	基	数量	1	単価	
	種類：4連プラコ(W6475×D2720×H2563)、安全柵(W3200×D1600×H600)【再生骨材 0～8 0mm 】【再生骨材 0～8 0mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.3					CB210110 管理費区分 無 単-46号
ゴムチップ マット設置工				m2	8					WYB00008 管理費区分 無 単-47号 帯広市見積策定歩掛
ゴムチップ マット		t=50mm、1000×2000、黒		枚	4					WYB00009 管理費区分 無 帯広市見積策定単価
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名	鉄棒						単位	基	数量	1	単価		
規格	種類：3連中鉄棒(W5400×H1100・1300・1500)【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】												
	名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
	3連鉄棒（中）設置	高1.1・1.3・1.5m、幅1.8m×3		基	1					WYB00010 管理費区分 無 単-48号 建設物価調査会策定			
	基礎ブロック設置工	1個当り質量=100kg<W≤200kg：施工区分=据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-43号			
	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg／m3		m3	0.22					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価			
	基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用： 【再生骨材 0～80mm】		m2	1.6					CB221110 管理費区分 無 単-49号			
	土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バックホ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	0.27					CB210110 管理費区分 無 単-50号			
	計												
	単価												

1次単価表

単-9号

単価9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	ロッキング遊具				単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：ロッキング遊具C(W1300×D585×H815)【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ロッキング遊具設置		W1300×D585×H815		基	1					WYB00012 管理費区分 無 単-51号 帯広市見積策定歩掛
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝200kg<W≤500kg：施工区分＝据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-42号
特殊コンクリート製品（無筋）		重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg／m3		m3	0.15					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材 0～80mm】		m2	0.84					CB221110 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	0.14					CB210110 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

車-10号

1次単価表

単-10号

車10号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	複合遊具					単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：複合遊具A(W6550×D5250×H4360)【再生骨材 0～8 0mm 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊コンクリート製品（無筋）		重量5 0 0kg以上1 0 0 0kg以下 参考重量2 3 5 0kg／m3		m 3	0.32					ZKD2950200 管理費区分 無 地方資材単価	
特殊コンクリート製品（無筋）		重量1 0 0kg以下 参考重量2 3 5 0kg／m3		m 3	0.25					ZKD2950000 管理費区分 無 地方資材単価	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材 0～8 0mm 】		m 2	11.31					CB221110 管理費区分 無 単-57号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.89					CB210110 管理費区分 無 単-58号	
ゴムチップ°マット設置工				m2	1					WYB00016 管理費区分 無 単-59号 帯広市見積策定歩掛	
ゴムチップ°マット		t=50mm、1000×1000、黒		枚	1					WYB00017 管理費区分 無 帯広市見積策定単価	
計											
単価											

単-13号

1次単価表

単-13号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	床掘り					単位	m3			
規格	土質：土砂							数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	土質：土砂					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	基礎ブロック撤去				単位	個	数量	1	単価	
	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：100kg以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎ブロック設置工		1個当り質量=W≦100kg：施工区分＝撤去(仮据付)：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：100kg超え200kg以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝撤去(仮据付)：	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック撤去	単位	個	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：500kg超え1000kg以下	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置工	1個当り質量=500kg<W≤1000kg：施工区分 =撤去(仮据付)：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単-20号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	殻処分					単位	m3		数量	1	単価		
	規格別：無筋コンクリート殻【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ 】												
規格													
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
処分費 (t)		【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ 】		t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-69号			
計													
単価													

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
	発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付2t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-70号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-71号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量		単価	
規格	発生材種類：基礎ブロック(無筋)、トラック機種：クレーン装置付4～4.5t級2.9t吊、運搬距離：5.0km以下					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝5.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-72号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020
名称	現場発生品運搬				t		
規格	発生材種類：木くず、運搬距離：7.0km以下				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝7.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-76号
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

単-25号

1次単価表

単-25号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称 規格	現場発生品処分					単位	t		数量	1	単価		
	発生材種類：基礎コンクリート（無筋）【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
処分費（t）		【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】		t	1					WB020052 管理費区分 T 単-78号			
計													
単価													

1次単価表

単-26号

単-26号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260708
20260708
1.000-00000020

名称	現場発生品処分				単位	t	数量		単価	
規格	発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】				単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	処分費（t）	【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t	1					WB020052 管理費区分 T 単-79号	
	循環税（t）		t	1					WYB00001 管理費区分 T 単-80号	
	計									
	単価									

1次単価表

単-27号

単-2/号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	公園施設撤去					単位	基	数量	1	単価	
	種類：4連ﾌﾞﾗﾝﾁ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
4連ﾌﾞﾗﾝﾁ撤去				基	1					WYB00018 管理費区分 無 単-81号 帯広市見積策定歩掛	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	公園施設撤去					単位	基	数量	1	単価	
	種類：1回転滑り台										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
1回転滑り台撤去				基	1					WYB00024 管理費区分 無 単-83号 帯広市見積策定歩掛	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	公園施設撤去					単位	基		数量	1	単価		
規格	種類：安全ﾌﾞﾗﾝｺ												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
安全ﾌﾞﾗﾝｺ撤去				基	1					WYB00020 管理費区分 無 単-84号 帯広市見積策定歩掛			
計													
単価													

1次単価表

単-31号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	公園施設撤去				単位	基	数量	1	単価
規格	種類：スイングポール				単位	基	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
複合遊具a撤去				基	1				WYB00021 管理費区分 無 単-85号 帯広市見積策定歩掛
計									
単価									

単-32号

1次単価表

第-32号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
	種類：交通誘導警備員A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-86号	
計											
単価											

單價適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）		【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】		m3	1.25					WB020051 管理費区分 T 単-88号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210100

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-38号

WYB00022

単-38号

WYB00022

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	公園植栽 張芝工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	各種 ベタ張 有 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
造園工		割増対象賃金比 0.788		人	1.1					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	2.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
公園芝		ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上		m2	100					WYB00023 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		4% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%						
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．１m	%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

単-39号

CB410010

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料 (1)

単-40号

WYB00002

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.16			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.17			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
碎石ダスト	スクリーンダスト 粒径0～2.5mm	m3	5.08			WYB00003 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
表層安定剤	塩化カルシウム	kg	120			WYB00004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	4			CB210510 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-41号

WYB00005

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
大型4連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工 建設物価調査会策定	高2.56m、幅6.48m、安全柵高60cm	基	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.52			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.56			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
4連ﾌﾞﾗﾝｺ	W6475×D2720×H2563	基	1			WYB00006 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
4連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵	W3264×D1664×H632(4組セット)	基	1			WYB00007 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎A									
規格	200kg<W≤500kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-43号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎B									
規格	100kg<W≤200kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	基礎A	m ²				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	基礎B	m ²				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.5km以下										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-48号

WYB00010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3連鉄棒（中）設置 建設物価調査会策定 規格 高1.1・1.3・1.5m、幅1.8m×3		基			1	単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.11			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.33			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
3連中鉄棒	W5400×H1100・1300・1500	基	1			WYB00011 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210110

車50号

CB210110

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.5km以下										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-51号

WYB00012

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロッキング遊具設置			単位	基	数量	1	単価	
規格	帯広市見積策定歩掛 W1300×D585×H815								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
ロッキング遊具C		W1300×D585×H815	基	1			WYB00013 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-54号

WYB00014

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
複合遊具A設置 帯広市見積策定歩掛 W6550×D5250×H4360		基	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 5.4時間	時間	8			K0302013 管理費区分 無 単-90号 Z1
複合遊具A	W6550×D5250×H4360	基	1			WYB00015 管理費区分 無 実勢価格調査 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-55号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	基礎C'1									
規格	W≤100kg 据付									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工 基礎E'、B2、B'1、B'2 規格 500kg<W≤1000kg 据付		個			10	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.33			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単位	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-64号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	W≦100kg 撤去(仮据付)							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-65号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg<W≦200kg 撤去(仮据付)				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.05					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-66号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg<W≤1000kg 撤去(仮据付)				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.165					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.165					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-67号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	2000kg＜W≦4000kg 撤去(仮据付)				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.315					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.94					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	0.315					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB227010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
穀運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-69号 WB020052

参考資料 (1)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート塊受入費		無筋 30cm程度の大きさ	t	100					ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量		単価		
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%							R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%							R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%							Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		%							M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	労務構成比率		%						
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%						
	軽油	ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%						
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%						M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

単-78号 WB020052

参考資料 (1)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート塊受入費		無筋 大型ブロック	t	100					ZKD4003000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-79号 WB020052

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)					単位 t	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
産業廃棄物中間処理料金		木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100					ZKD5605400 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

単-80号 WYB00001

参考資料（1）

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	循環税（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物中間処理料金		循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100				ZKD5605500 管理費区分 T 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 T ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-81号

WYB00018

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間	時間	4			K0302013 管理費区分 無 単-91号
機械運転費	切断機 (発電機含む) レゾール・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00019

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
3連中鉄棒撤去 帯広市見積策定歩掛		基			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
機械運転費	切断機（発電機含む） レゾール・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-83号

WYB00024

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
1回転滑り台撤去	帯広市見積策定歩掛					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間	時間	4			K0302013 管理費区分 無 単-91号
機械運転費	切断機（発電機含む） レンダー・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
機械運転費	電動バック	式	1			N0002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-84号

WYB00020

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
安全ブランチ撤去						
帯広市見積策定歩掛						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
機械運転費	切断機（発電機含む） レゾナ・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-85号

WYB00021

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
複合遊具a撤去 帯広市見積策定歩掛		基			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
機械運転費	切断機（発電機含む） レゾール・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB010211

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

単-87号

DX090800

参考資料 (1)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量		単価	
規格	9. 5 km以下 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック＝1 0 t 積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-92号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210510

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m未満				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (2)

単-90号

K0302013

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-91号

K0302013

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-92号

DX023000

参考資料 (2)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好		時間	1					Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料

工事番号		工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）							
コード	名称		規格		単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	機械運転費		切断機（発電機含む）	リブソー・発電機	式	持込		2026	7	
N0002	機械運転費		電動ビック		式	持込		2026	7	

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	3.66			単-71号 CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	2.47			単-72号 CB010410
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	0.1			単-68号 CB227010
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.47			単-73号 CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	3.66			単-70号 CB010410
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	6.14			単-78号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	0.235			単-69号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

コード	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	0.386			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	供用日	0.707			補正有り 刊行物単価		
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3. 1 m	供用日	0.162			補正有り		
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り		
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級	供用日	0.097			補正有り 刊行物単価		
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	16			補正有り 刊行物単価		
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	3.529			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000806001	ランマ	質量60～80 kg	供用日	1.821			補正有り 刊行物単価		
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1.059			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	供用日	0.543			補正有り 刊行物単価		
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	2.474			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
N0001	機械運転費	切断機（発電機含む） レプゾー・発電機	式	1					
N0002	機械運転費	電動ビッカ	式	1					

集計リスト（賃料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.17			刊行物単価		
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.166			刊行物単価		
L001070002	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.23			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.744			刊行物単価		
L001010007	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.163			刊行物単価		
L001130004	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.031			刊行物単価		

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				7.059			
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り 二省労務単価
				1.098			
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り 二省労務単価
				1.11			
R0104	造園工	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				0.219			
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り 二省労務単価
				28.624			
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り 二省労務単価
				13.126			
RR000001	その他（労務）		式				補正有り
				1			
R0803	交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り 二省労務単価
				1			

集計リスト（労務）

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600000-001	処分費		m3	10					

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	272.517			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZKD2950100	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	3.13			地方資材単価	
ZKD2058000	再生骨材	0～80mm	m ³	5.167			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZKD2950200	特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	1.52			地方資材単価	
ZKD2950000	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³	0.25			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	8.858			刊行物単価	
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	0.234			地方資材単価	
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋 大型ブロック	t	6.14			地方資材単価	
ZKD5605400	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.009			地方資材単価	
ZKD5605500	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.008			地方資材単価	
Z010020102	タイヤ損耗費	10t 積級 良好	時間	2.469			刊行物単価	
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m3	6.875			地方資材単価	

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	公園芝	ケンタッキーブールグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	20			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	10.312			帯広市見積策定単価	
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	243.6			刊行物単価	
	4連フランチ	W6475×D2720×H2563	基	1			帯広市見積策定単価	
	4連フランチ安全柵	W3264×D1664×H632(4組セット)	基	1			帯広市見積策定単価	
	ゴムチップマット	t=50mm、1000×2000、黒	枚	4			帯広市見積策定単価	
	3連中鉄棒	W5400×H1100・1300・1500	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロッキング遊具C	W1300×D585×H815	基	1			帯広市見積策定単価	
	複合遊具A	W6550×D5250×H4360	基	1			実勢価格調査	

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴムチップマット	t=50mm、1000×1000、黒	枚	1			帯広市見積策定単価	

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 T:処分費等対象								
	工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
	残土等処分	土質：土砂 【処分費 】	m3	10					
	殻処分	殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 【ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ 】	m3	0.1					
	現場発生品処分	発生材種類：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋） 【ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費 無筋	t	6.14					
	現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木く ず類 木くず 防腐剤・塗料等付	t	0.01					
	立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】	t	5.5					

公 共

2026年度施行

見積用

公園施設更新工事（むつみ公園） 実施設計書

分割設計書 2/ 3 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		26-18-A1-0032-0-01	設 計 者 名
出 張 所 名		帯広市	
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、土幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・土幌町の一部	
	港 湾 石 材		
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種		公園工事	

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削〔残土Ⅰ〕		土質：土砂	m3	10					単-1号 週休有
掘削〔流用土Ⅰ〕		土質：土砂	m3	0.8					単-2号 週休有
盛土工			式	1					
路床盛土〔流用土Ⅰ〕		土質：土砂	m3	0.6					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質：土砂、運搬距離：7.0km以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-4号 週休有
残土等処分		土質：土砂 【処分費 】【	m3	10					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
植生工			式	1					
公園張芝		芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2	58					単-6号 週休有
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材：無し	m2	171					単-7号 週休有
土系舗装工			式	1					
ダスト舗装		種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	m2	171					単-8号 週休有
遊戯施設整備工			式	1					
遊具組立設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープウェイ		種類：ロープウェイ(W23565×D2700×H3520) 【再生骨材 0～80mm】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	基	1					単-9号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質：土砂	m3	20					単-10号 週休有
埋戻し		土質：土砂	m3	20					単-11号 週休有
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質：土砂	m3	4					単-12号 週休有
埋戻し		土質：土砂	m3	8					単-13号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分：無筋構造物	m3	4					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別：無筋コンクリート殻、運搬距離：5.7km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	4					単-15号 概数 週休有
殻処分	殻種別：無筋コンクリート殻 【コンクリート塊受入費 無筋 30 cm程度の大きさ】	m3	4					単-16号 概数 週休有
現場発生品運搬	発生材種類：金属くず、運搬距離：5.0km以下	t	0.16					単-17号 概数 週休有
現場発生品運搬	発生材種類：木くず、運搬距離：9.0km以下	t	0.009					単-18号 概数 週休有
現場発生品運搬	発生材種類：廃プラスチック、運搬距離：5.0km以下	t	0.003					単-19号 概数 週休有
現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり】	t	0.009					単-20号 概数 週休有
現場発生品処分	発生材種類：廃プラスチック 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類】	t	0.003					単-21号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設等撤去・移設工			式	1					
公園施設撤去工			式	1					
公園施設撤去		種類：ロープウェイ	基	1					単-22号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		種類：交通誘導警備員 A	人日	1					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費		種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	t	1.4					単-24号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木・伐開物・抜根物処分費		種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】	t	1.4					単-25号 概数 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 帯広市都市環境部環境室みどりの課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	土質：土砂 【処分費 】	m3			
残土等処分		m 3	1		
標準単価			1		
材料構成比率		%	1		
処分費		%	1		
殻処分	殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 【ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費 無筋 3 0 c m程度の大きさ 】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費	無筋 3 0 c m程度の大きさ	t	100		
現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
循環税（t）		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
諸雑費（まるめ）		式	1		
現場発生品処分	発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 】	t			

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費 (t)		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	100		
循環税 (t)		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】	t			
処分費 (m3)		m3	1.25		
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m3	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3％」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-I号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	掘削 [残土 I]					単位	m3			
規格	土質：土砂							数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

第-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	掘削 [流用土 I]					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂、運搬距離：7.0km以下【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

16700000

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	公園張芝					単位	m2	数量	1	単価			
	芝規格：公園芝、肥料の有無：無し												
規格													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
公園植栽 張芝工		各種 ベタ張 有 有			m2	1					WYB00022 管理費区分 無 単-31号		
計													
単価													

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量		単価		
規格	補足材：無し				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-32号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

16700000

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	タ`スト舗装					単位	m2	数量		単価
規格	種類：碎石タ`スト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm					単位			1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
タ`スト舗装工		厚4cm		m2	1					WYB00002 管理費区分 無 単-33号 建設物価調査会策定 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	ロープウェイ				単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：ロープウェイ(W23565×D2700×H3520)【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ロープウェイ遊具設置		W23565×D2700×H3520		基	1					WYB00024 管理費区分 無 単-34号 帯広市見積策定歩掛
ロープウェイスタートデッキ設置		W2950×D930×H1610		基	1					WYB00026 管理費区分 無 単-35号 帯広市見積策定歩掛
ロープウェイ安全柵設置		W12800×H600(2組セット)		基	1					WYB00028 管理費区分 無 単-36号 帯広市見積策定歩掛
基礎ブロック設置工		1個当り質量=500kg<W≤1000kg：施工区分 =据付：		個	8					DX211800 管理費区分 無 単-37号 基礎A
基礎ブロック設置工		1個当り質量=W≤100kg：施工区分=据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-38号 基礎B1
基礎ブロック設置工		同上		個	2					DX211800 管理費区分 無 単-38号 基礎B2
基礎ブロック設置工		1個当り質量=100kg<W≤200kg：施工区分= 据付：		個	18					DX211800 管理費区分 無 単-39号 基礎C
特殊コンクリート製品（無筋）		重量500kg以上1000kg以下 参考重量2 350kg／m3		m3	2.27					ZKD2950200 管理費区分 無 地方資材単価

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	規格/条件				単位	数量	金額	摘要
特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以下 参考重量2350kg/m ³				m ³	0.15		ZKD2950000 管理費区分 無 地方資材単価
特殊コンクリート製品（無筋）	同上				m ³	0.05		ZKD2950000 管理費区分 無 地方資材単価
特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg/m ³				m ³	0.88		ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用： 【再生骨材 0～80mm】				m ²	17.03		CB221110 管理費区分 無 単-40号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バックホウ積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】				m ³	2.84		CB210110 管理費区分 無 単-41号
計								
単価								

單價適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 12 -

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 14 -

1次単価表

単-14号

第14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3			
規格	構造物区分：無筋構造物						数量	1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-46号
計									
単価									

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 16 -

1次単価表

単-16号

単-16号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称 規格	殻処分					単位	m3		数量	1	単価		
	殻種別：無筋コンクリート殻【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ 】												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
処分費 (t)		【コンクリート塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ 】		t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-48号			
計													
単価													

1次単価表

単-17号

単-17号

16700

1次単価表

単-18号

単-18号

16100

1次単価表

単-19号

単-19号

</

単-20号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-55号
循環税（t）			t	1			WYB00001 管理費区分 T 単-56号
計							
単価							

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品処分				t			
規格	発生材種類：廃プラスチック【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類】				単位	数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）	【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-57号	
	循環税（t）		t	1			WYB00030 管理費区分 T 単-58号	
	計							
	単価							

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	公園施設撤去					単位	基	数量	1	単価	
	種類：ロープウェイ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ロープウェイ撤去				基	1					WYB00018 管理費区分 無 単-59号 帯広市見積策定歩掛	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210520

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単-29号

CB210110

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-31号

WYB00022

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽 張芝工				単位	m2	数量		単価	
規格	各種 ベタ張 有 有				単位			100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
造園工		割増対象賃金比 0.788		人	1.1					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	2.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
公園芝		ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上		m2	100					WYB00023 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		4% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．１m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 35 -

参考資料 (1)

単-34号

WYB00024

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ロープウェイ遊具設置 帯広市見積策定歩掛	W23565×D2700×H3520	基	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ロープウェイ	W23565×D2700×H3520	基	1			WYB00025 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-35号

WYB00026

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ロープウェイトデッキ設置 帯広市見積策定歩掛	W2950×D930×H1610	基	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ロープウェイトデッキ	W2950×D930×H1610	基	1			WYB00027 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-36号

WYB00028

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ロープウェイ安全柵設置 帯広市見積策定歩掛	W12800×H600(2組セット)	基	1				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1				R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ロープウェイ安全柵	W12800×H600(2組セット)	基	1				WYB00029 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-37号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎A									
規格	500kg<W≤1000kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-38号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	基礎B1									
規格	W≤100kg 据付									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎C									
規格	100kg<W≤200kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-46号

WB824010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位				1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
穀運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)				単位 t	数量	100	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	100			ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価		
	計								
	単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量		単価		
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%							R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%							R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%							Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%							M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

単-55号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物中間処理料金		木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100				ZKD5605400 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-56号 WYB00001

参考資料（1）

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	循環税（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物中間処理料金		循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100				ZKD5605500 管理費区分 T 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 T ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-58号 WYB00030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	循環税 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物中間処理料金		循環税相当額 廃プラスチック類		t	100				ZKD5648100 管理費区分 T 地方資材単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 T ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-59号

WYB00018

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ロープウェイ撤去	帯広市見積策定歩掛	基			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間	時間	2			K0302013 管理費区分 無 単-64号
機械運転費	切断機（発電機含む） レゾール・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-60号

WB010211

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-61号

DX090800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量		単価	
規格	9. 5 km以下 良好				単位			10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック＝1 0 t 積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-65号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-62号 WB020051

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物一般廃棄物処理料金		スキ取り物 ボサ類		空m 3	100				ZKD5831600 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210510

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (2)

単-64号

K0302013

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.4時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-65号

DX023000

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好		時間	1					Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

個人用損料

工事番号		工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）							
コード	名称			規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	機械運転費			切断機（発電機含む） レゾナンス・発電機	式	持込		2026	7	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4			単-46号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m ³	4			単-47号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	9.4			単-48号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初		工事区分	公園緑地整備・改修		
					集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	0.463			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	供用日	0.707			補正有り 刊行物単価	
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2 0 1 4年規制）ブレード幅3. 1 m	供用日	0.137			補正有り	
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級	供用日	0.183			補正有り 刊行物単価	
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	2.306			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000806001	ランマ	質量6 0～8 0 k g	供用日	1.273			補正有り 刊行物単価	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	0.037			補正有り 刊行物単価	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	2			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	0.629			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
N0001	機械運転費	切断機（発電機含む） レプゾー・発電機	式	1					

集計リスト（賃料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.213			刊行物単価		
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.143			刊行物単価		
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.14			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.443			刊行物単価		
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.129			刊行物単価		

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り		
				2.587			二省労務単価		
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り		
				18.38			二省労務単価		
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り		
				7.273			二省労務単価		
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り		
				0.874			二省労務単価		
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り		
				0.788			二省労務単価		
R0104	造園工	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り		
				0.637			二省労務単価		
RR000001	その他（労務）		式				補正有り		
				1					
R0803	交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り		
				1			二省労務単価		

- 2 -

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L				刊行物単価	
				133.093				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式					
				1				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式					
				1				
ZKD2950200	特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量 2350kg/m3	m3				地方資材単価	
				2.27				
ZKD2950000	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以下 参考重量2350kg/m3	m3				地方資材単価	
				0.2				
ZKD2950100	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2 350kg/m3	m3				地方資材単価	
				0.88				
ZKD2058000	再生骨材	0～80mm	m3				地方資材単価	
				4.086				
ZZ000001	その他（材料）		式					
				1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L				刊行物単価	
				6.198				

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋 30cm程度の大きさ	t	9.4			地方資材単価		
ZKD5605400	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.008			地方資材単価		
ZKD5605500	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.008			地方資材単価		
ZKD5648000	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	0.003			地方資材単価		
ZKD5648100	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	0.003			地方資材単価		
Z010020102	タイヤ損耗費	10t 積級 良好	時間	0.629			刊行物単価		
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m3	1.75			地方資材単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	公園芝	ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	58			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	8.686			帯広市見積策定単価	
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	205.2			刊行物単価	
	ロープウェイ	W23565×D2700×H3520	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロープウェイスタートデッキ	W2950×D930×H1610	基	1			帯広市見積策定単価	
	ロープウェイ安全柵	W12800×H600(2組セット)	基	1			帯広市見積策定単価	

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 T:処分費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管								
	工事名	公園施設更新工事（むつみ公園）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
	残土等処分	土質：土砂 【処分費 】	m3	10					
	殻処分	殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 【ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費 無筋 30cm程度の大きさ】	m3	4					
	現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木く ず類 木くず 防腐剤・塗料等付	t	0.009					
	現場発生品処分	発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽチック 【産業廃棄物中間処理料金 廃ﾌﾟ 라스틱類 】	t	0.003					
	立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】	t	1.4					

公 共

2026年度施行

見積用

公園施設更新工事（帯広川緑地） 実施設計書

分割設計書 3/ 3 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		26-18-A1-0032-0-02	設 計 者 名
出 張 所 名		帯広市	
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合 材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、土幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石 材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・土幌町の一部	
	港 湾 石 材		
	燃 料	K00:帯広建設管理部	
適 用 工 種		公園工事	

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削〔残土Ⅰ〕		土質：土砂	m3	3					単-1号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質：土砂、運搬距離：4.5km以下 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	4					単-2号 週休有
残土等処分		土質：土砂 【処分費 】【	m3	4					単-3号 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
公園張芝		芝規格：公園芝、肥料の有無：無し	m2	5					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材：無し	m2	71					単-5号 週休有
土系舗装工			式	1					
ダスト舗装		種類：碎石ダスト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm	m2	71					単-6号 週休有
遊戯施設整備工			式	1					
遊具組立設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブランコ		基	1					単-7号 週休有
シーソー		基	1					単-8号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	10					単-9号 週休有
埋戻し		m3	10					単-10号 週休有
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質：土砂	m3	3					単-11号 週休有
埋戻し		土質：土砂	m3	3					単-12号 週休有
基礎ブロック撤去工			式	1					
基礎ブロック撤去		基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：100kg超え200kg以下	個	4					単-13号 週休有
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類：基礎ブロック(無筋)、運搬距離：5.0km以下	t	0.75					単-14号 概数 週休有
現場発生品運搬		発生材種類：金属くず、運搬距離：3.0km以下	t	0.13					単-15号 概数 週休有
現場発生品運搬		発生材種類：木くず、運搬距離：5.0km以下	t	0.11					単-16号 概数 週休有
現場発生品運搬		発生材種類：廃プラスチック、運搬距離：5.0km以下	t	0.04					単-17号 概数 週休有
現場発生品処分		発生材種類：基礎コンクリート（無筋） 【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】	t	0.75					単-18号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品処分		発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理 料金 木くず類 木く ず 防腐剤・塗料等付 着物あり 】	t	0.11					単-19号 概数 週休有
現場発生品処分		発生材種類：廃プラスチック 【産業廃棄物中間処理 料金 廃プラスチック 類 】	t	0.04					単-20号 概数 週休有
公園施設等撤去・移設工			式	1					
公園施設撤去工			式	1					
公園施設撤去		種類：2連ブランコ	基	1					単-21号 週休有
公園施設撤去		種類：シーソー	基	1					単-22号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		種類：交通誘導警備員 A	人日	1					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費		種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下	t	1.9					単-24号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ポサ類 】	t	1.9					単-25号 概数 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 帯広市都市環境部環境室みどりの課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	土質：土砂 【処分費 】	m3			
残土等処分		m 3	1		
標準単価			1		
材料構成比率		%	1		
処分費		%	1		
現場発生品処分	発生材種類：基礎コンクリート（無筋） 【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】	t			
処分費（t）		t	1		
コンクリート塊受入費	無筋 大型ブロック	t	100		
現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
循環税（t）		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	100		
諸雑費（まるめ）		式	1		
現場発生品処分	発生材種類：廃プラスチック 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 】	t			

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費 (t)		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	100		
循環税 (t)		t	1		
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 】	t			
処分費 (m3)		m3	1.25		
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m3	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3％」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-I号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	掘削 [残土 I]					単位	m3			
規格	土質：土砂							数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂、運搬距離：4.5km以下【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材：無し				単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-30号	
	計									
	単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タ`スト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	種類：碎石タ`スト、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化カルシウム、仕上り厚：4cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
タ`スト舗装工		厚4cm		m2	1					WYB00002 管理費区分 無 単-31号 建設物価調査会策定 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	グラブ					単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：2連グラブ(W3425×D2670×H2563)、安全柵(W4800×D1600×H600)【再生骨材 0～80mm】【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型2連グラブ設置工		高2.56m、幅3.43m、安全柵高60cm		基	1					WYB00005 管理費区分 無 単-32号 建設物価調査会策定	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝200kg＜W≤500kg：施工区分＝据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-33号 基礎A	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝100kg＜W≤200kg：施工区分＝据付：		個	12					DX211800 管理費区分 無 単-34号 基礎B	
特殊コンクリート製品（無筋）		重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg／m3		m3	0.5					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価	
特殊コンクリート製品（無筋）		同上		m3	0.59					ZKD2950100 管理費区分 無 地方資材単価	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材 0～80mm】		m2	1.96					CB221110 管理費区分 無 単-35号 基礎A	
基礎碎石		同上		m2	3.64					CB221110 管理費区分 無 単-36号 基礎B	

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名	プラコ					単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：2連プラコ(W3425×D2670×H2563)、安全柵(W4800×D1600×H600)【再生骨材 0～80mm】【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	0.93					CB210110 管理費区分 無 単-37号	
ゴムチップマット設置工				m2	4					WYB00008 管理費区分 無 単-38号 帯広市見積策定歩掛	
ゴムチップマット		t=50mm、1000×2000、黒		枚	2					WYB00009 管理費区分 無 帯広市見積策定単価	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価		
シーソー	種類：シーソー(W3000×D350×H630)【再生骨材 0～80mm】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位	数量	単価	金額	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
シーソー設置	高0.63、長3.00	基	1			WYB00024 管理費区分 無 単-39号 建設物価調査会策定		
基礎ブロック設置工	1個当り質量=500kg<W≤1000kg：施工区分 =据付：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-40号		
特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2 350kg/m3	m3	0.24			ZKD2950200 管理費区分 無 地方資材単価		
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての 費用： 【再生骨材 0～80mm】	m2	0.96			CB221110 管理費区分 無 単-41号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積1.4m3（平積1.0m3）：土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有 り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.16			CB210110 管理費区分 無 単-42号		
計								
単価								

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り					単位	m3	数量		単価	
規格	土質：土砂					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	土質：土砂					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020	
名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質：土砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	土質：土砂					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック区分：無筋コンクリート、質量：100kg超え200kg以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝撤去(仮据付)：	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類：基礎ブロック(無筋)、運搬距離：5.0km以下					単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5.0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-48号		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-49号		
	計										
	単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

16100

單價適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 17 -

1次単価表

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類：廃プラスチック、運搬距離：5.0km以下				単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5.0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-54号	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-55号	
	計									
	単価									

単-18号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	発生材種類：基礎コンクリート（無筋）【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		【コンクリート塊受入費 無筋 大型ブロック 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-56号
計							
単価							

単-19号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-57号
循環税（t）			t	1			WYB00001 管理費区分 T 単-58号
計							
単価							

単-20号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	発生材種類：廃プラスチック【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 】				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）	【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-59号
	循環税（t）		t	1			WYB00026 管理費区分 T 単-60号
	計						
	単価						

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称 規格	公園施設撤去					単位	基	数量	1	単価	
	種類：2連ﾌﾞﾗﾝﾁ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
2連ﾌﾞﾗﾝﾁ撤去				基	1					WYB00018 管理費区分 無 単-61号 帯広市見積策定歩掛	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

167円

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020		
名称	公園施設撤去					単位	基	数量	1	単価	
規格	種類：シーソー										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
2連シーソー撤去				基	1					WYB00019 管理費区分 無 単-62号 帯広市見積策定歩掛	
計											
単価											

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量		単価	
規格	種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下				単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝9.5 km以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1					DX090800 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ポサ類 】				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）		【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ポサ類 】		m3	1.25				WB020051 管理費区分 T 単-65号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410010

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-30号

CB410010

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-31号

WYB00002

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
名 称	タ 舗装工		m2			
名 称	建設物価調査会策定					
規格	厚4cm	単位	数量	単価	金額	単価
規格					100	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.16			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.17			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
碎石タ 舗	スクリーンタ 粒径0～2.5mm	m3	5.08			WYB00003 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1
表層安定剤	塩化カルシウム	kg	120			WYB00004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	4			CB210510 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-32号

WYB00005

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型2連ブランク設置工 建設物価調査会策定				単位	基	数量	1	単価	
規格	高2.56m、幅3.43m、安全柵高60cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.34					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1.02					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
2連ブランク		W3425×D2670×H2563	基	1					WYB00006 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1	
2連ブランク安全柵		W4800×D1600×H621(2組セット)	基	1					WYB00007 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-33号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎A									
規格	200kg<W≤500kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	基礎B									
規格	100kg<W≤200kg 据付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	基礎A	m ²				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	基礎B	m ²				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210110

車-37号

CB210110

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バック材山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-38号 WYB00008

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ゴムチップマット設置工 帯広市見積策定歩掛				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号

WYB00024

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シーソー設置 建設物価調査会策定				単位	基	数量	1	単価	
規格	高0.63、長3.00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.13					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.39					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
シーソー		W3000×D350×H630	基	1					WYB00025 管理費区分 無 帯広市見積策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-40号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg<W≤1000kg 据付				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB221110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	0～80mm	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率		標 準 単 価		単 価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210030

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-47号

DX211800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg<W≤200kg 撤去(仮据付)				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.05					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB010410

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB010420

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

単-56号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート塊受入費		無筋 大型ブロック	t	100					ZKD4003000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-57号 WB020052

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物中間処理料金		木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100				ZKD5605400 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-58号 WYB00001

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	循環税 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物中間処理料金		循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり		t	100				ZKD5605500 管理費区分 T 地方資材単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 T ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-59号 WB020052

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
産業廃棄物中間処理料金		廃プラスチック類	t	100					ZKD5648000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-60号 WYB00026

参考資料（1）

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	循環税（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物中間処理料金		循環税相当額 廃プラスチック類		t	100				ZKD5648100 管理費区分 T 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 T ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-61号

WYB00018

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
2連ガラス撤去 帯広市見積策定歩掛		基			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
機械運転費	切断機（発電機含む） レゾール・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-62号

WYB00019

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
2連シーソー撤去 帯広市見積策定歩掛		基			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
機械運転費	切断機（発電機含む） シフソー・発電機	式	1			N0001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-63号

WB010211

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-64号

DX090800

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量		単価	
規格	9. 5 km以下 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック＝1 0 t 積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-67号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB210510

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (2)

単-67号

DX023000

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好		時間	1					Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

個人用損料

[illegible]

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.75			単-49号 CB010420
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.75			単-48号 CB010410
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	0.75			単-56号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	0.128			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	供用日	0.235			補正有り 刊行物単価		
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3. 1 m	供用日	0.056			補正有り		
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り		
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級	供用日	0.017			補正有り 刊行物単価		
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.163			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000806001	ランマ	質量60～80 kg	供用日	0.591			補正有り 刊行物単価		
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	0.223			補正有り 刊行物単価		
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級	時間	0.854			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

[illegible]

集計リスト（機械損料）

[illegible]

集計リスト（賃料）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.059			刊行物単価		
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.058			刊行物単価		
L001070002	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.08			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.252			刊行物単価		
L001010007	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.049			刊行物単価		

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				1.188			
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り 二省労務単価
				0.359			
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り 二省労務単価
				0.33			
R0104	造園工	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				0.054			
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り 二省労務単価
				6.311			
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り 二省労務単価
				2.079			
RR000001	その他（労務）		式				補正有り
				1			
R0803	交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り 二省労務単価
				1			

集計リスト（労務）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L				刊行物単価	
				57.381				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式					
				1				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式					
				1				
ZKD2950100	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³				地方資材単価	
				1.09				
ZKD2058000	再生骨材	0～80mm	m ³				地方資材単価	
				1.573				
ZZ000001	その他（材料）		式					
				1				
ZKD2950200	特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2350kg/m ³	m ³				地方資材単価	
				0.24				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L				刊行物単価	
				2.871				
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋 大型ブロック	t				地方資材単価	
				0.75				

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZKD5605400	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.109			地方資材単価	
ZKD5605500	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付着物あり	t	0.108			地方資材単価	
ZKD5648000	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	0.04			地方資材単価	
ZKD5648100	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額 廃プラスチック類	t	0.04			地方資材単価	
Z010020102	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好	時間	0.851			刊行物単価	
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物 ボサ類	空m 3	2.375			地方資材単価	

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	公園芝	ケンタッキーブルーグラス80%以上 生ロール芝 30×200×3cm以上	m2	5			帯広市見積策定単価	
	砕石ダスト	スクリーニングス 粒径0～2.5mm	m3	3.606			帯広市見積策定単価	
	表層安定剤	塩化カルシウム	kg	85.2			刊行物単価	
	2連フランチ	W3425×D2670×H2563	基	1			帯広市見積策定単価	
	2連フランチ安全柵	W4800×D1600×H621(2組セット)	基	1			帯広市見積策定単価	
	ゴムチップマット	t=50mm、1000×2000、黒	枚	2			帯広市見積策定単価	
	シーソー	W3000×D350×H630	基	1			帯広市見積策定単価	

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 T:処分費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管								
	工事名	公園施設更新工事（帯広川緑地）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
	残土等処分	土質：土砂 【処分費 〃】	m3	4					
	現場発生品処分	発生材種類：基礎コンクリート（無筋） 【コンクリート塊受入費 無筋】	t	0.75					
	現場発生品処分	発生材種類：木くず 【産業廃棄物中間処理料金 木くず類 木くず 防腐剤・塗料等付】	t	0.11					
	現場発生品処分	発生材種類：廃プラスチック 【産業廃棄物中間処理料金 廃プラスチック類 〃】	t	0.04					
	立木・伐開物・抜根物処分費	種類：すきとり物 【産業廃棄物一般廃棄物処理料金 スキ取り物 ボサ類 〃】	t	1.9					

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	公園工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（一）		(4) + (5) + (6) + (7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2) - (3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8) × (9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12) × (13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12) + (15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17) ÷ (16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19) × (18)
21	工事原価		(12) + (15) + (19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14) + (20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22) ÷ (21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24) × (23)
26	法定福利費概算額		(14) + (20) + (25)

【合 計】

27	法定福利費概算額		(10) + (26)

令和 8 年度施行

公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）

都市環境部みどりの課

S=1 : 200


S=1 : 200

S=1:100

S=1 : 100




西14条北8丁目



S=1:20

S=1 : 20



凡 例


現況地盤高
施行期面高
切盛高

平均切盛高 = 0.00 m


平均掘削深 = 0.04 m

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	タヤけ児童公園（本工事01）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	計 画 平 面 図		
縮 尺	図 示	図面番号	1
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

平面図 S=1/40

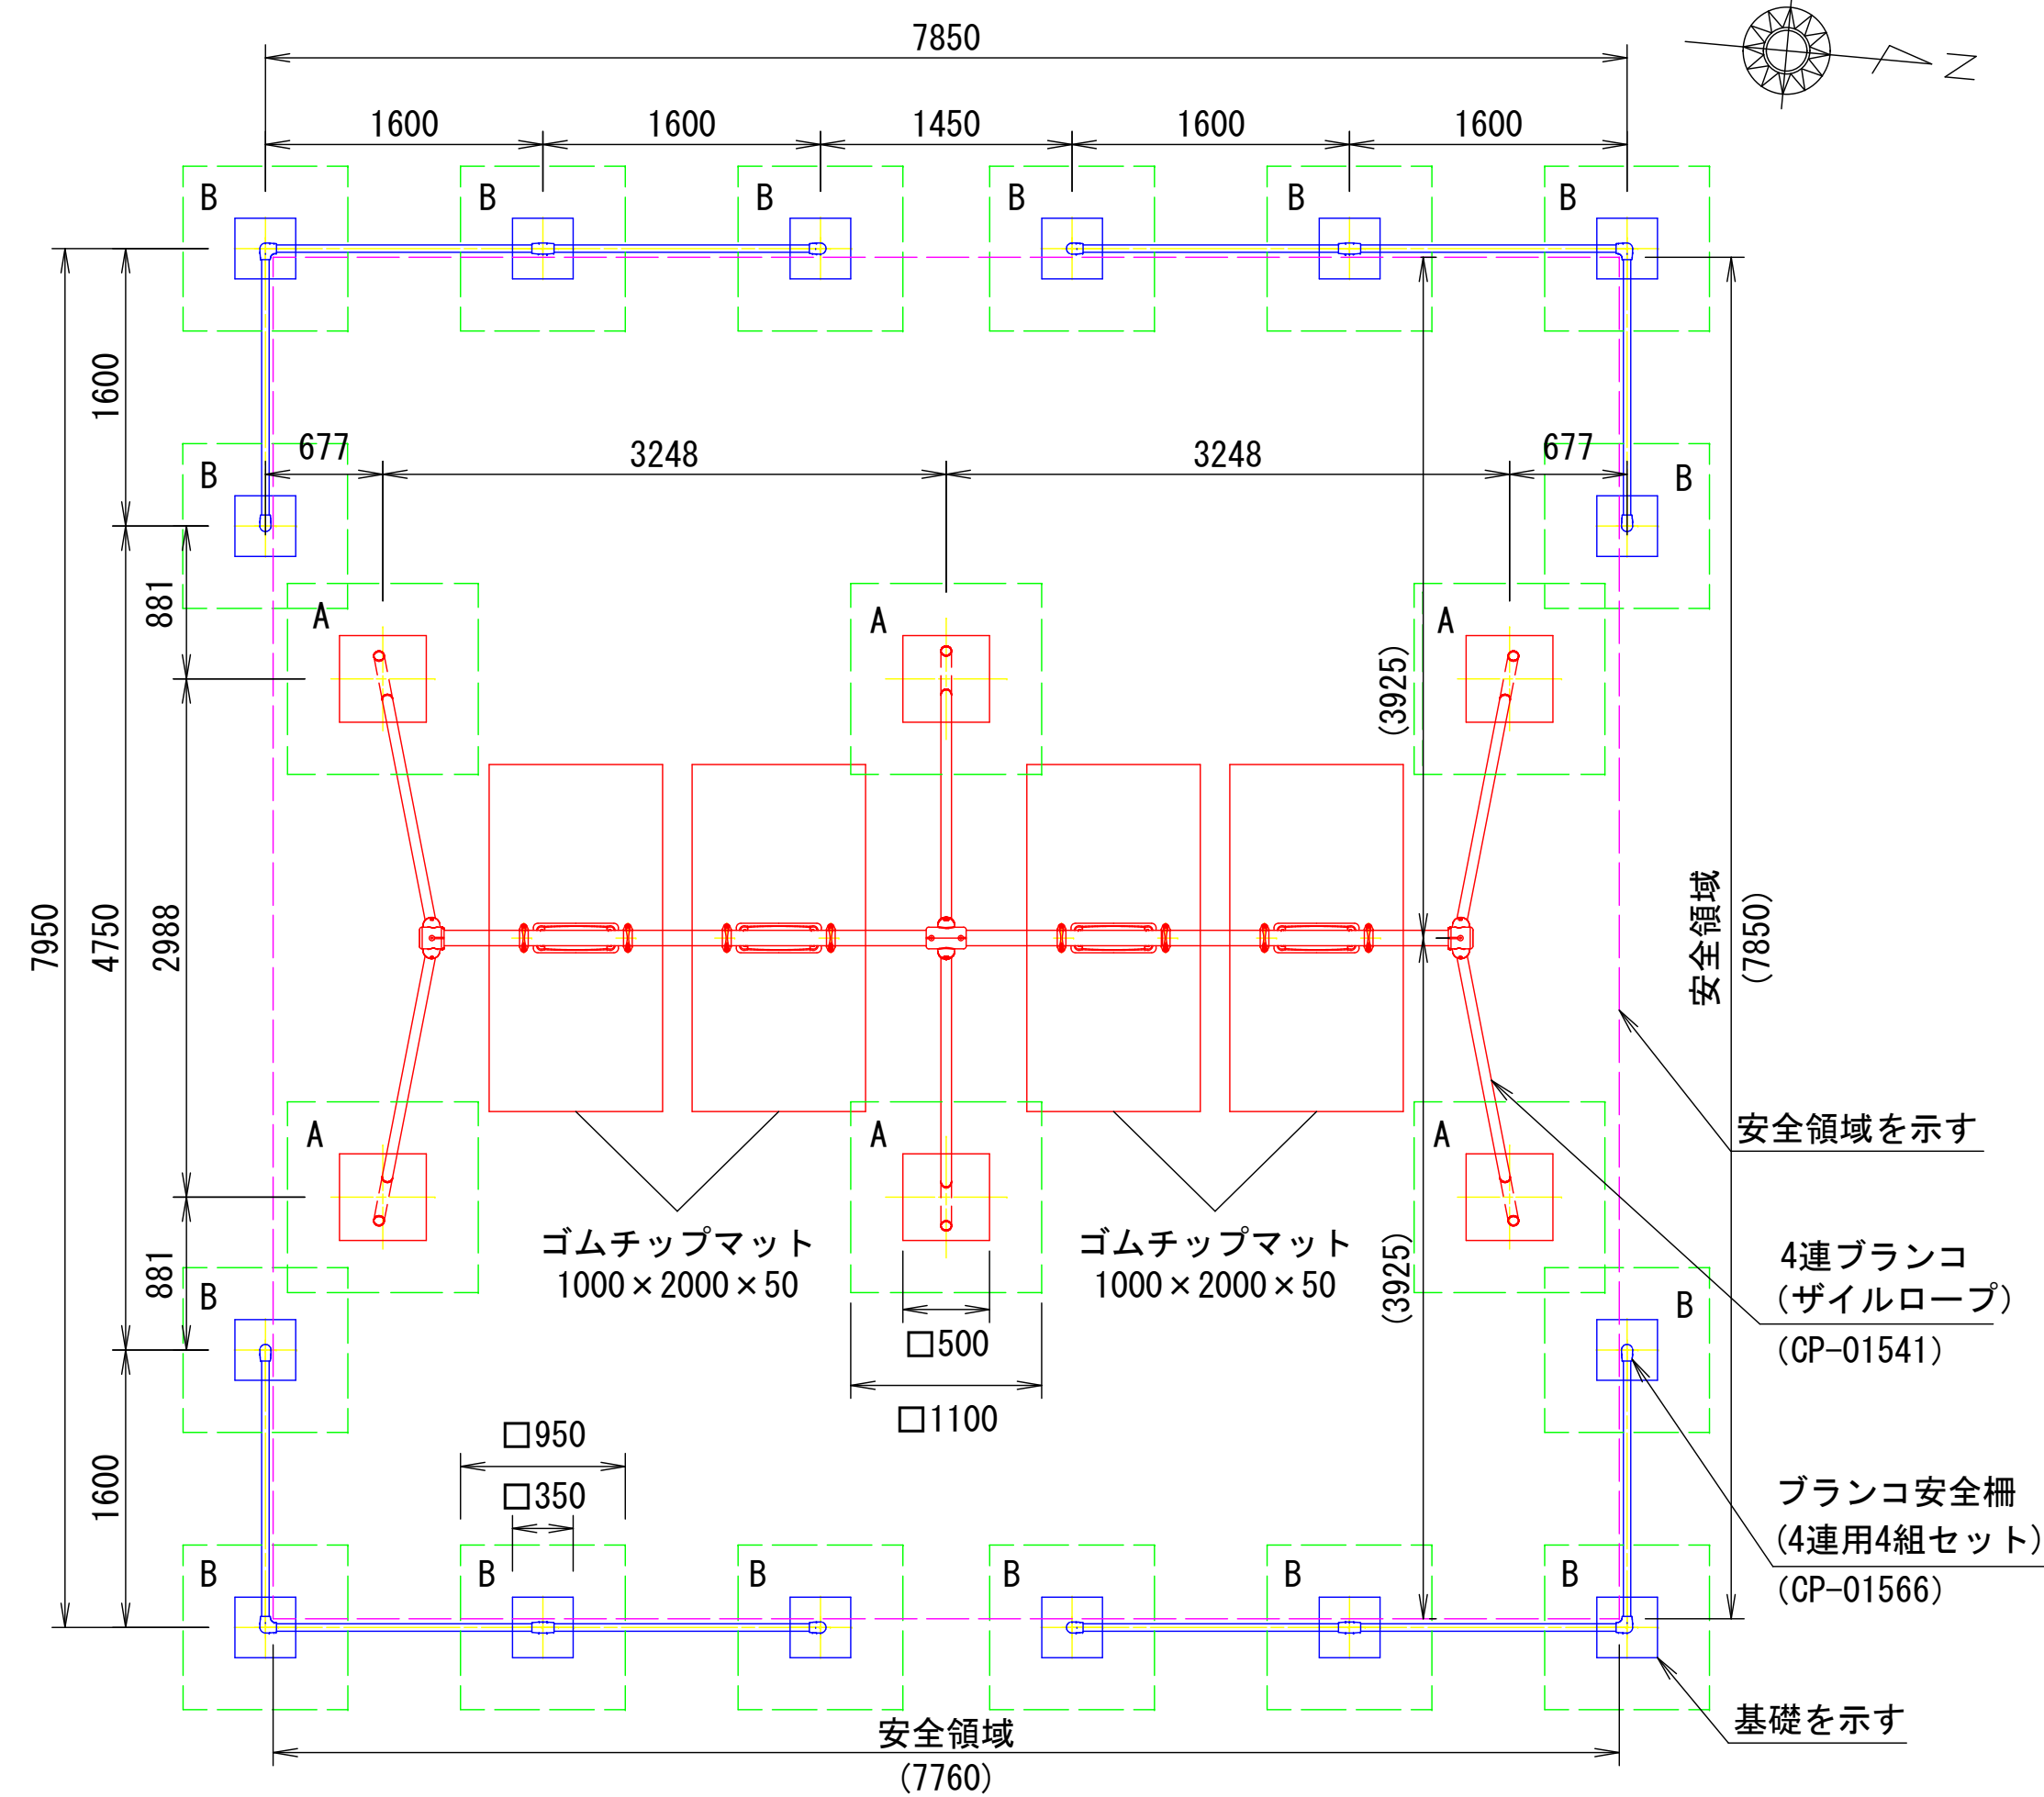


立面図 S=1/40

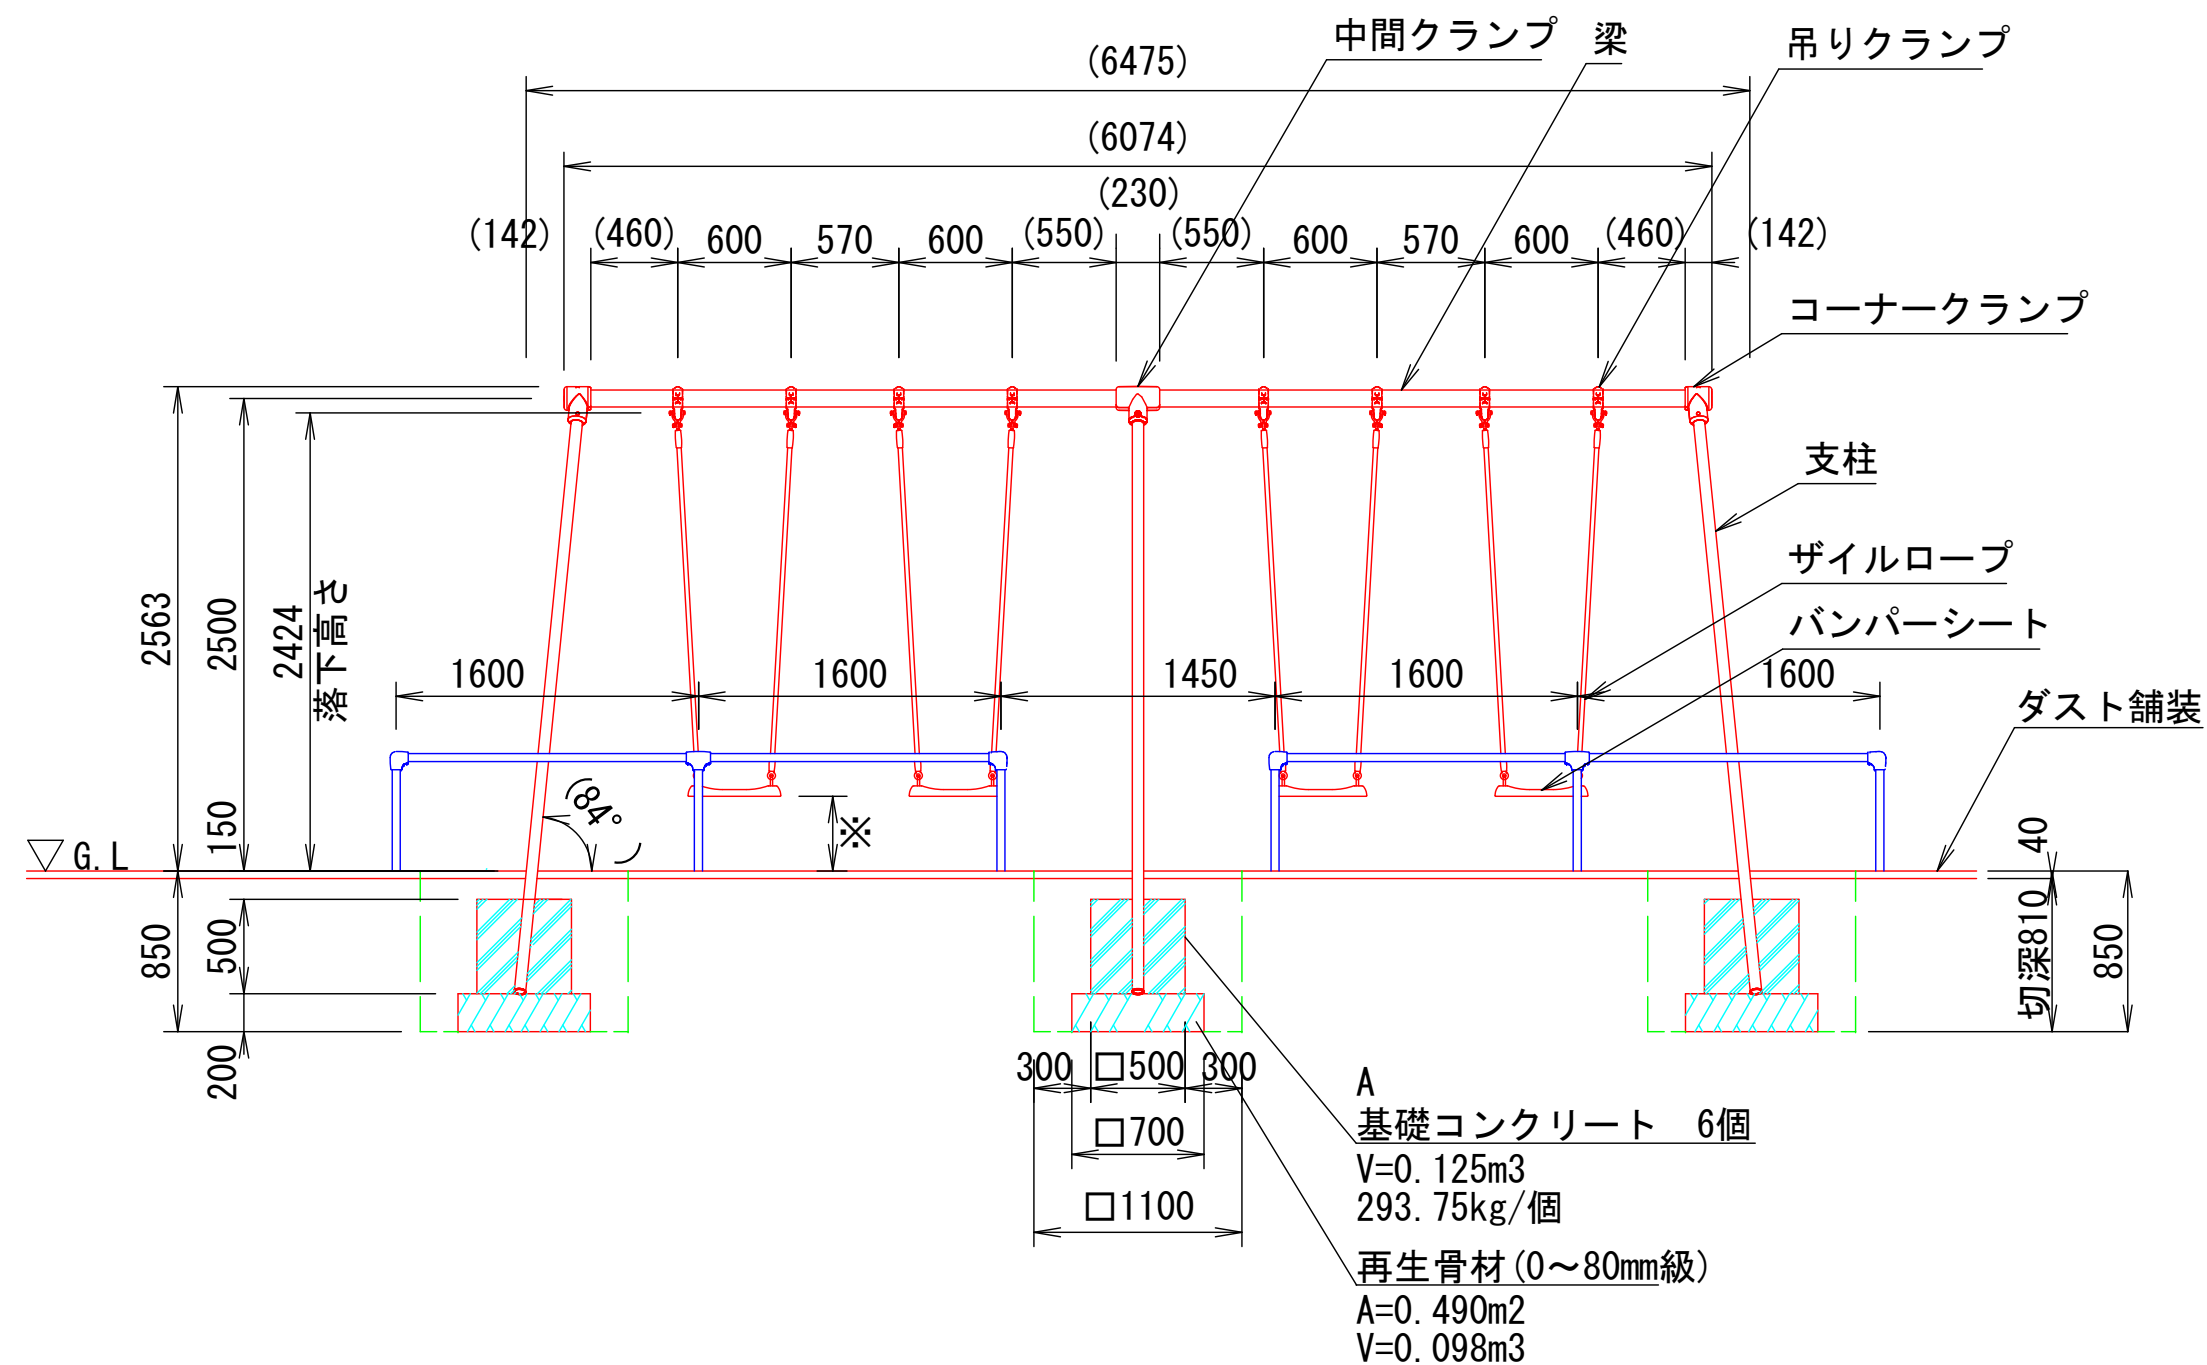


※着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

基礎状図 S=1/40

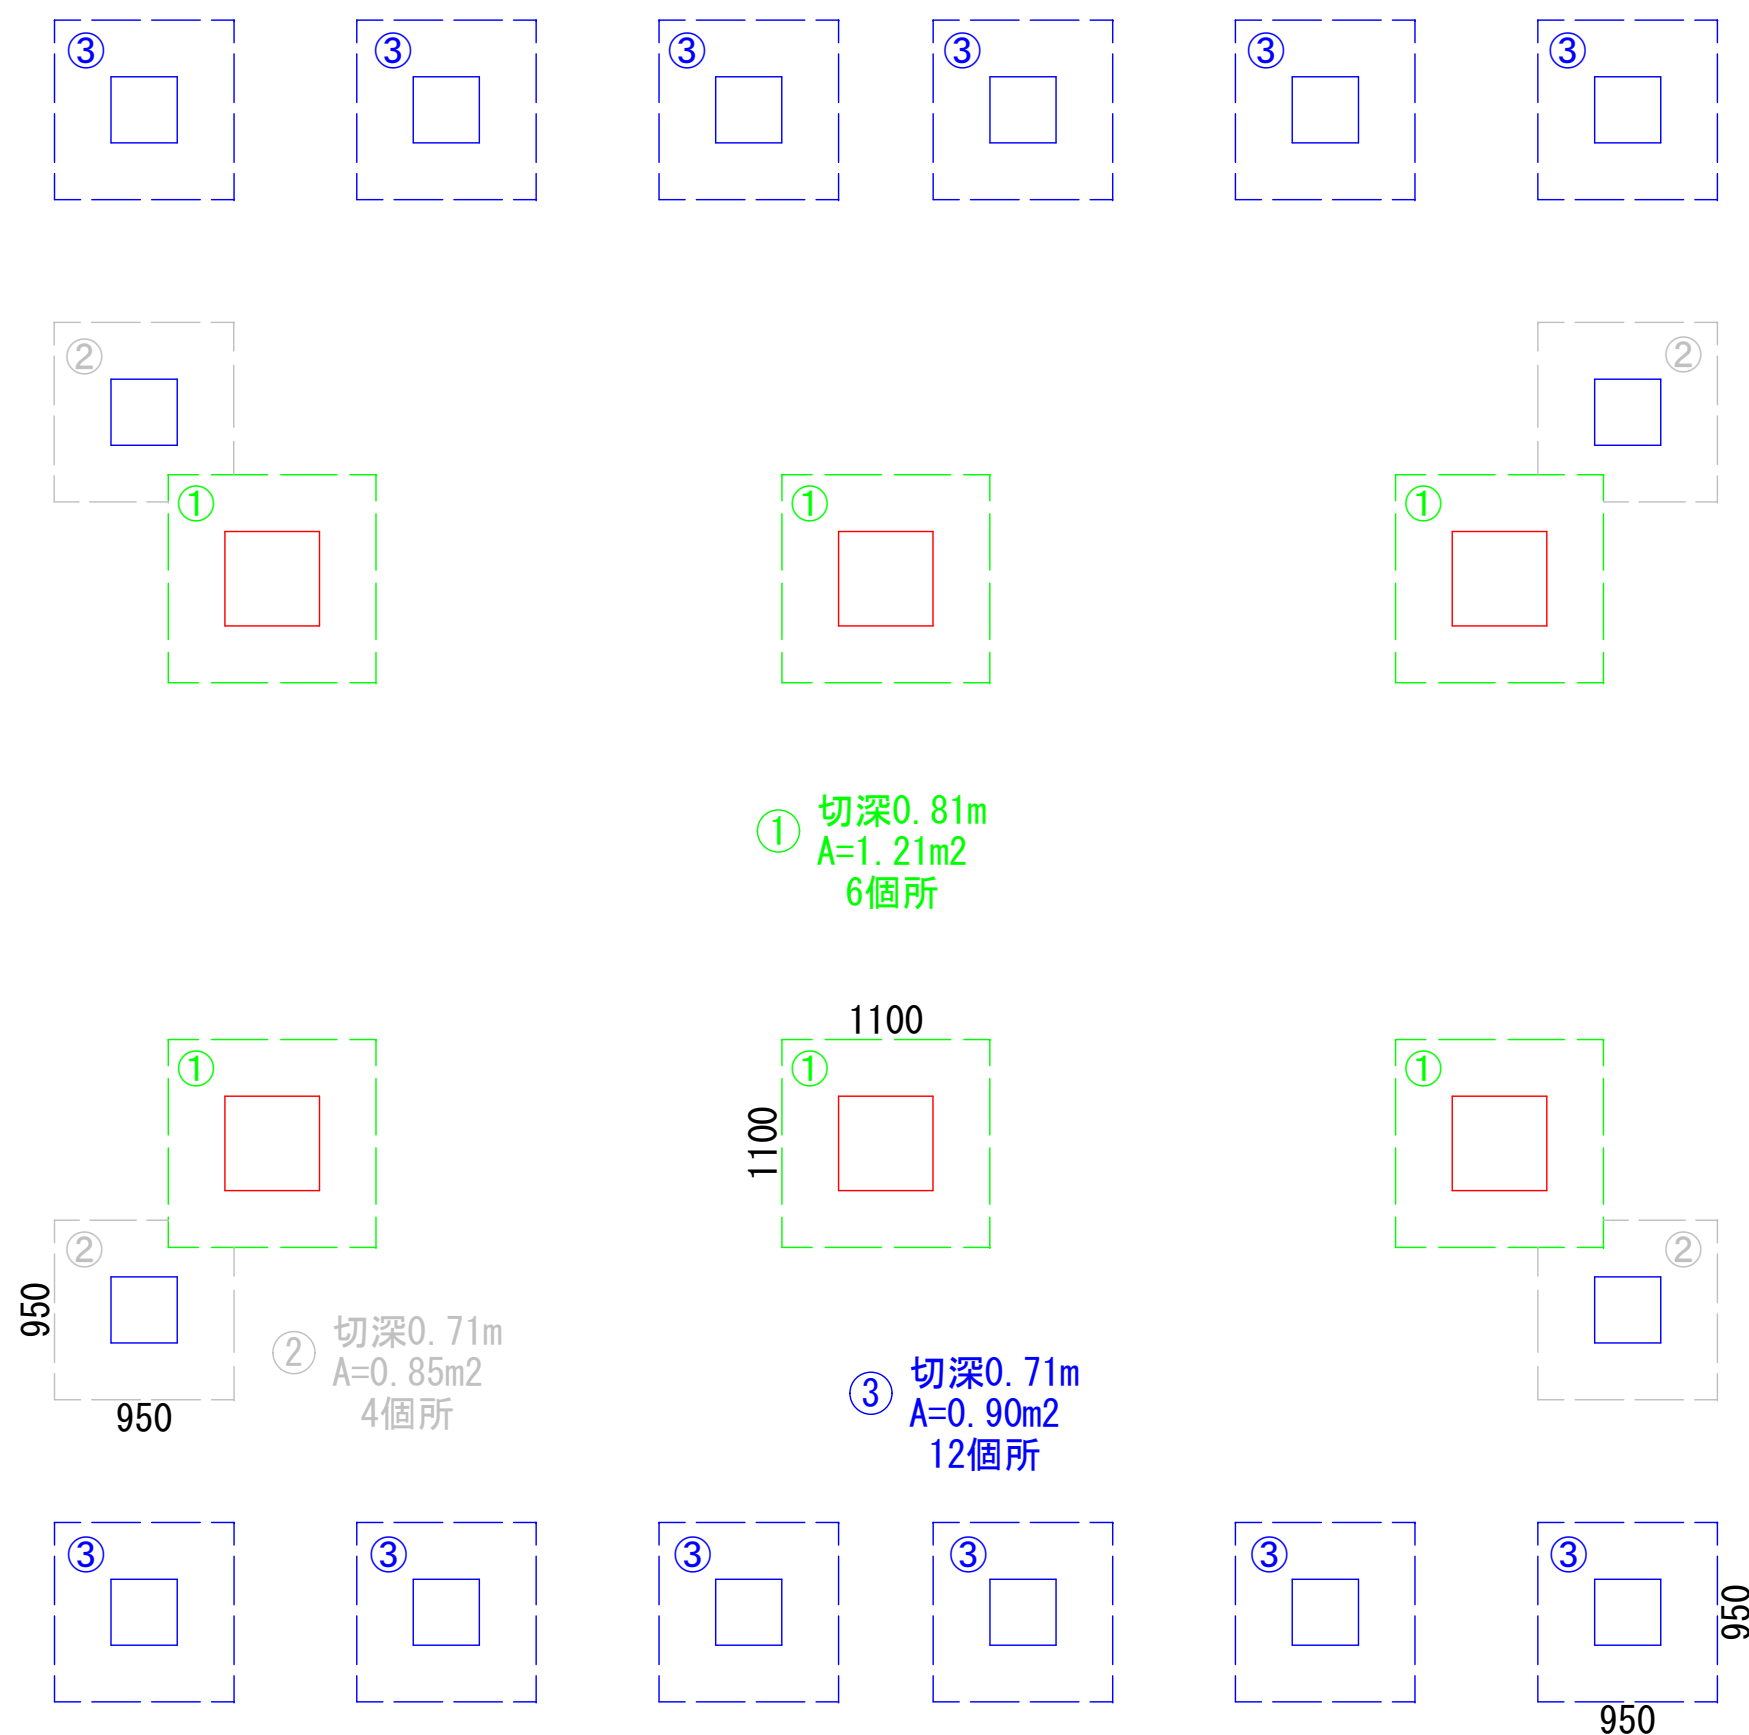

側面図 S=1/40

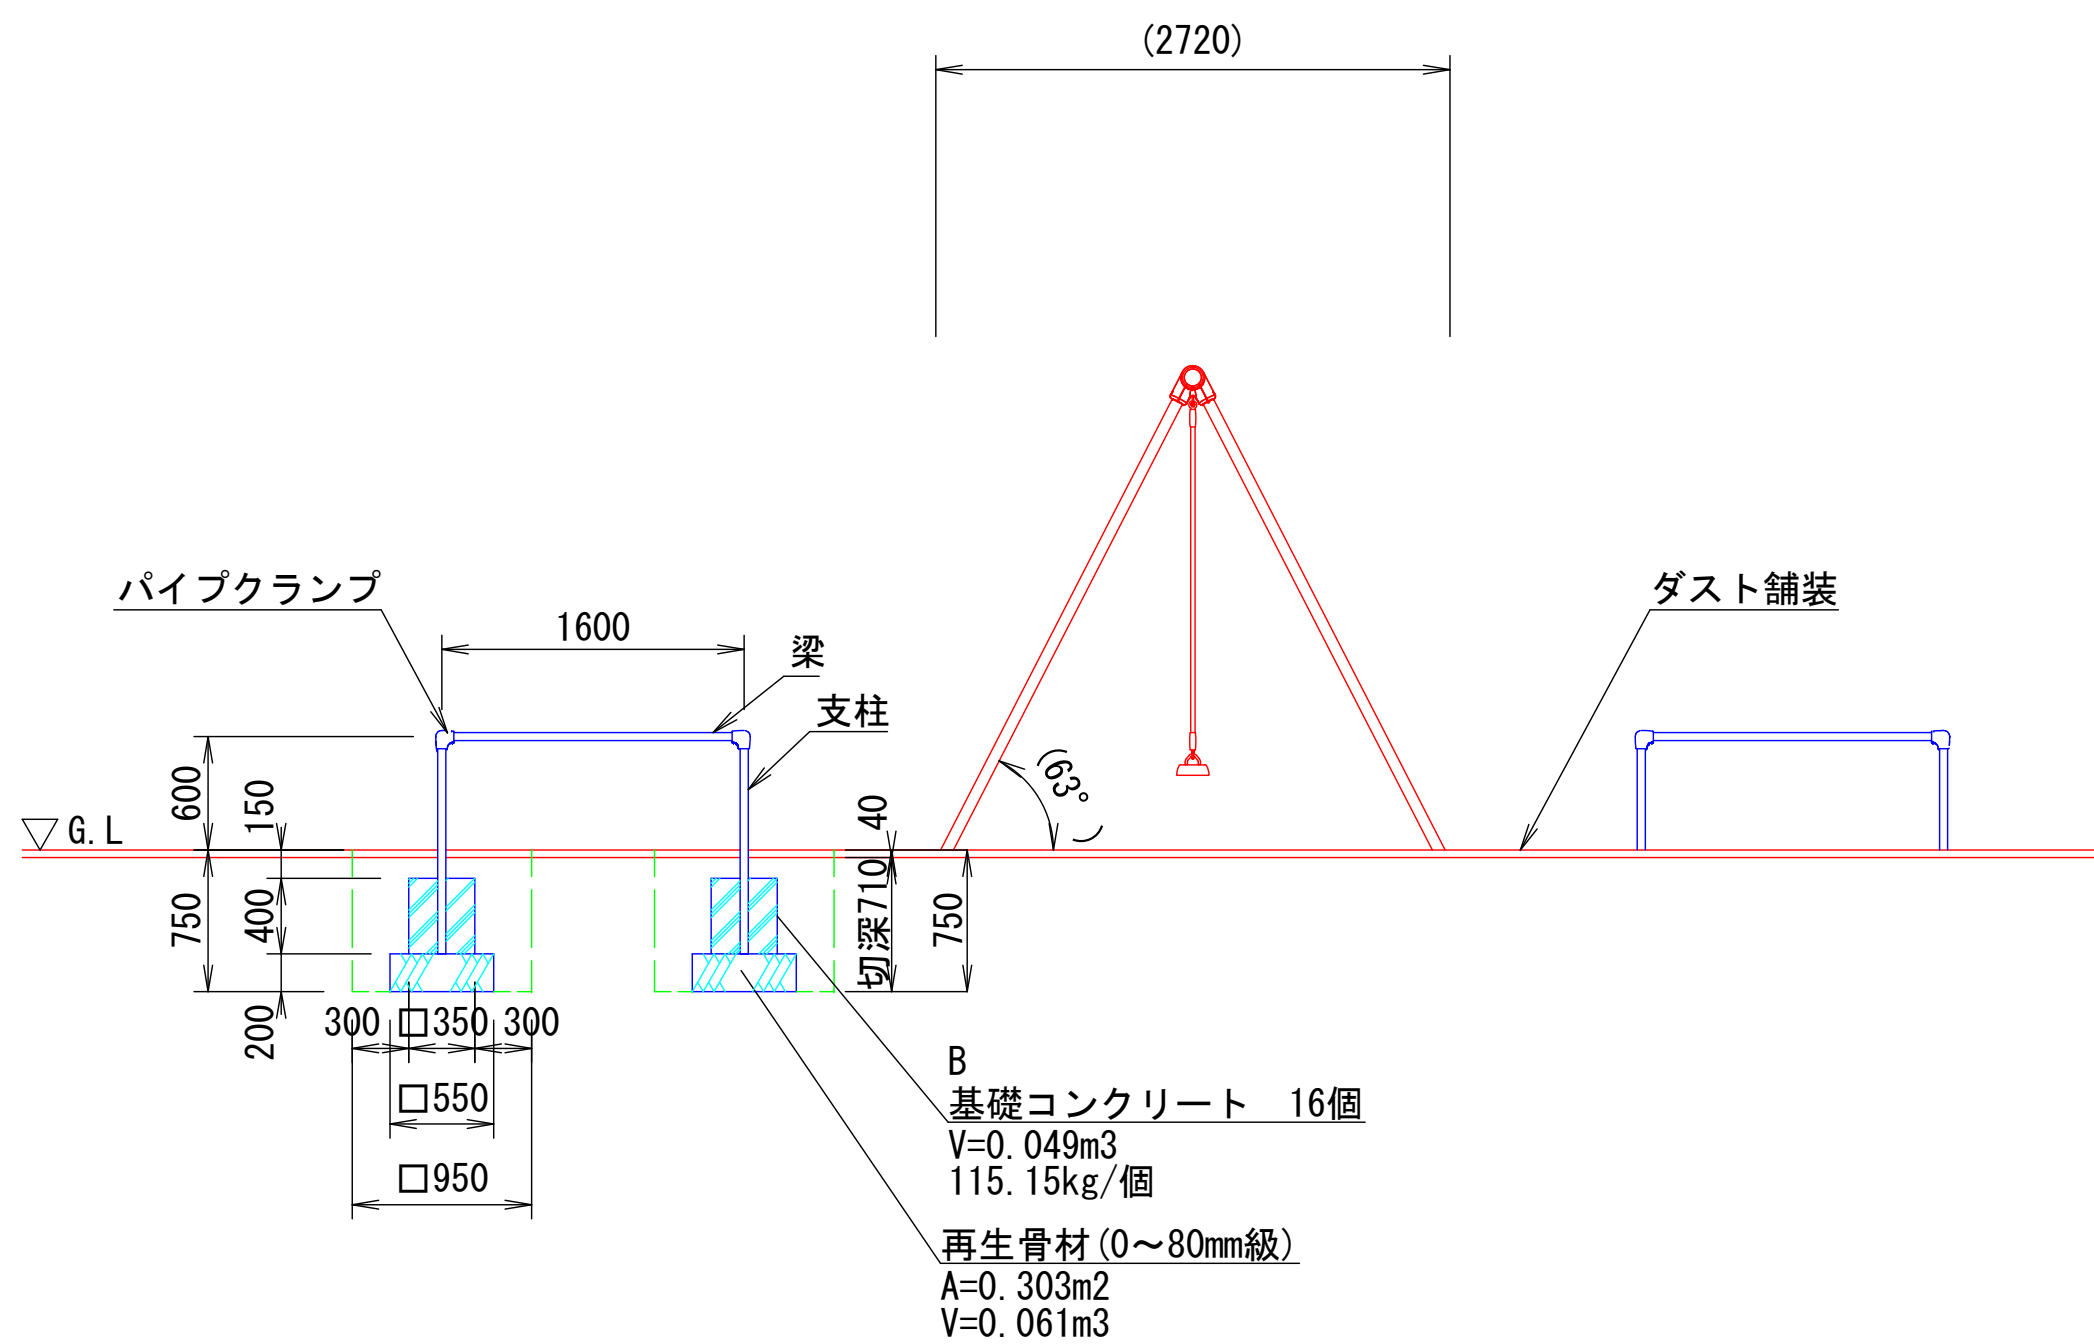

<4連ブランコ (ザイルロープ) > (CP-01541)

梁 : φ89.1×t3.2鋼管 ハイジंक

合成樹脂塗装 (イエロー)

支柱 : φ60.5×t3.2鋼管 ハイジंक

合成樹脂塗装 (サンドベージュ)

吊りクランプ : 鉄鍛造品

電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (オレンジ)

コーナー・中間クランプ : 鉄鋳物品 合成樹脂塗装 (オレンジ)

ザイルロープ : φ23ザイルロープ

バンパーシート : 合成ゴム成形品 (アルミ押出型材入り)

<ブランコ安全柵 (4連用 4組セット) > (CP-01566)

支柱 : φ42.7×t2.3鋼管

ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)

梁 : φ42.7×t2.3鋼管


ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)

パイプクランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)

△ 注意事項

- ・本製品はおおむね6才~12才を利用対象とする。
- ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ・遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ・(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・落下等による危険を最少にするため、安全領域内の設置面には安全マットを敷設する。
- ・安全領域内への不用意な進入を防止するため、安全領域の外側に安全柵を設置する。


バンパーシート詳細図 S=1/10

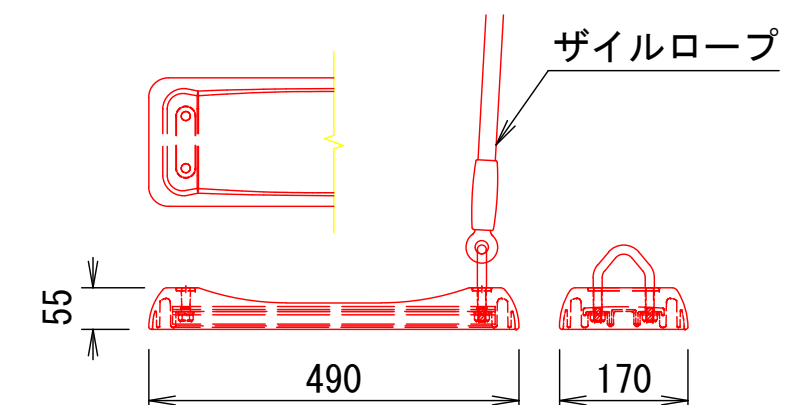


参考図

年度	令和8年度		
公園名	タヤけ児童公園 (本工事01)		
工事名	公園施設更新工事 (タヤけ児童公園ほか)		
図面名	施設詳細図 (4連ブランコ・安全柵)		
縮尺	図示	図面番号	2
設計年月	令和7年	7月	
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
	北海道帯広市		

平面図 S=1/20

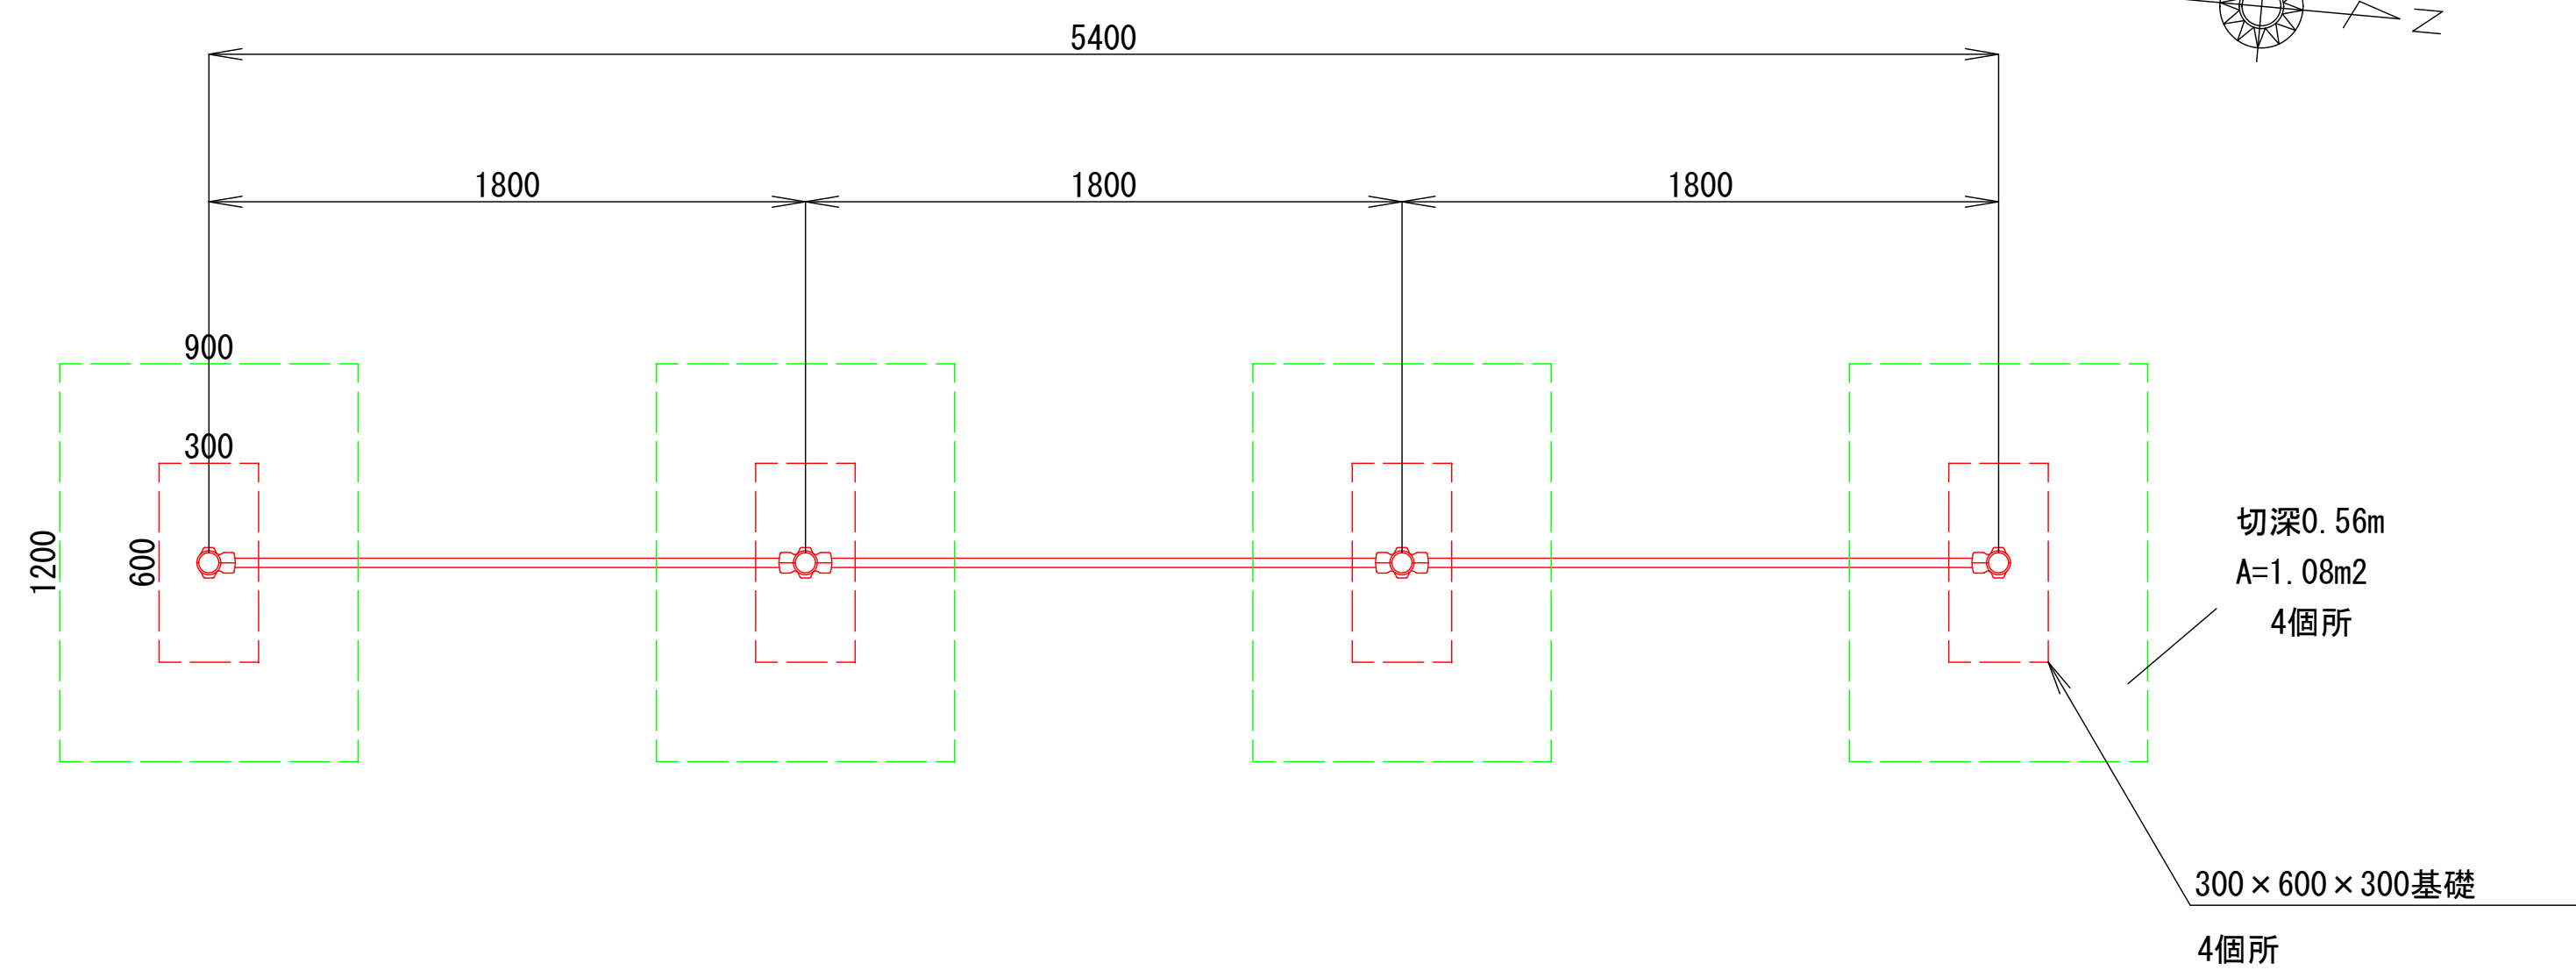


A部詳細図 S=1/5

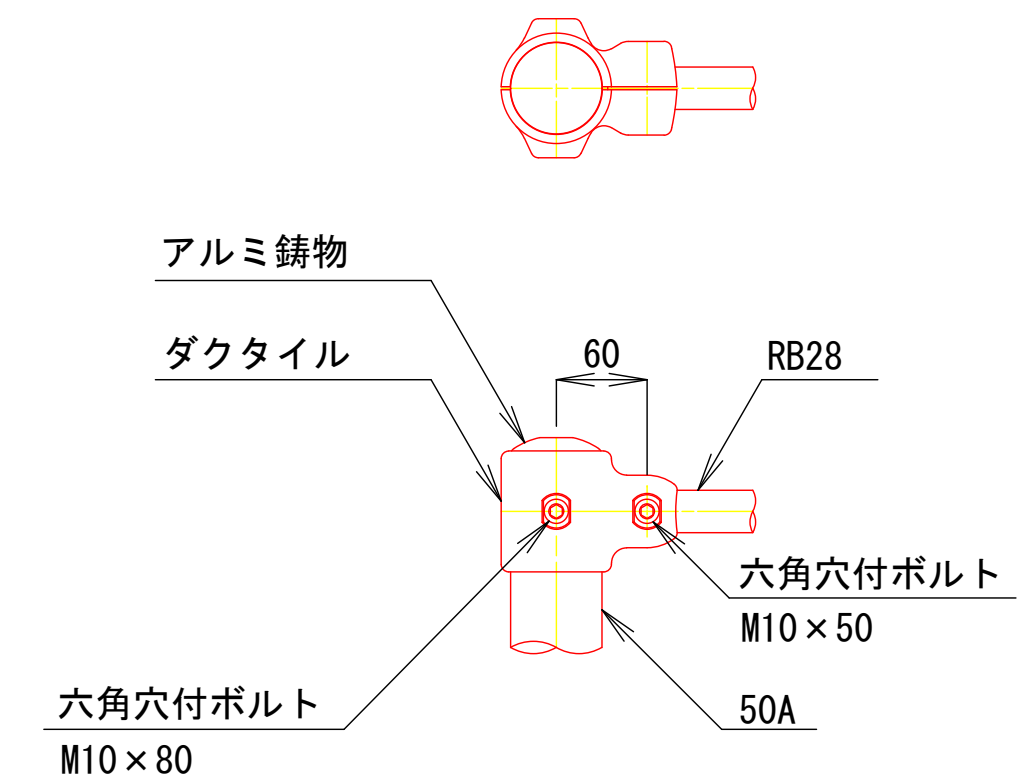


立面図 S=1/20

側面図 S=1/20

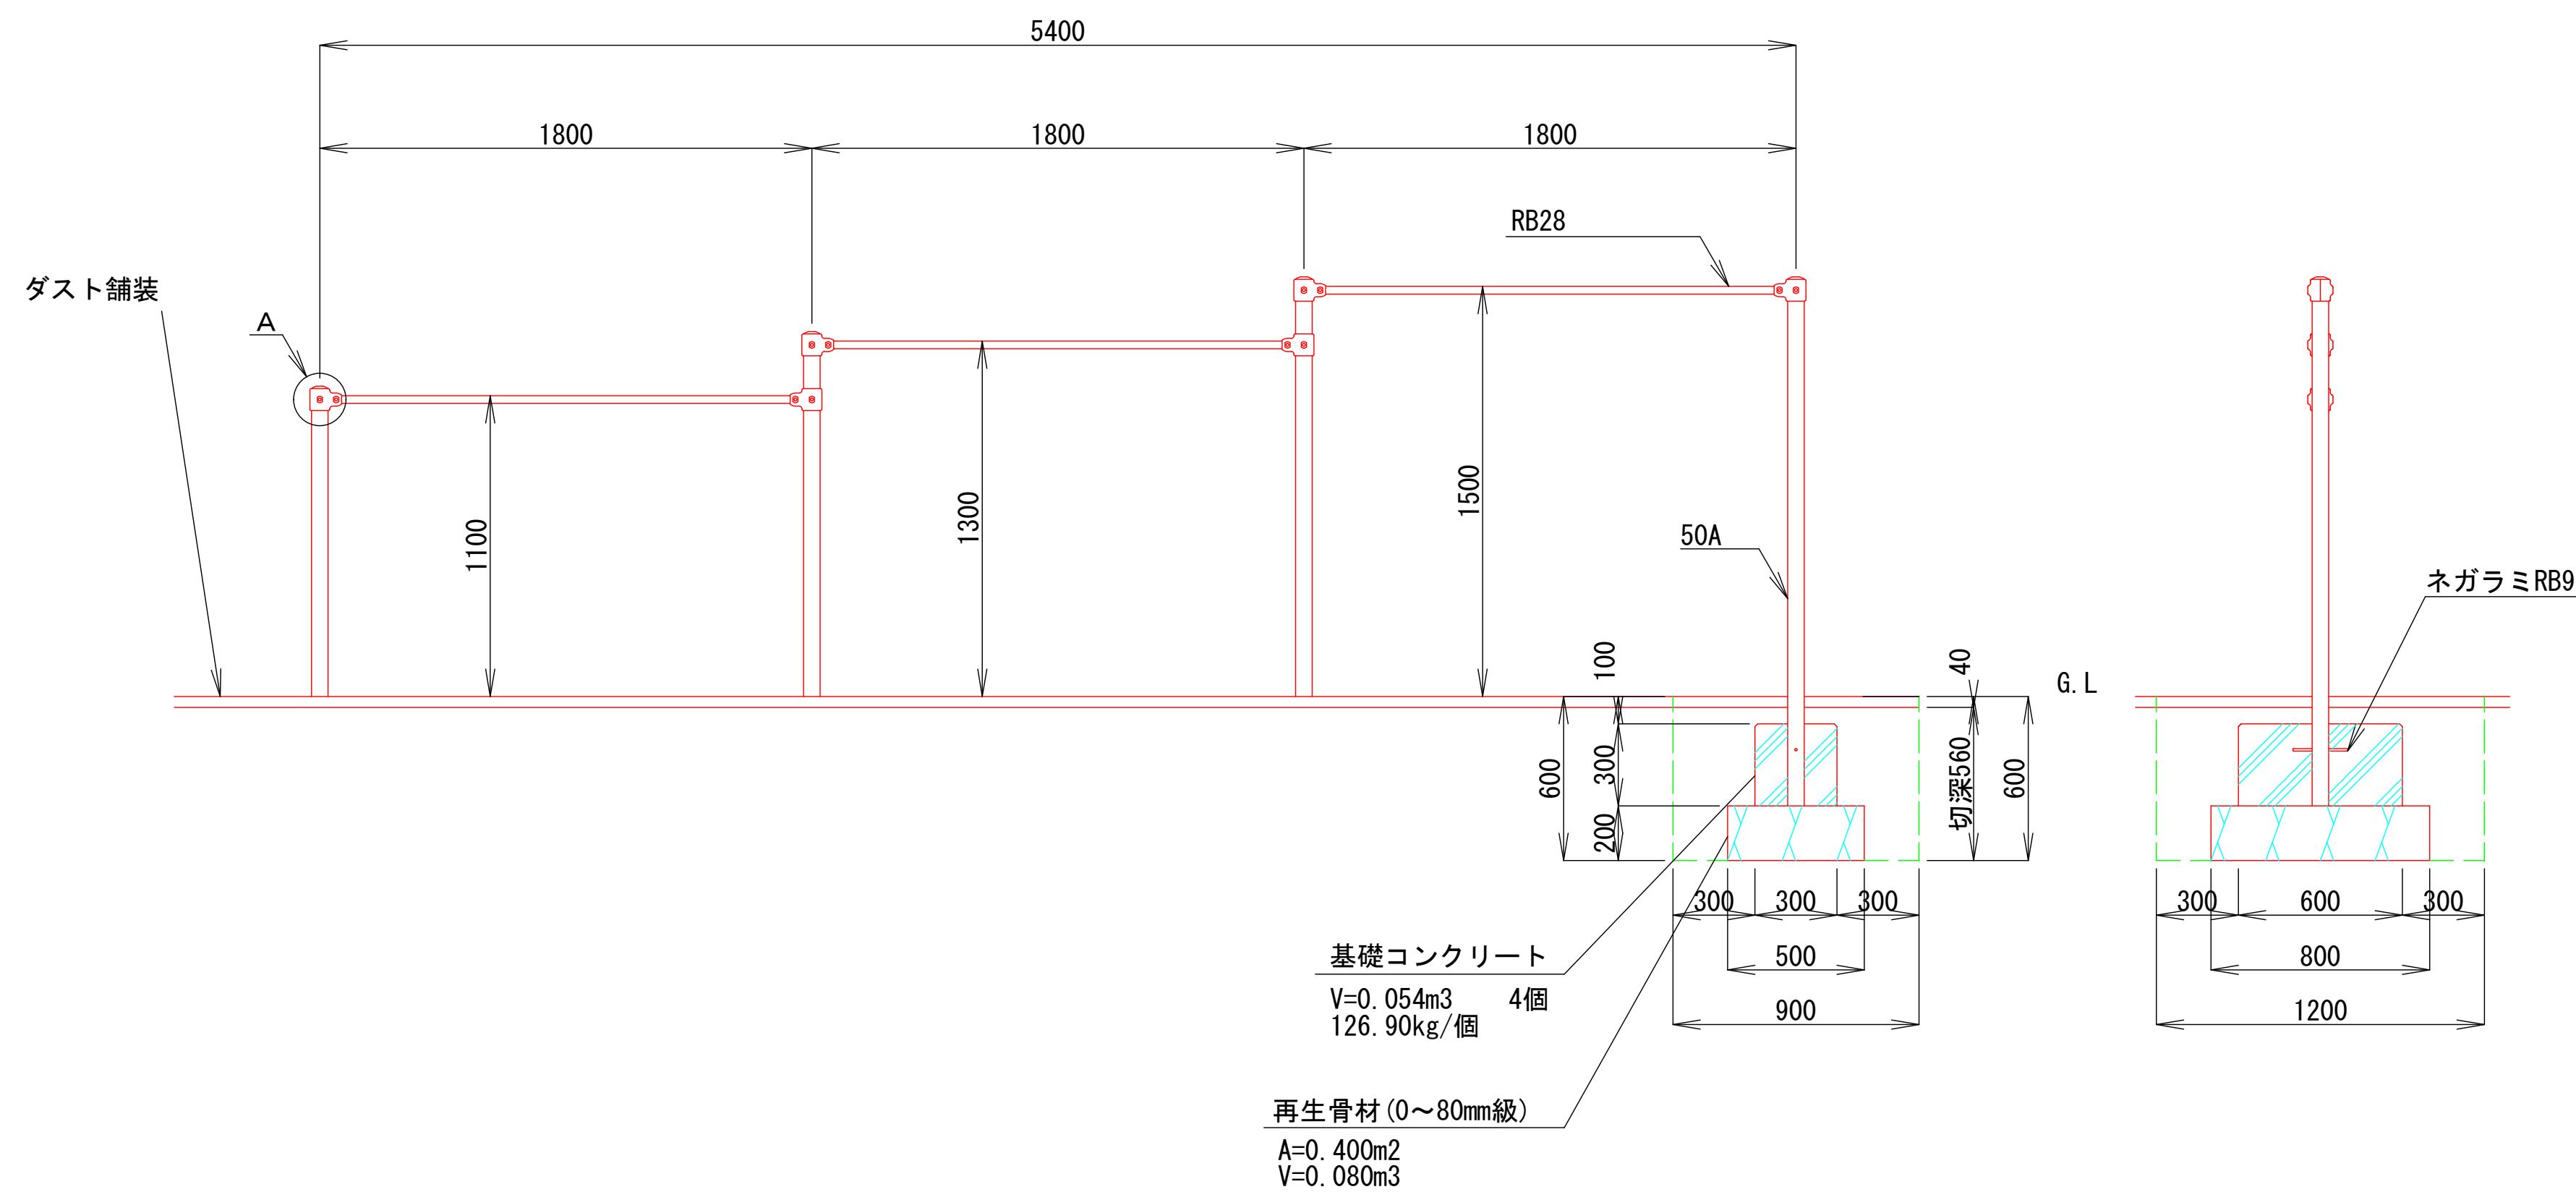

安全領域図 S=1/50

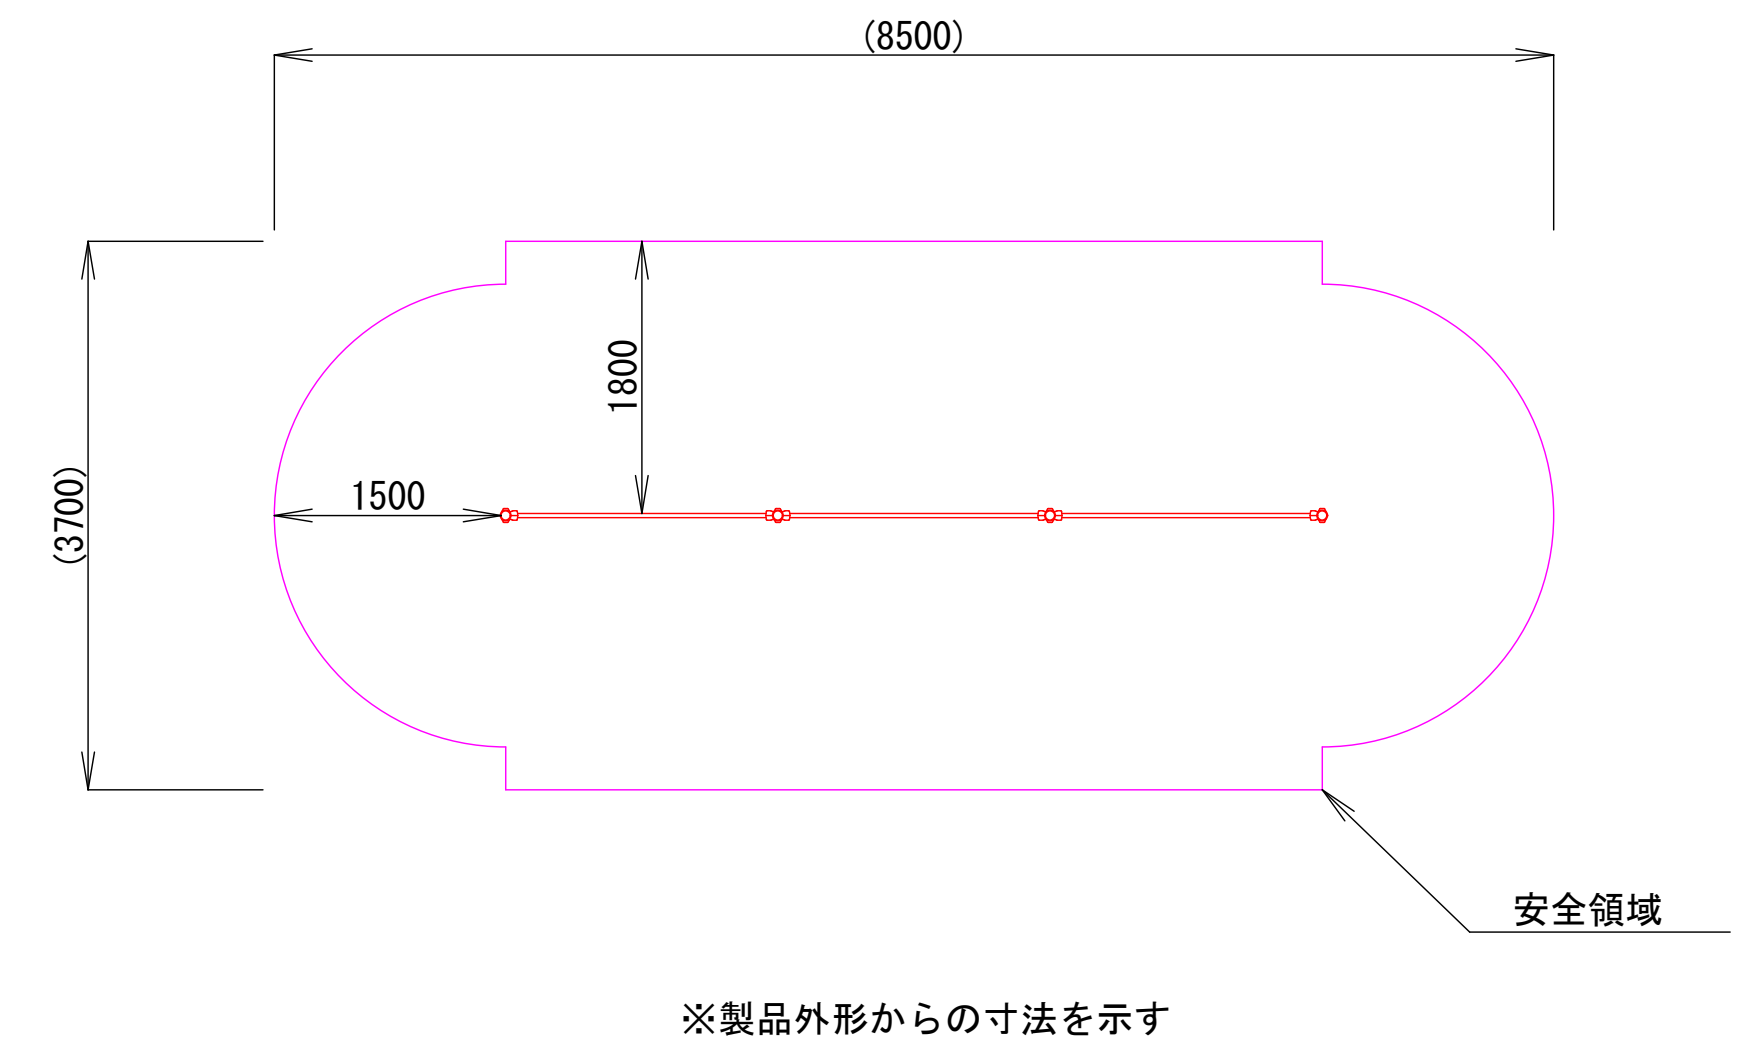

参考図


年度	令和8年度		
公園名	夕やけ児童公園（本工事01）		
工事名	公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか）		
図面名	施設詳細図（3連中鉄棒）		
縮尺	図示	図面番号	3
設計年月	令和7年7月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
	北海道帯広市		

⚠ 注意事項


- ・本製品はおおむね6才～12才を利用対象とする。
- ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ・遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。握り棒（RB28）及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。


平面図 S=1/10

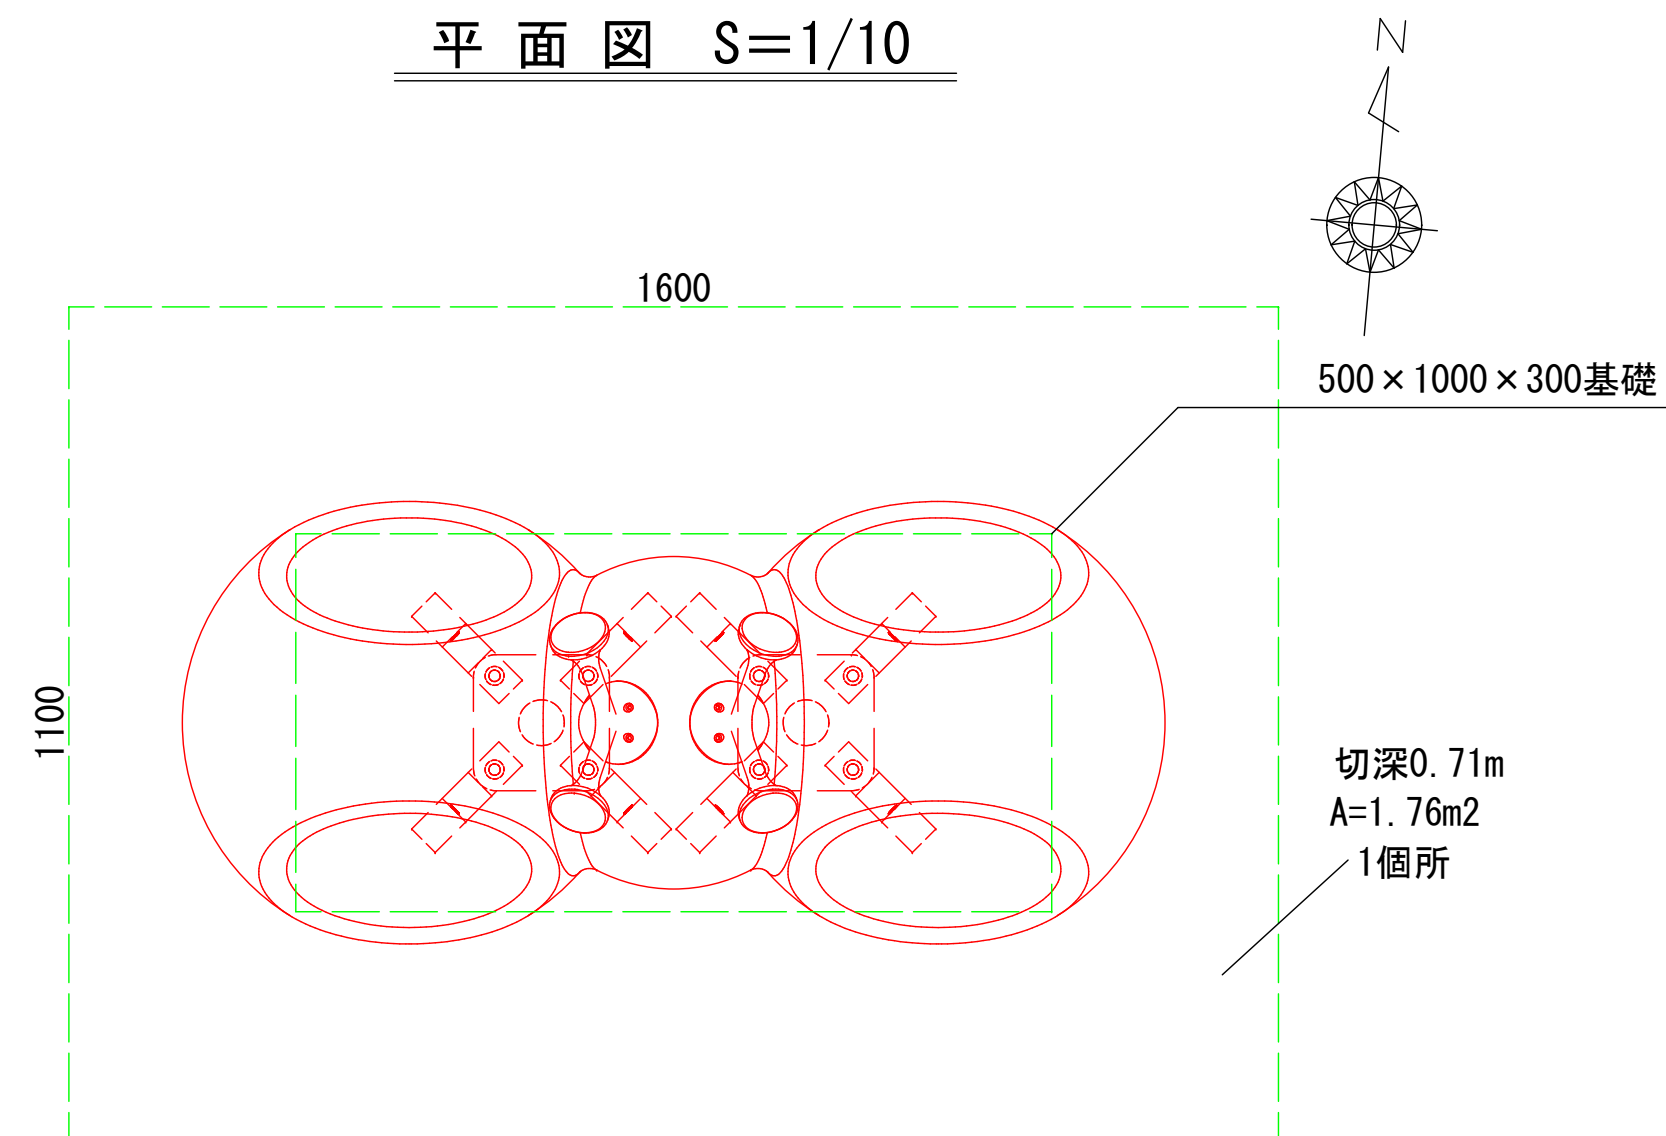


安全領域図 S=1/50

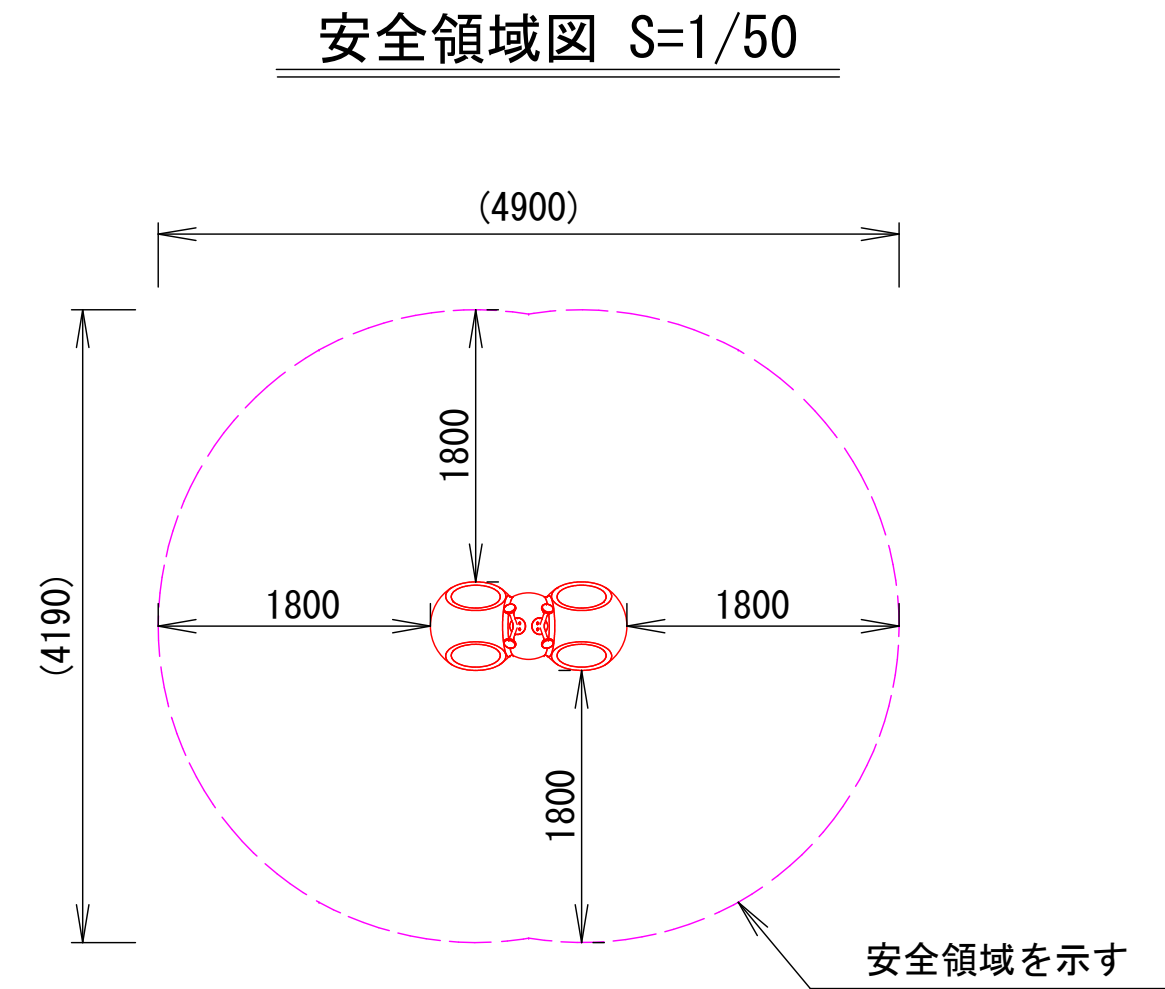

立面図 S=1/10

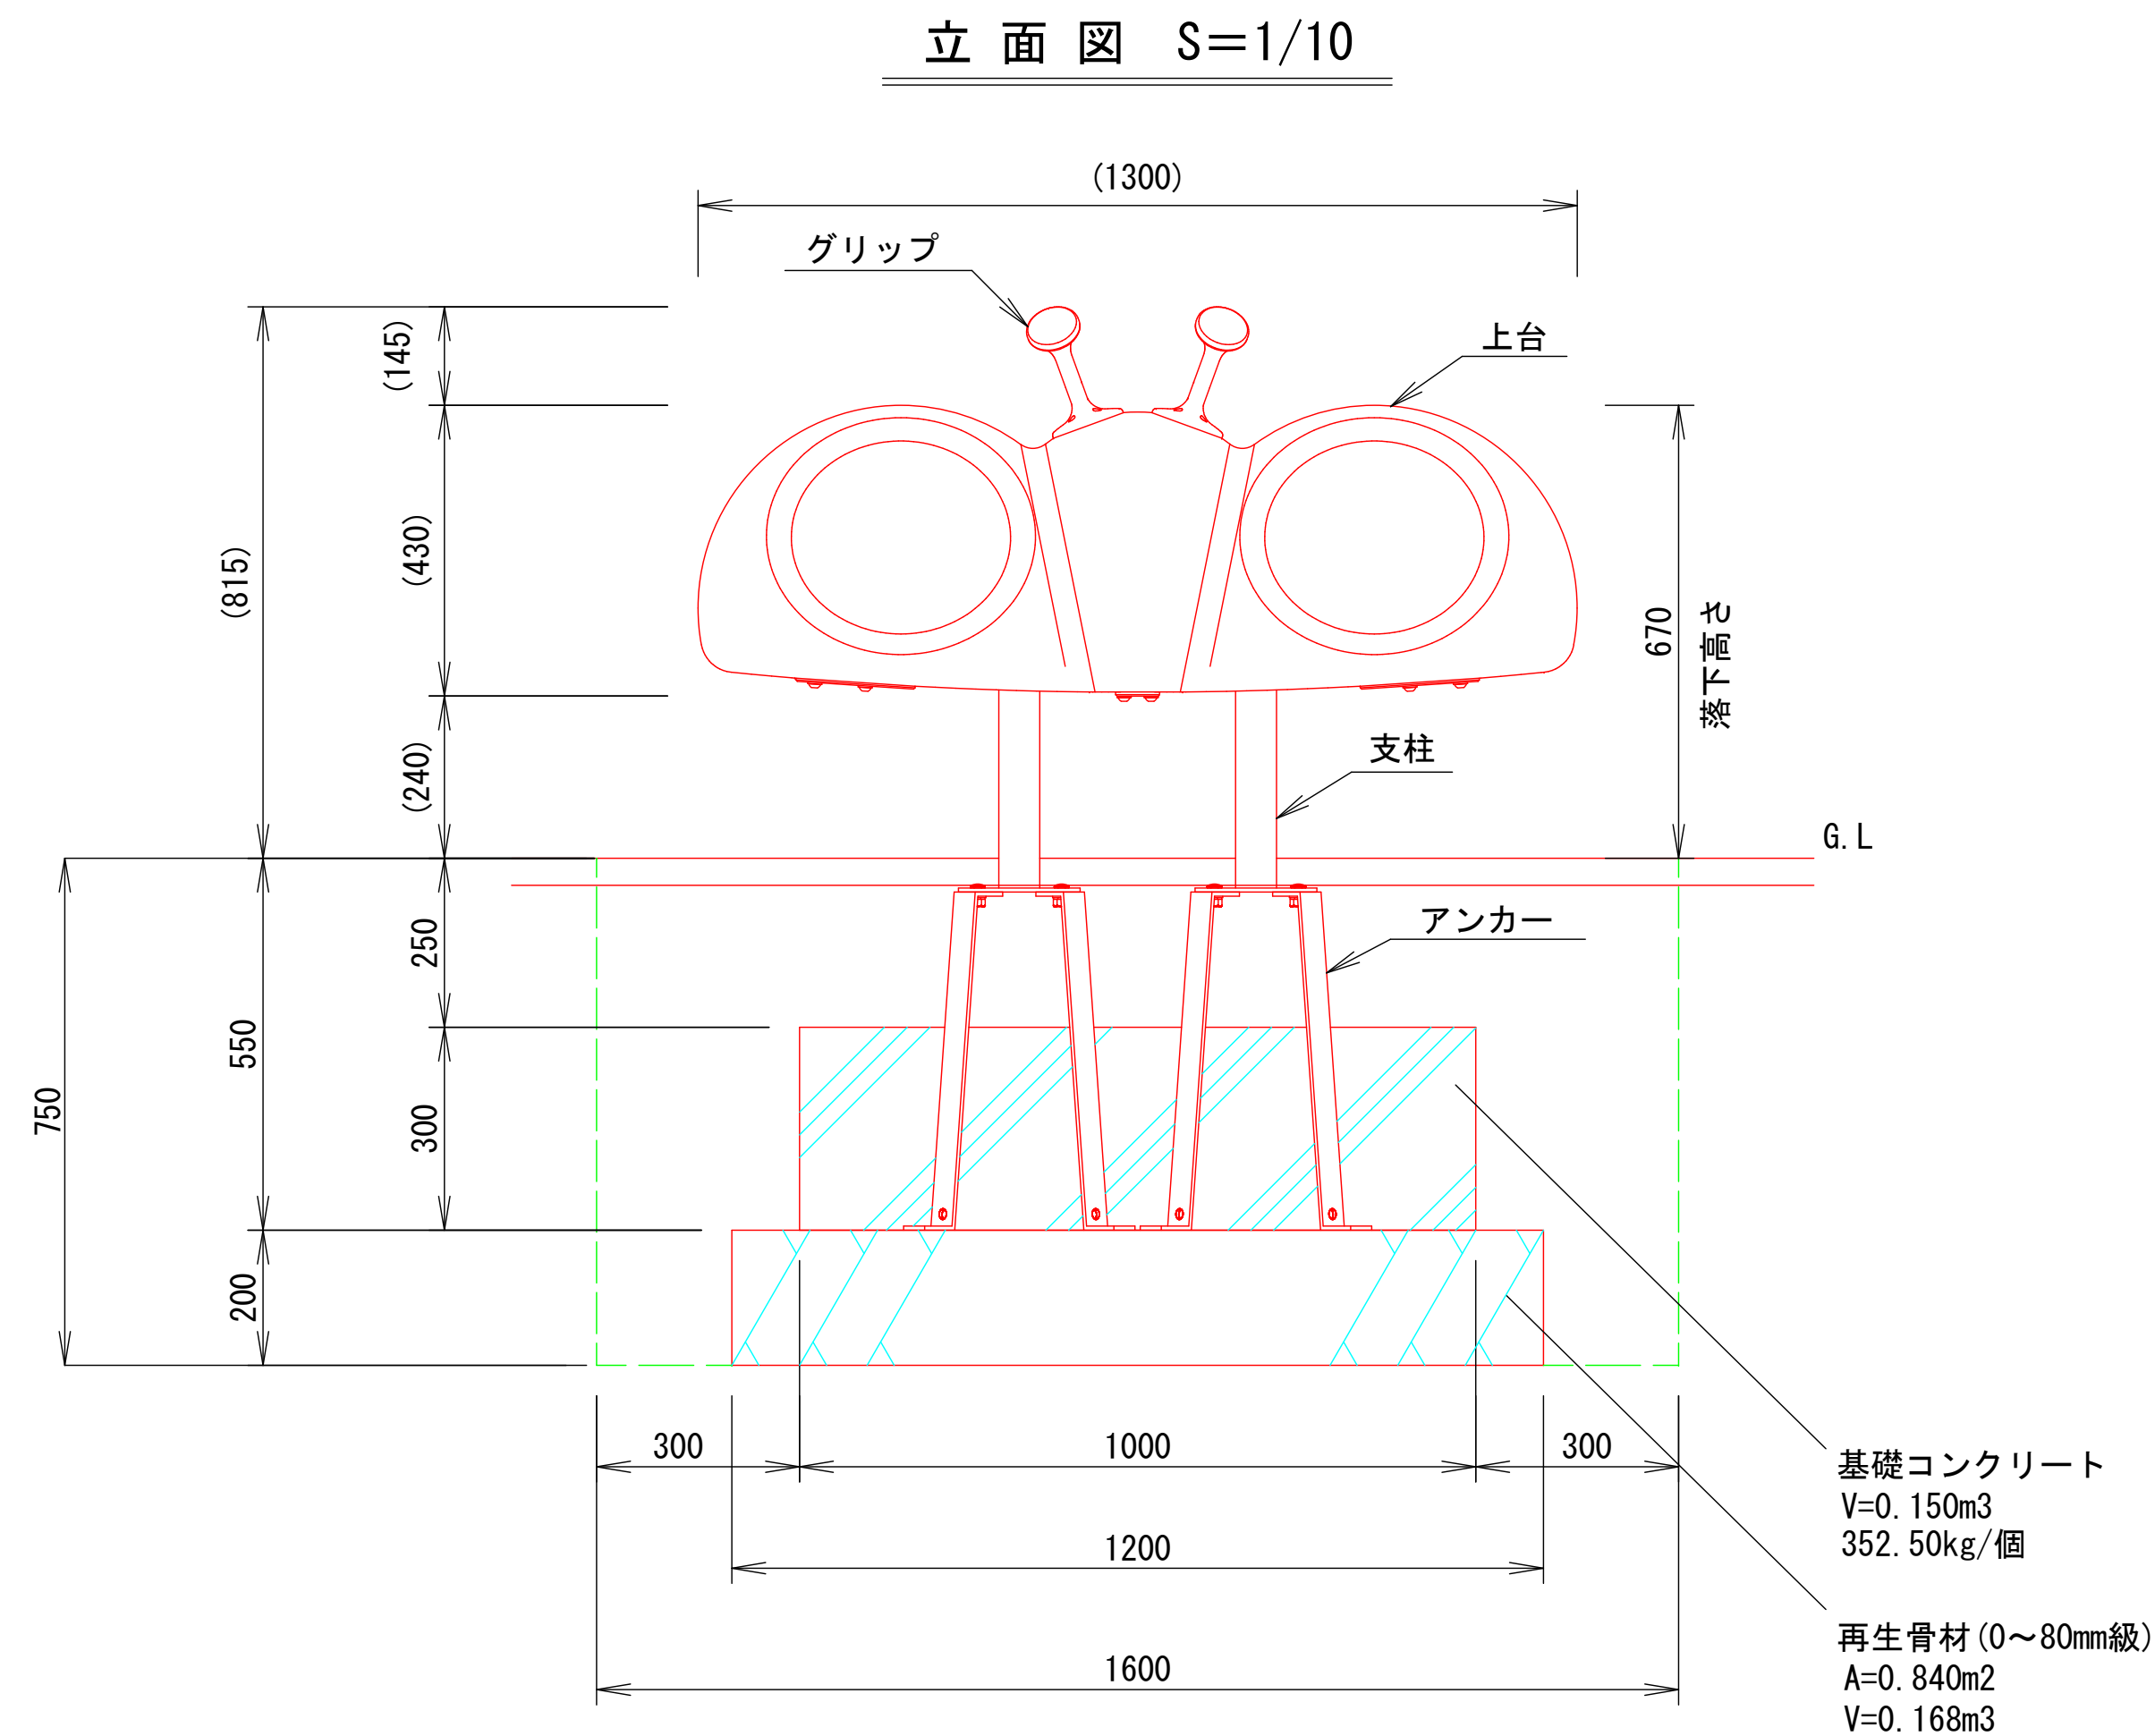

側面図 S=1/10

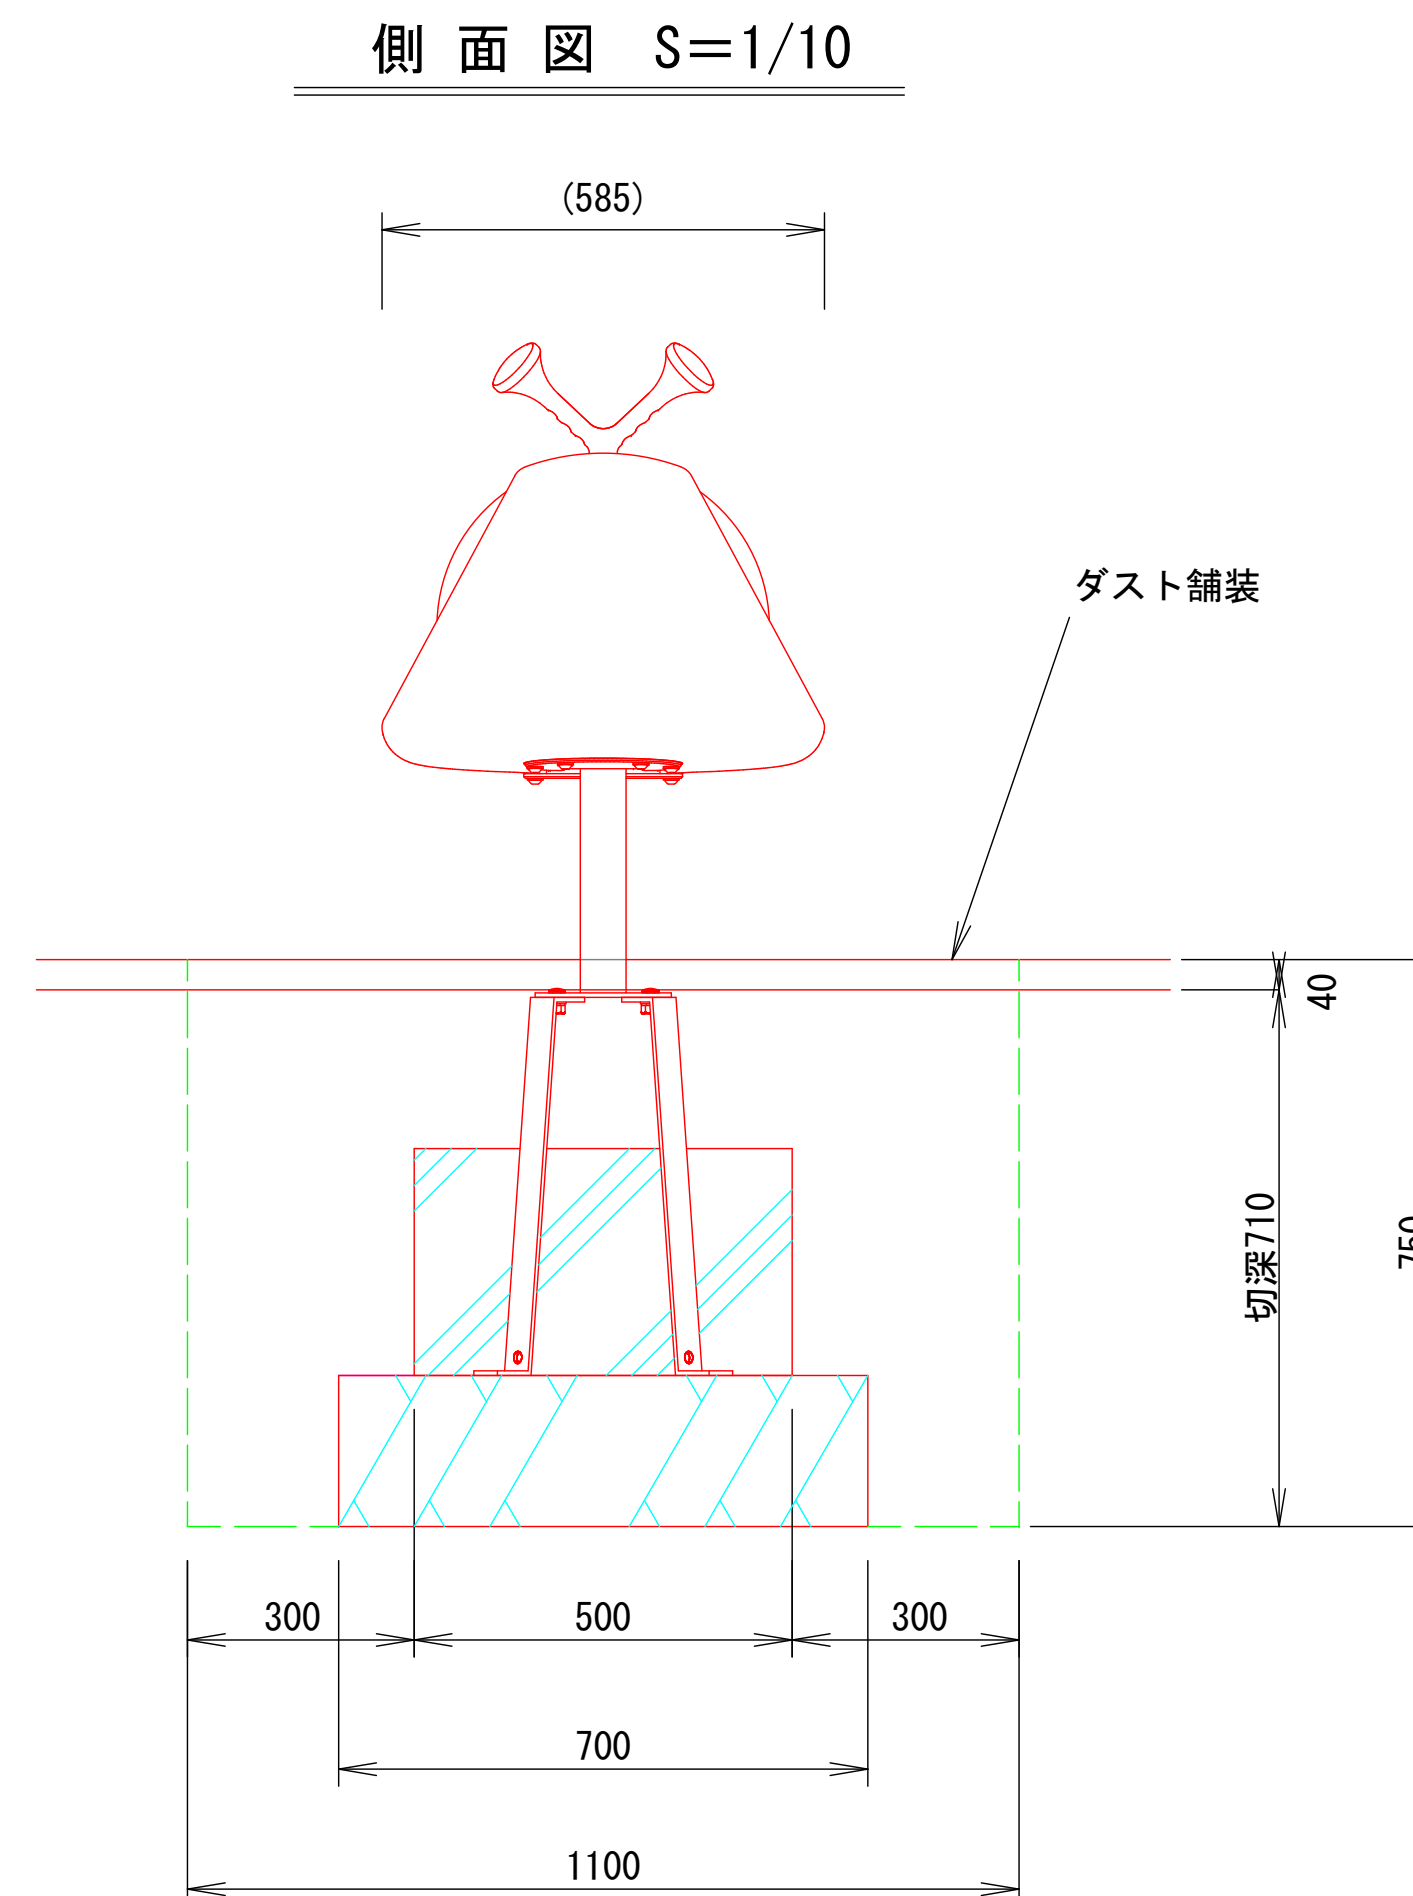

上台 : FRP成形品 合成樹脂塗装 (レッド)
グリップ : アルミ合金鋳物 (オレンジ)
支柱 : φ60.5Xt3.8 鋼管
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)
機構部 : マルチリンク機構 (ストッパーゴム付)
アンカー : t6X44 平鋼 溶融亜鉛メッキ

質量 : 63kg


⚠ 注意事項

- ・本製品はおおむね3才～12才を利用対象とする。
- ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ・遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ・(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

参考図

年 度	令 和 8 年 度		
公 園 名	タやけ児童公園（本工事01）		
工 事 名	公園施設更新工事（タやけ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図（ロッキング遊具）		
縮 尺	図 示	図面番号	4
設計年月	令 和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

平面図 S=1/50

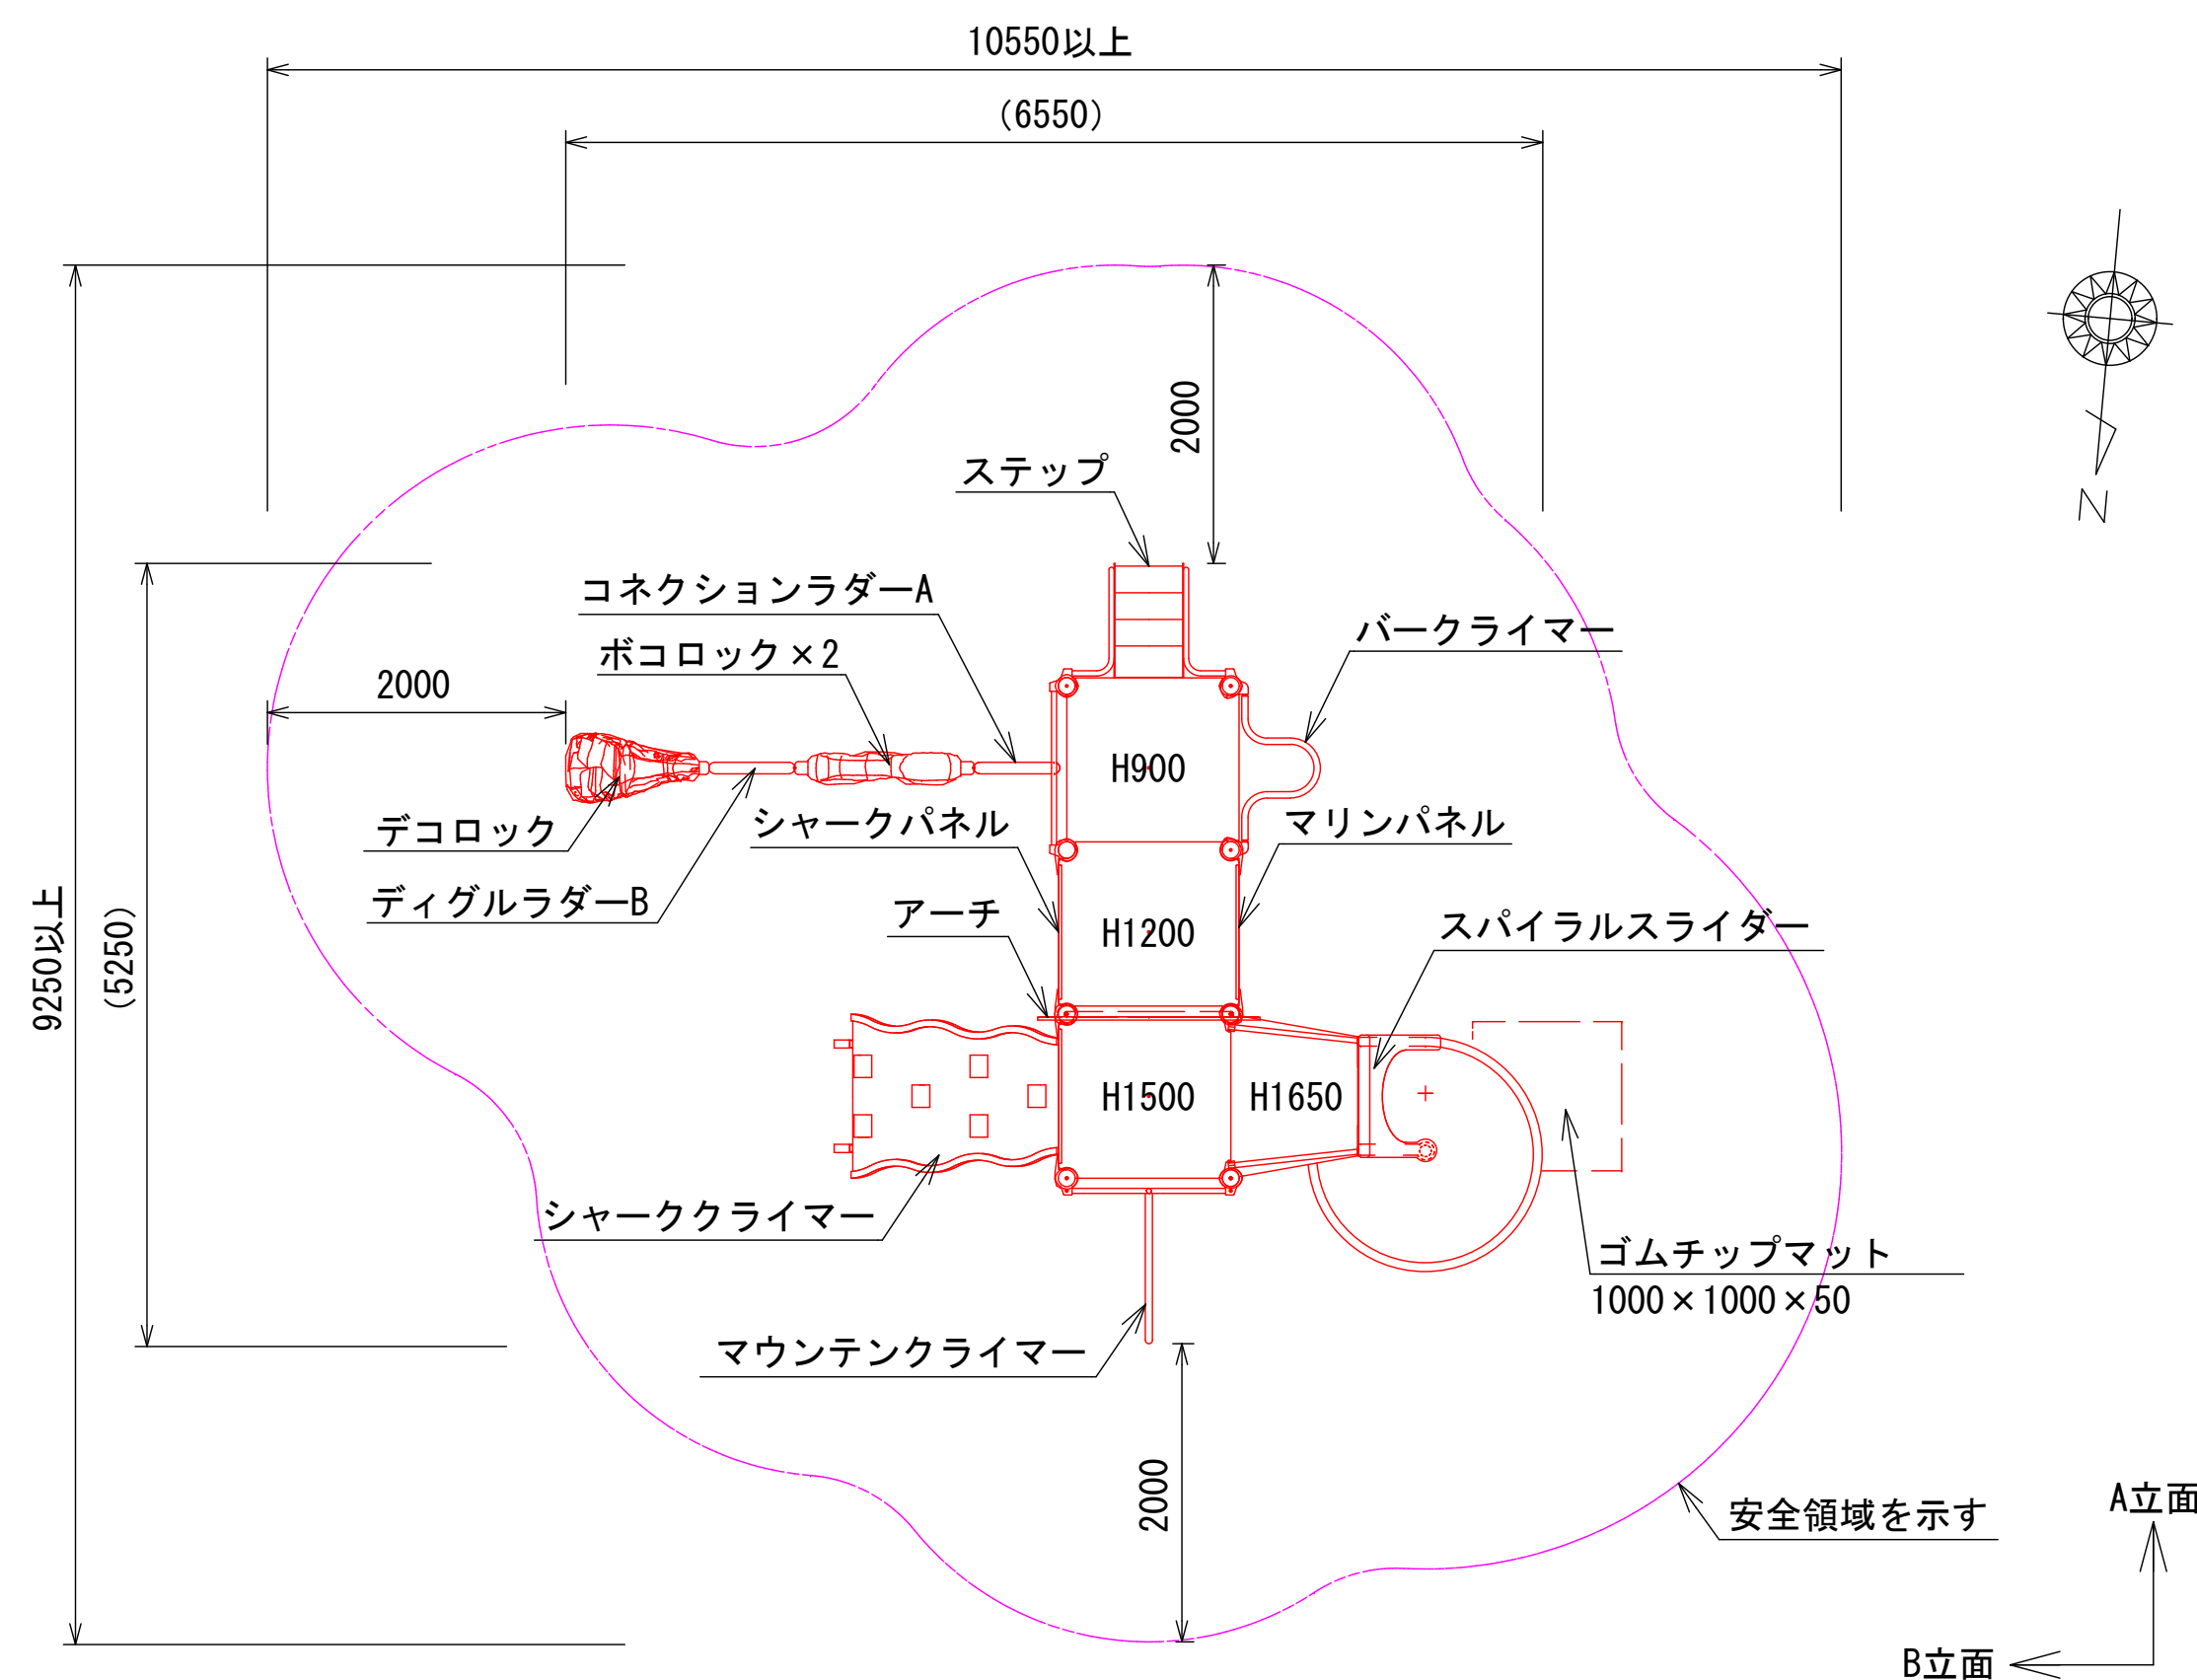


色：メーカー指定色
塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)

支柱：アルミニウム/粉体塗装
デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
スライダー・ロック：ポリエチレン回転成形品
スパイラルスライダー支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
デコロックアンカー：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
コネクションラダー・ディグルラダー：スチール/溶融亜鉛メッキ


注意事項

- ・本製品はおおむね6才～12才を利用対象とする。
- ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ・遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ・(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・落下等による危険を最少にするため、安全領域内の設置面には安全マットを敷設する。

A立面図 S=1/50

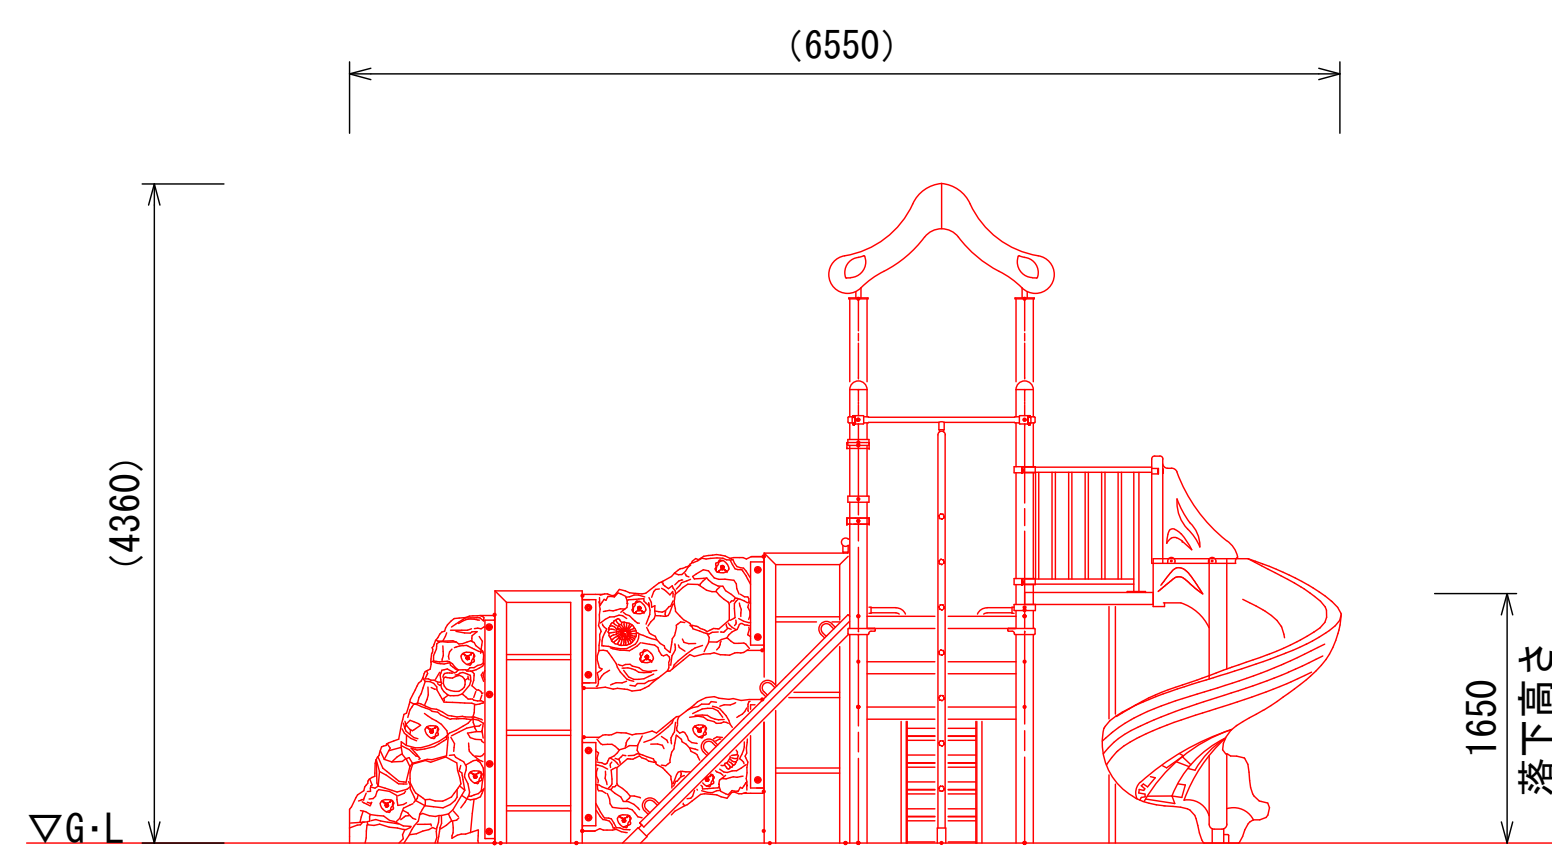


B立面図 S=1/50








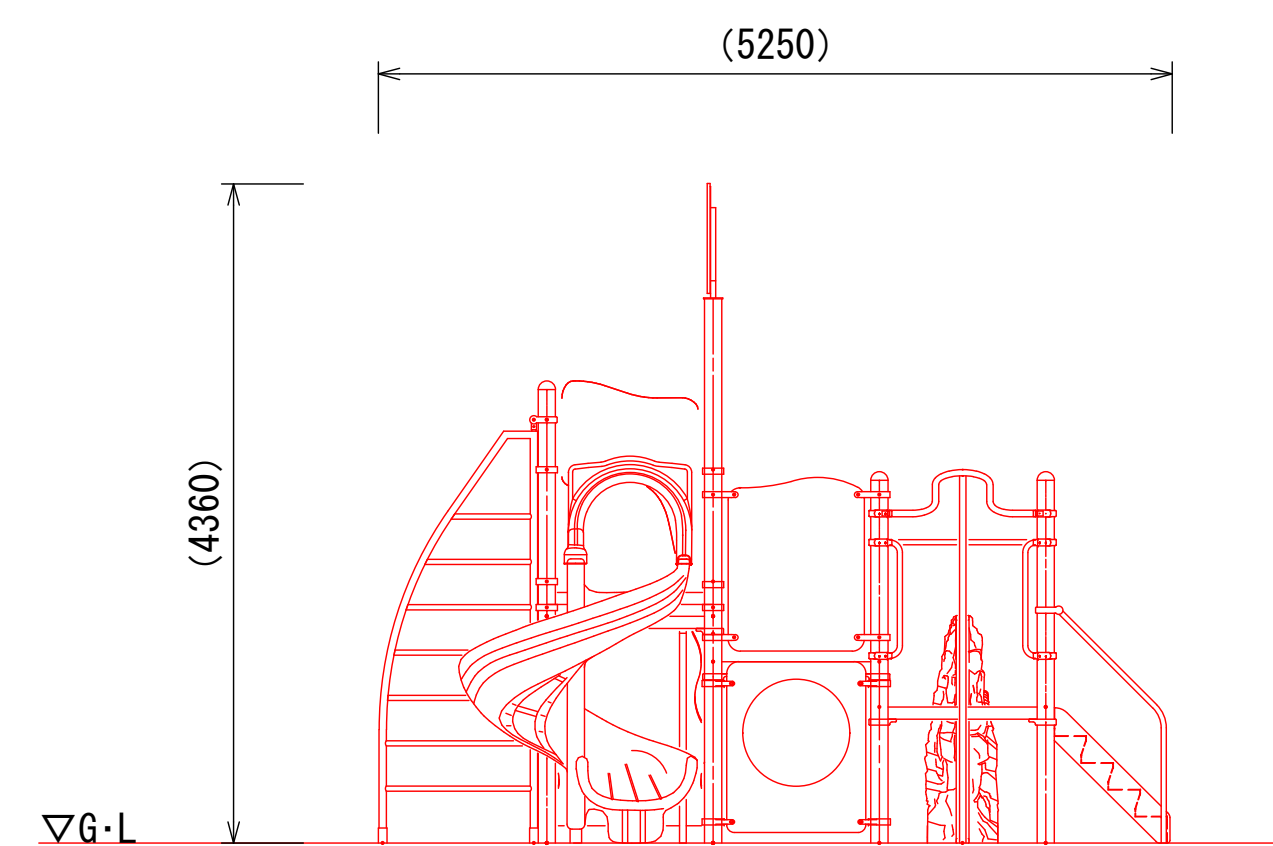


参考図

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	タやけ児童公園（本工事01）		
工 事 名	公園施設更新工事（タやけ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図（複合遊具）		
縮 尺	図 示	図面番号	5
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

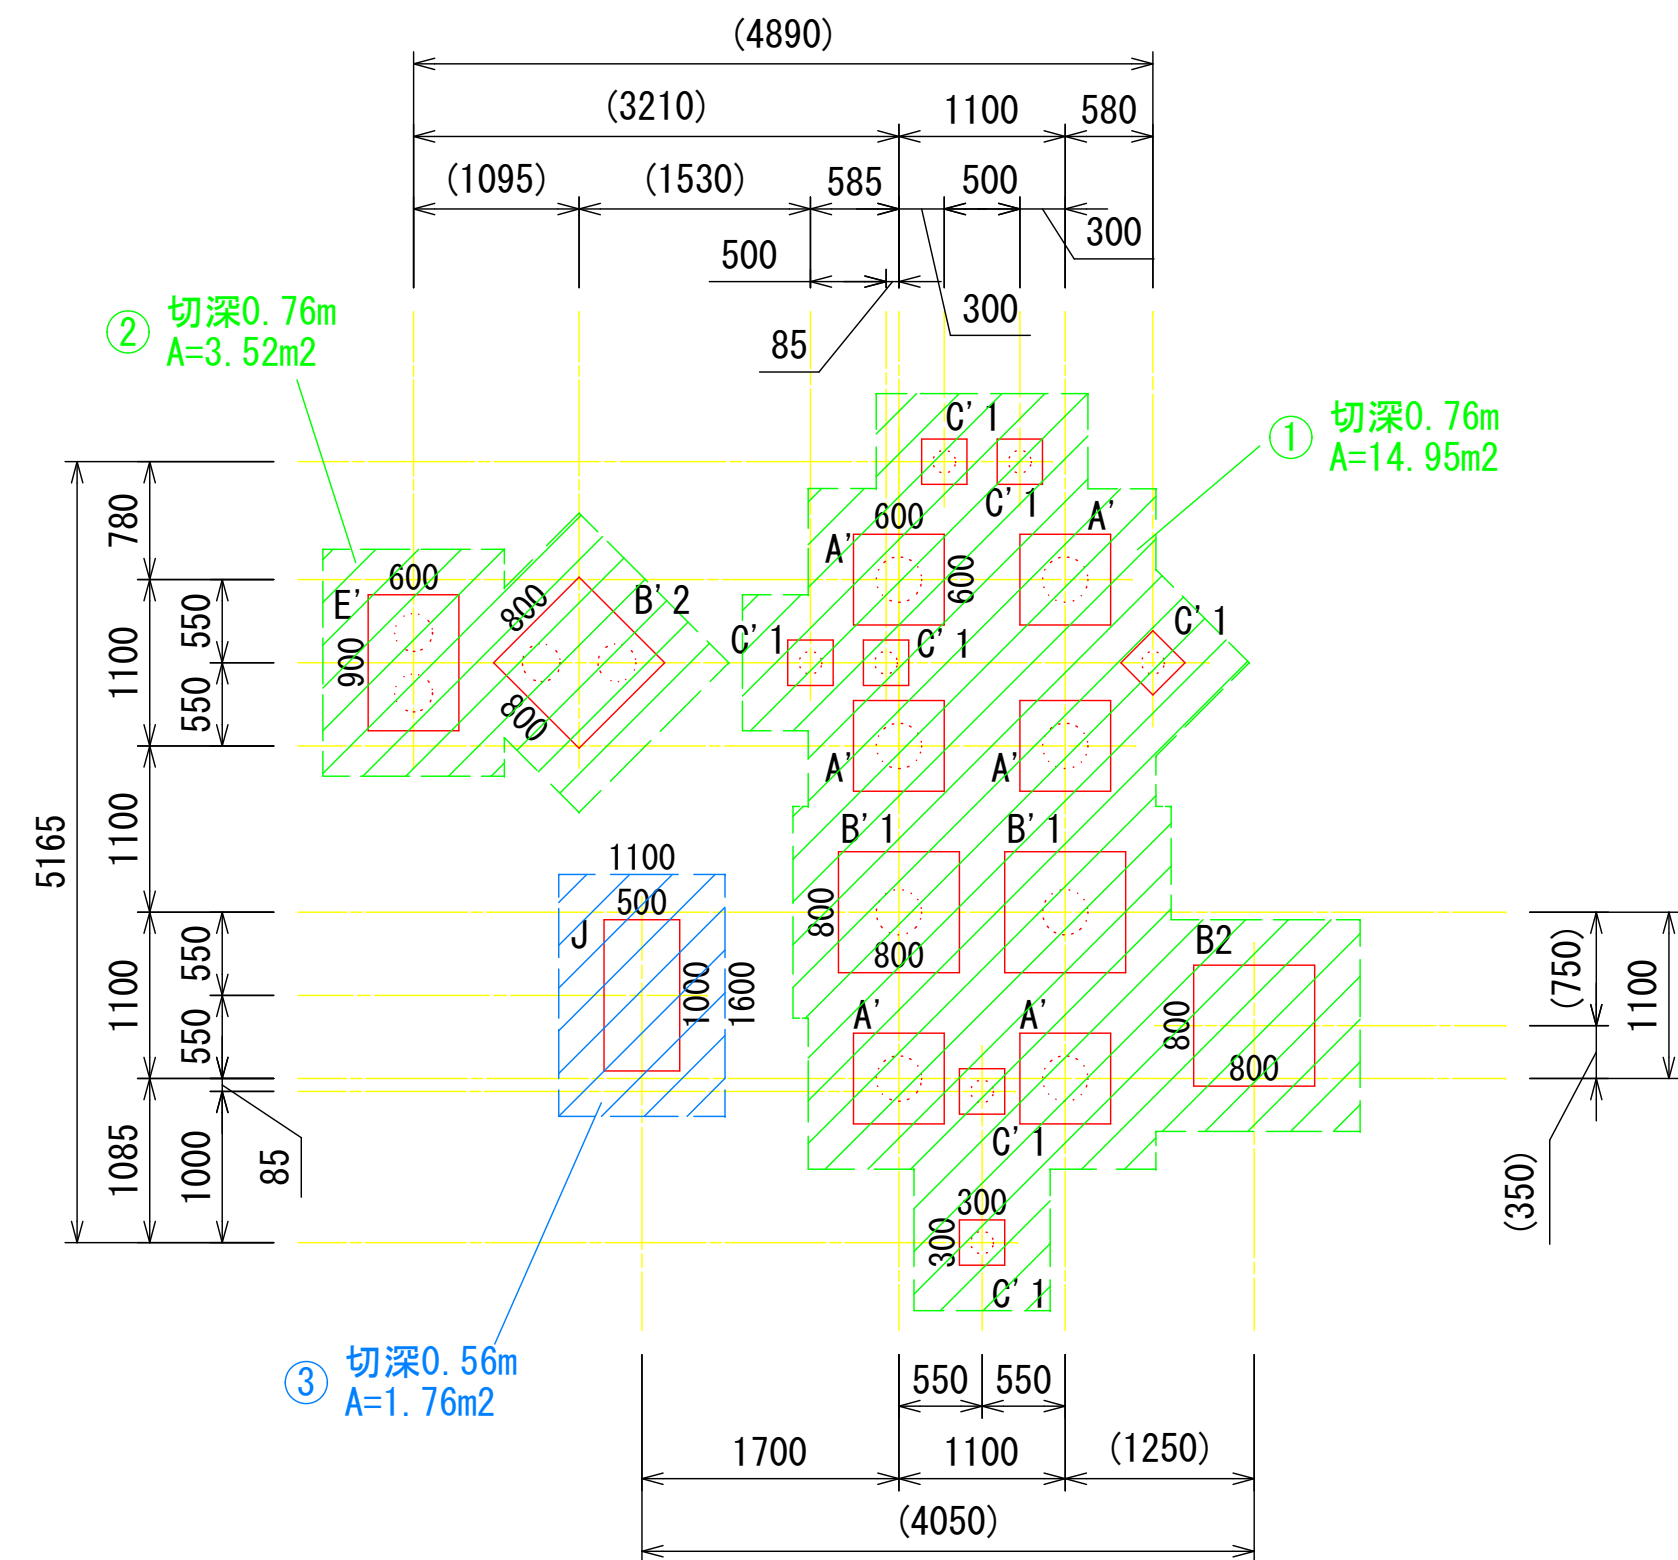


基礎状図 S=1/50

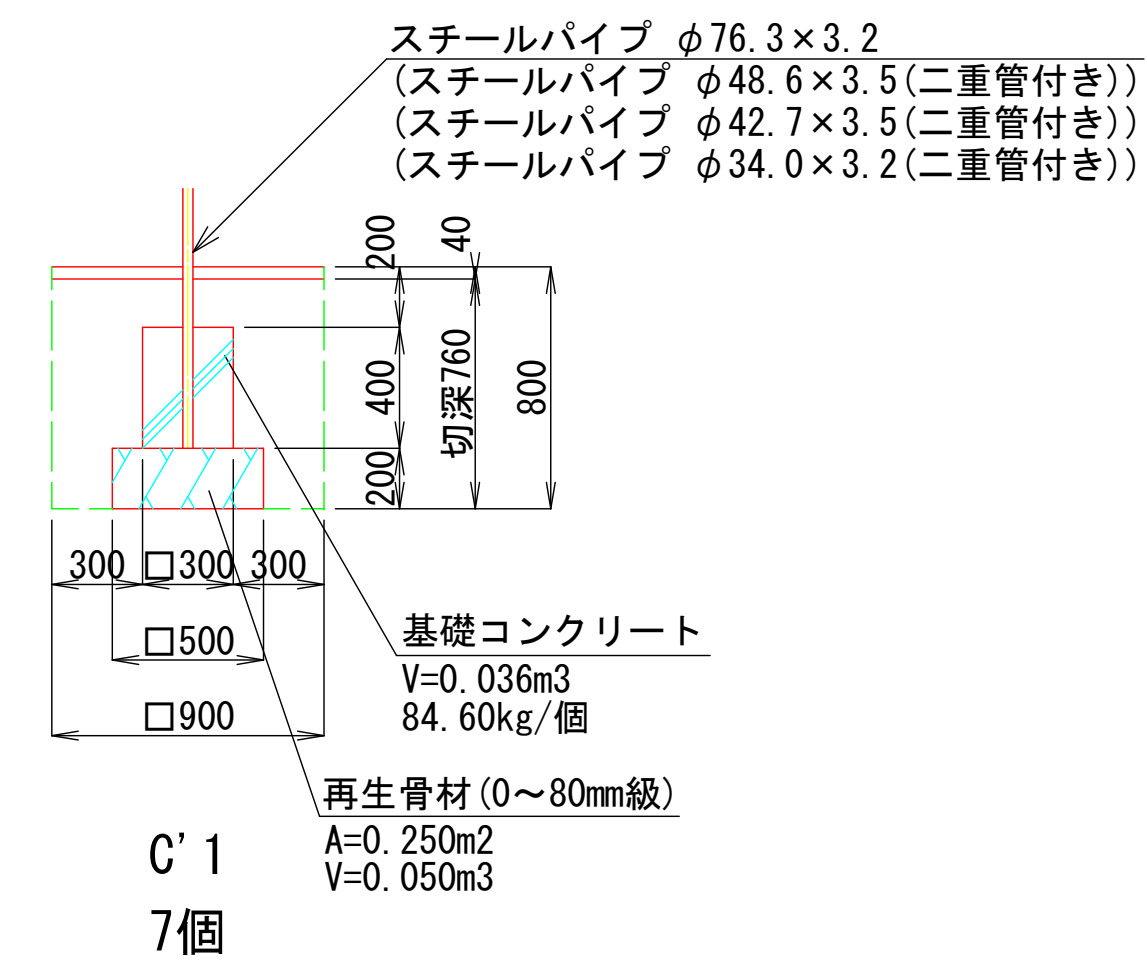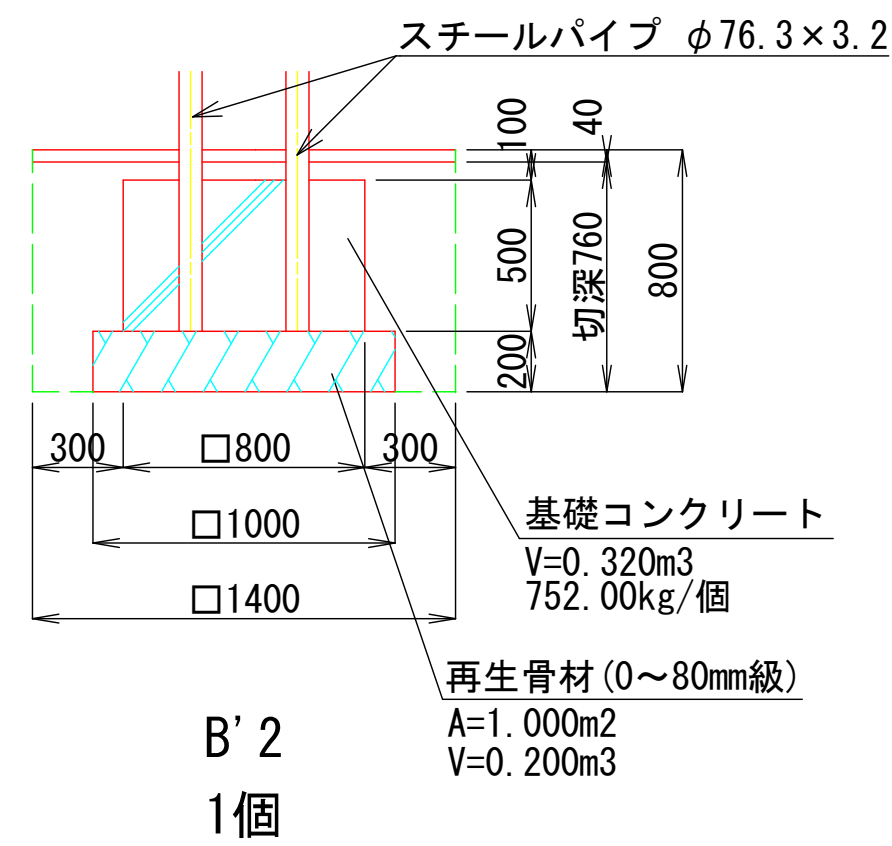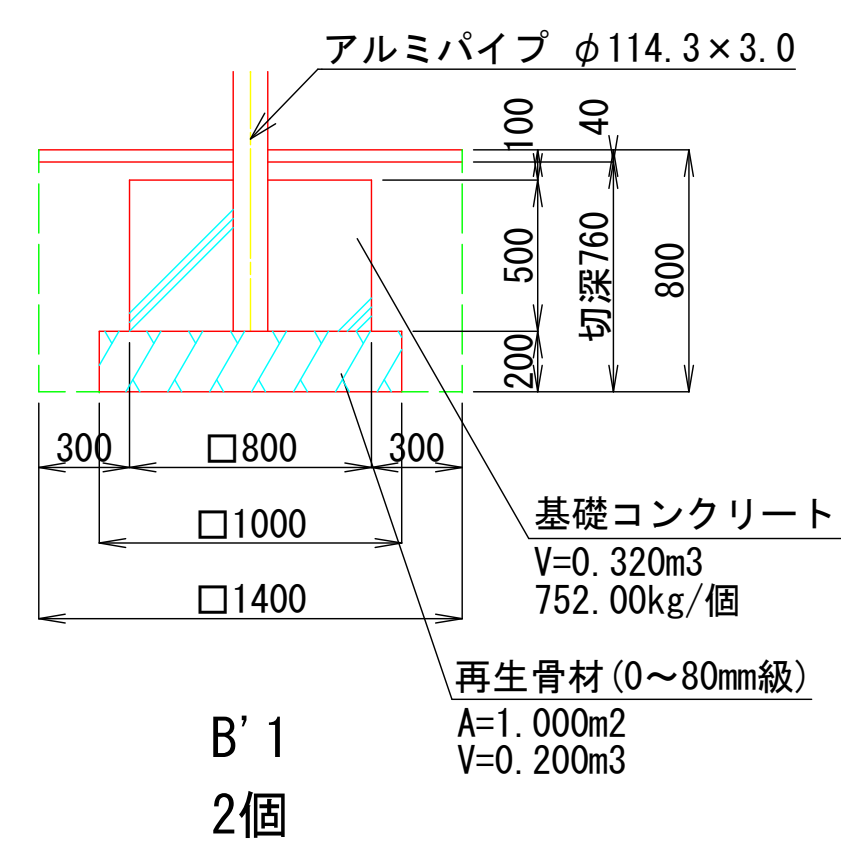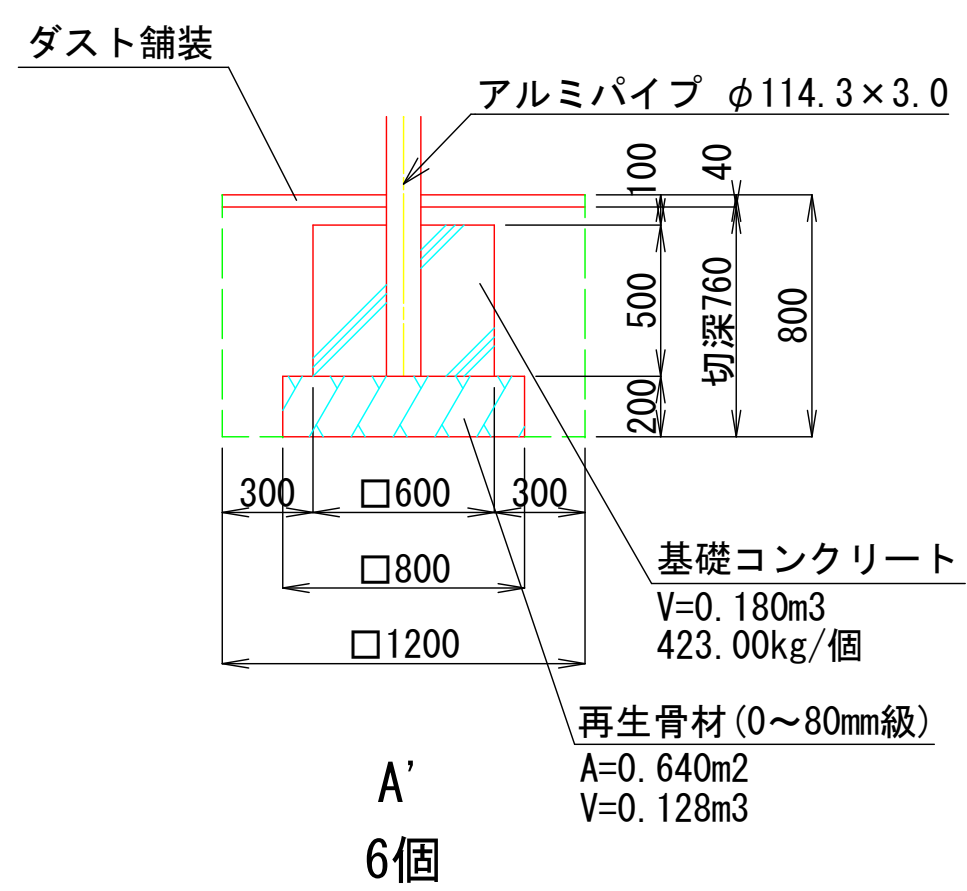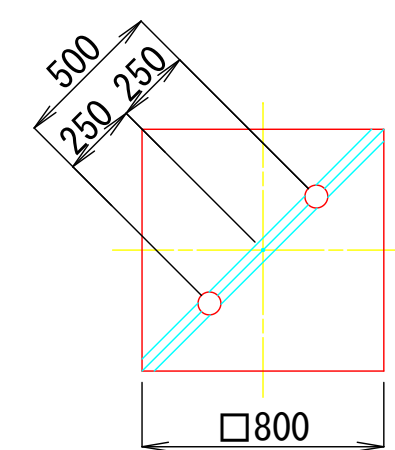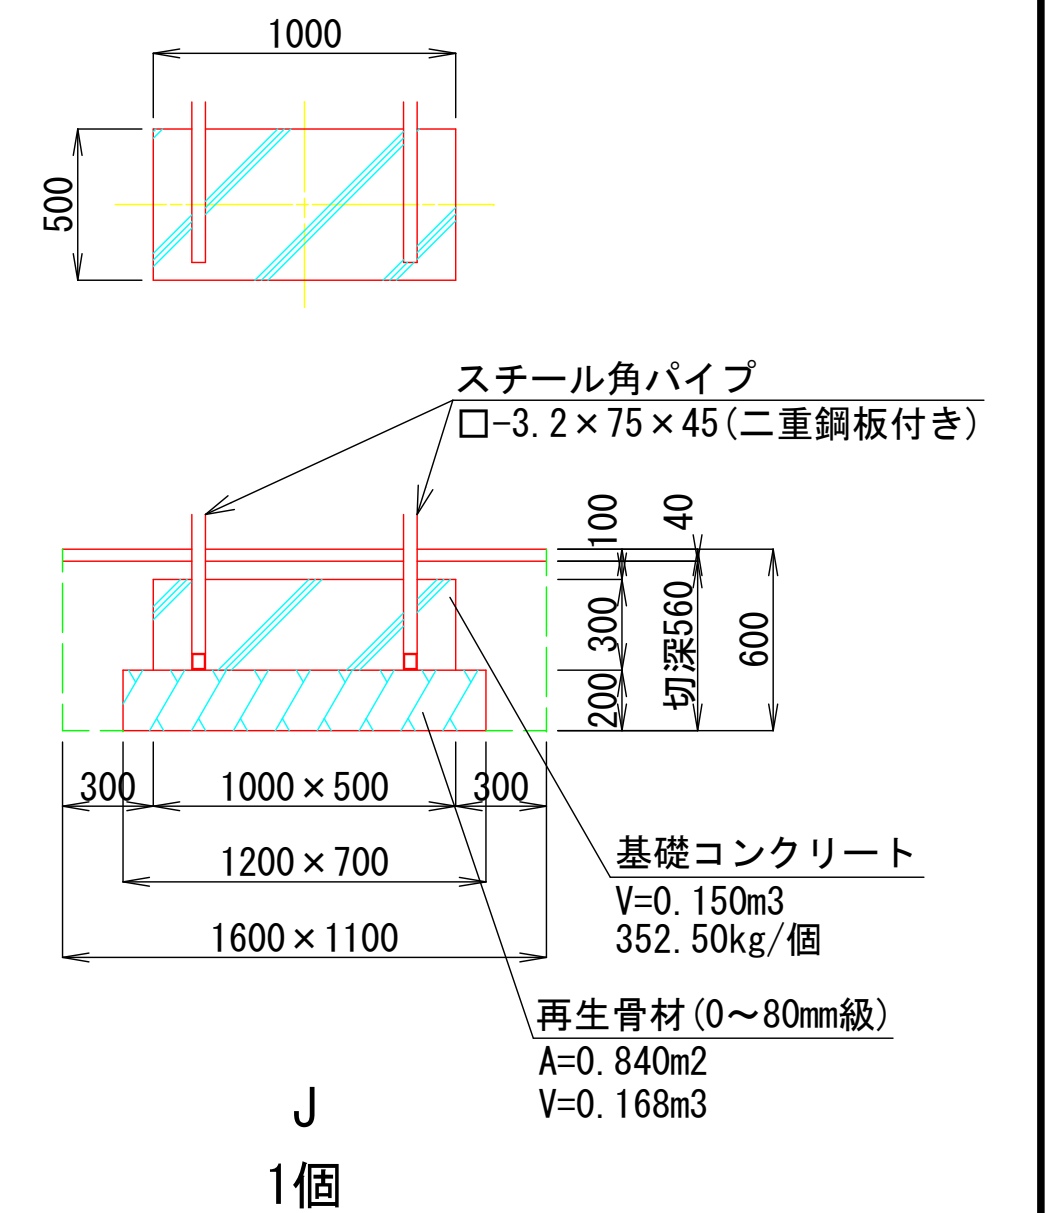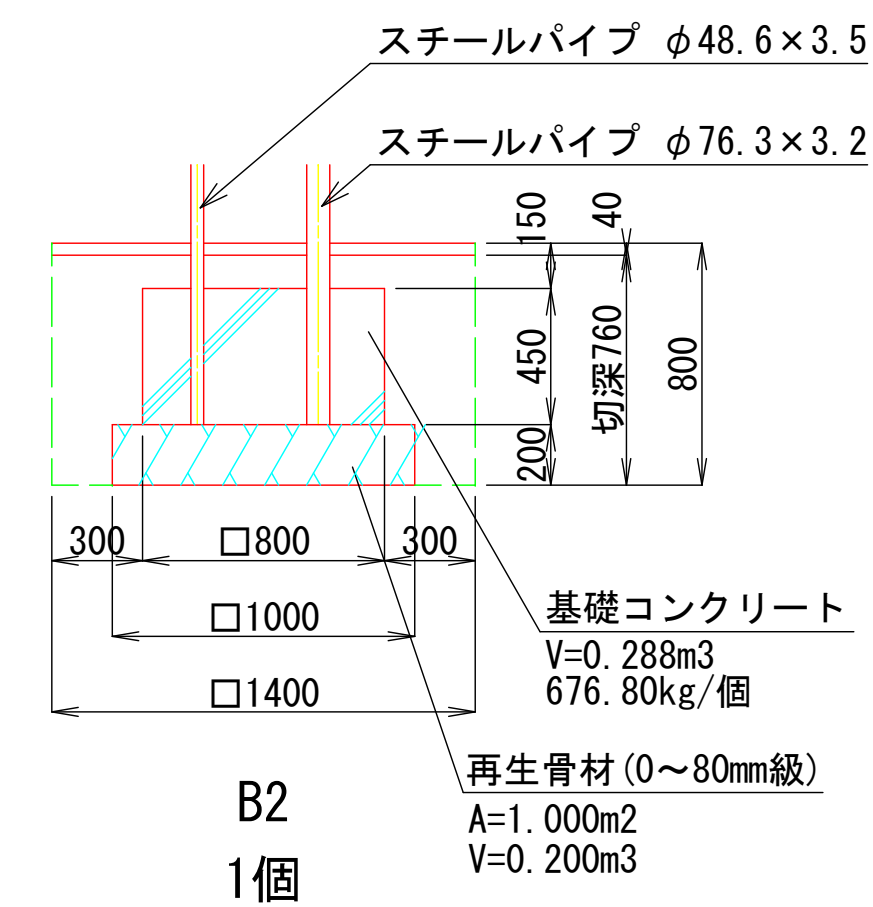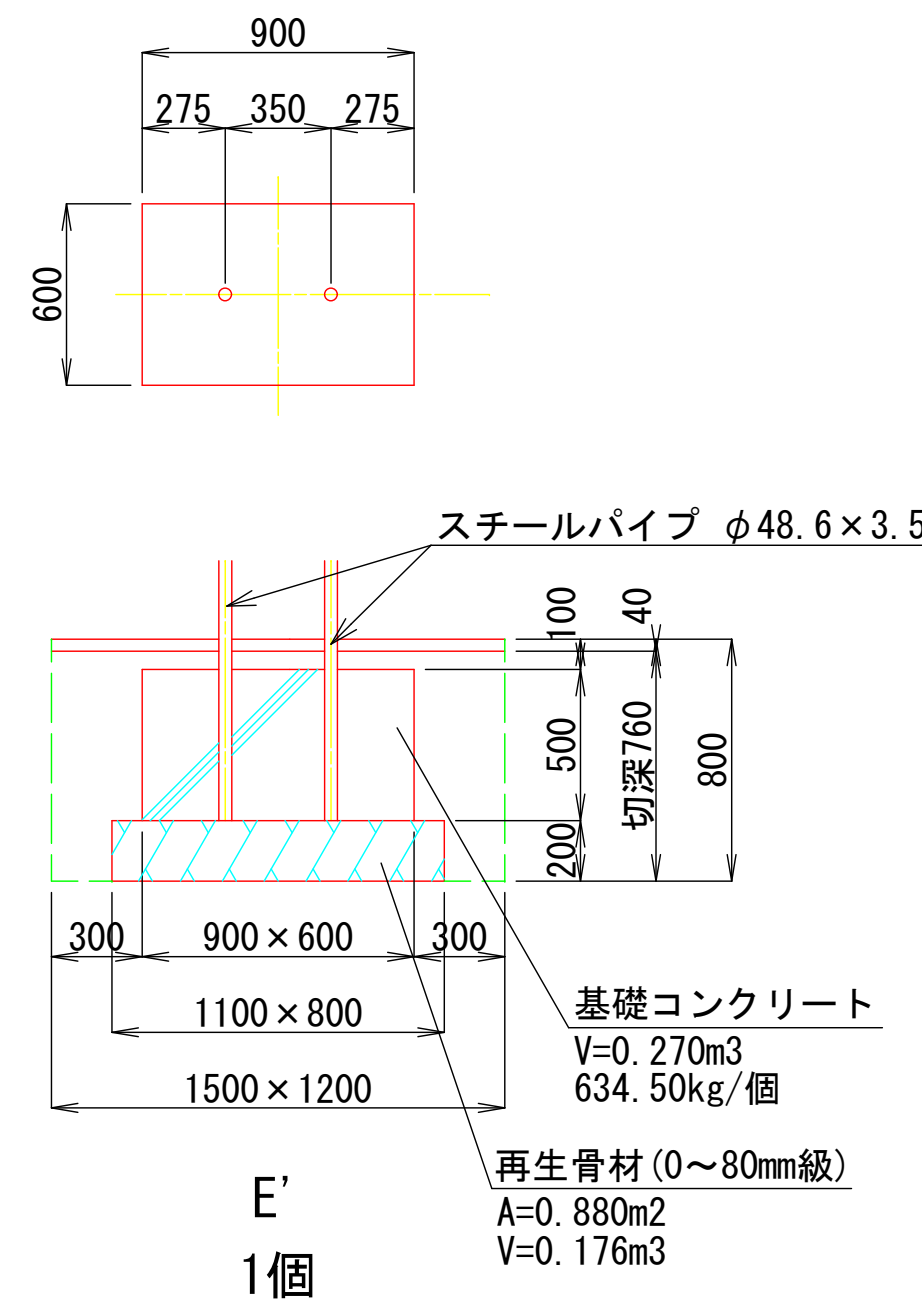


基礎詳細図 S=1/25

参考図


年 度	令 和 8 年 度		
公 園 名	タやけ児童公園（本工事01）		
工 事 名	公園施設更新工事（タやけ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図（複合遊具基礎）		
縮 尺	図 示	図面番号	6
設計年月	令 和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
	北 海 道 帯 広 市		

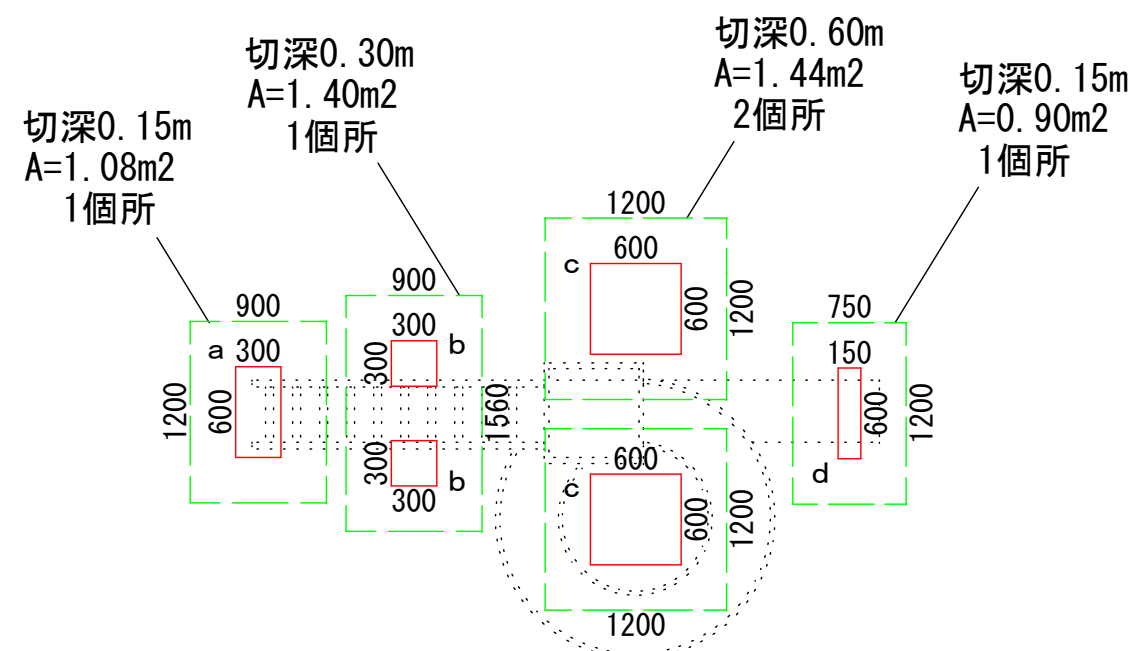


基礎平面図 1/50

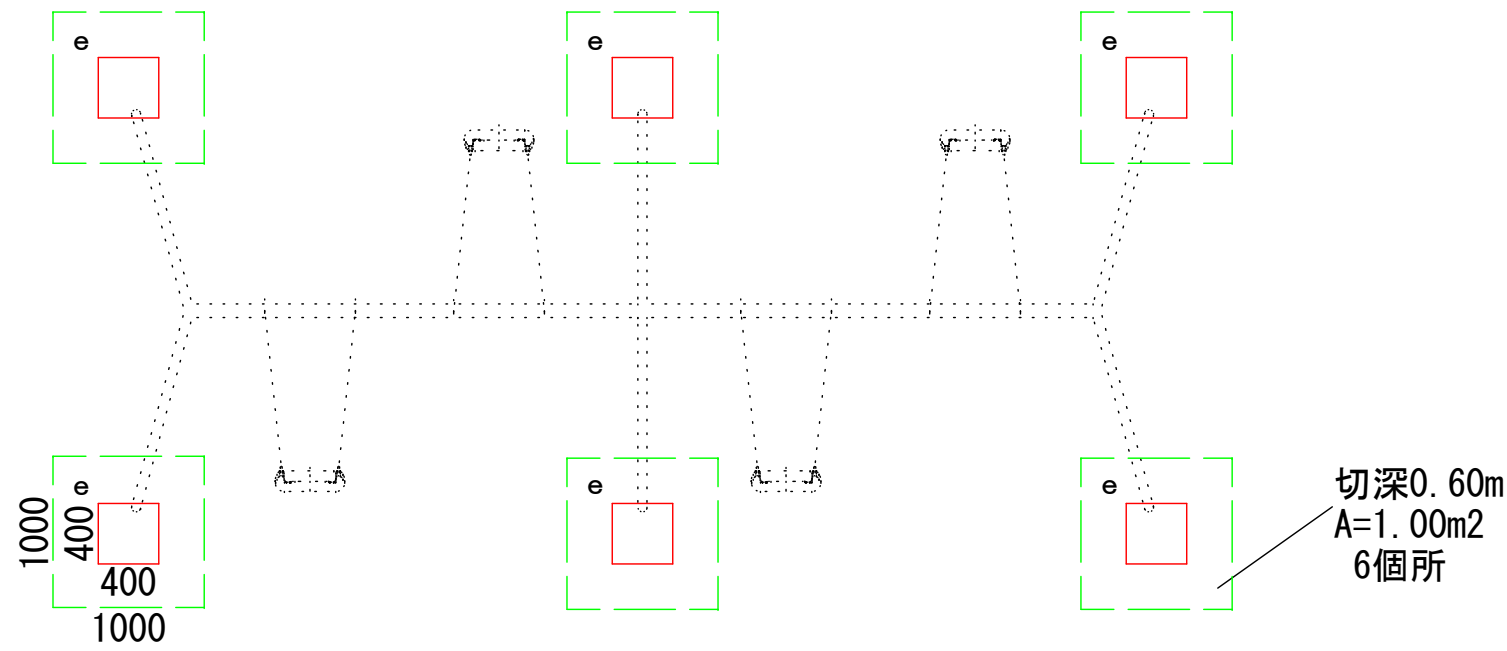


基礎平面図 1/50

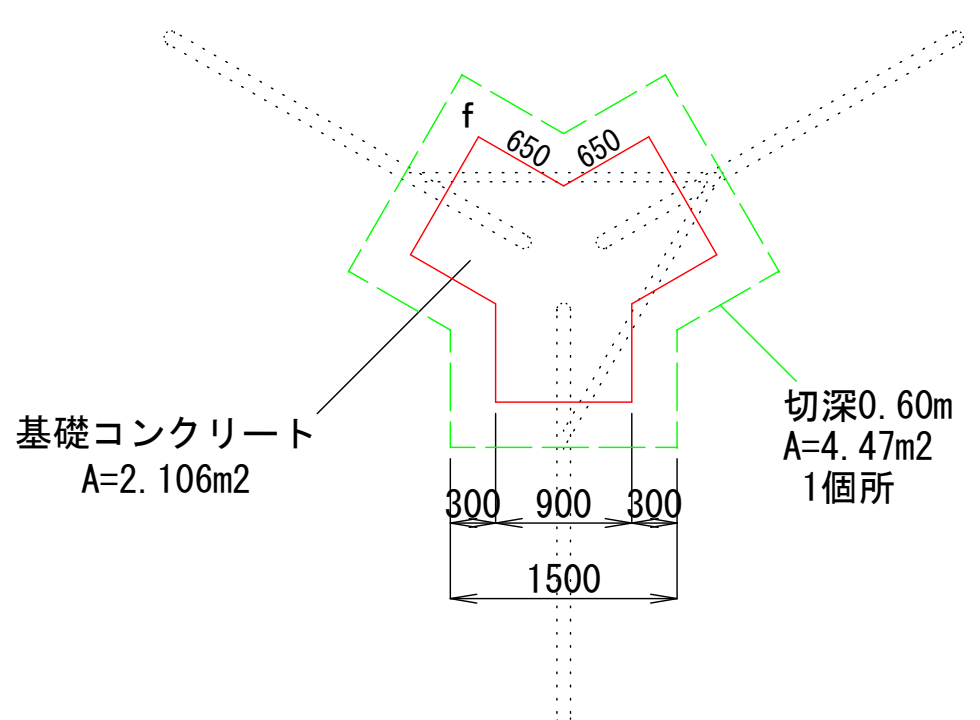


基礎平面図 1/50

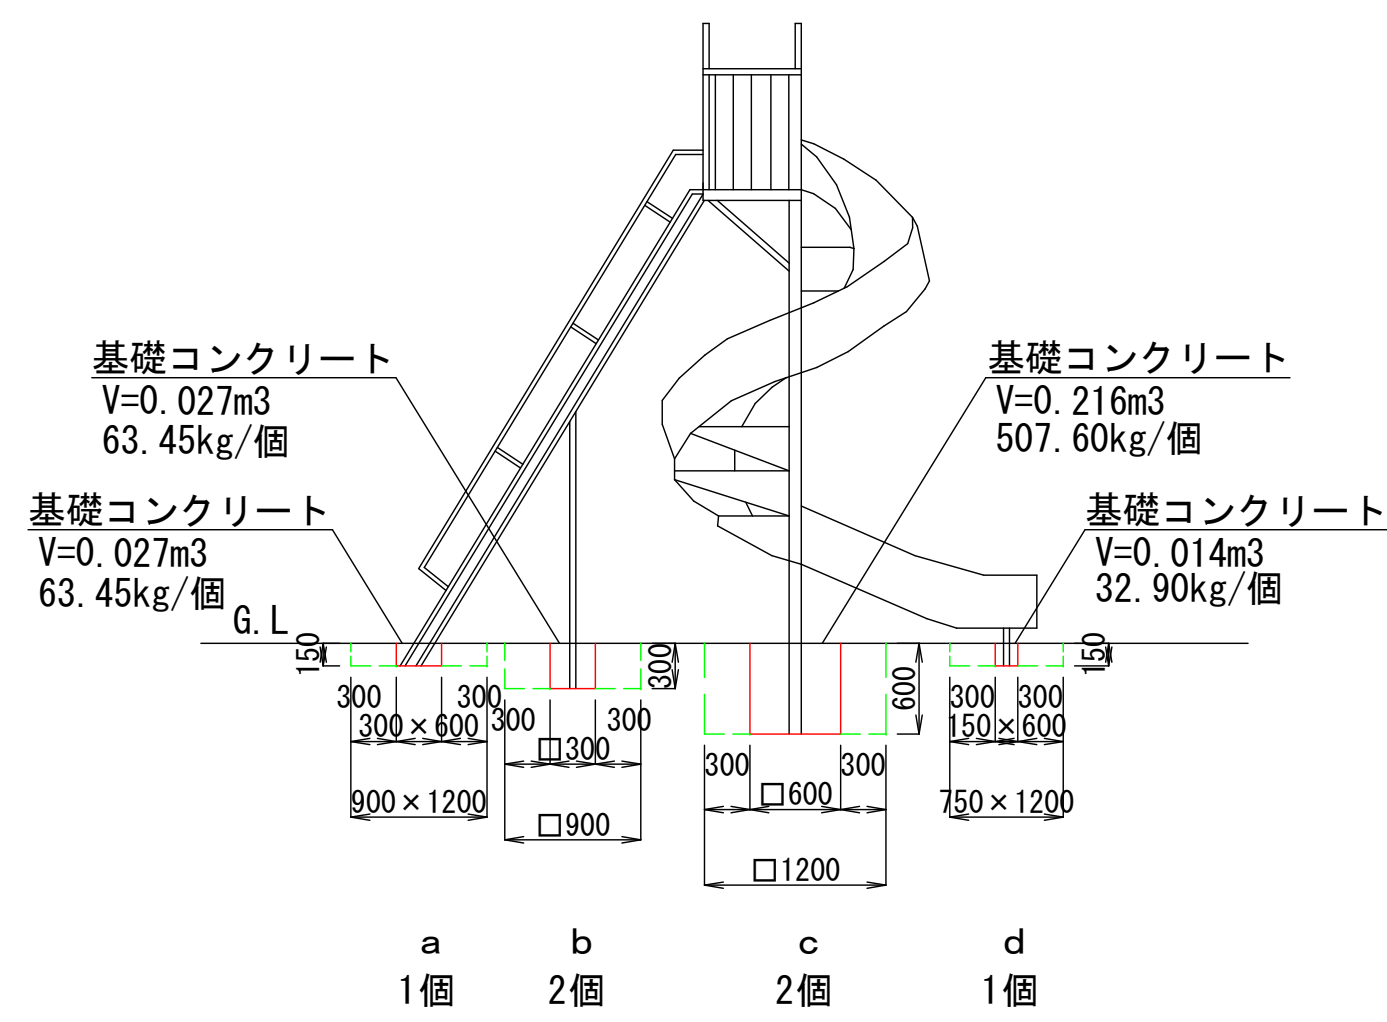


1回転式滑り台基礎 1/50

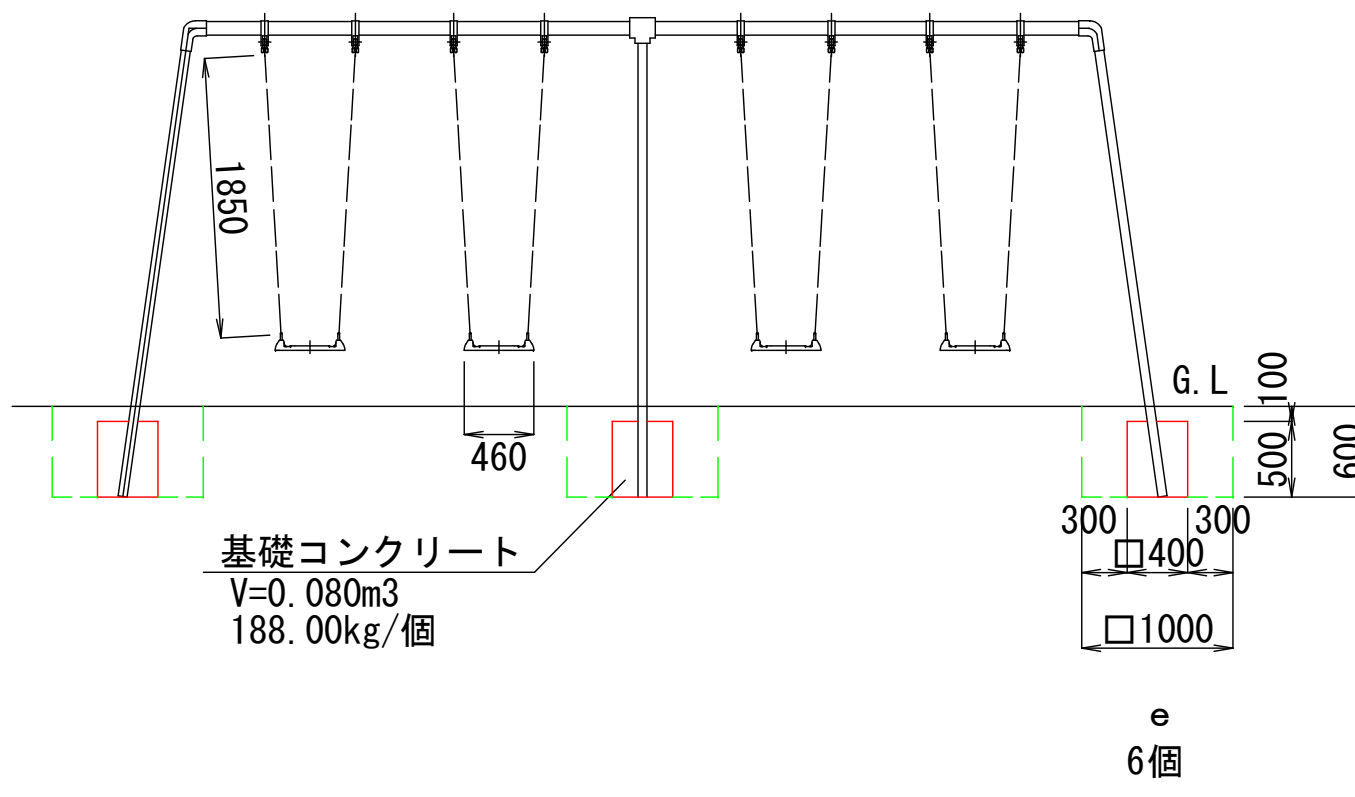


4連ブランコ基礎 1/50

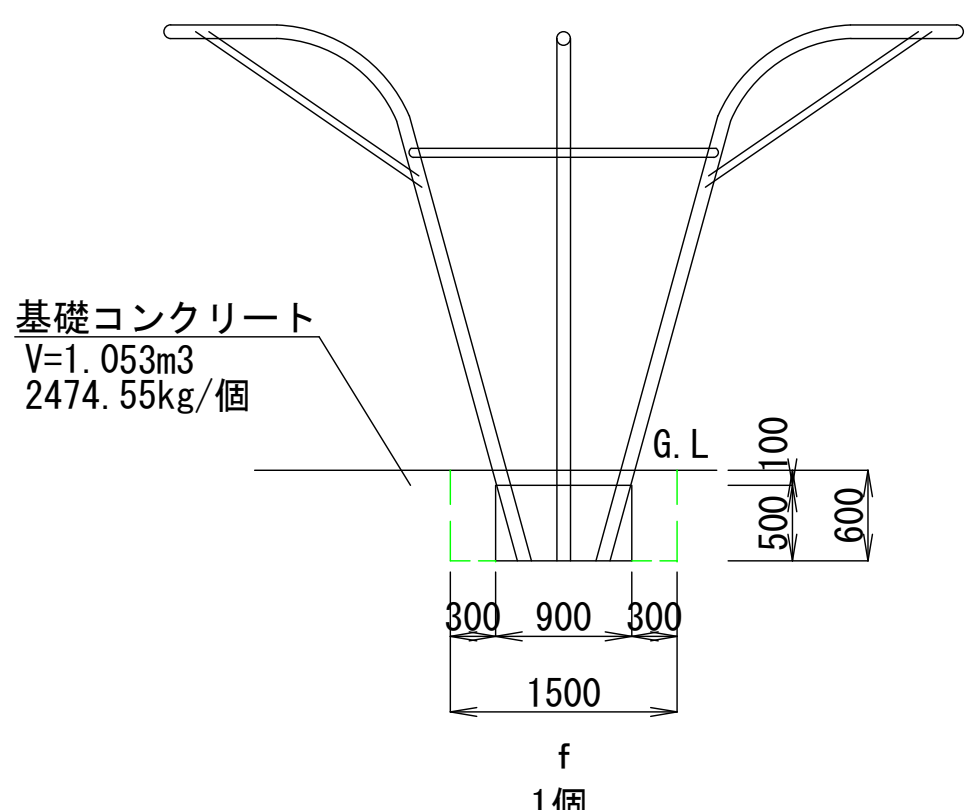


複合遊具基礎 1/50

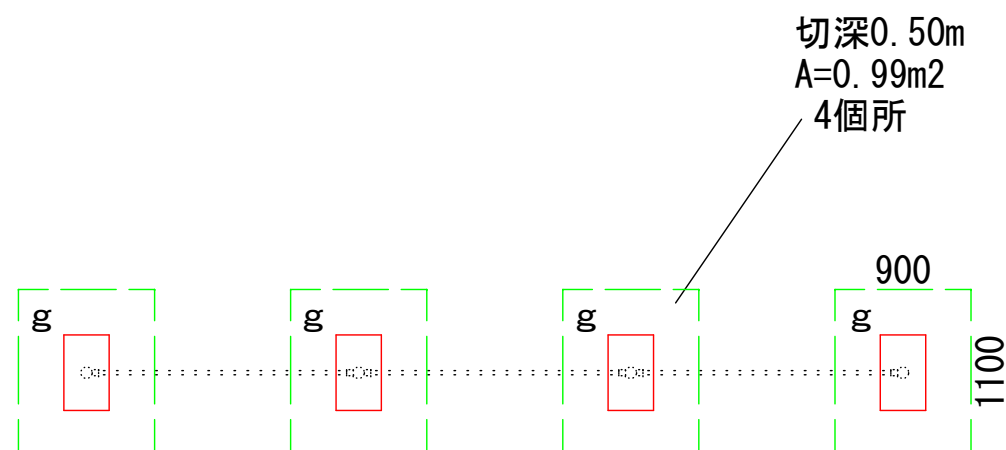


基礎平面図 1/50

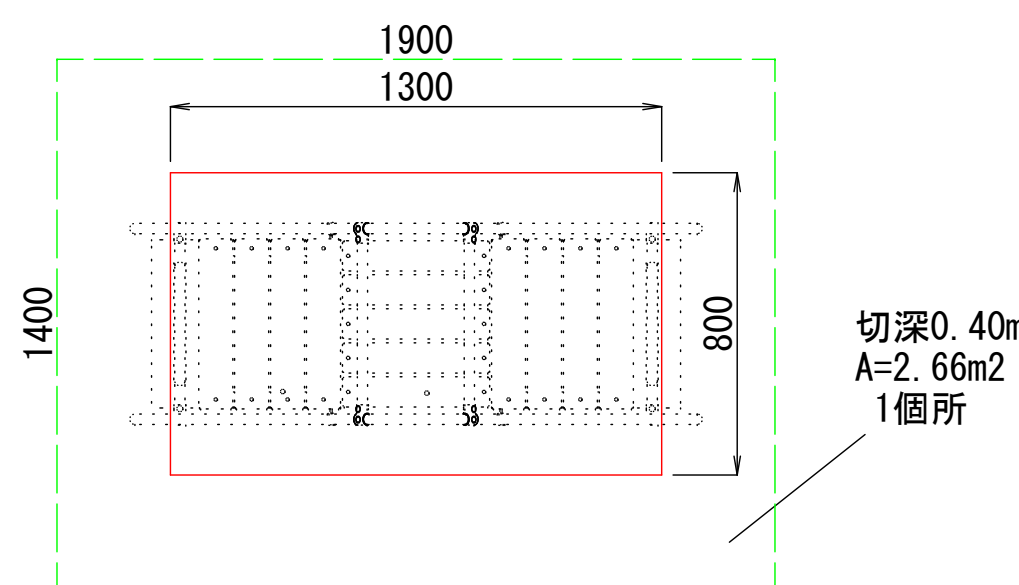

基礎平面図 1/20

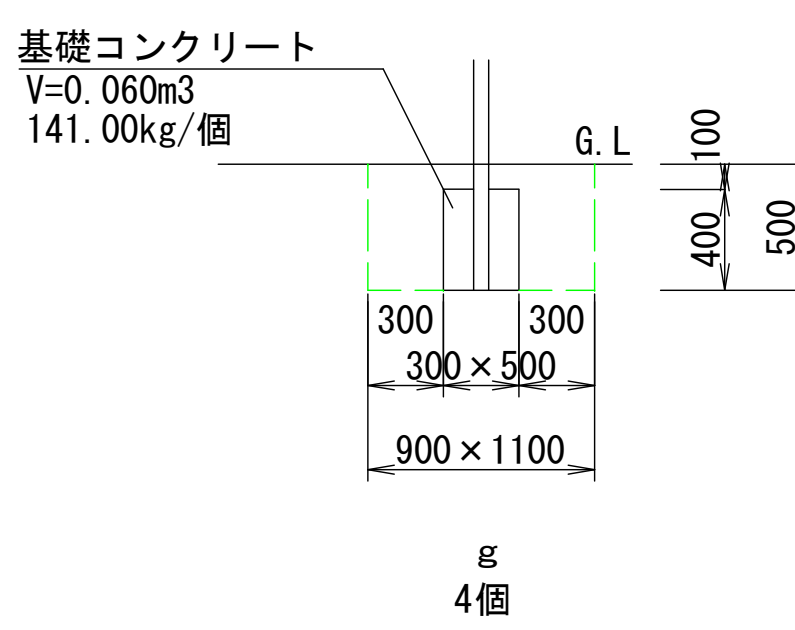

3連低・中鉄棒基礎 1/30

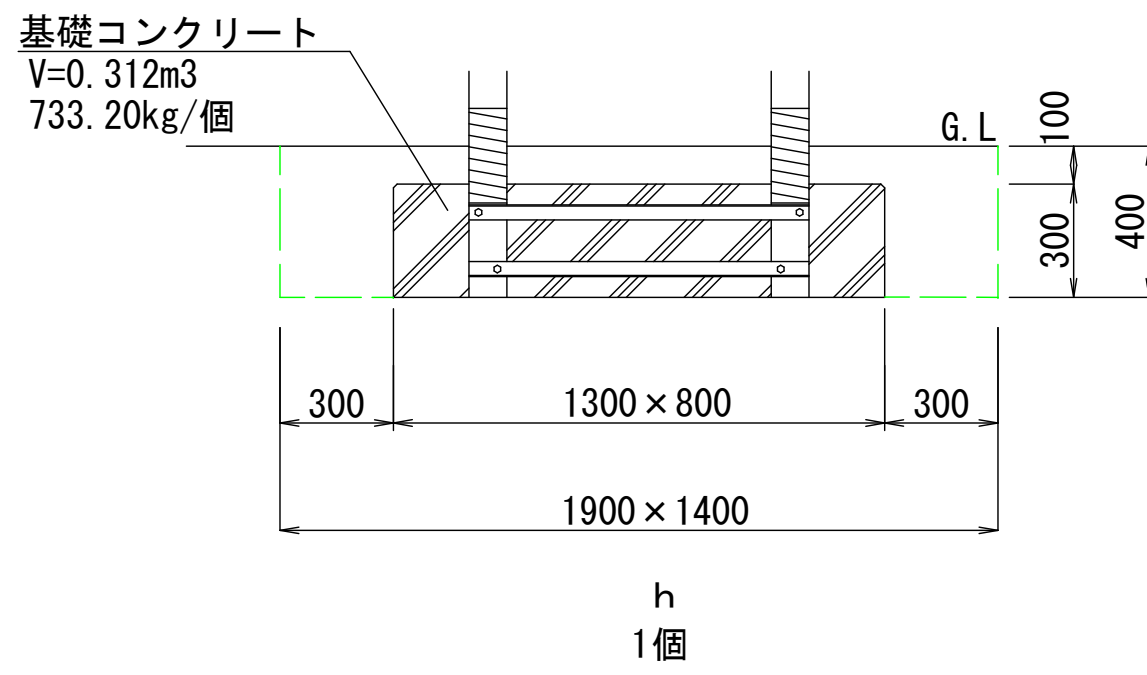


安全ブランコ基礎 1/20

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	タヤけ児童公園（本工事01）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	撤 去 詳 細 図		
縮 尺	図 示	図面番号	7
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

計画平面図


S=1:200

西 17 条 南 4 丁 目

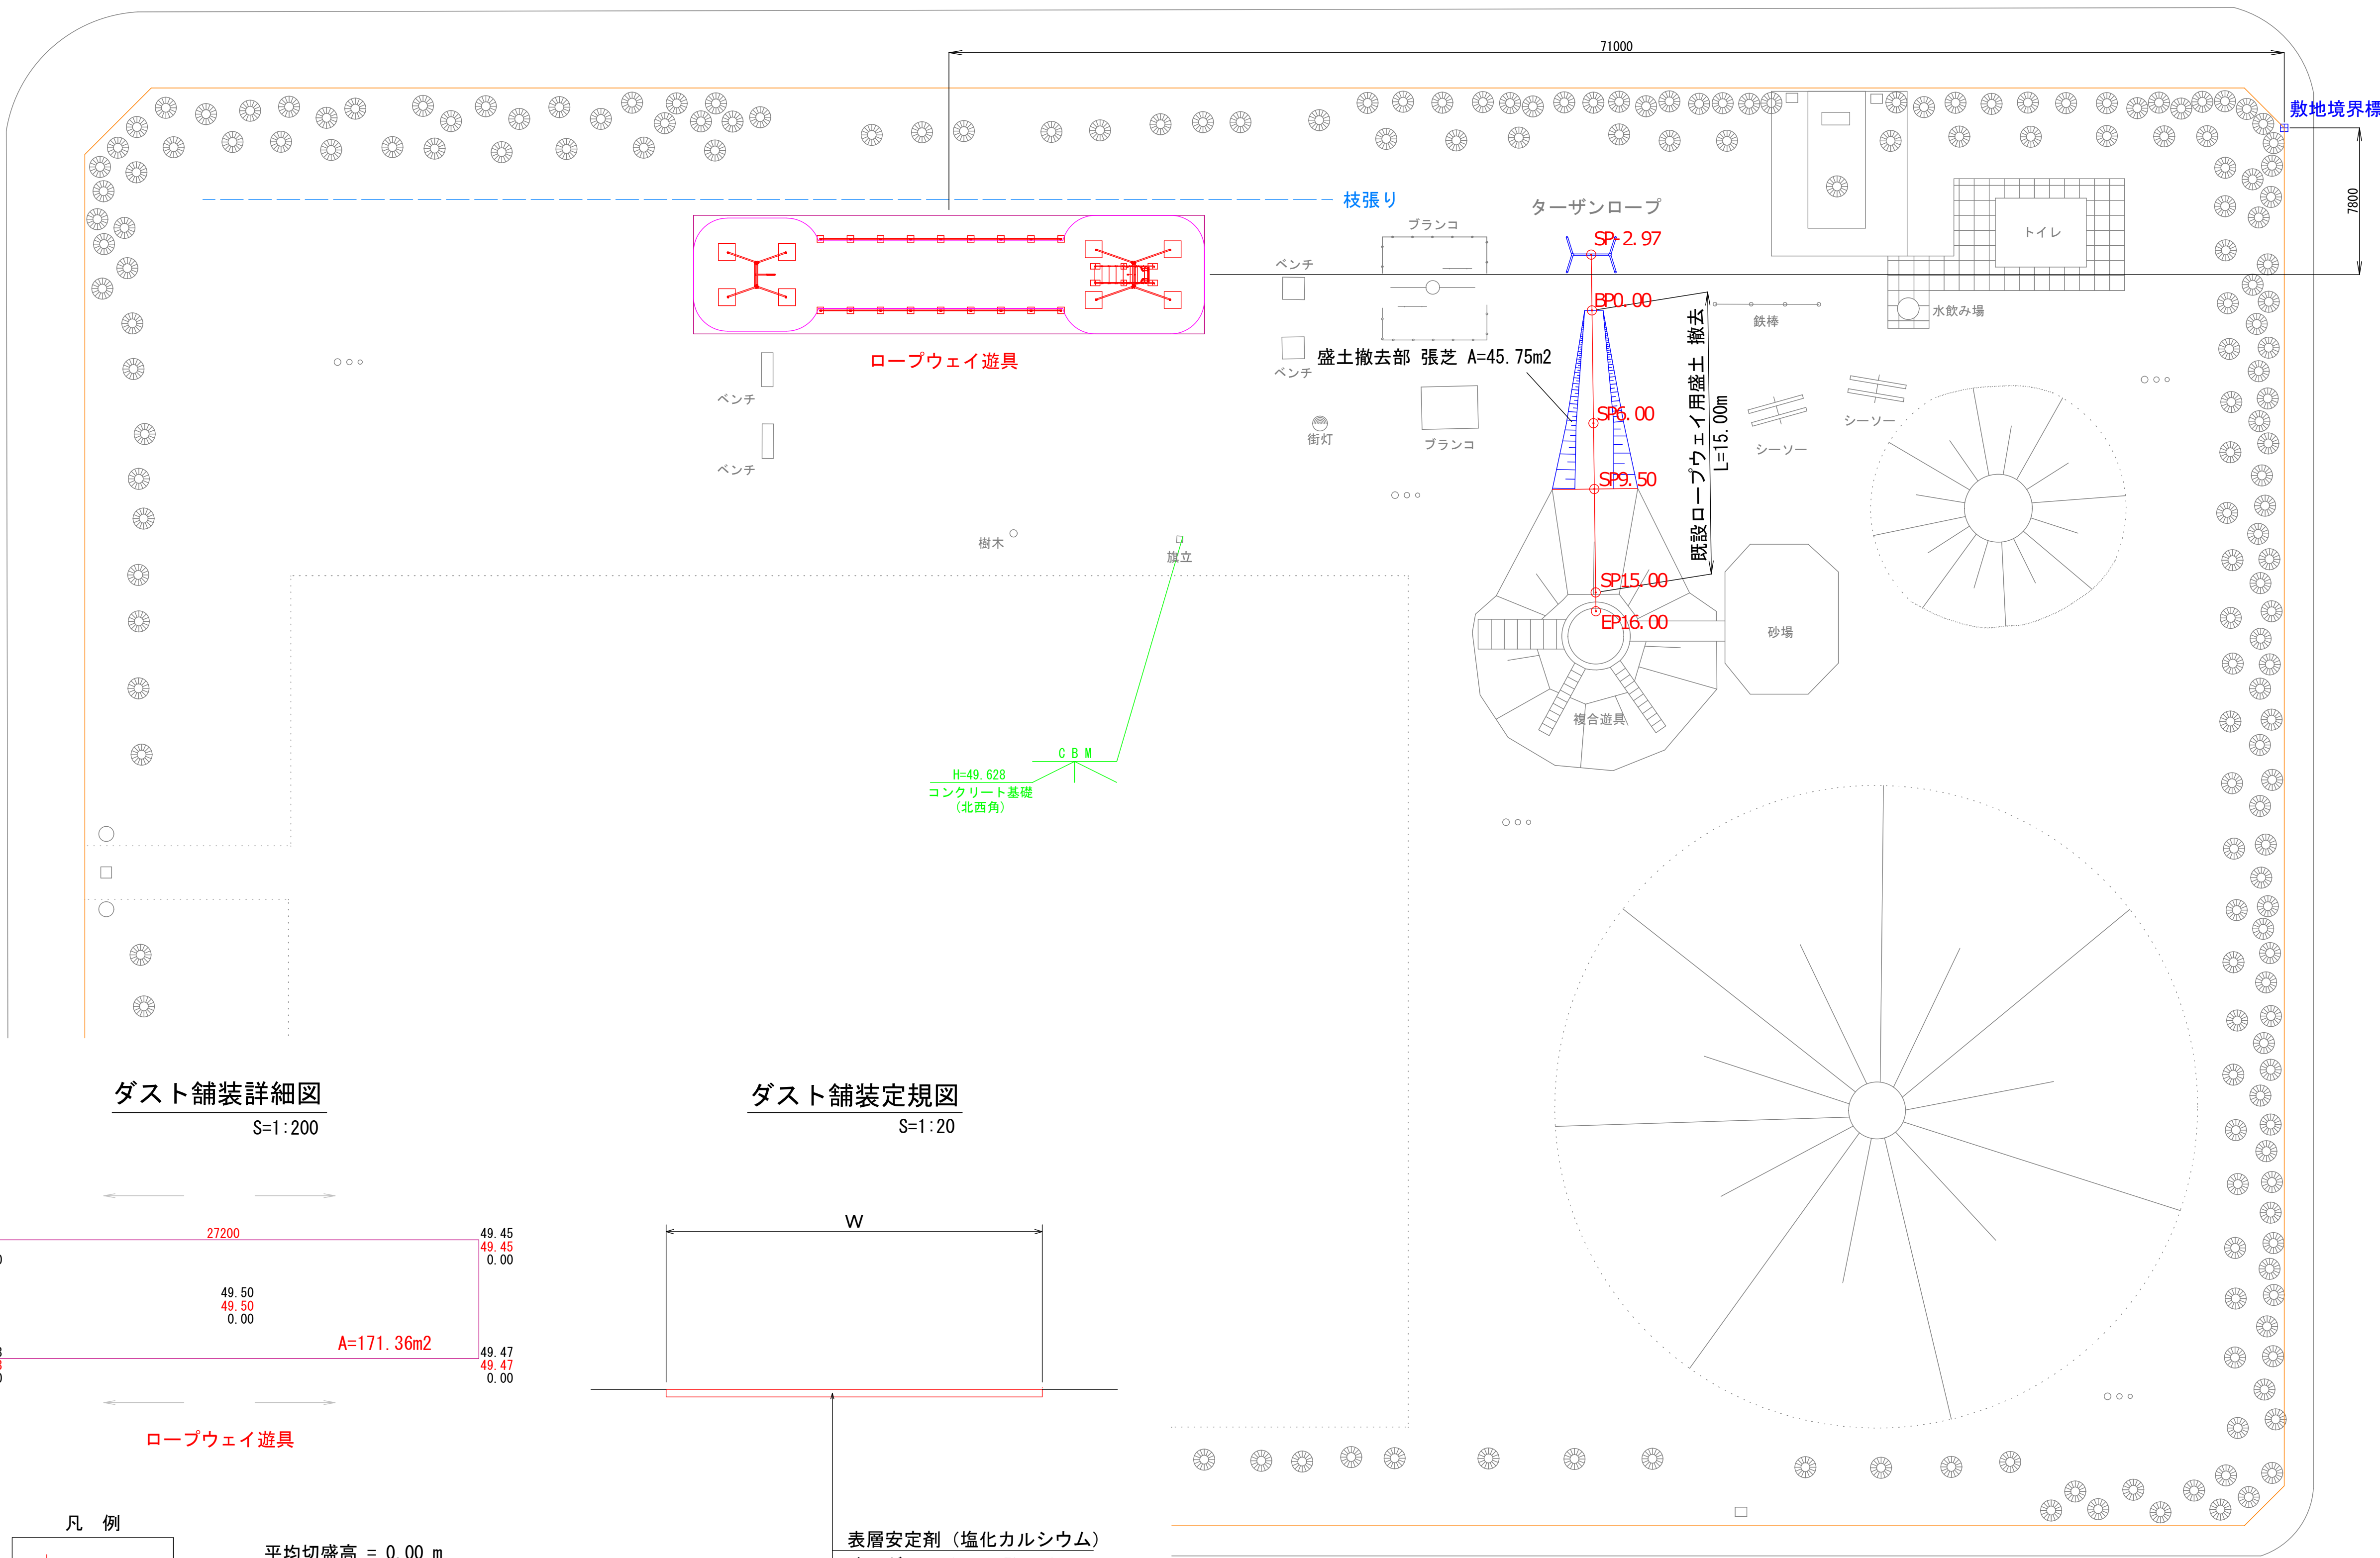


ダスト舗装詳細図

S=1:200

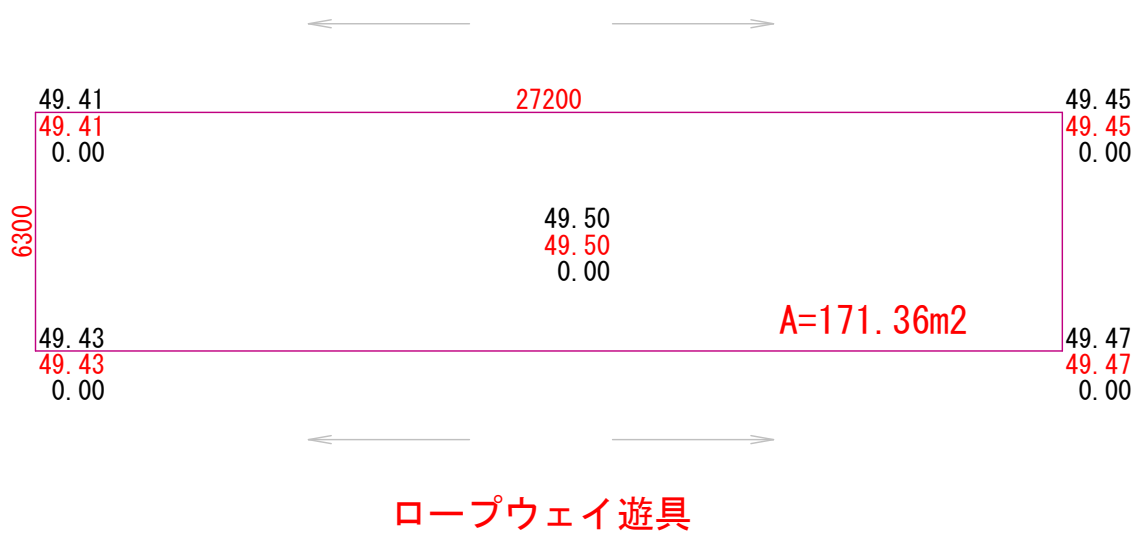

ダスト舗装定規図

S=1:20

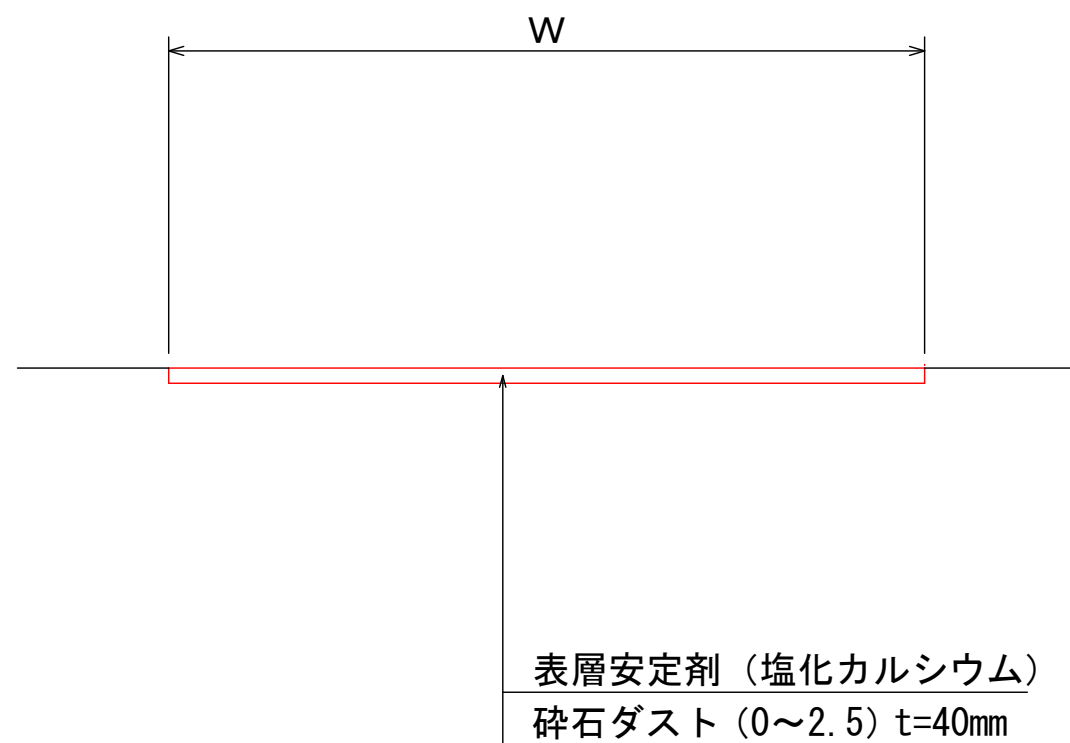


凡 例

現況地盤高
施行期面高
切盛高

平均切盛高 = 0.00 m


平均掘削深 = 0.04 m

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	むつみ公園（本工事02）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	計 画 平 面 図		
縮 尺	図 示	図面番号	1
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

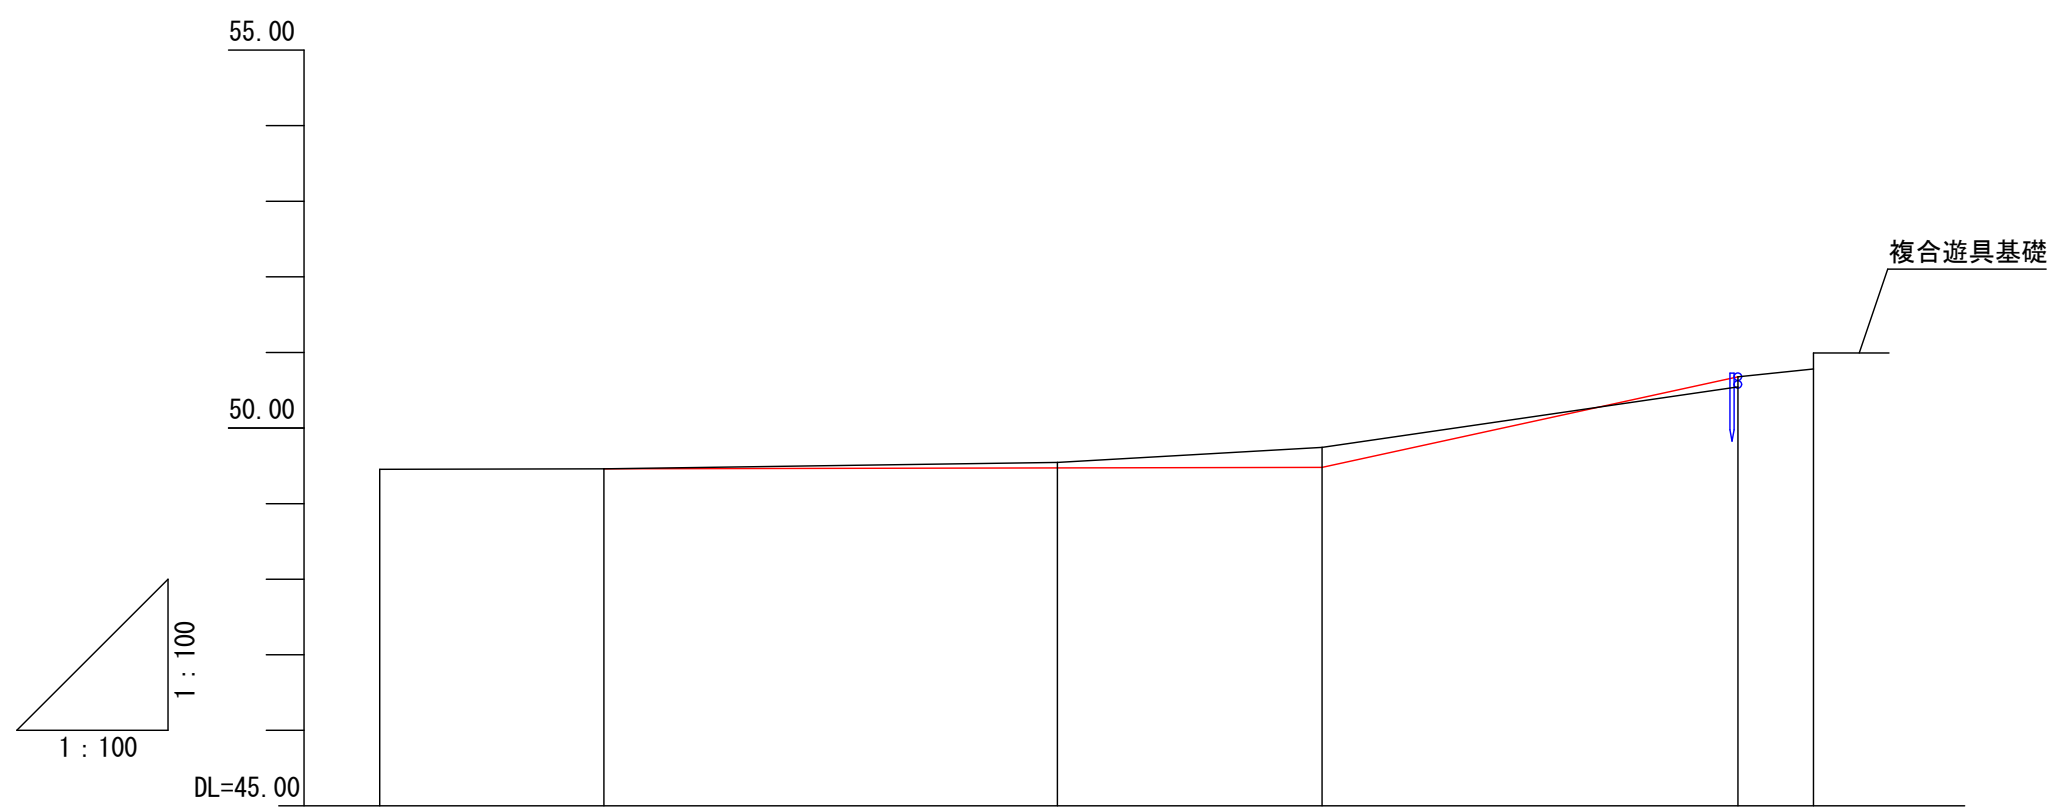


盛 土 高	0.18				
切 土 高	0.08		0.26		
計 画 高	49.46	49.47	49.48	50.68	
勾 配	自然勾配 i=0.20% L=2.97m	i=0.21% L=9.50m		i=21.82% L=5.50m	
地 盤 高	(49.454) 49.46	49.55	49.74	下50.55 上50.68	50.78
測 点	SP-2.97	BP0.00	SP6.00	SP9.50	SP15.00 EP16.00

EP16.00
GH=50.78
FH=
CA= 0.0
BA= 0.0

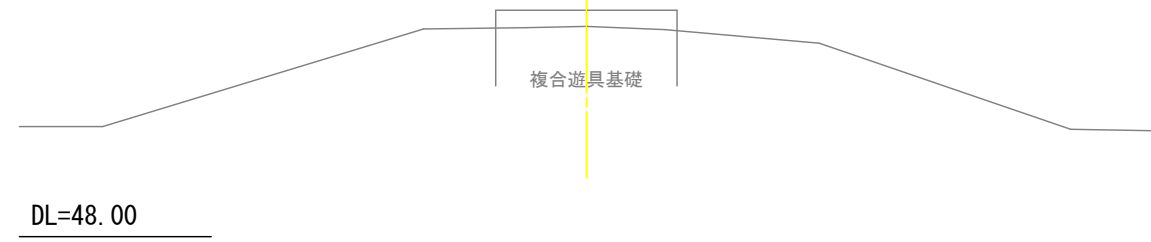


SP15.00 (上)
GH=50.68
FH=50.68
CA= 0.0
BA= 0.0

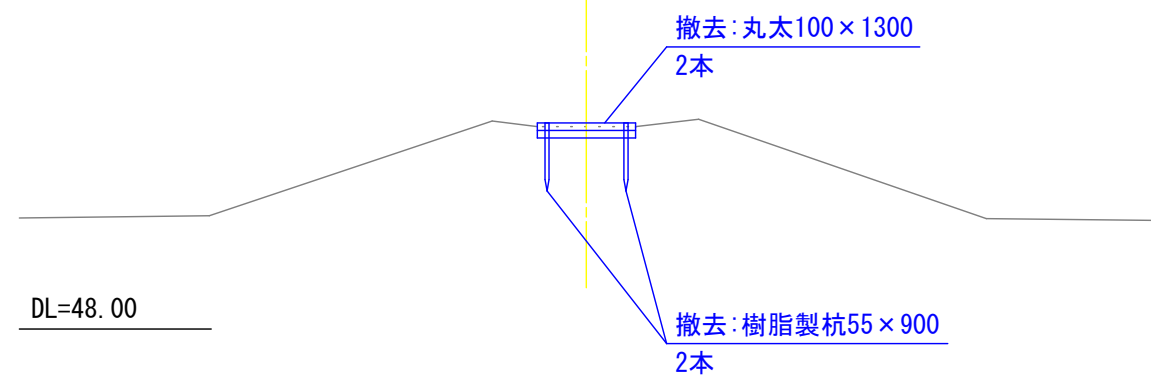


MCA= 0.00
MBA= 0.10

SP15.00 (下)
GH=50.55
FH=50.68
CA= 0.0
BA= 0.2

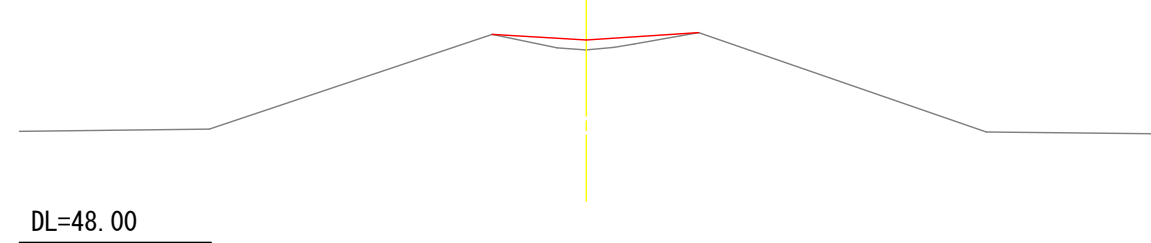


MCA= 0.60
MBA= 0.10

SP9.50
GH=49.74
FH=49.48
CA= 1.2
BA= 0.0

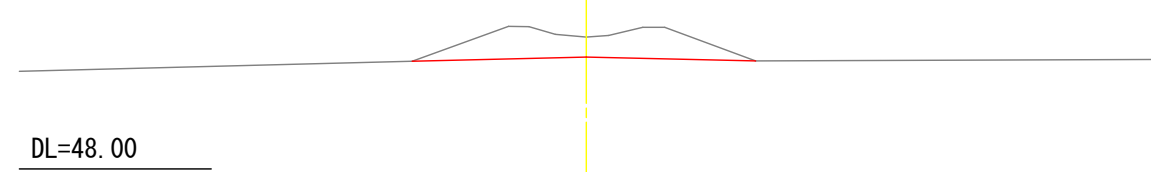


MCA= 0.75
MBA= 0.00

SP6.00
GH=49.55
FH=49.47
CA= 0.3
BA= 0.0

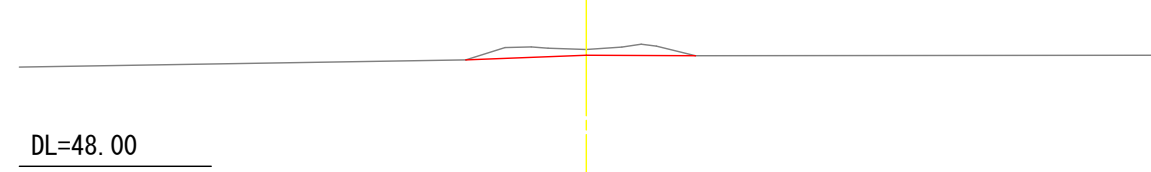


MCA= 0.15
MBA= 0.00

BP0.00
GH=49.46
FH=49.46
CA= 0.0
BA= 0.0




年 度	令 和 8 年 度		
公 園 名	む つ み 公 園（本 工 事 02）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	盛 土 撤 去 縦 横 断 図		
縮 尺	1：100	図面番号	2
設計年月	令 和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			


平面図

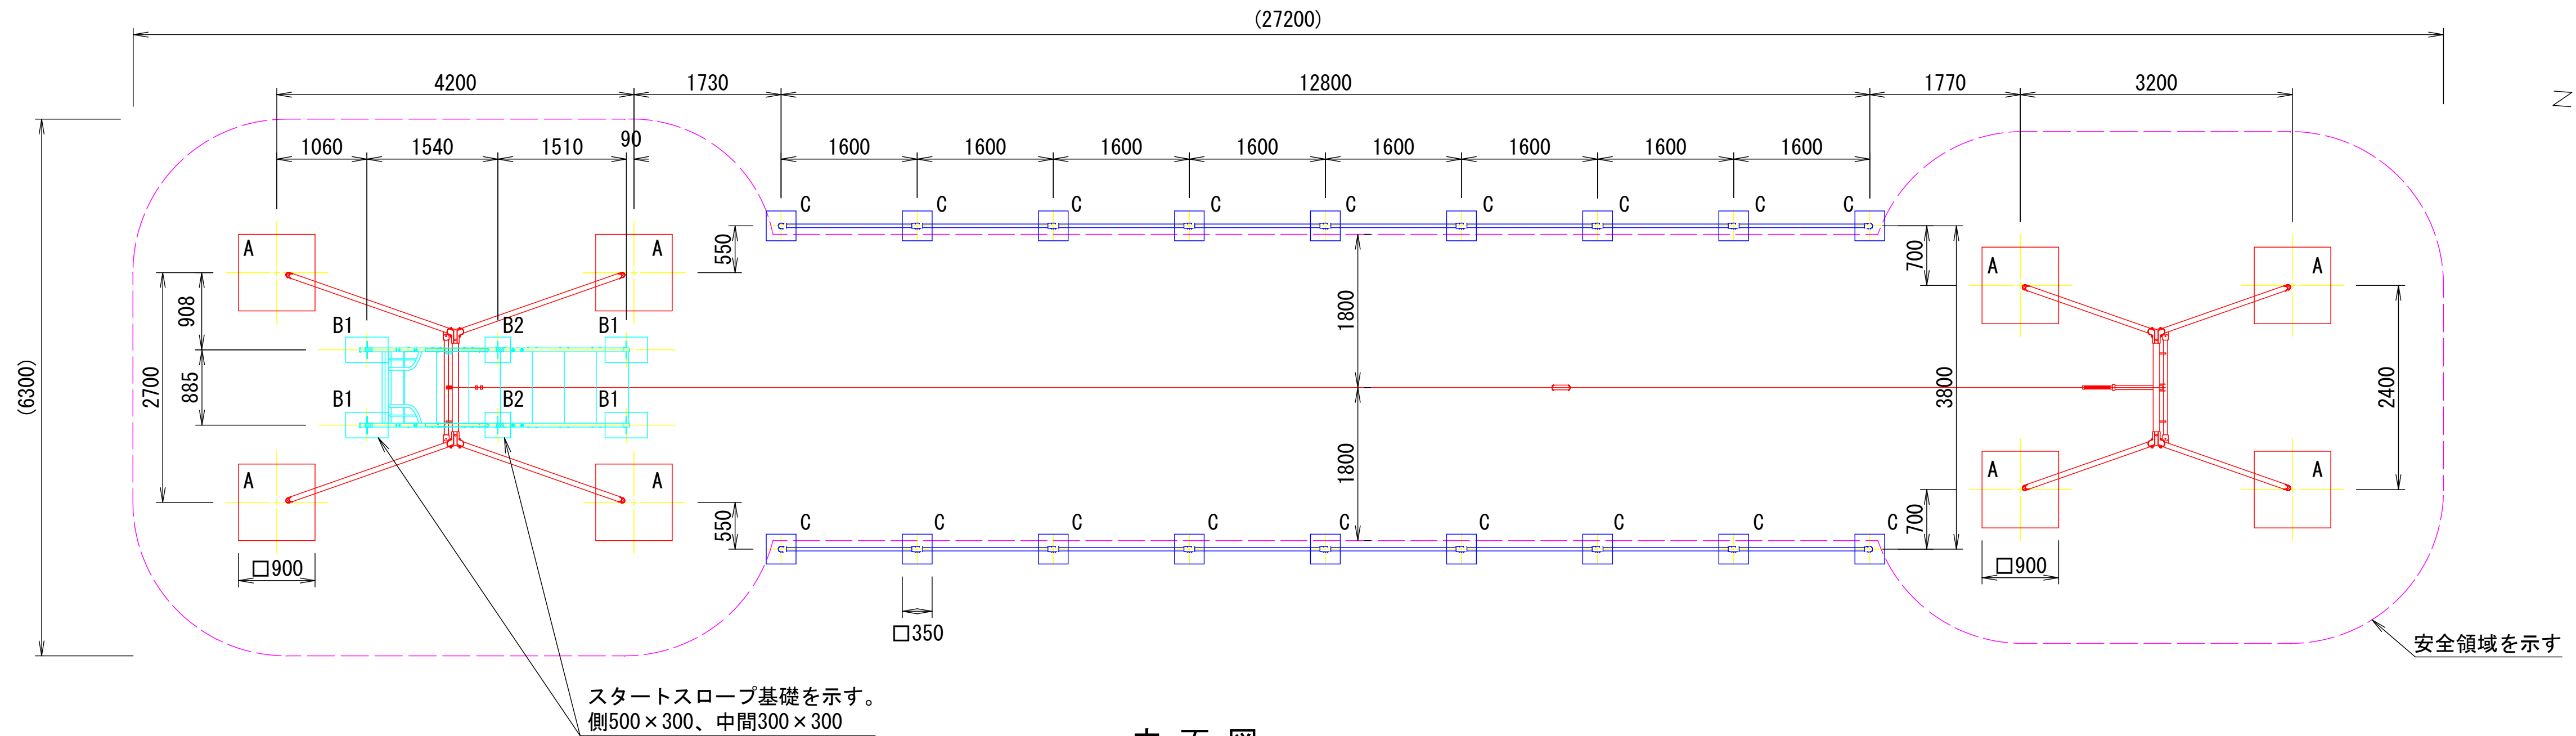

立面図

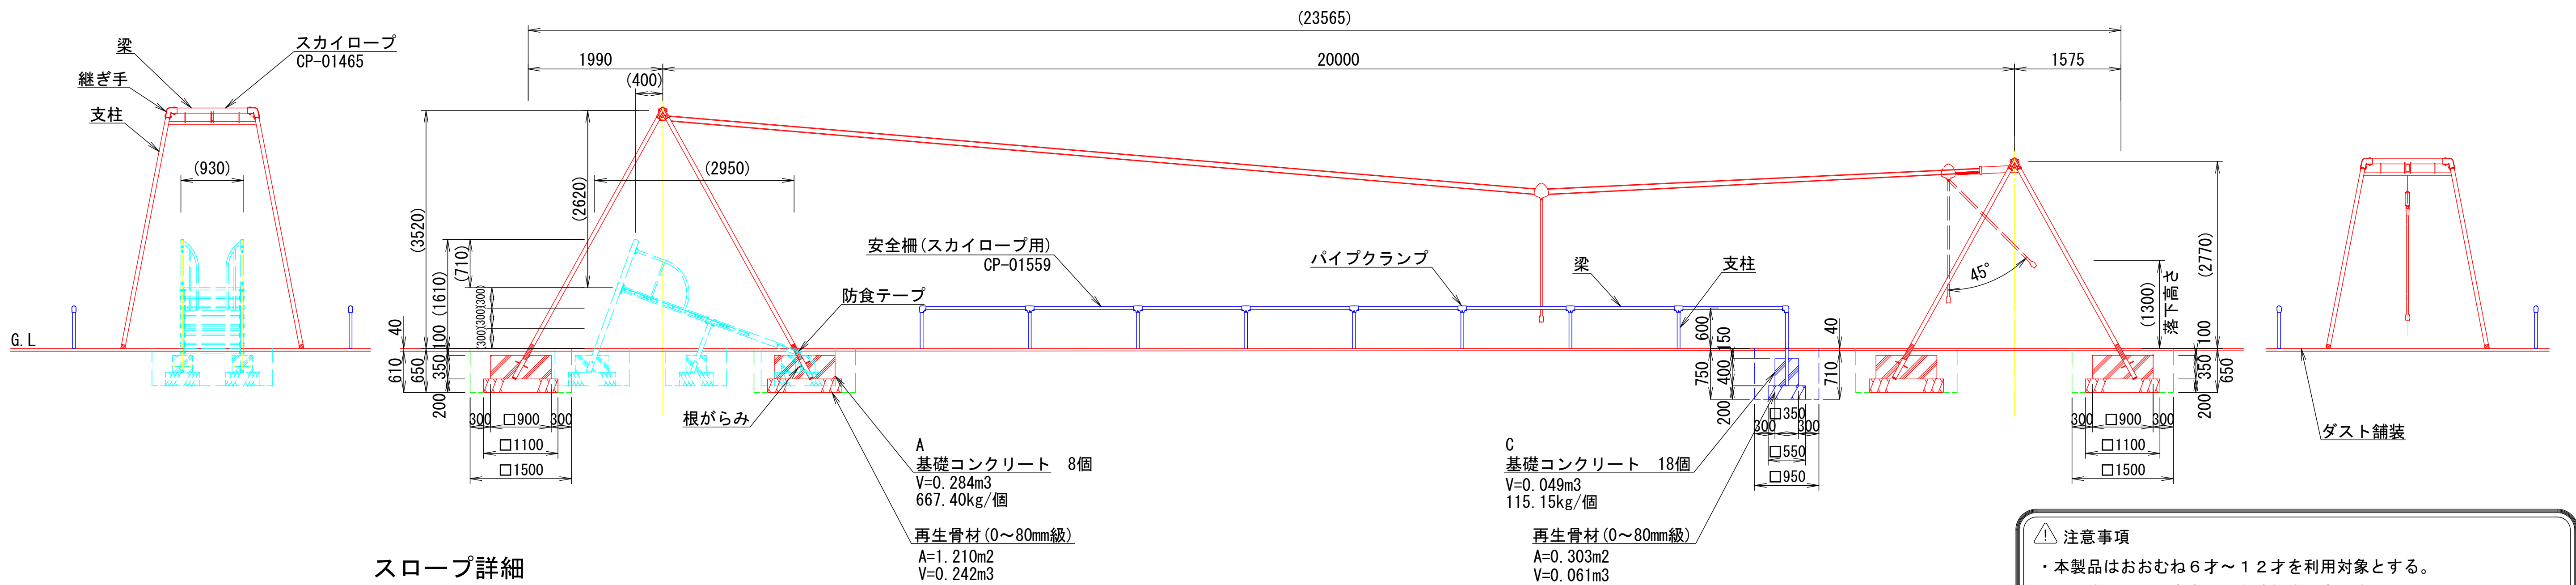

スロープ詳細

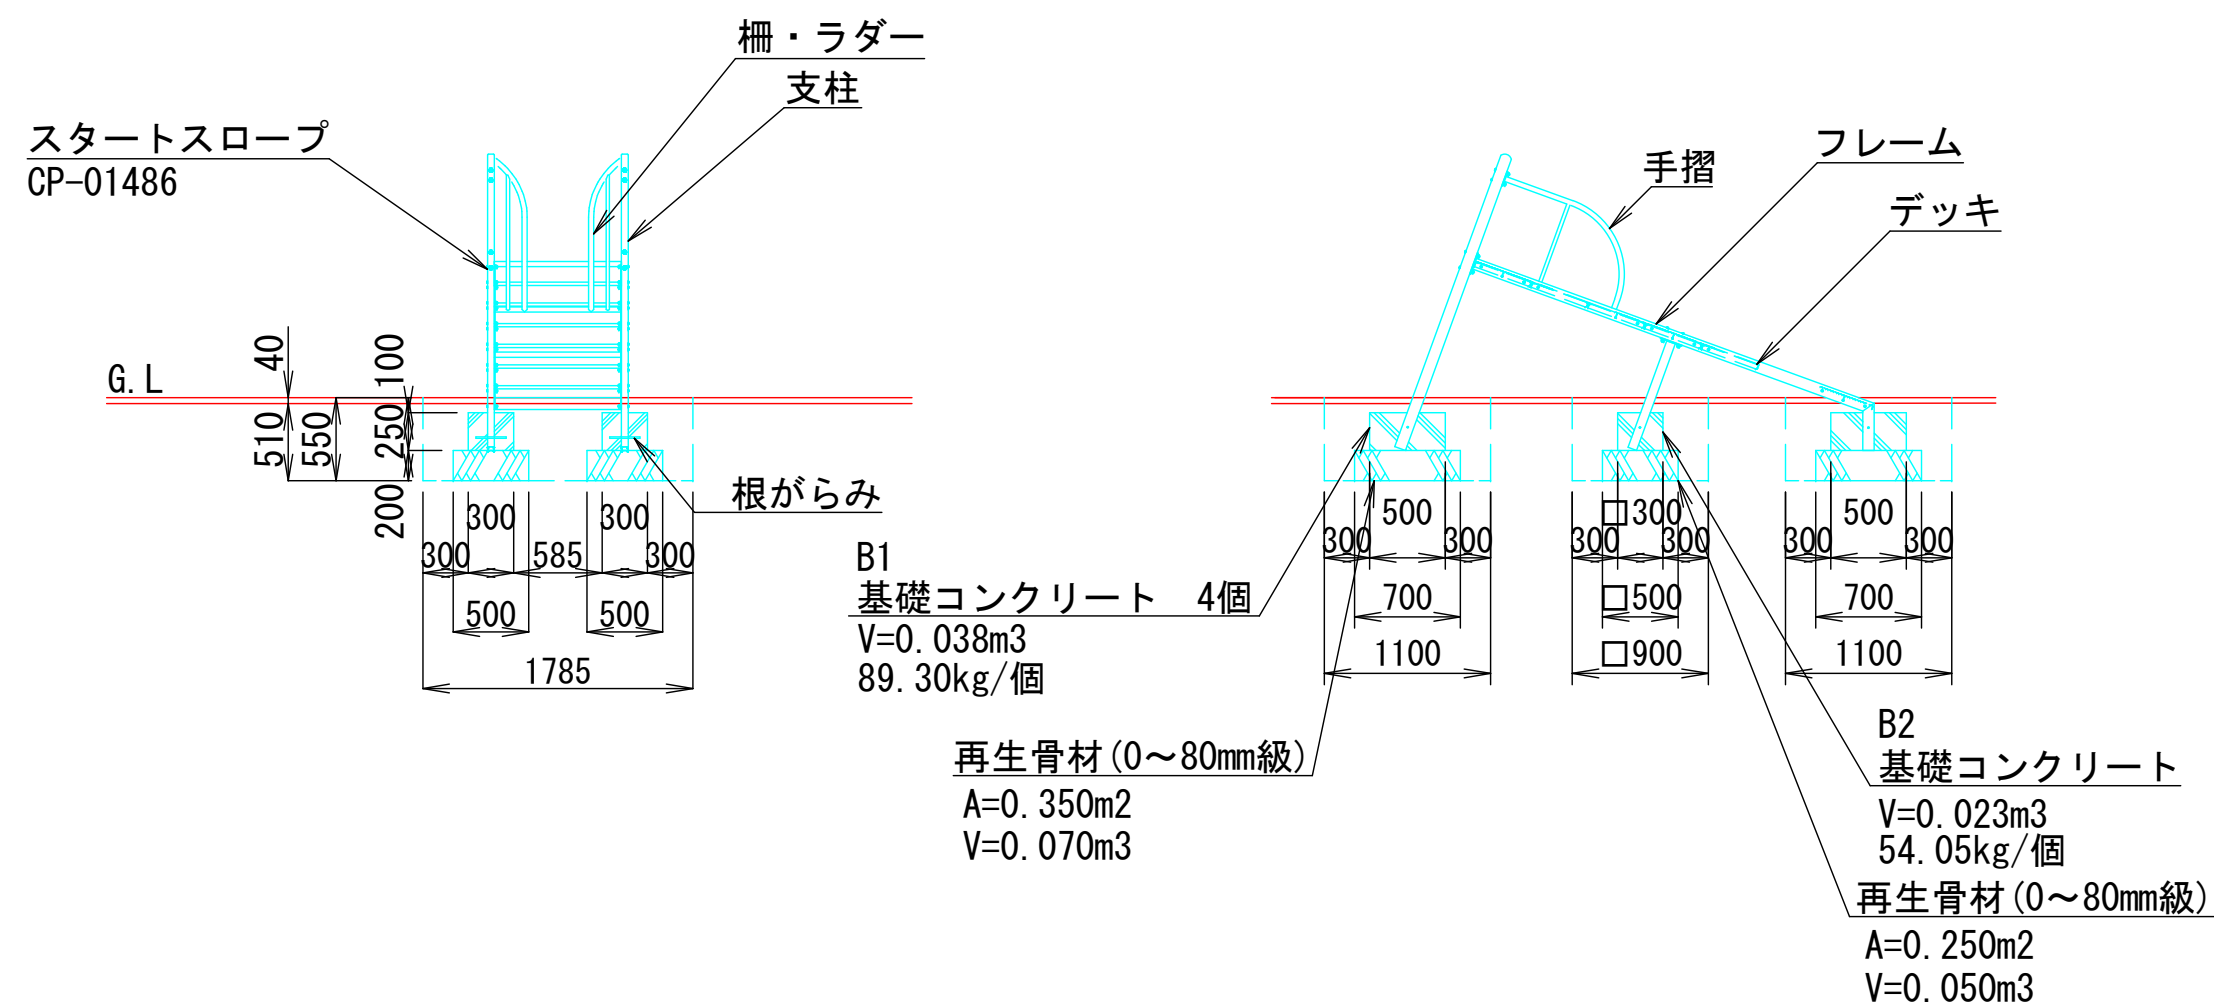

＜スカイロープ CP-01465＞
支柱 : $\phi 60.5 \times t3.2$ 鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ブルー)
梁 : $\phi 76.3 \times t4.2 / \phi 48.6 \times t3.2$ 鋼管 t9 鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (イエロー)
継ぎ手 : 鉄鋳物 カチオン電着塗装 合成樹脂塗装 (イエロー)
ワイヤーロープ : $\phi 9$ (3号)
ワイヤークリップ : 鉄鋳物 電気亜鉛メッキ
Uターン滑車 : 鉄鋳物 カチオン電着塗装
スライドボックス : アルミ鋳物 合成樹脂塗装 (レッド)
スライド滑車 : MCナイロン (ベアリング内蔵)
吊り下げロープ : $\phi 30$ ビニロンロープ
ロープホルダー : アルミ鋳物
根がらみ : D10鉄筋

＜スタートスロープ CP-01486＞
支柱 : $75 \times 45 \times t3.2$ 角鋼管、溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ブルー)
柵・ラダー : $\phi 34 \times t2.3 / \phi 21.7 \times t2.3$ 鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ブルー)
中間支柱 : $60 \times 30 \times t3.2$ 角鋼管、溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ブルー)
フレーム : $75 \times 45 \times t3.2$ 角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (イエロー)
手摺 : $\phi 34 \times t2.3 / \phi 21.7 \times t2.3$ 鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (イエロー)
デッキ : t3.2 鋼板 溶融亜鉛メッキ ノンスリップコーティング (ブルーグレー)
根がらみ : $\phi 9 \times 200$ 丸棒鋼


＜安全柵 (スカイロープ用) CP-01559＞
支柱 : $\phi 42.7 \times t2.3$ 鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
梁 : $\phi 42.7 \times t2.3$ 鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)
パイプクランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)

- ⚠ 注意事項
- ・本製品はおおむね6才～12才を利用対象とする。
 - ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
 - ・遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
 - ・(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 - ・本製品は水平なところに設置する。
 - ・滑走部への不用意な進入を防止するため、安全領域の外側に安全柵を設置する。


参考図

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	むつみ公園（本工事02）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図 ロープウェイ遊具 (本体、スロープ、安全柵)		
縮 尺	1:50	図面番号	3
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			

基礎状図 S=1/50

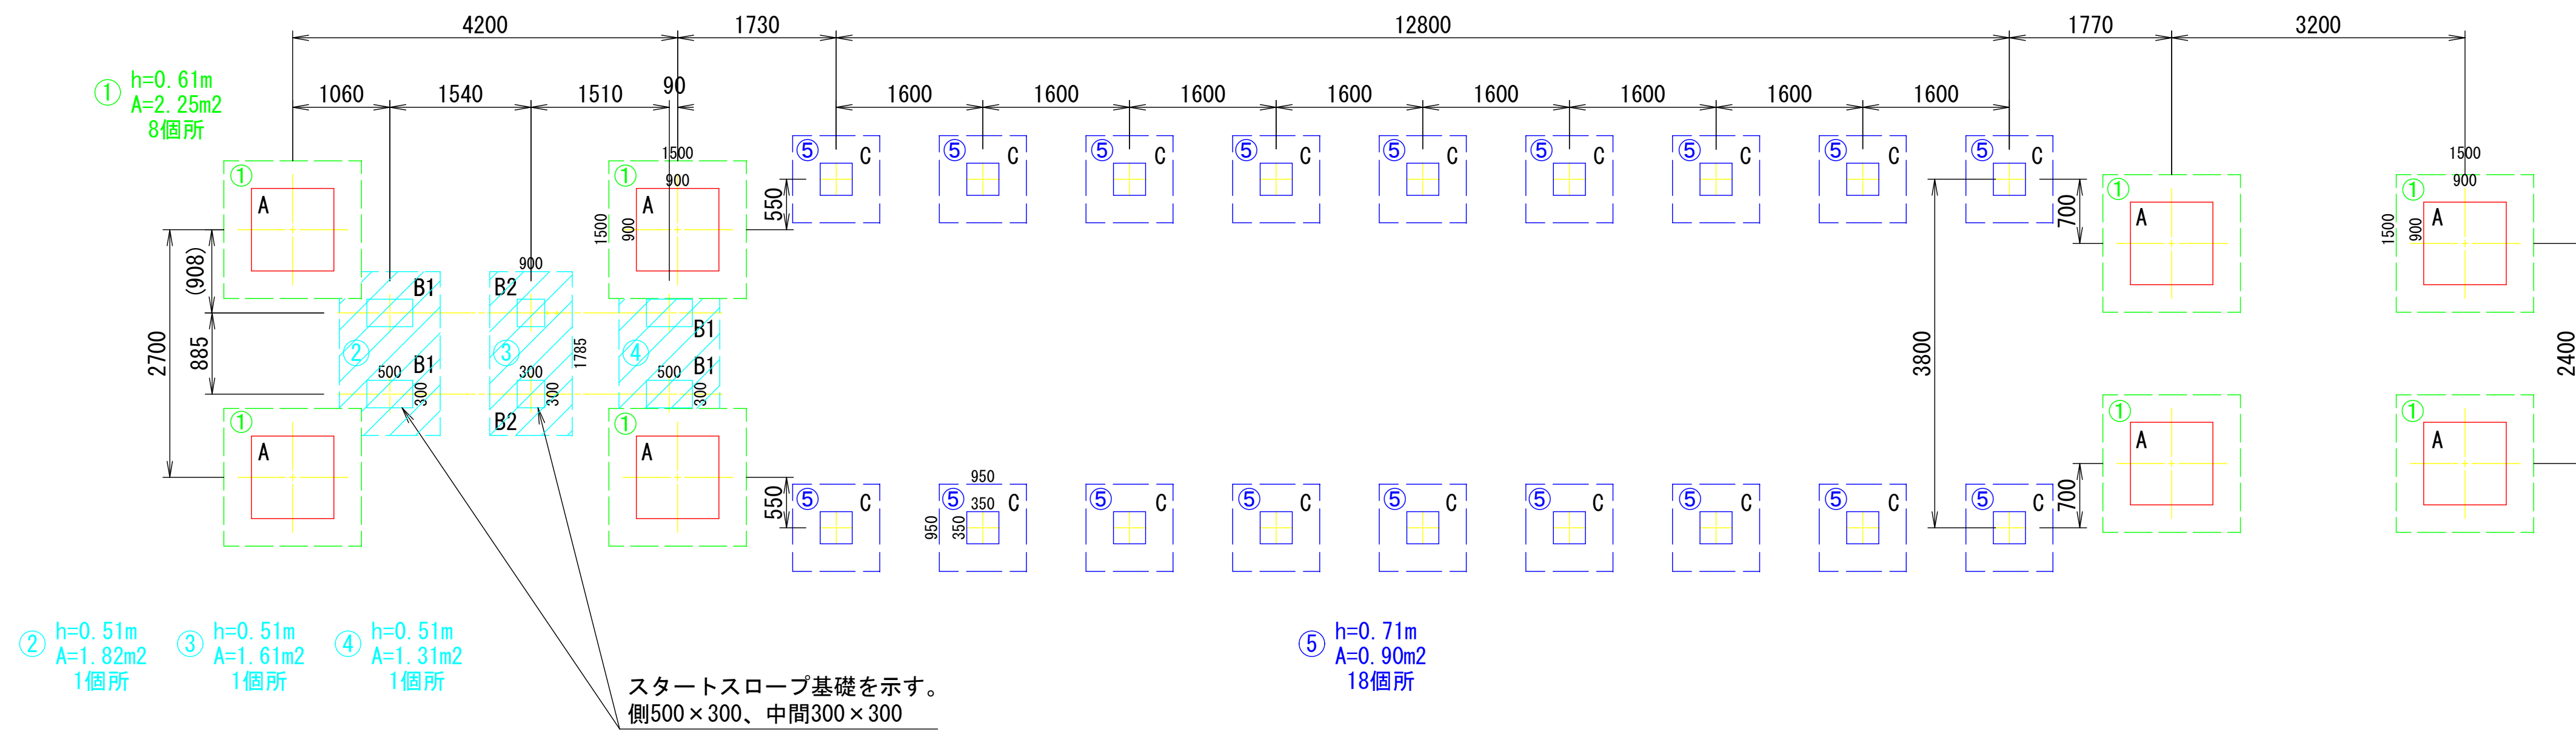


滑走部詳細図 S=1/5

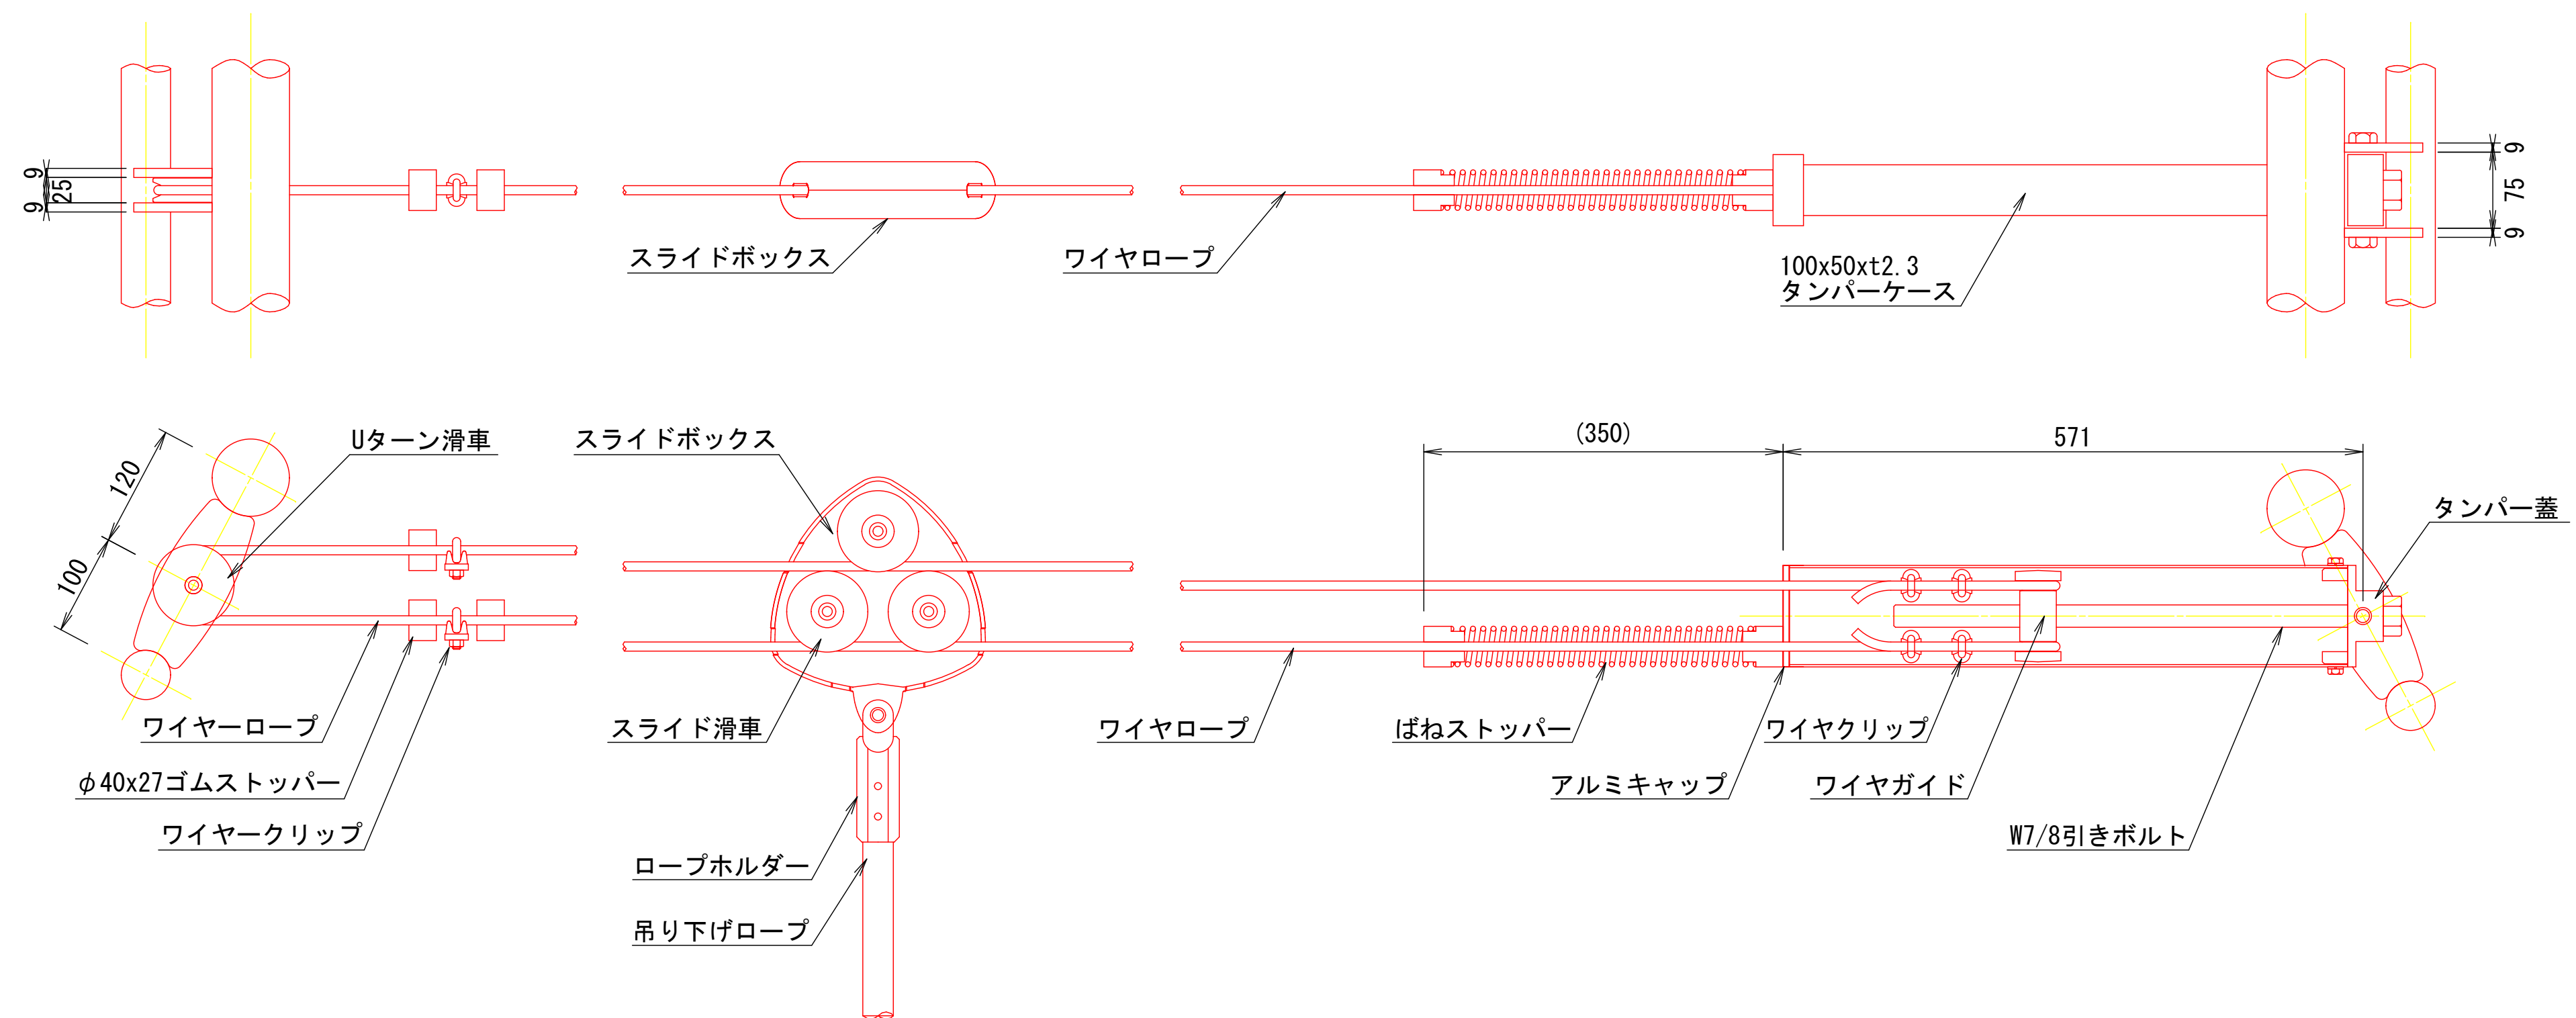


参考図

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	むつみ公園（本工事02）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤげ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図 ロープウェイ道具 (滑走部詳細、基礎詳細)		
縮 尺	図 示	図面番号	4
設計年月	令和 7 年 7 月		
設計者名	株式会社 中央エンジニア		
北 海 道 帯 広 市			


基礎平面図

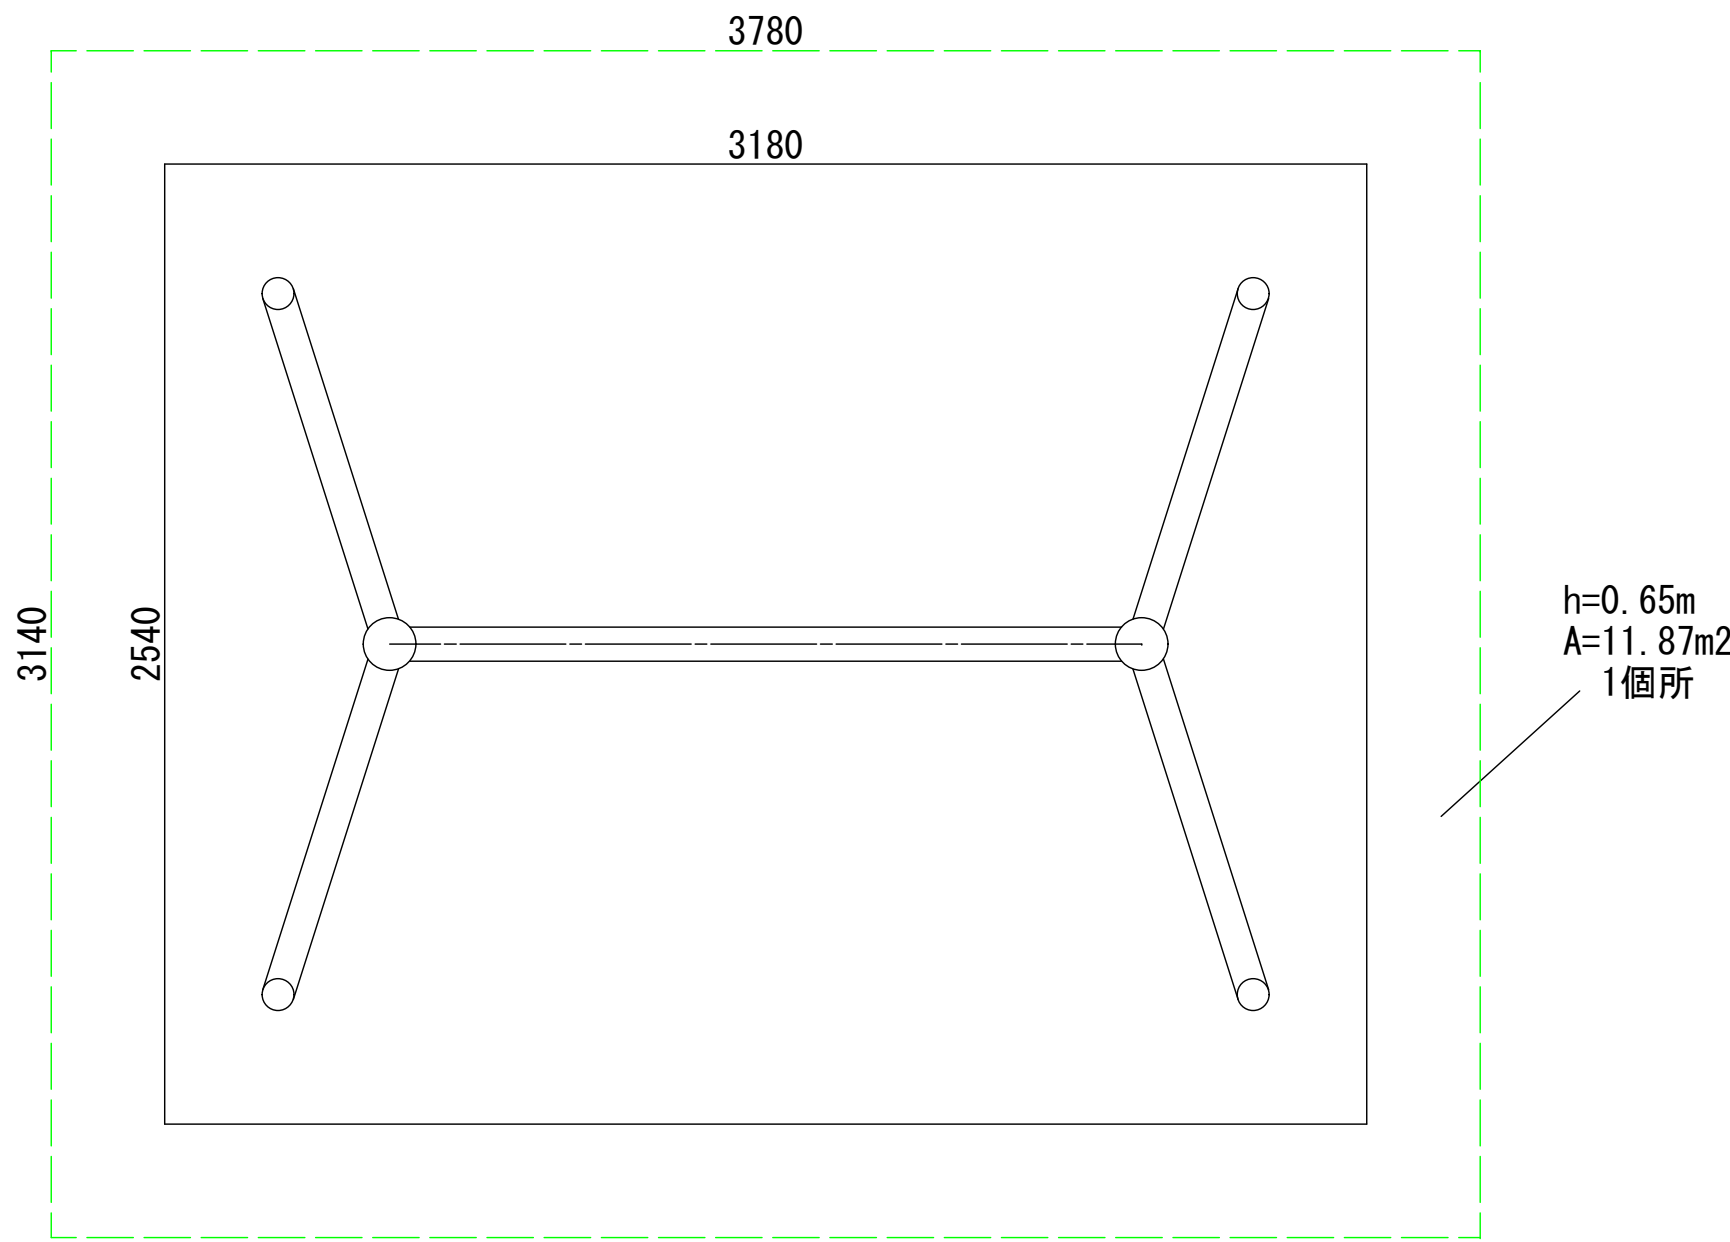


盛土撤去横断面図より

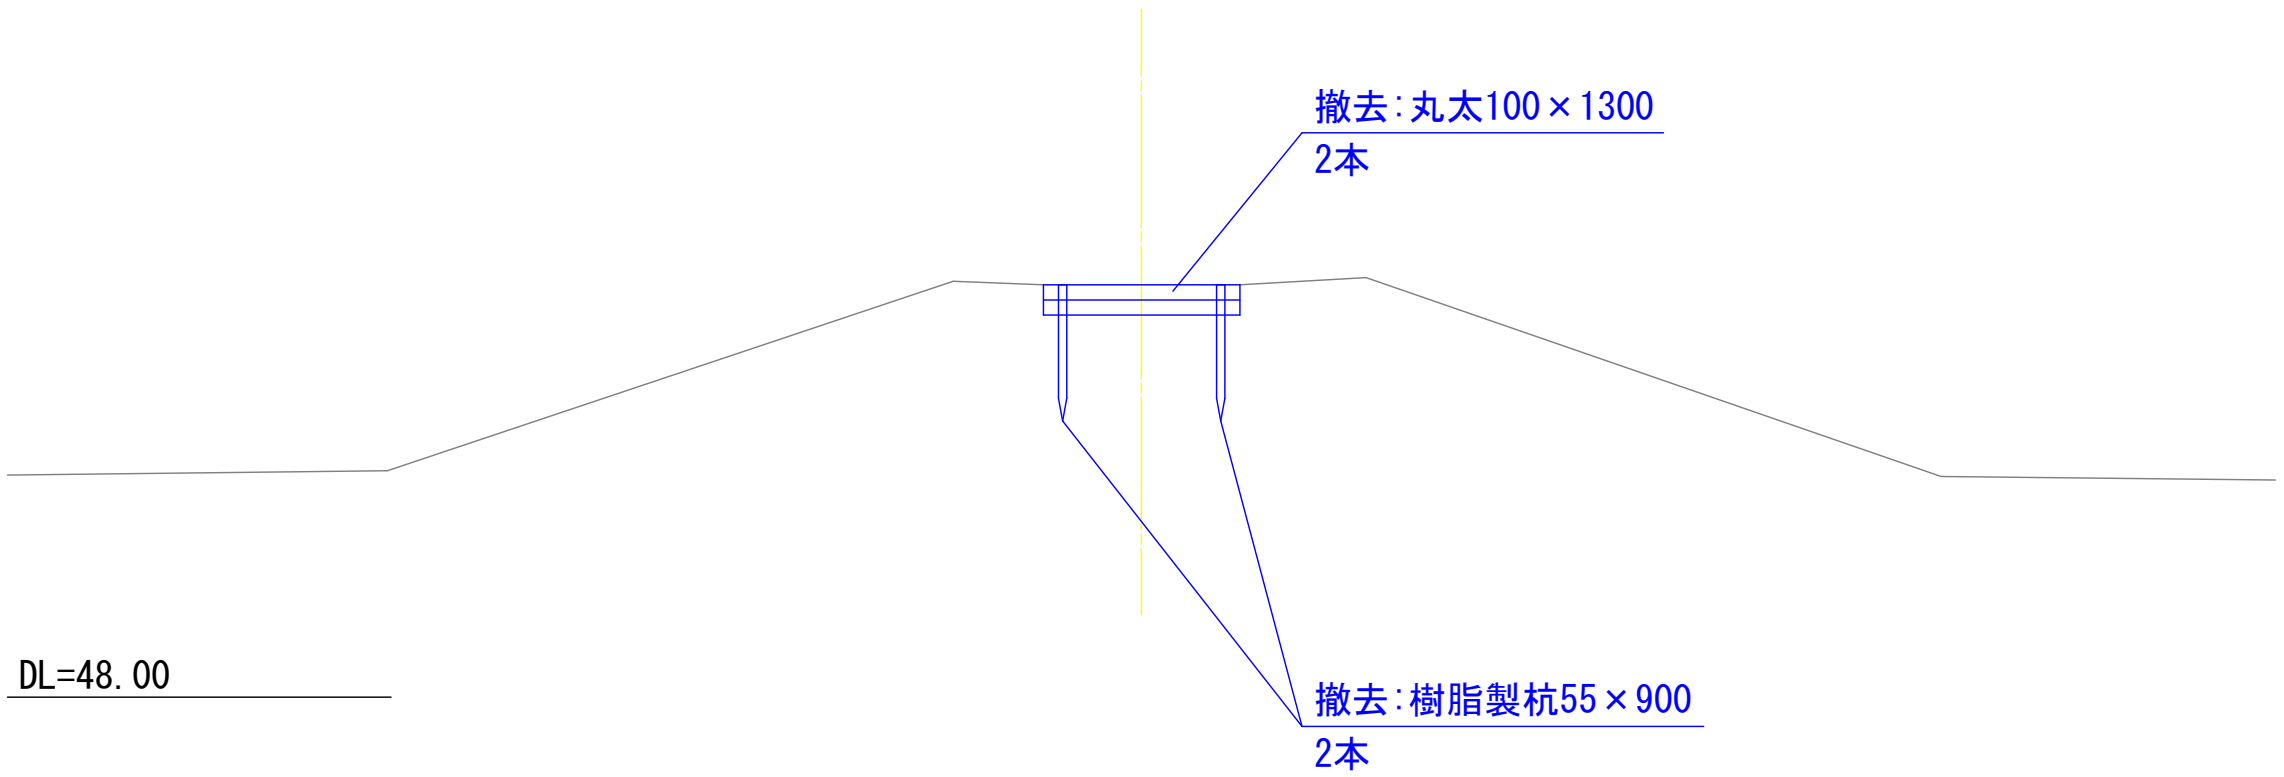

ロープウェイ遊具基礎 1/20

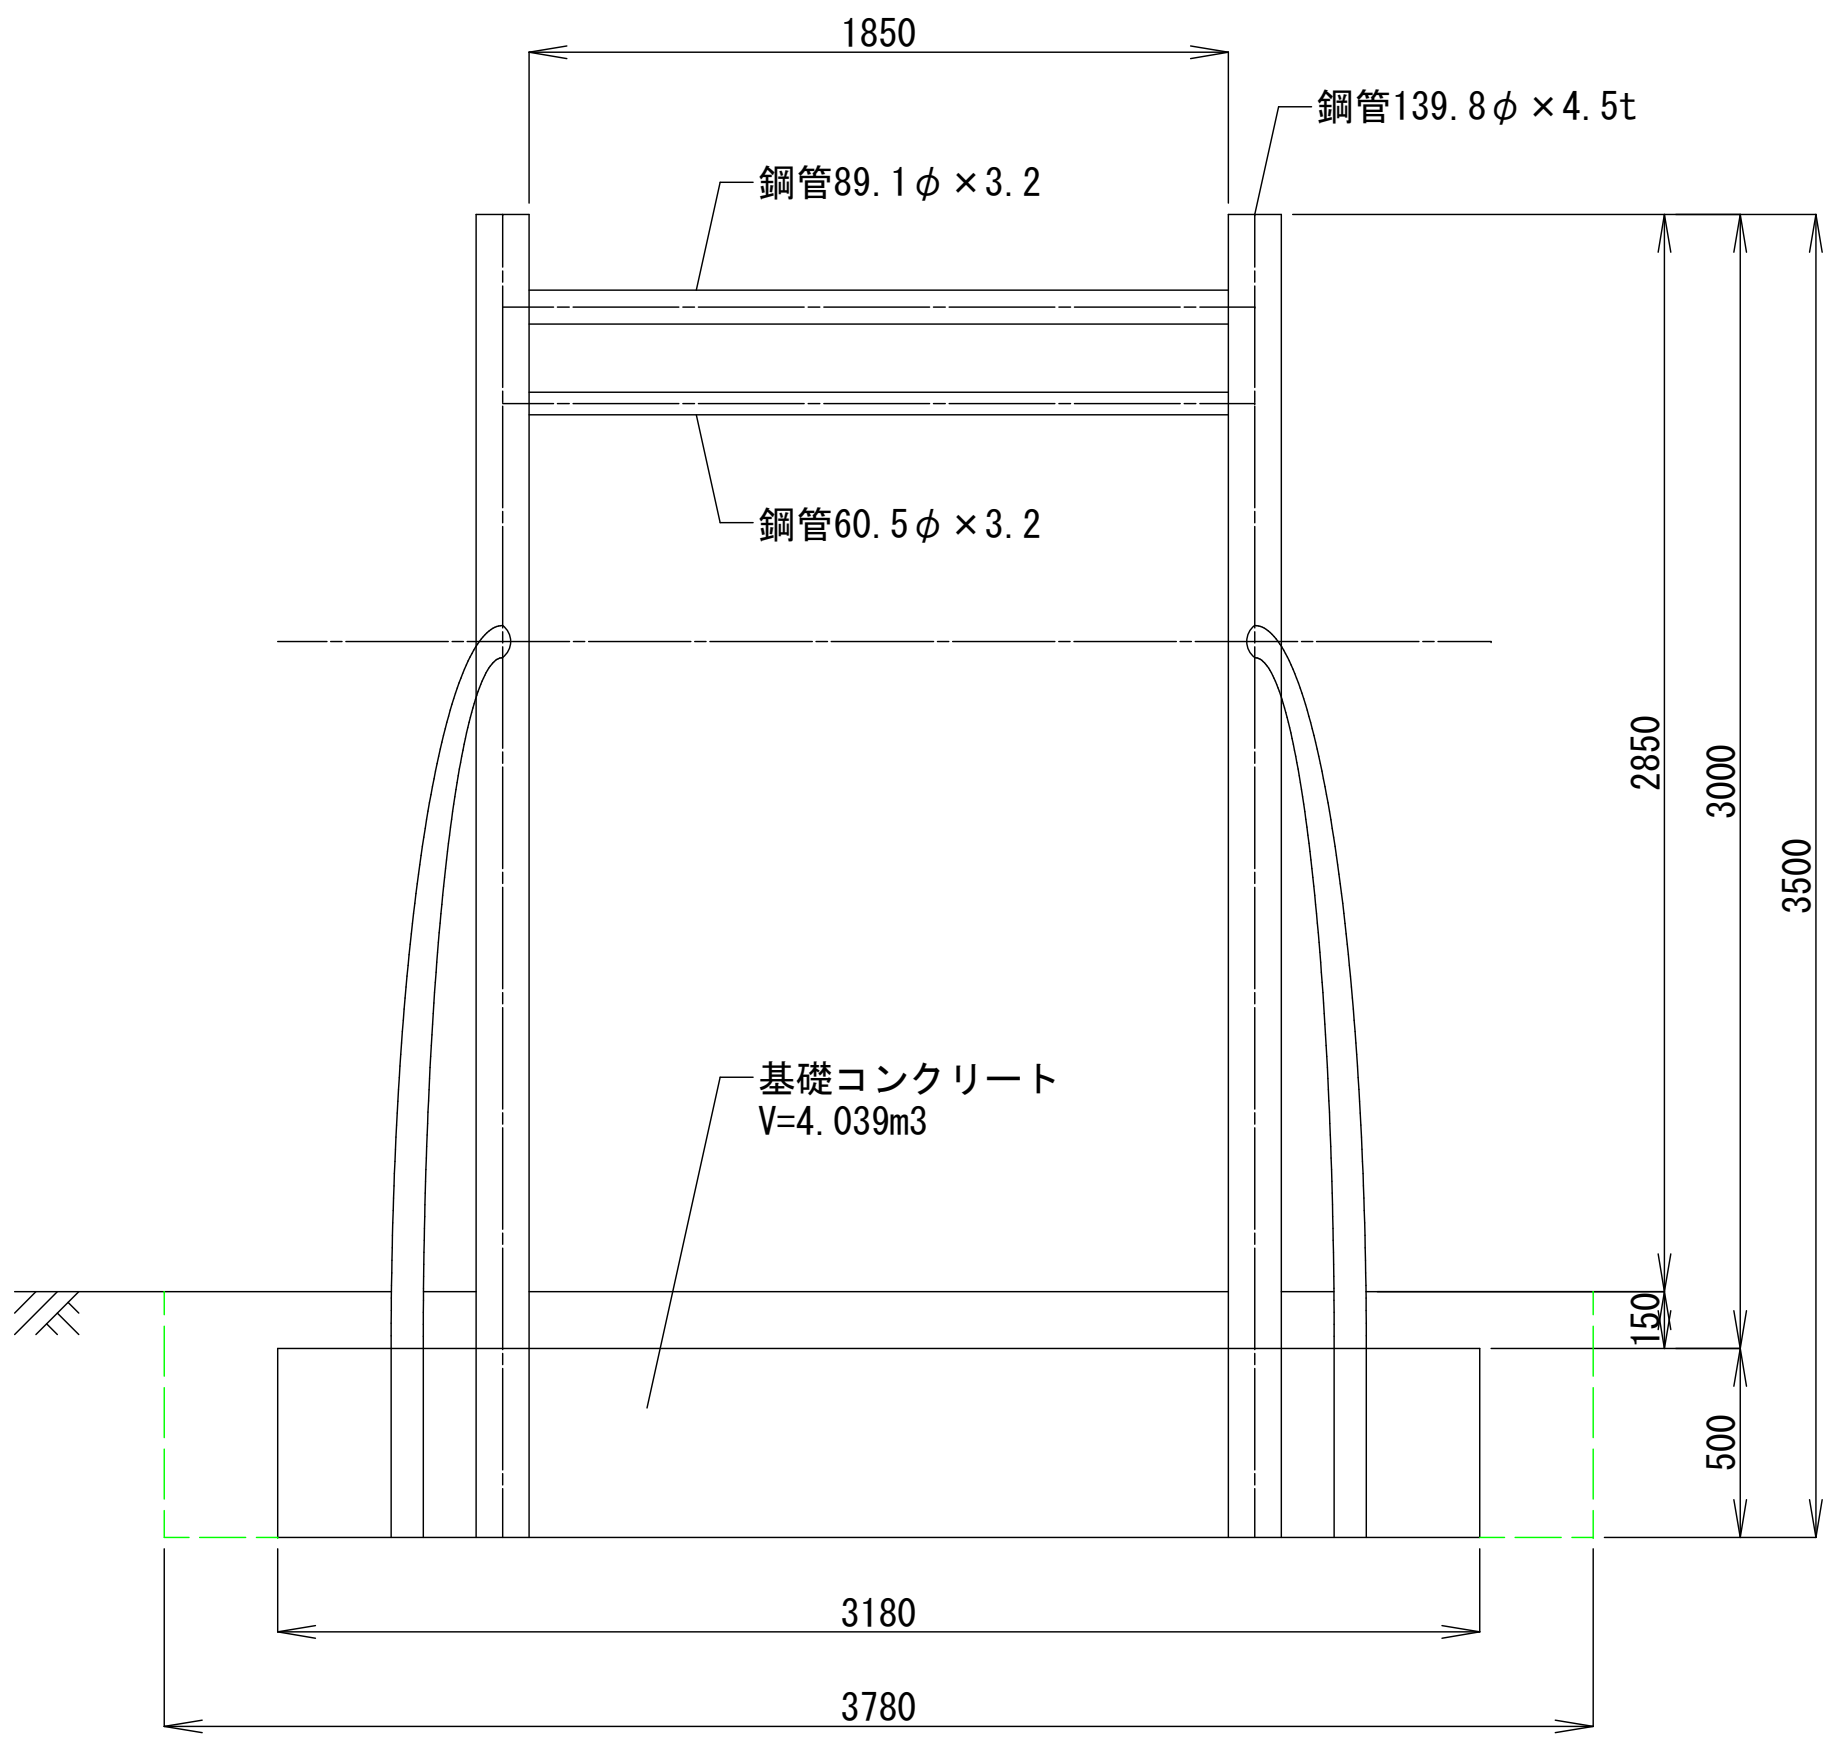


正面図

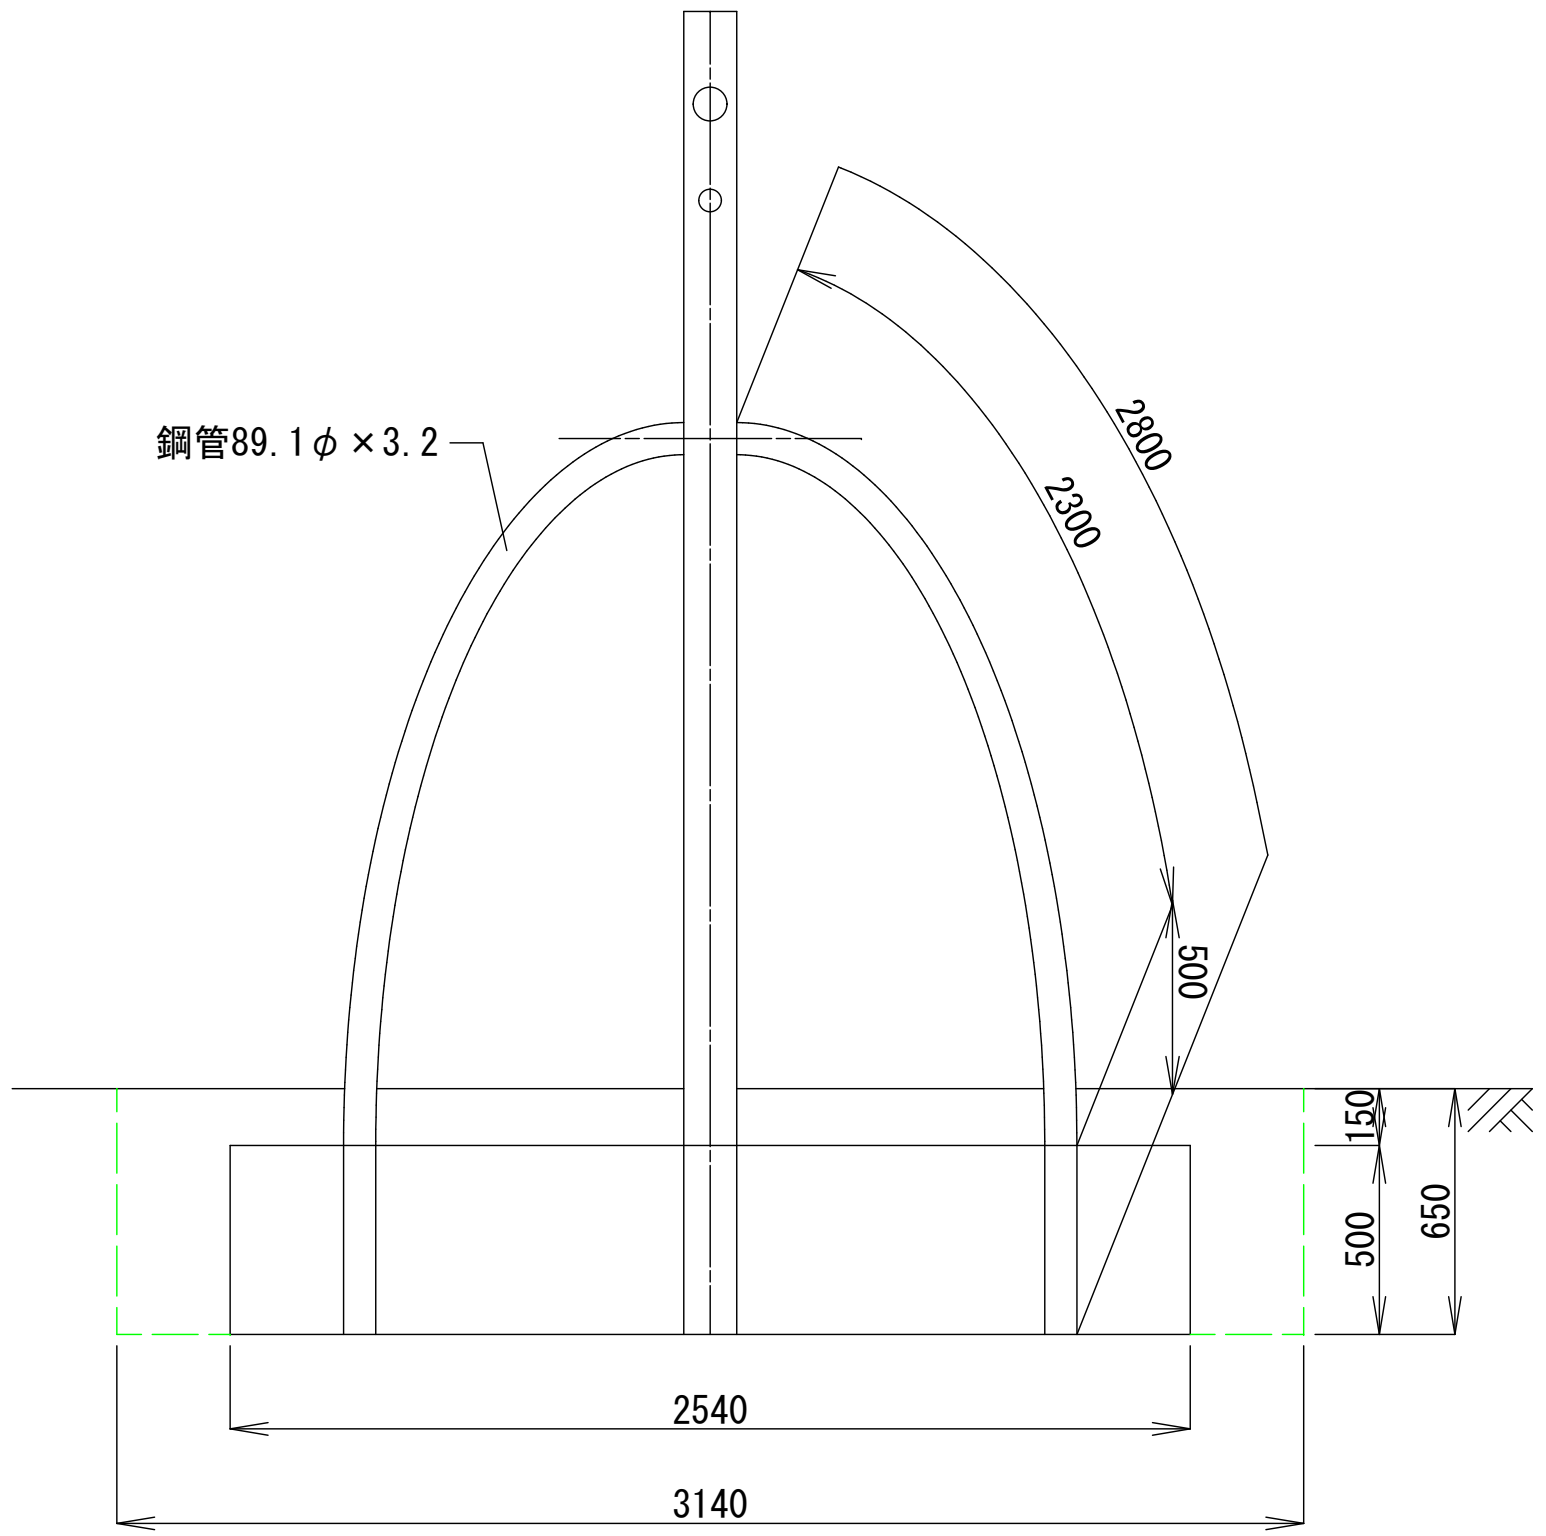


側面図


年 度	令 和 8 年 度		
公 園 名	むつみ公園（本工事02）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	撤 去 詳 細 図		
縮 尺	図 示	図面番号	5
設 計 年 月	令 和 7 年 7 月		
設 計 者 名	株式会社 中央エンジニア		
	北 海 道 帯 広 市		
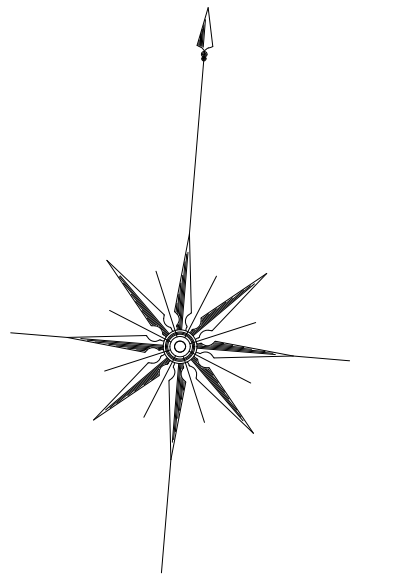
$$S=1/500$$


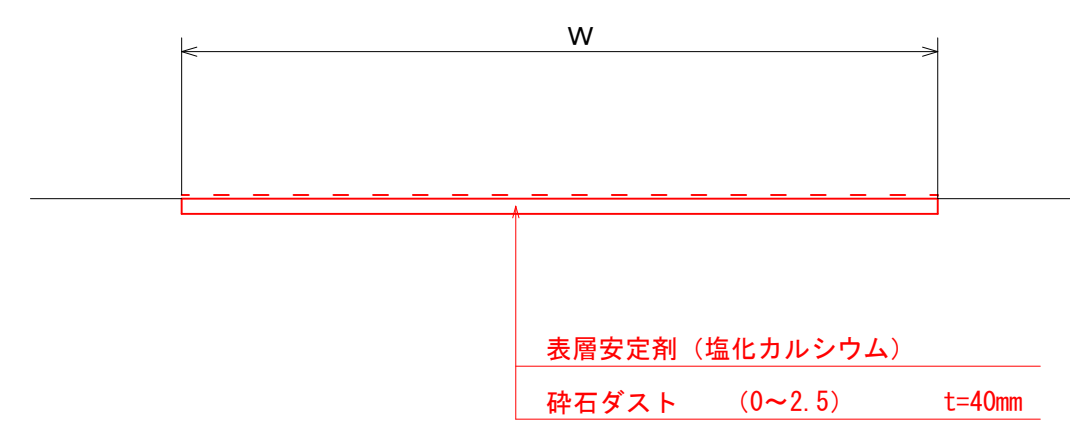
H=10.000
水飲台樹角(北東)

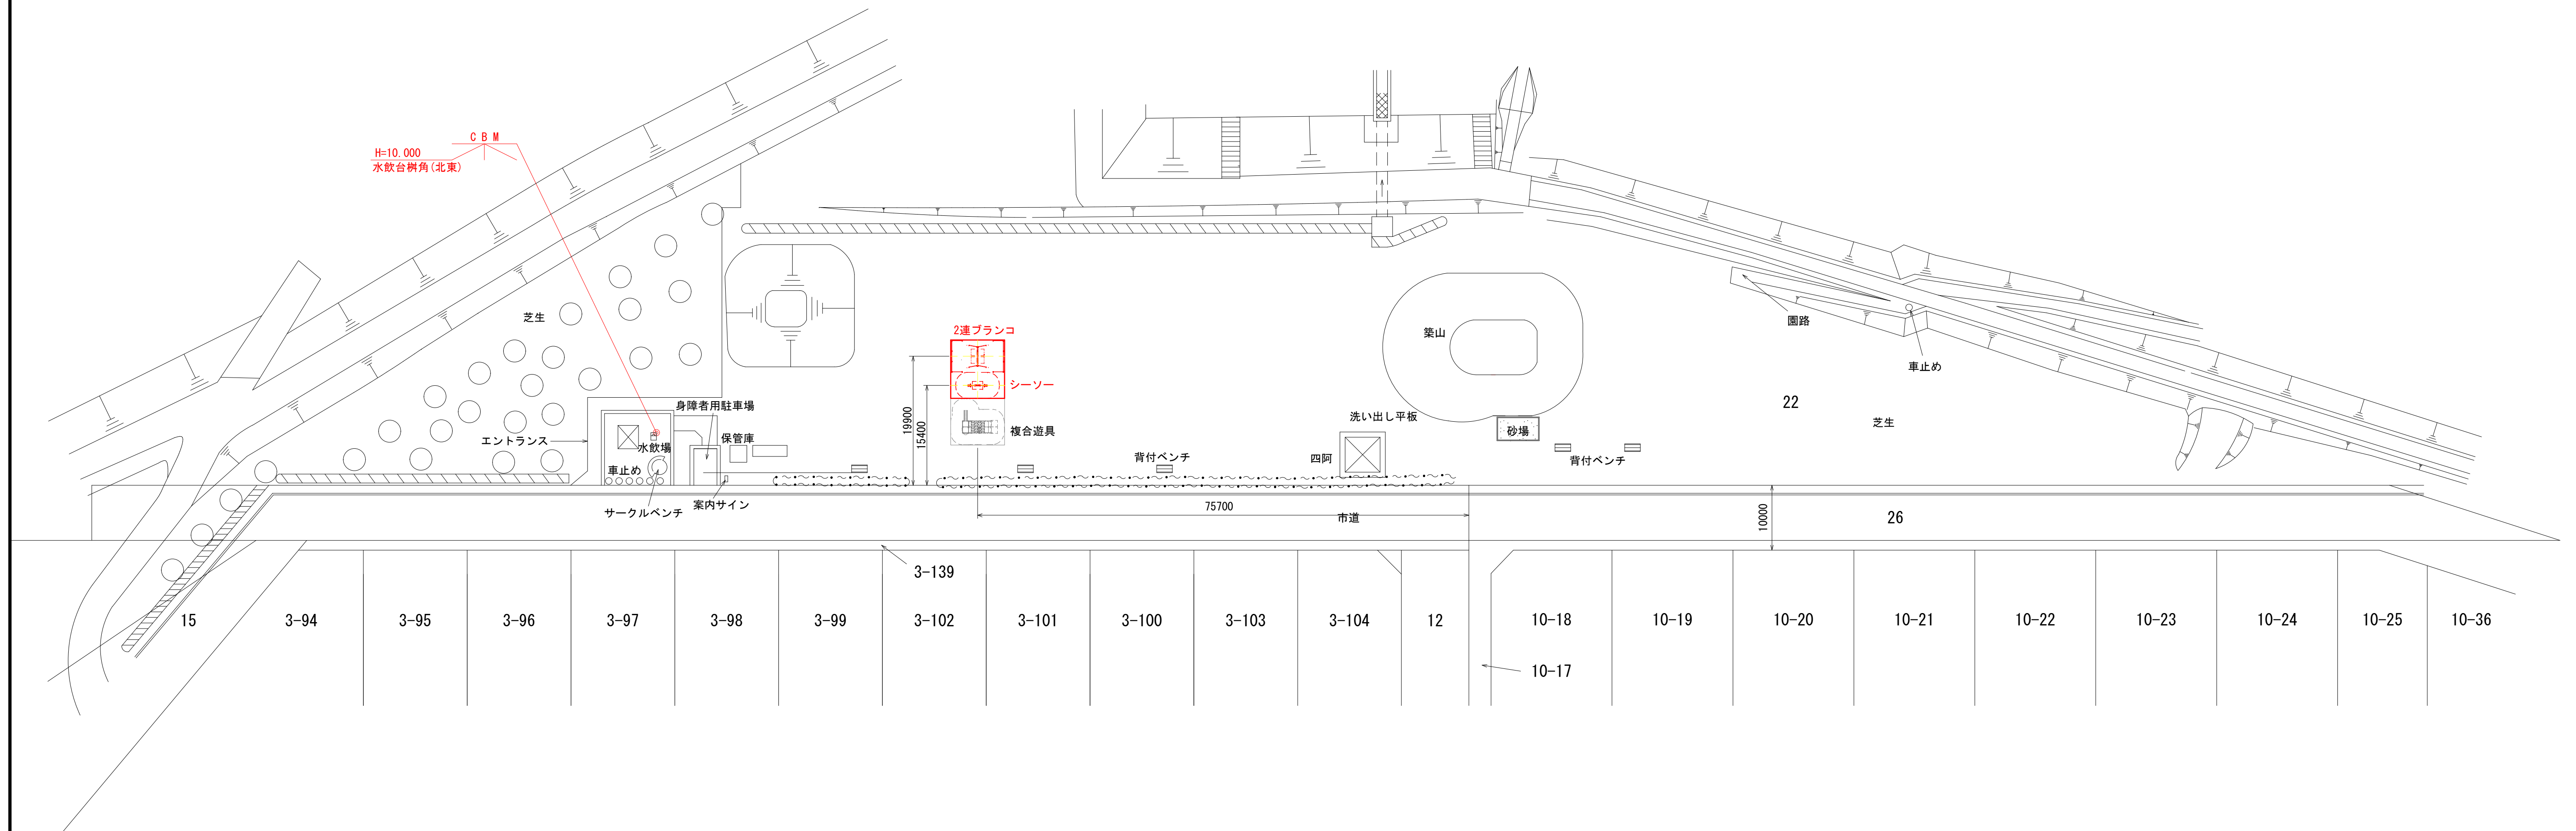

ダスト舗装定規図

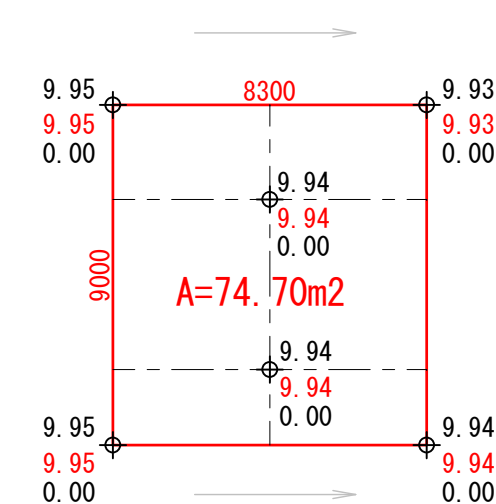


ダスト舗装詳細図




年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	帯 広 川 緑 地 （ 本 工 事 03 ）		
工 事 名	公園施設更新工事（タケけ児童公園ほか）		
図 面 名	計 画 平 面 図		
縮 尺	図 示	図面番号	1
設計年月			
設計者名			
北 海 道 帯 広 市			

平面図 S=1:25

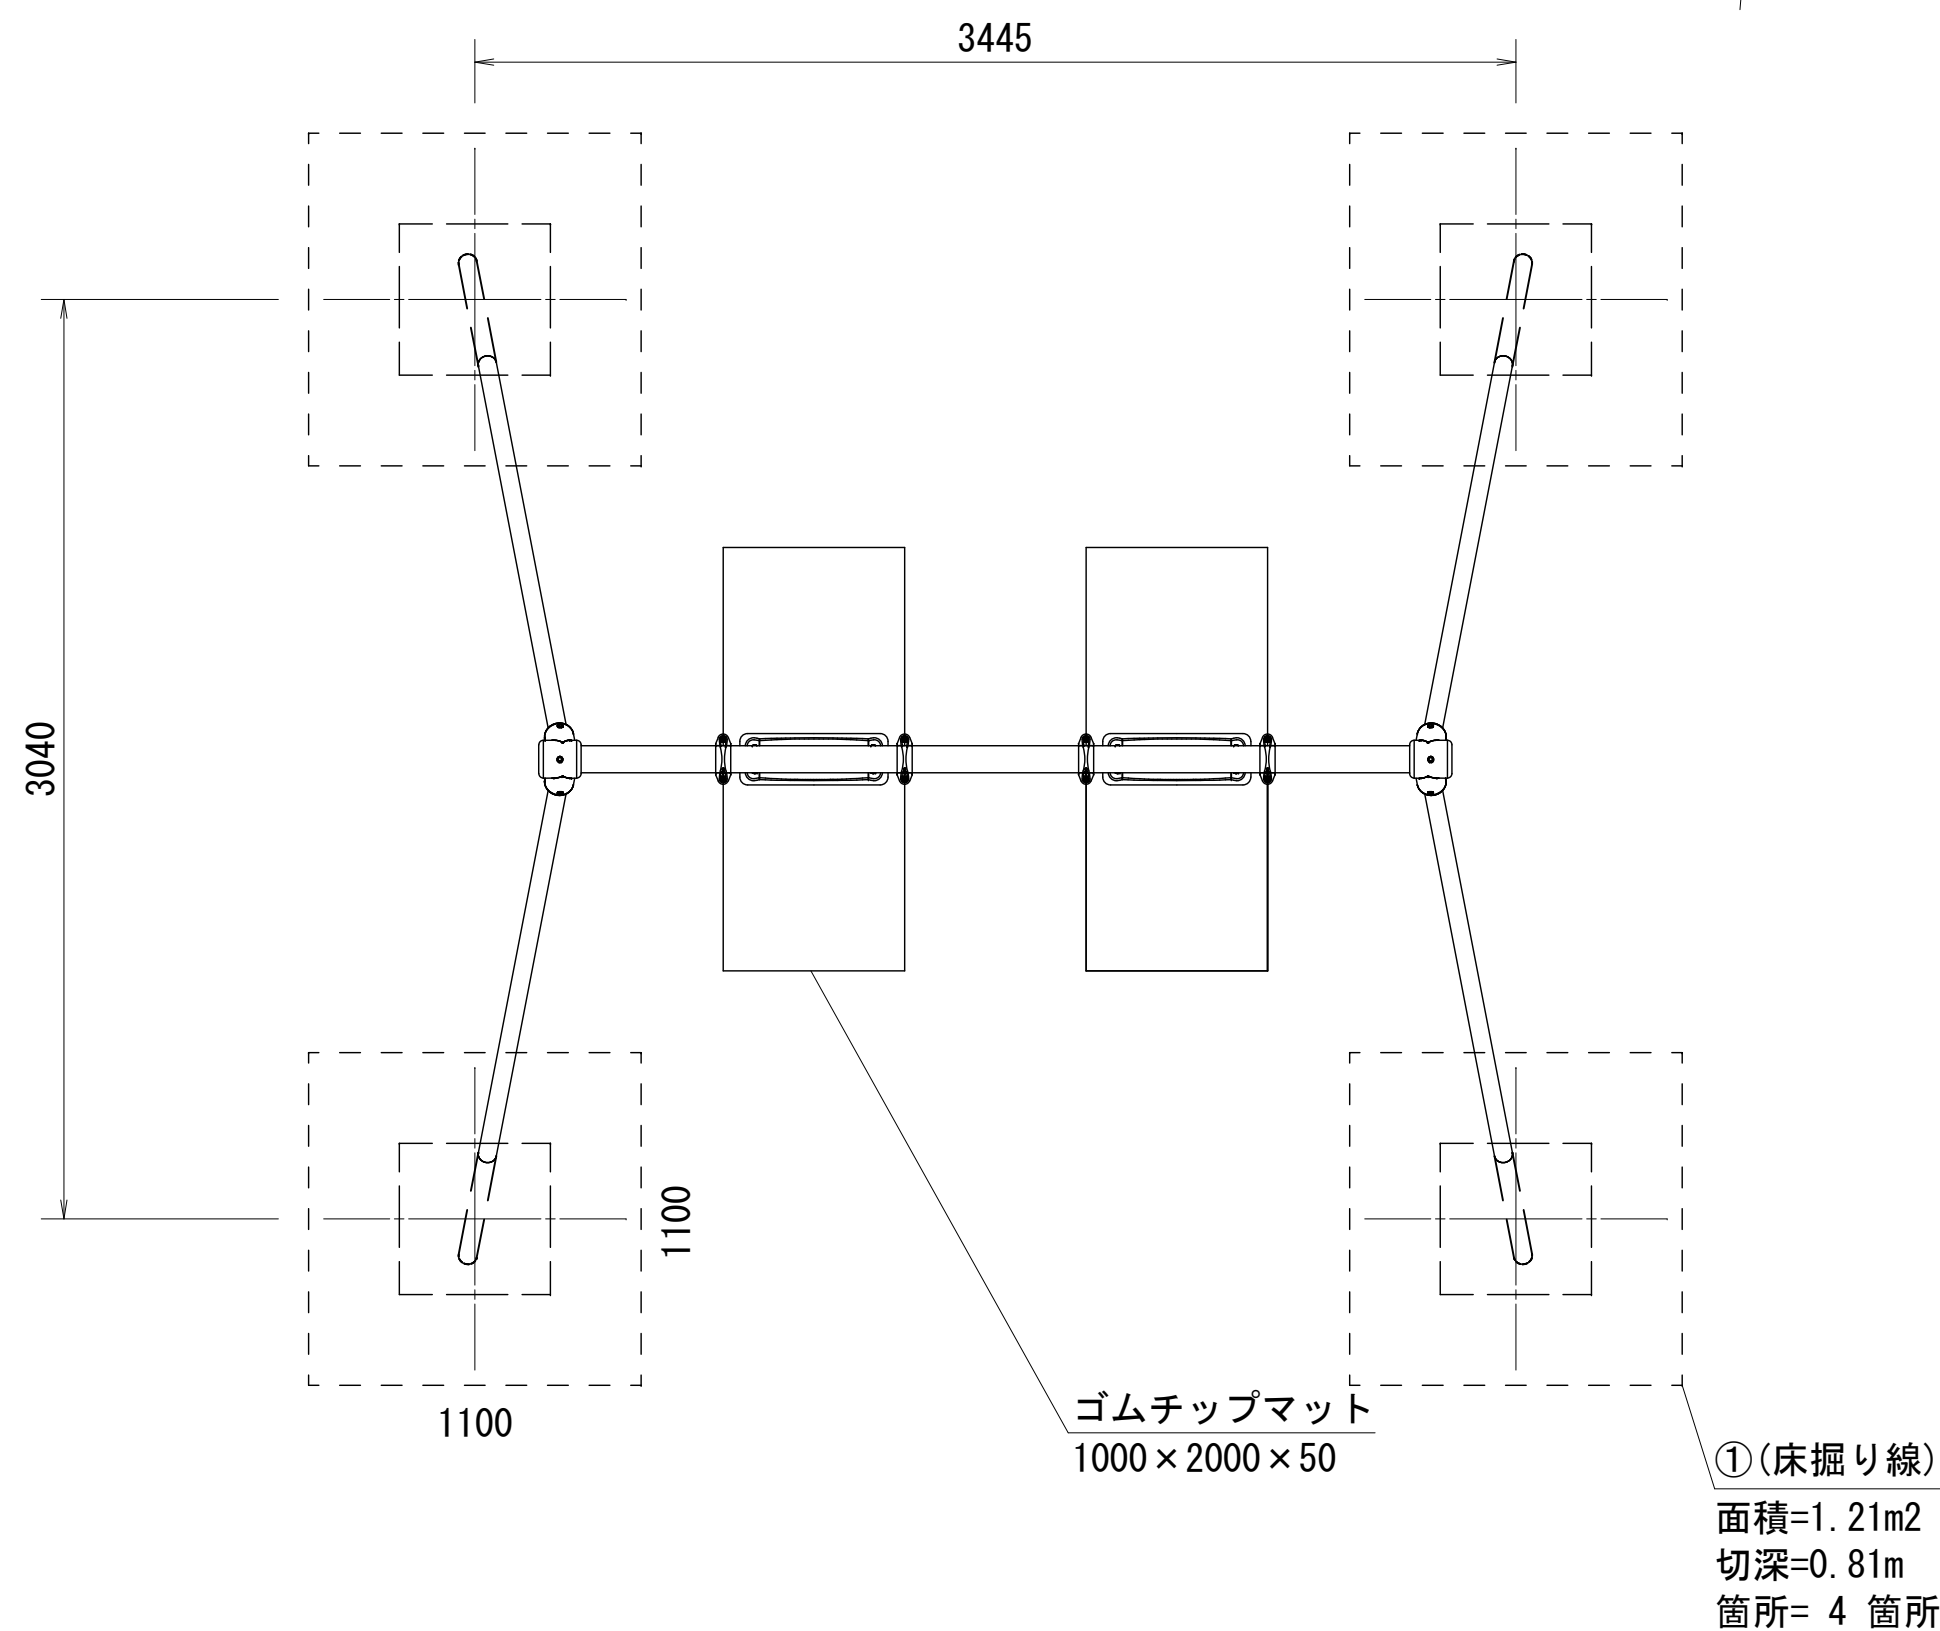


施設詳細図(2連ブランコ)


設置スペース S=1:50

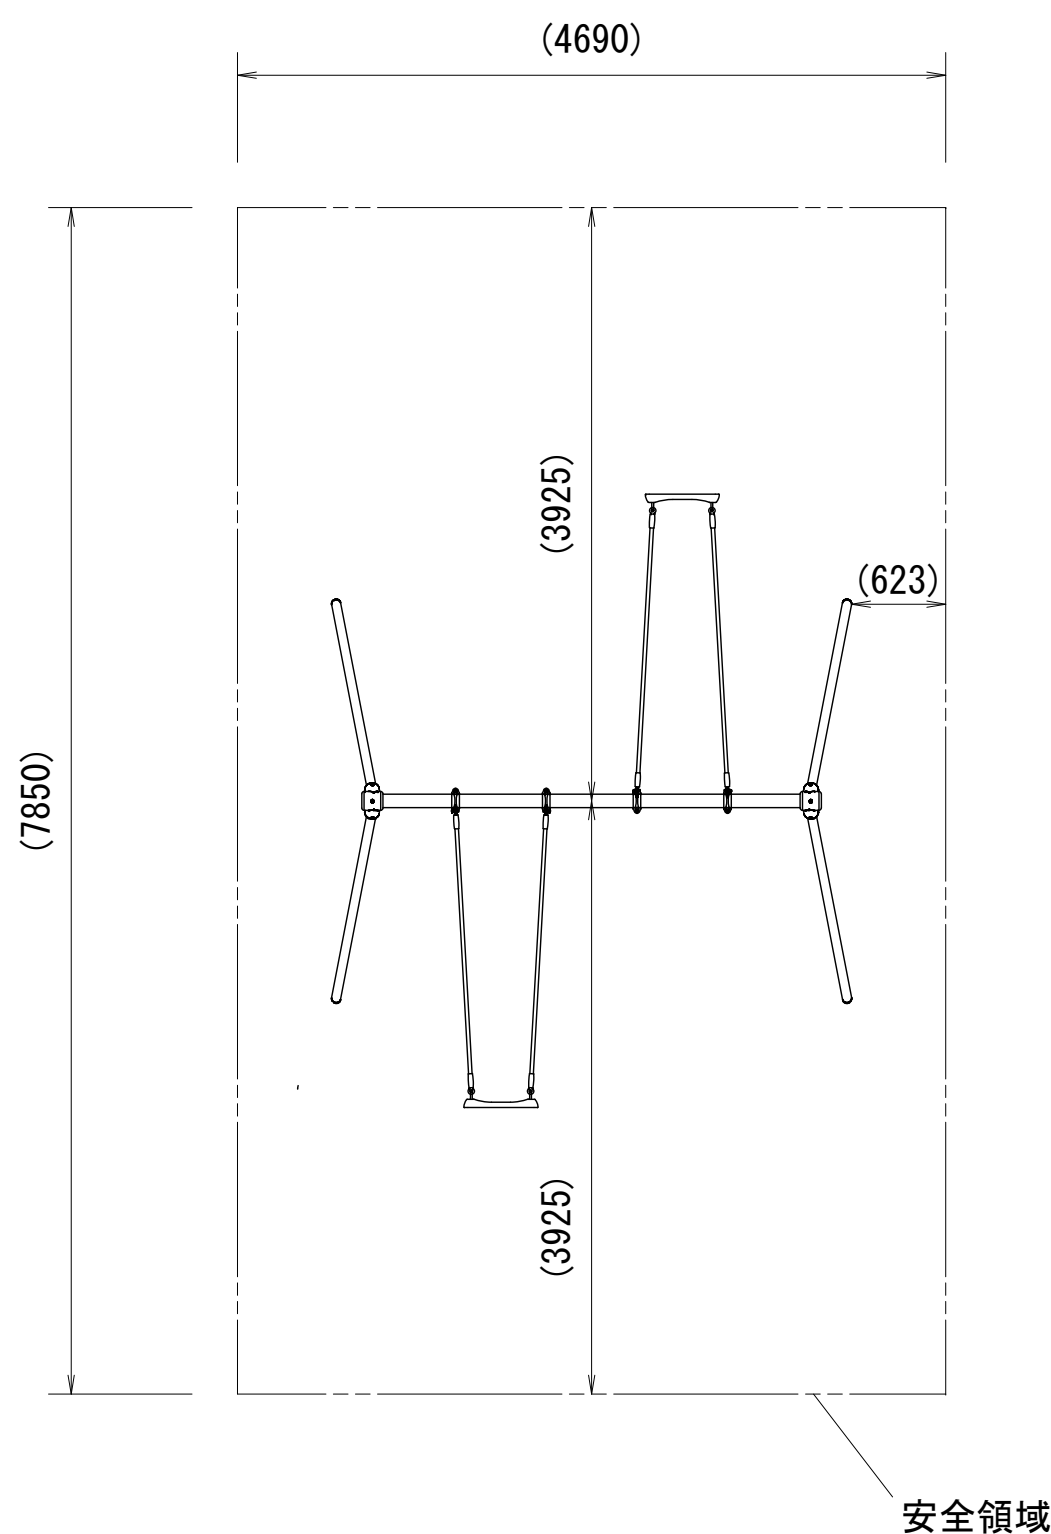

外観図 S=1:25

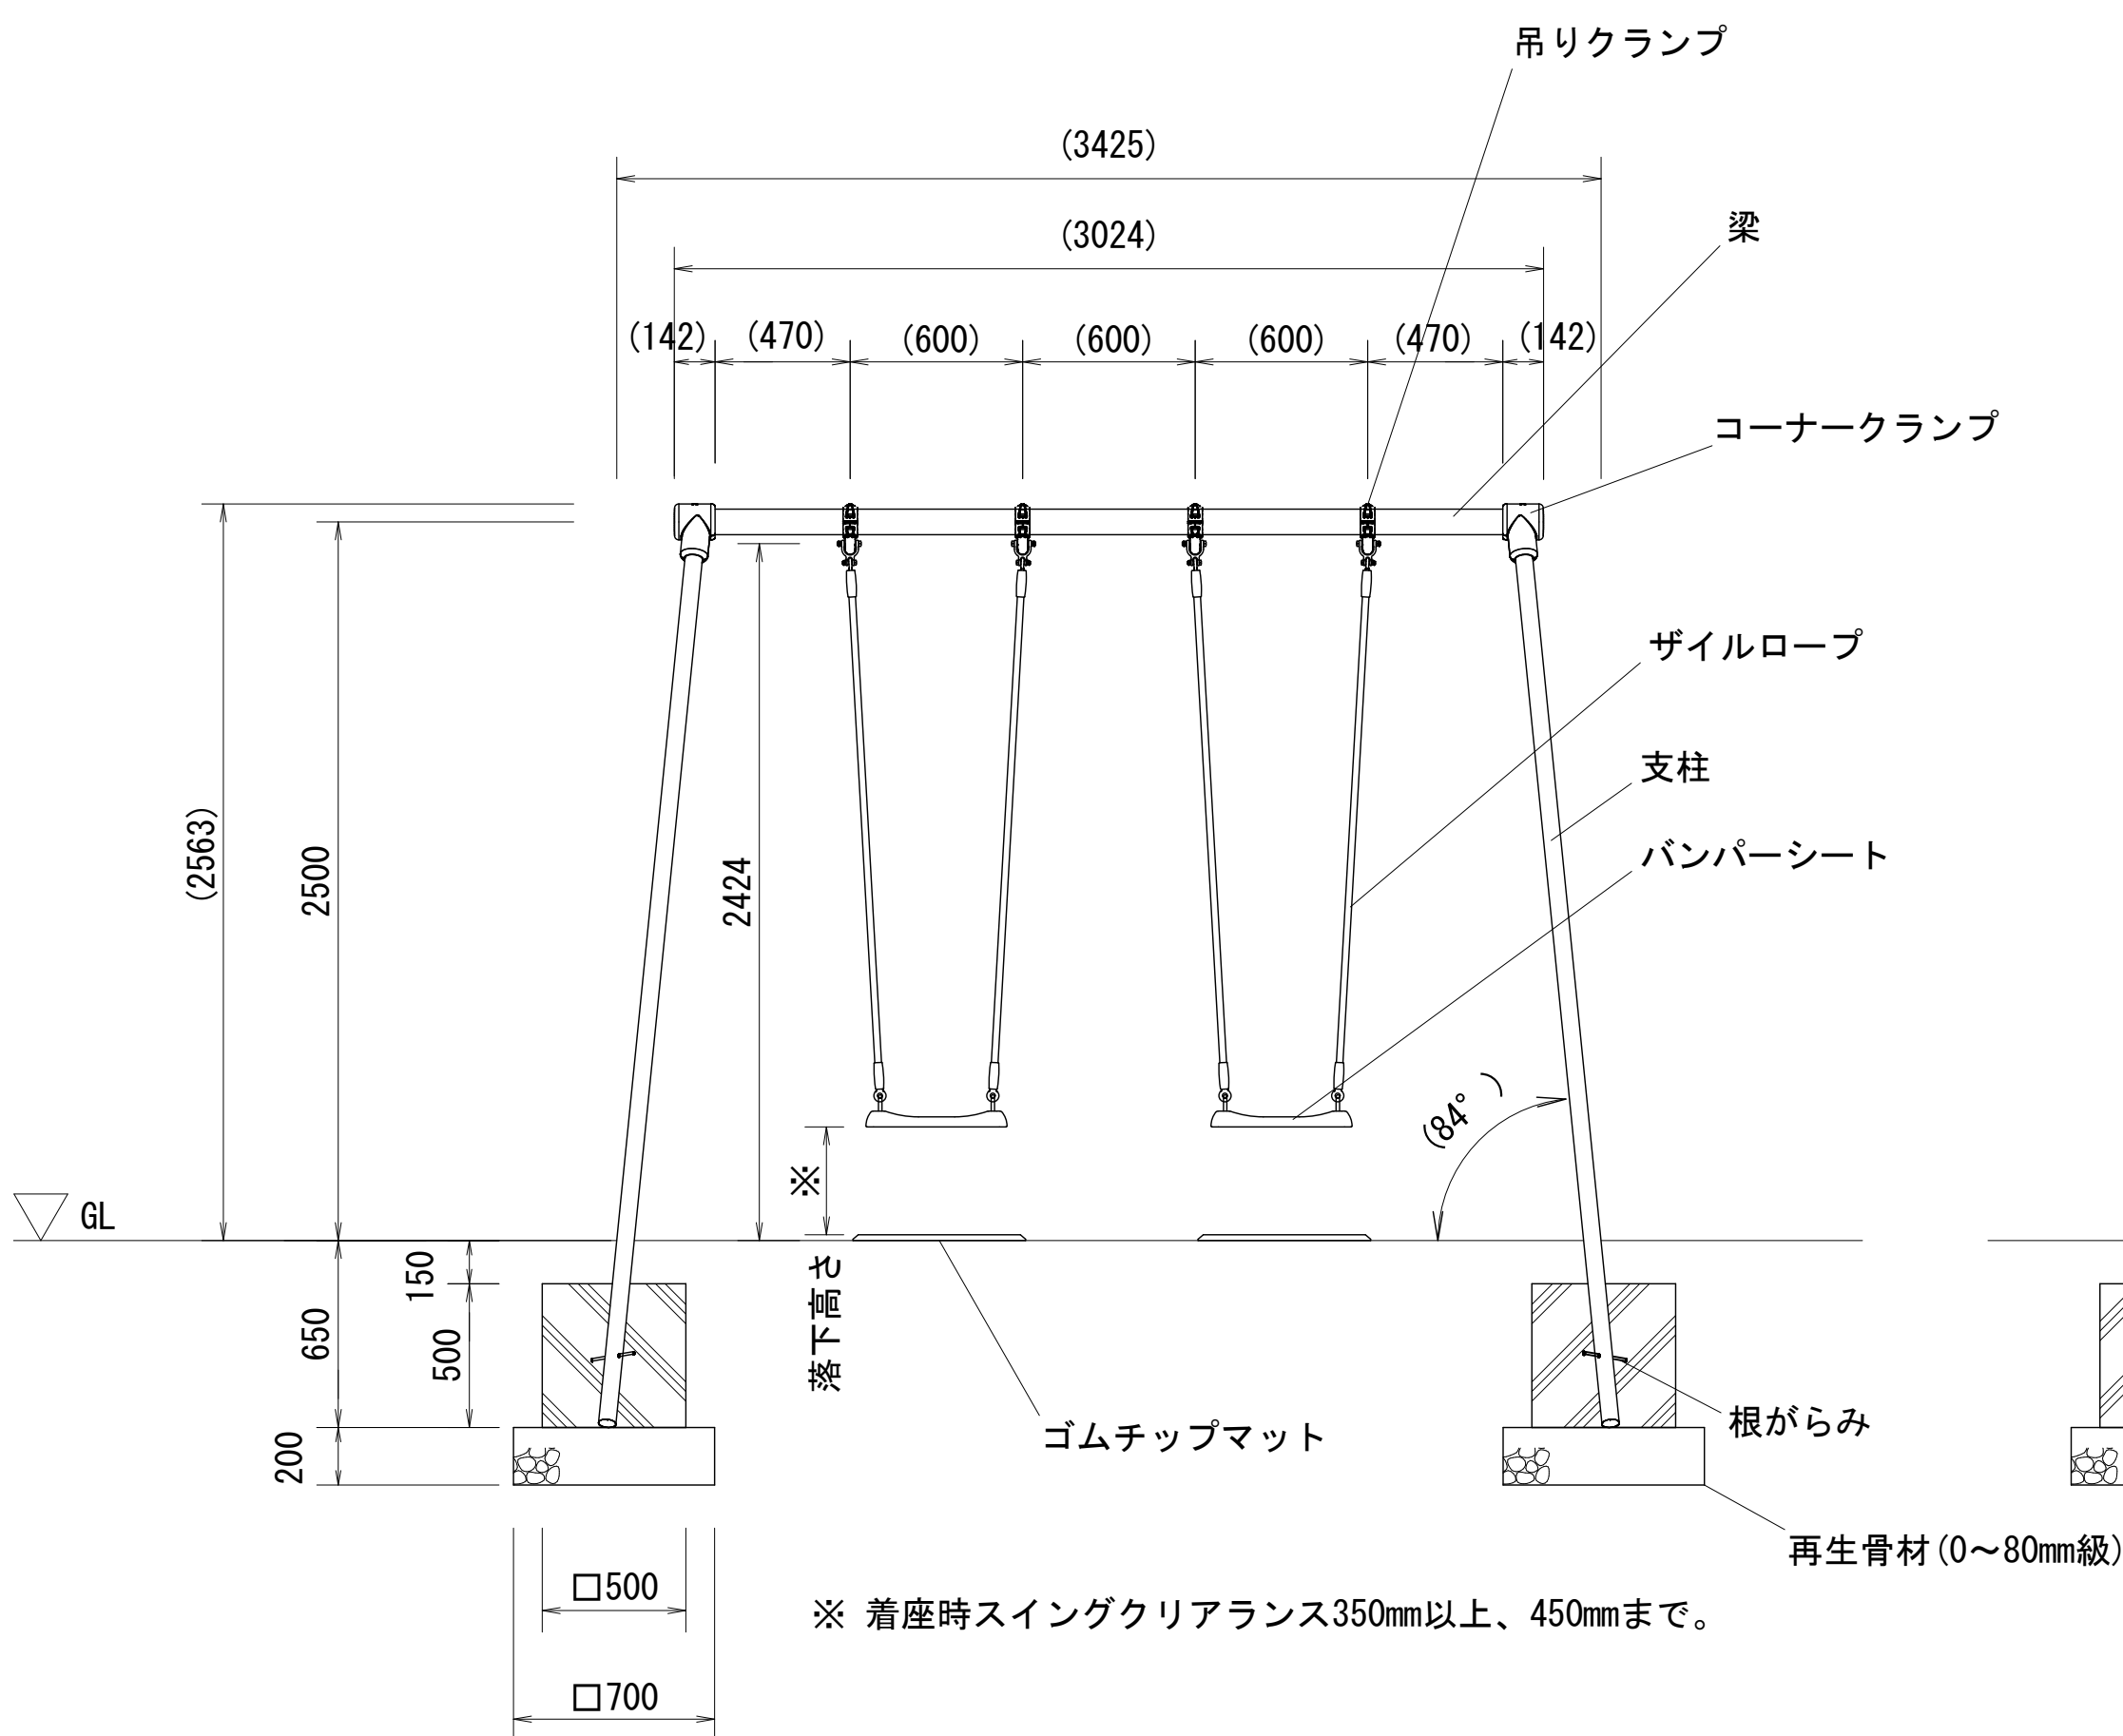

バンパーシート詳細図 S=1:5

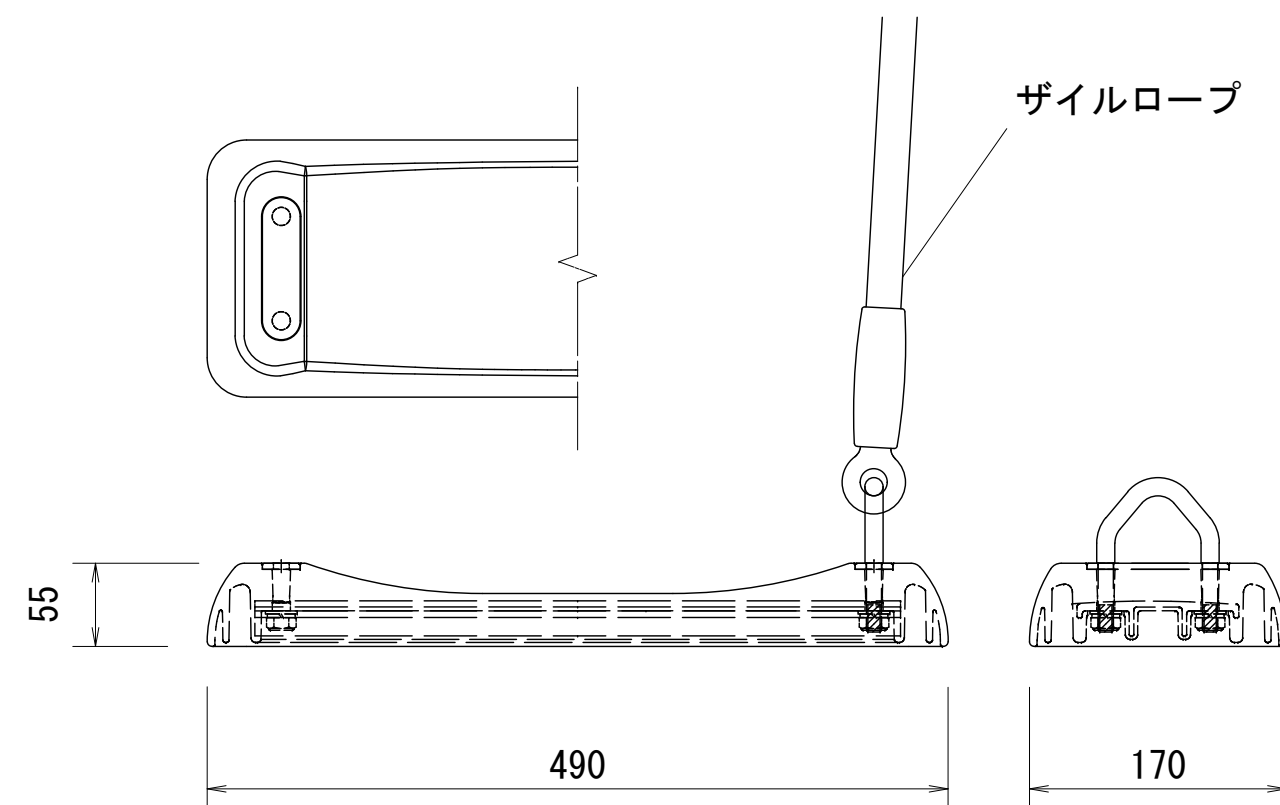

- 梁 : φ89.1×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)
支柱 : φ60.5×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
吊りクランプ : 鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (オレンジ)
コーナークランプ : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)
ザイルロープ : φ23ザイルロープ
バンパーシート : 合成ゴム成形品 (アルミ押出型材入り)
根がらみ : φ9×200丸棒鋼


質量 : 163kg



設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね6才~12才を対象とする。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度の適用が可能な製品とすること。

基礎詳細図 S=1:25

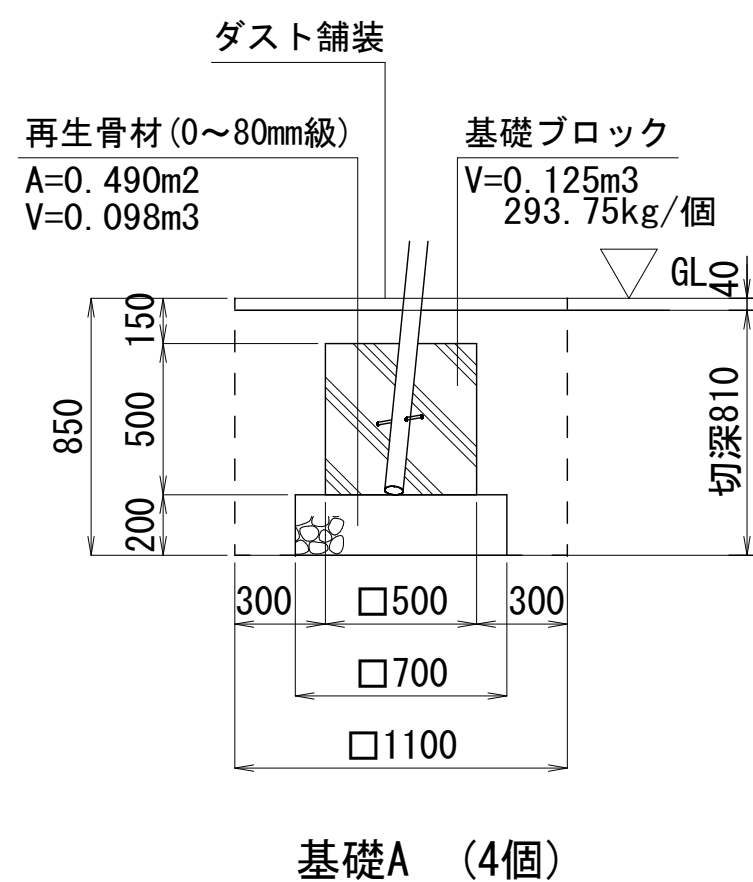


参考図


年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	帯 広 川 緑 地 (本 工 事 03)		
工 事 名	公園施設更新工事 (タヤけ児童公園ほか)		
図 面 名	施設詳細図 (2 連ブランコ)		
縮 尺	図 示	図面番号	2
設計年月			
設計者名			
北 海 道 帯 広 市			

施設詳細図(2連ブランコ安全柵)


平面図 S=1:25

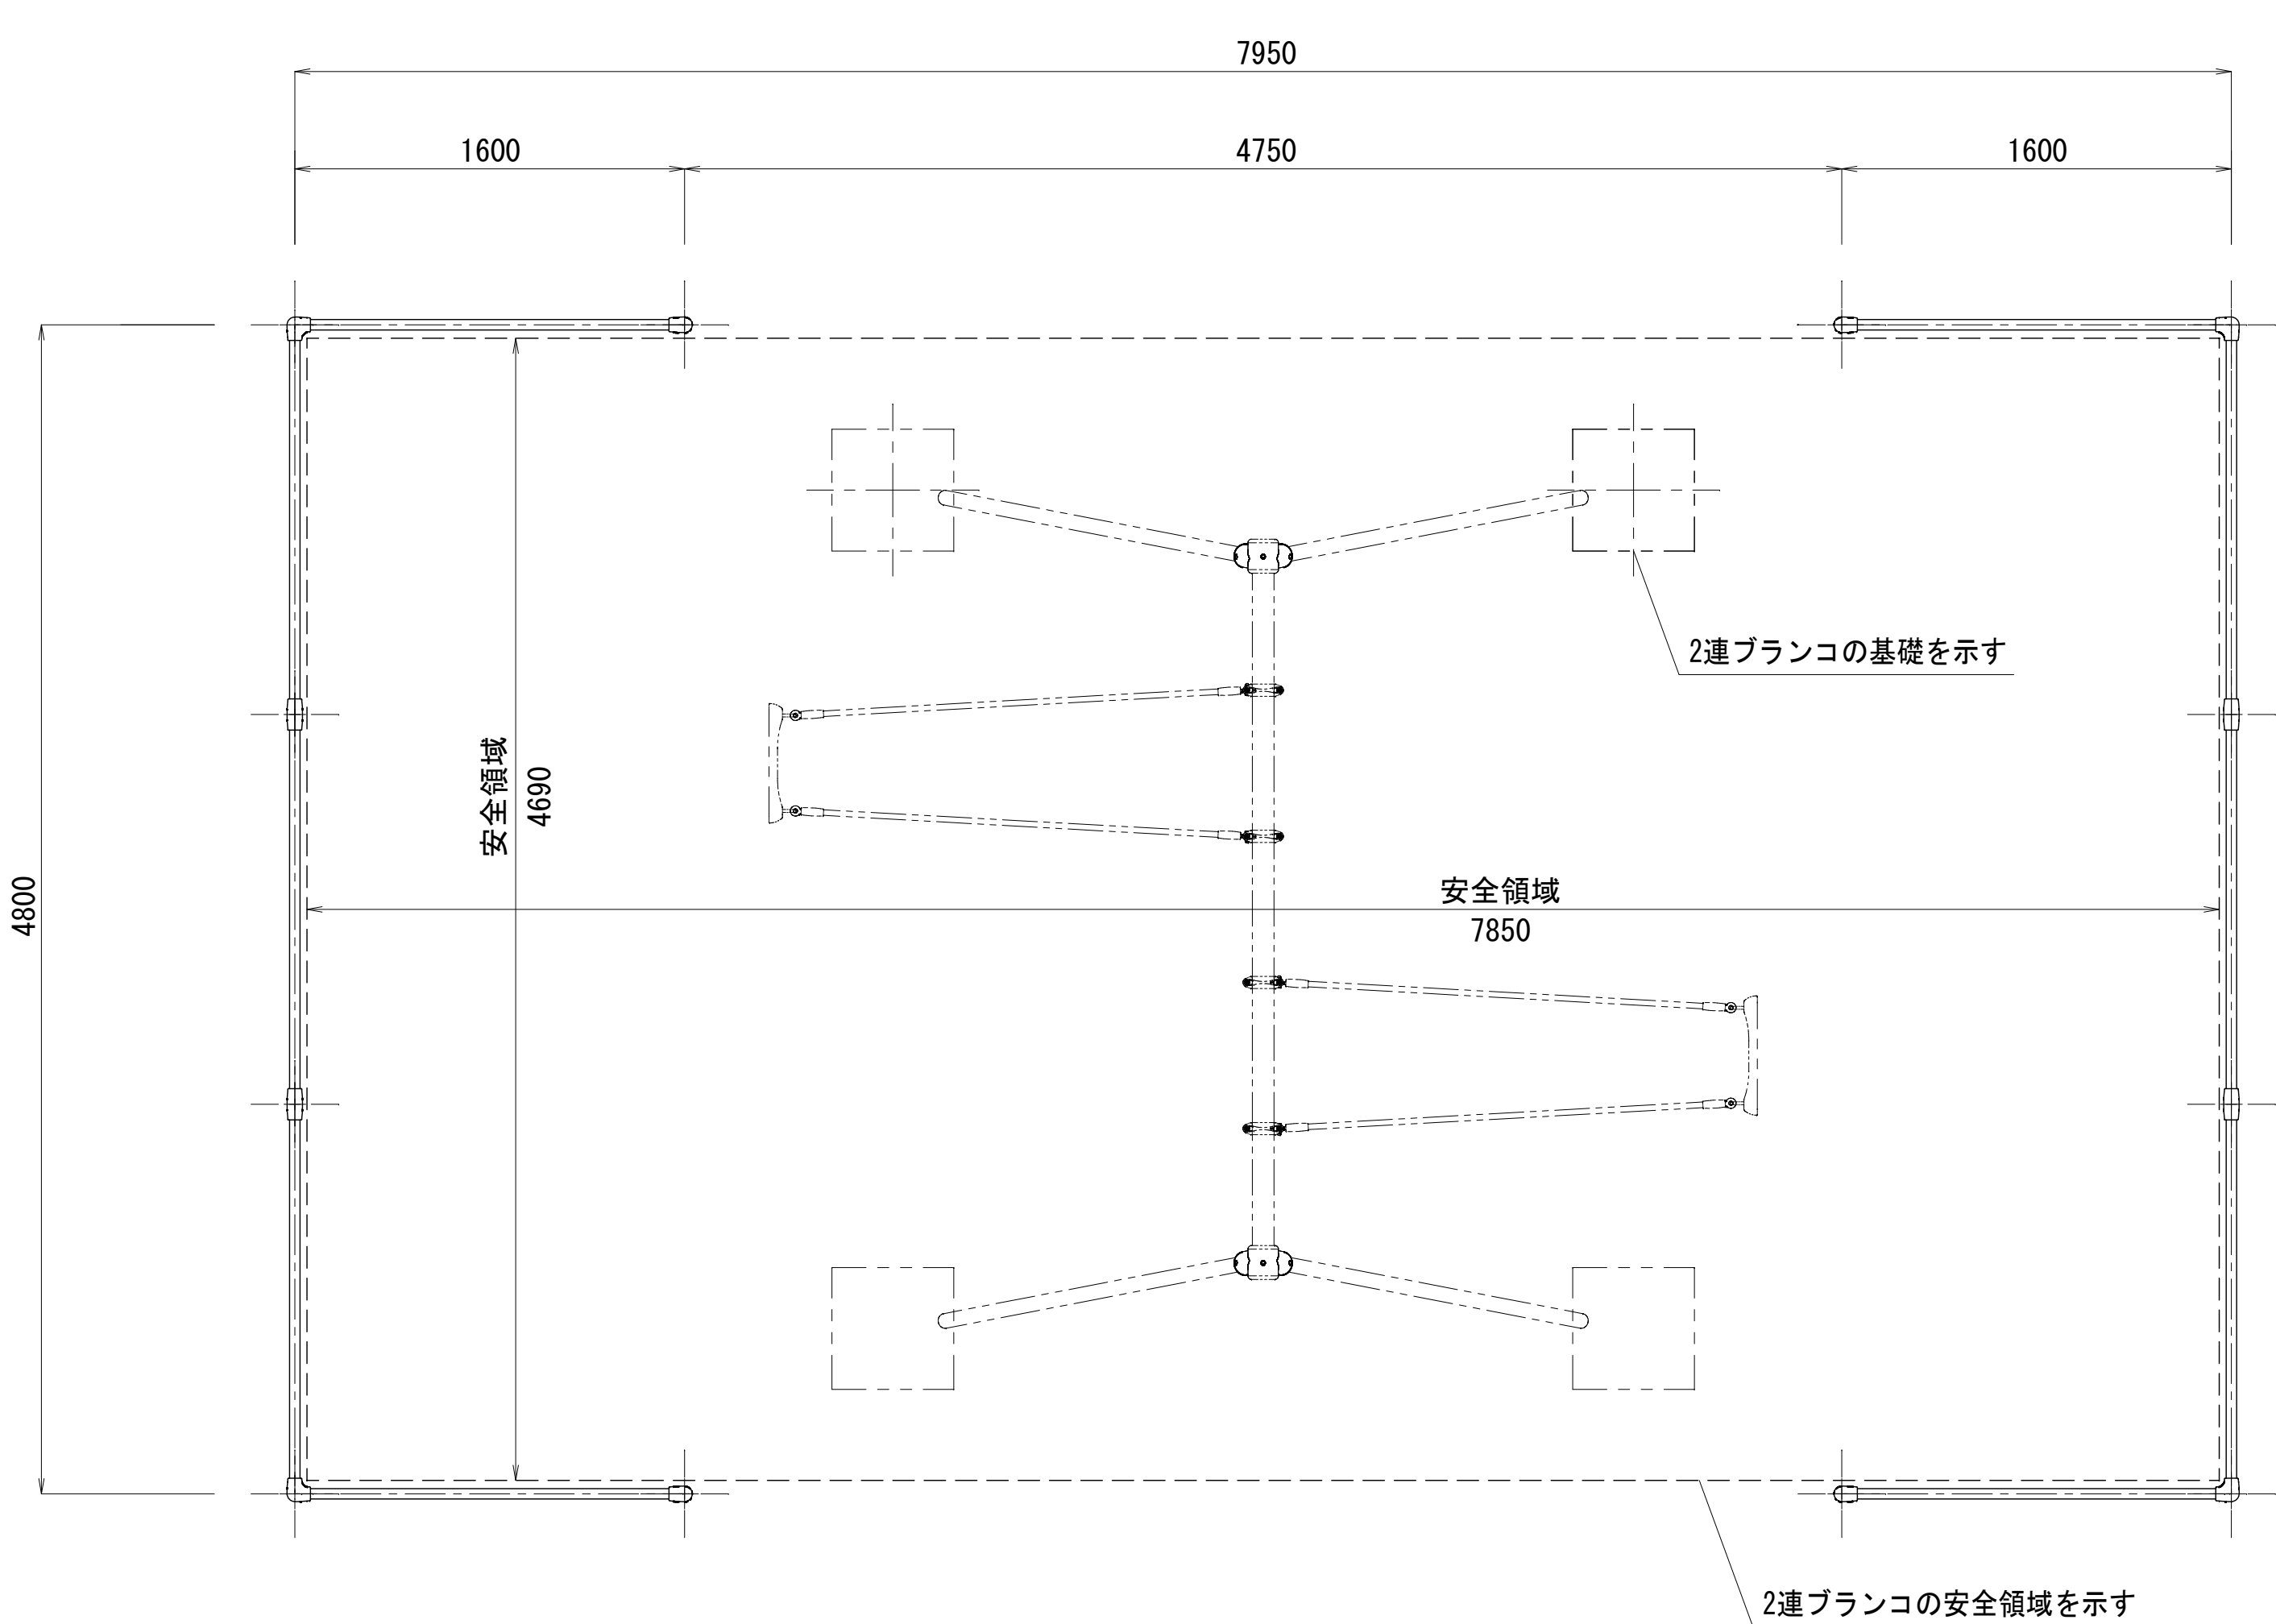


立面図 S=1:25

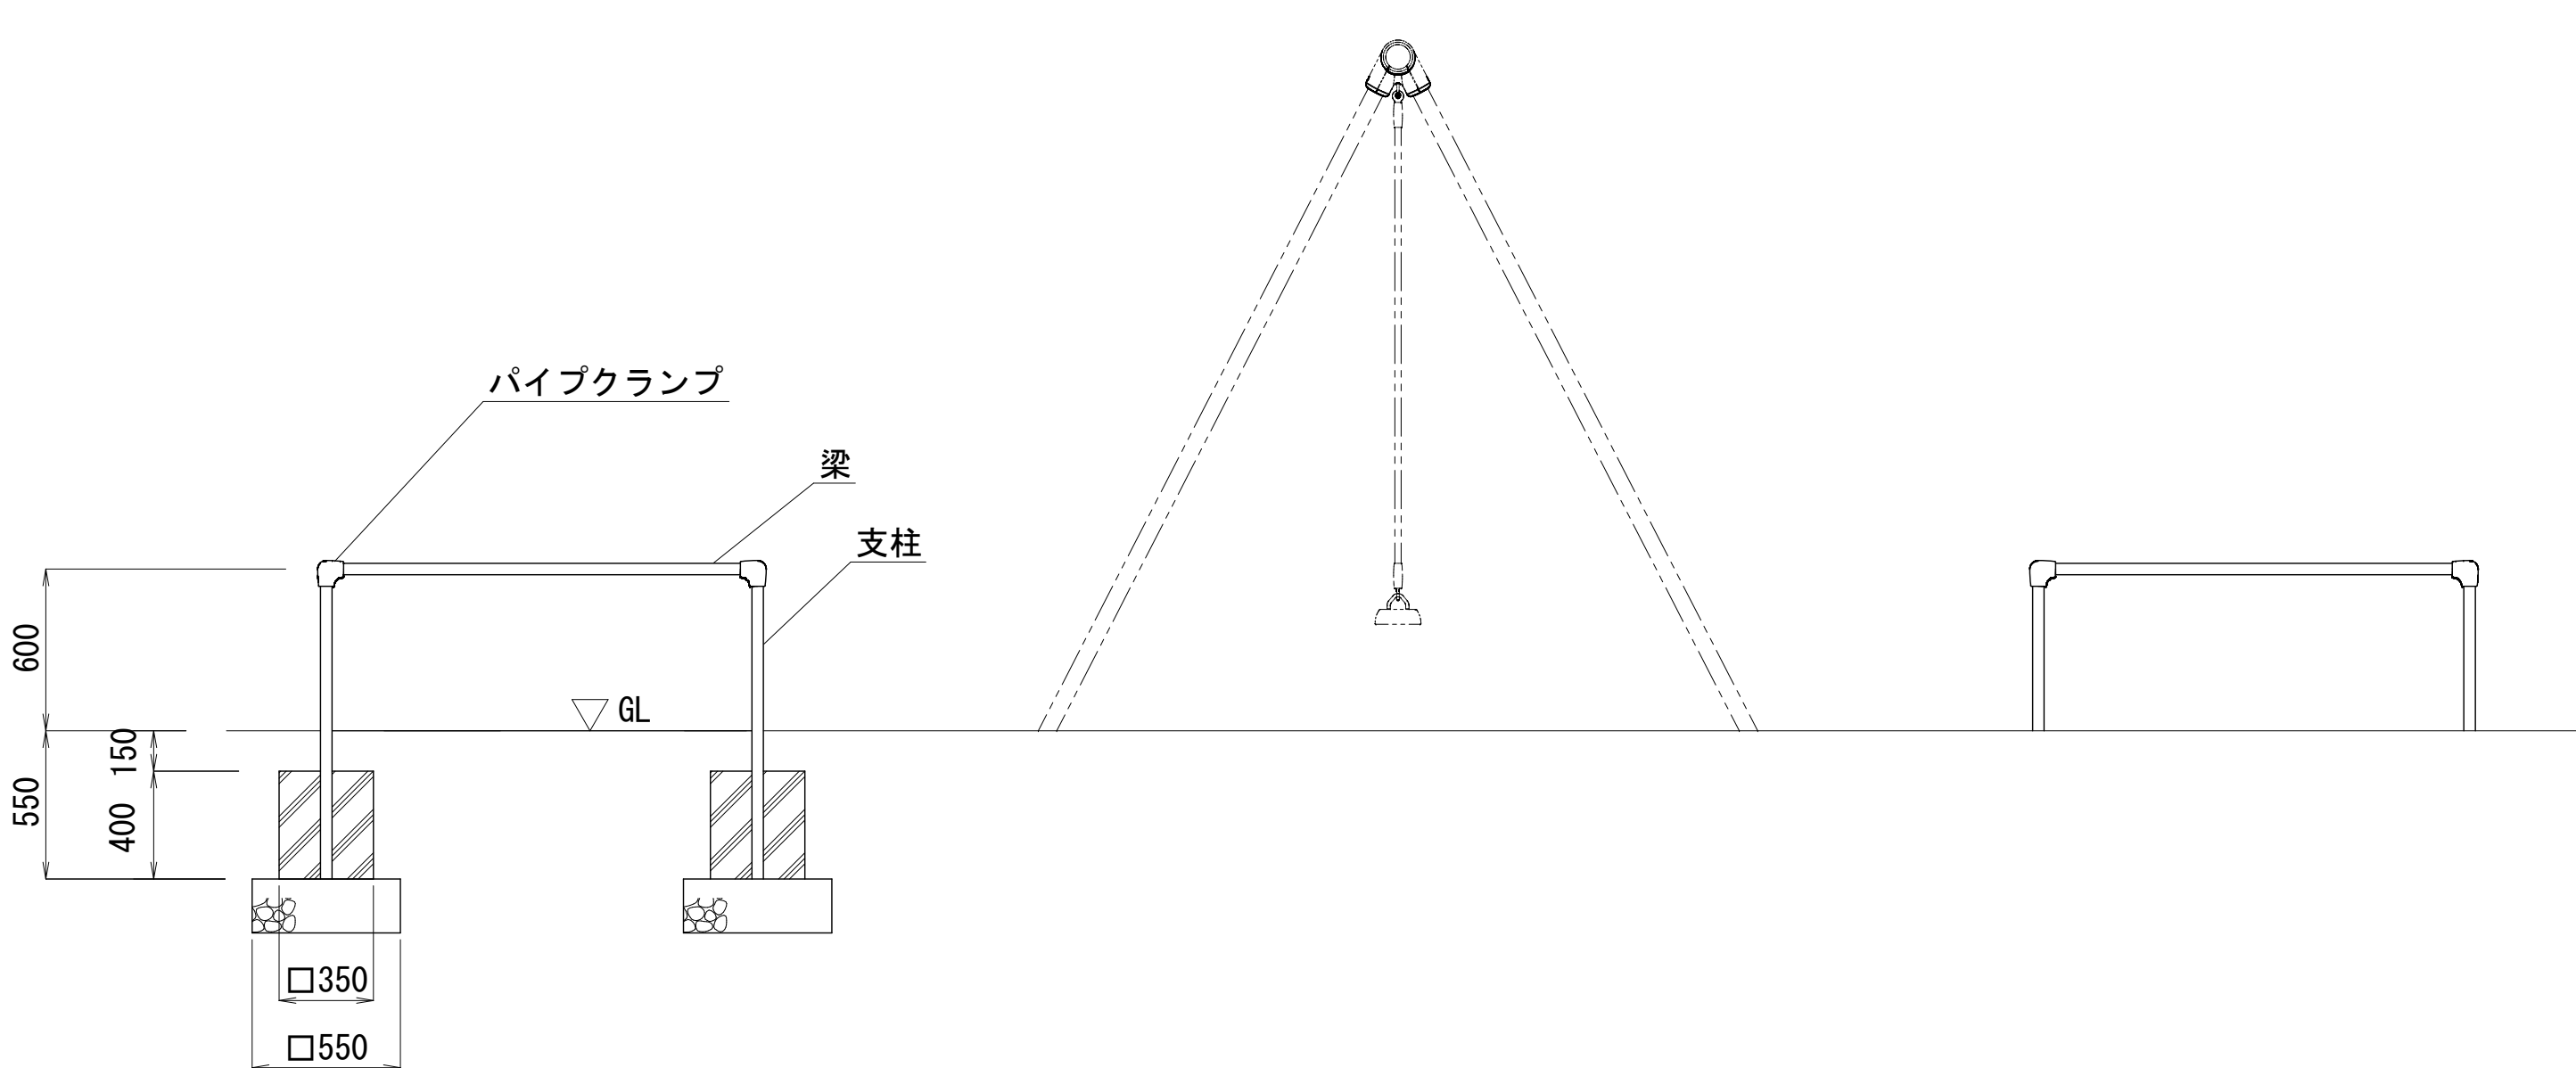

基礎伏図 S=1:40

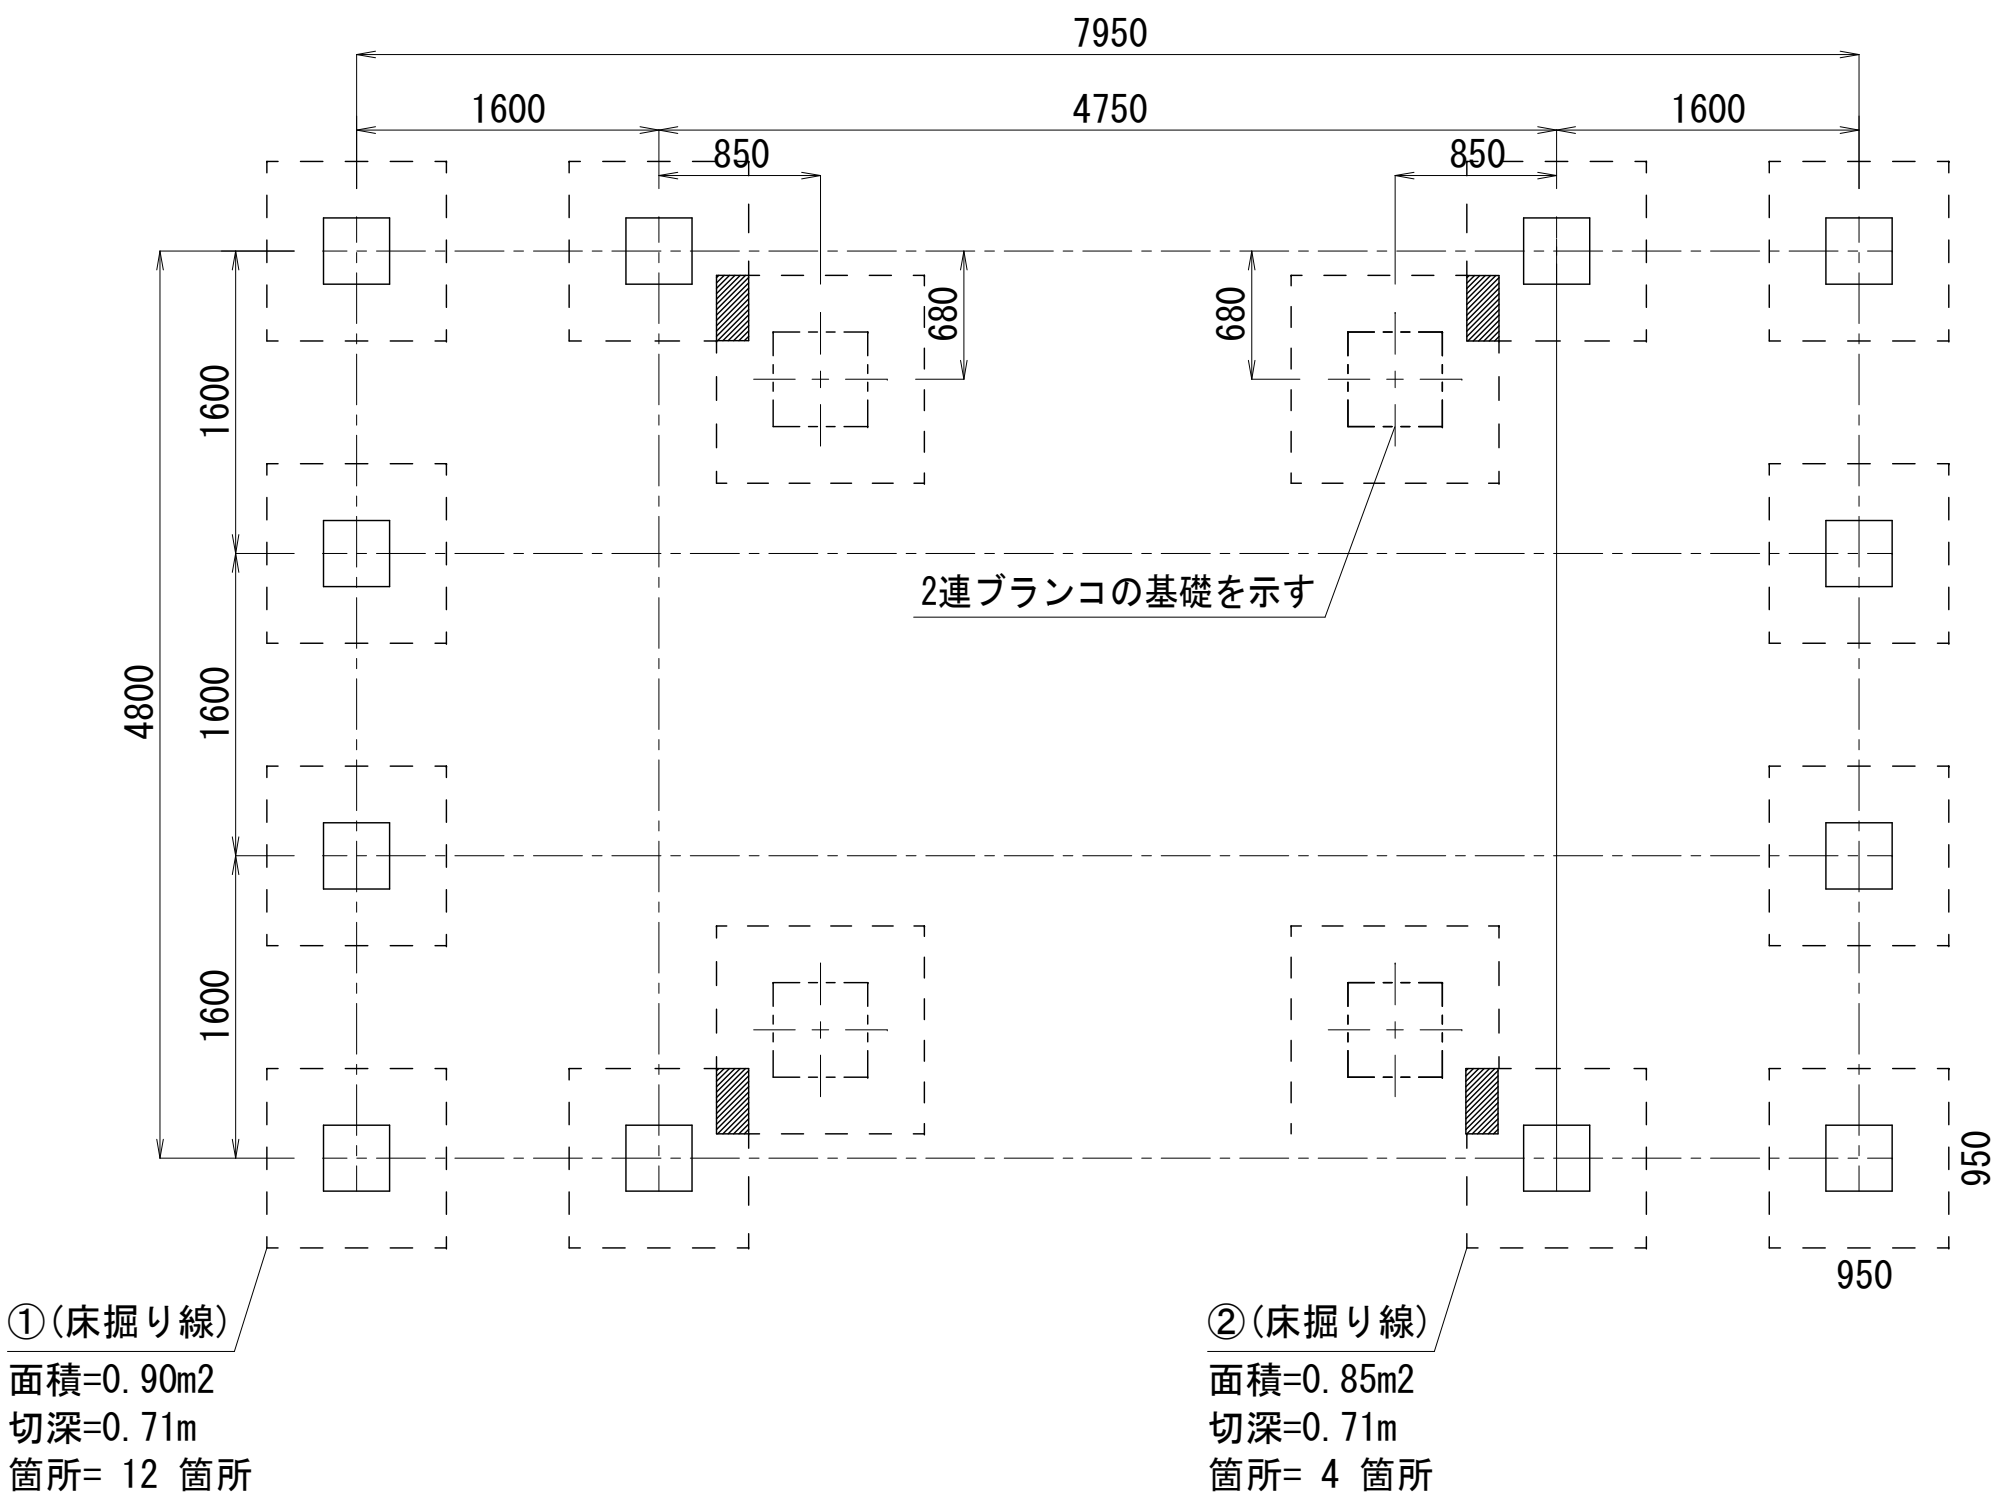

基礎詳細図 S=1:25

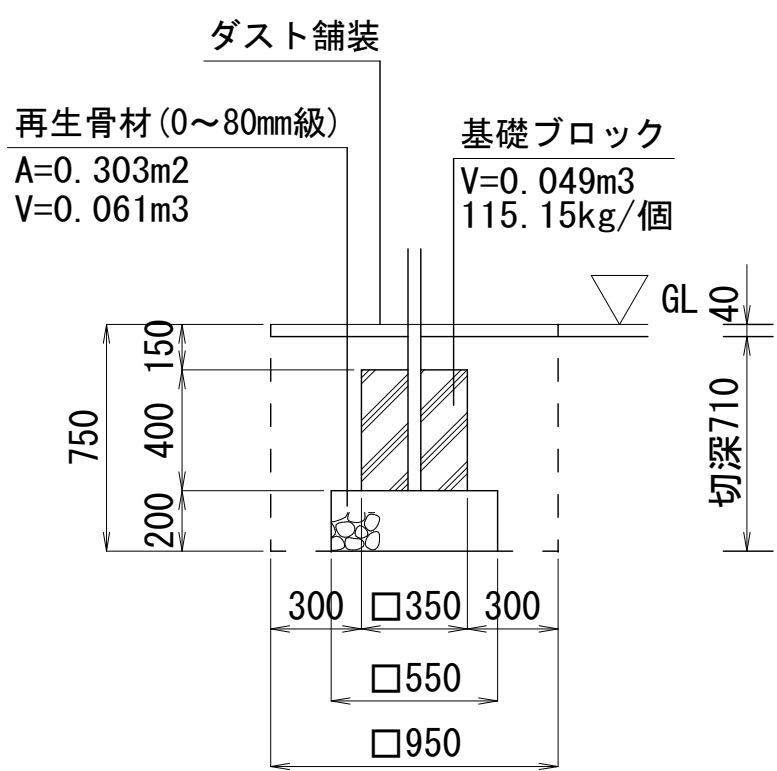

基礎B (12個)


参考図

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	帯広川緑地（本工事03）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤケ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図（安全柵）		
縮 尺	図 示	図面番号	3
設計年月			
設計者名			
北 海 道 帯 広 市			

施設詳細図(シーソー)


平面図

S=1/10

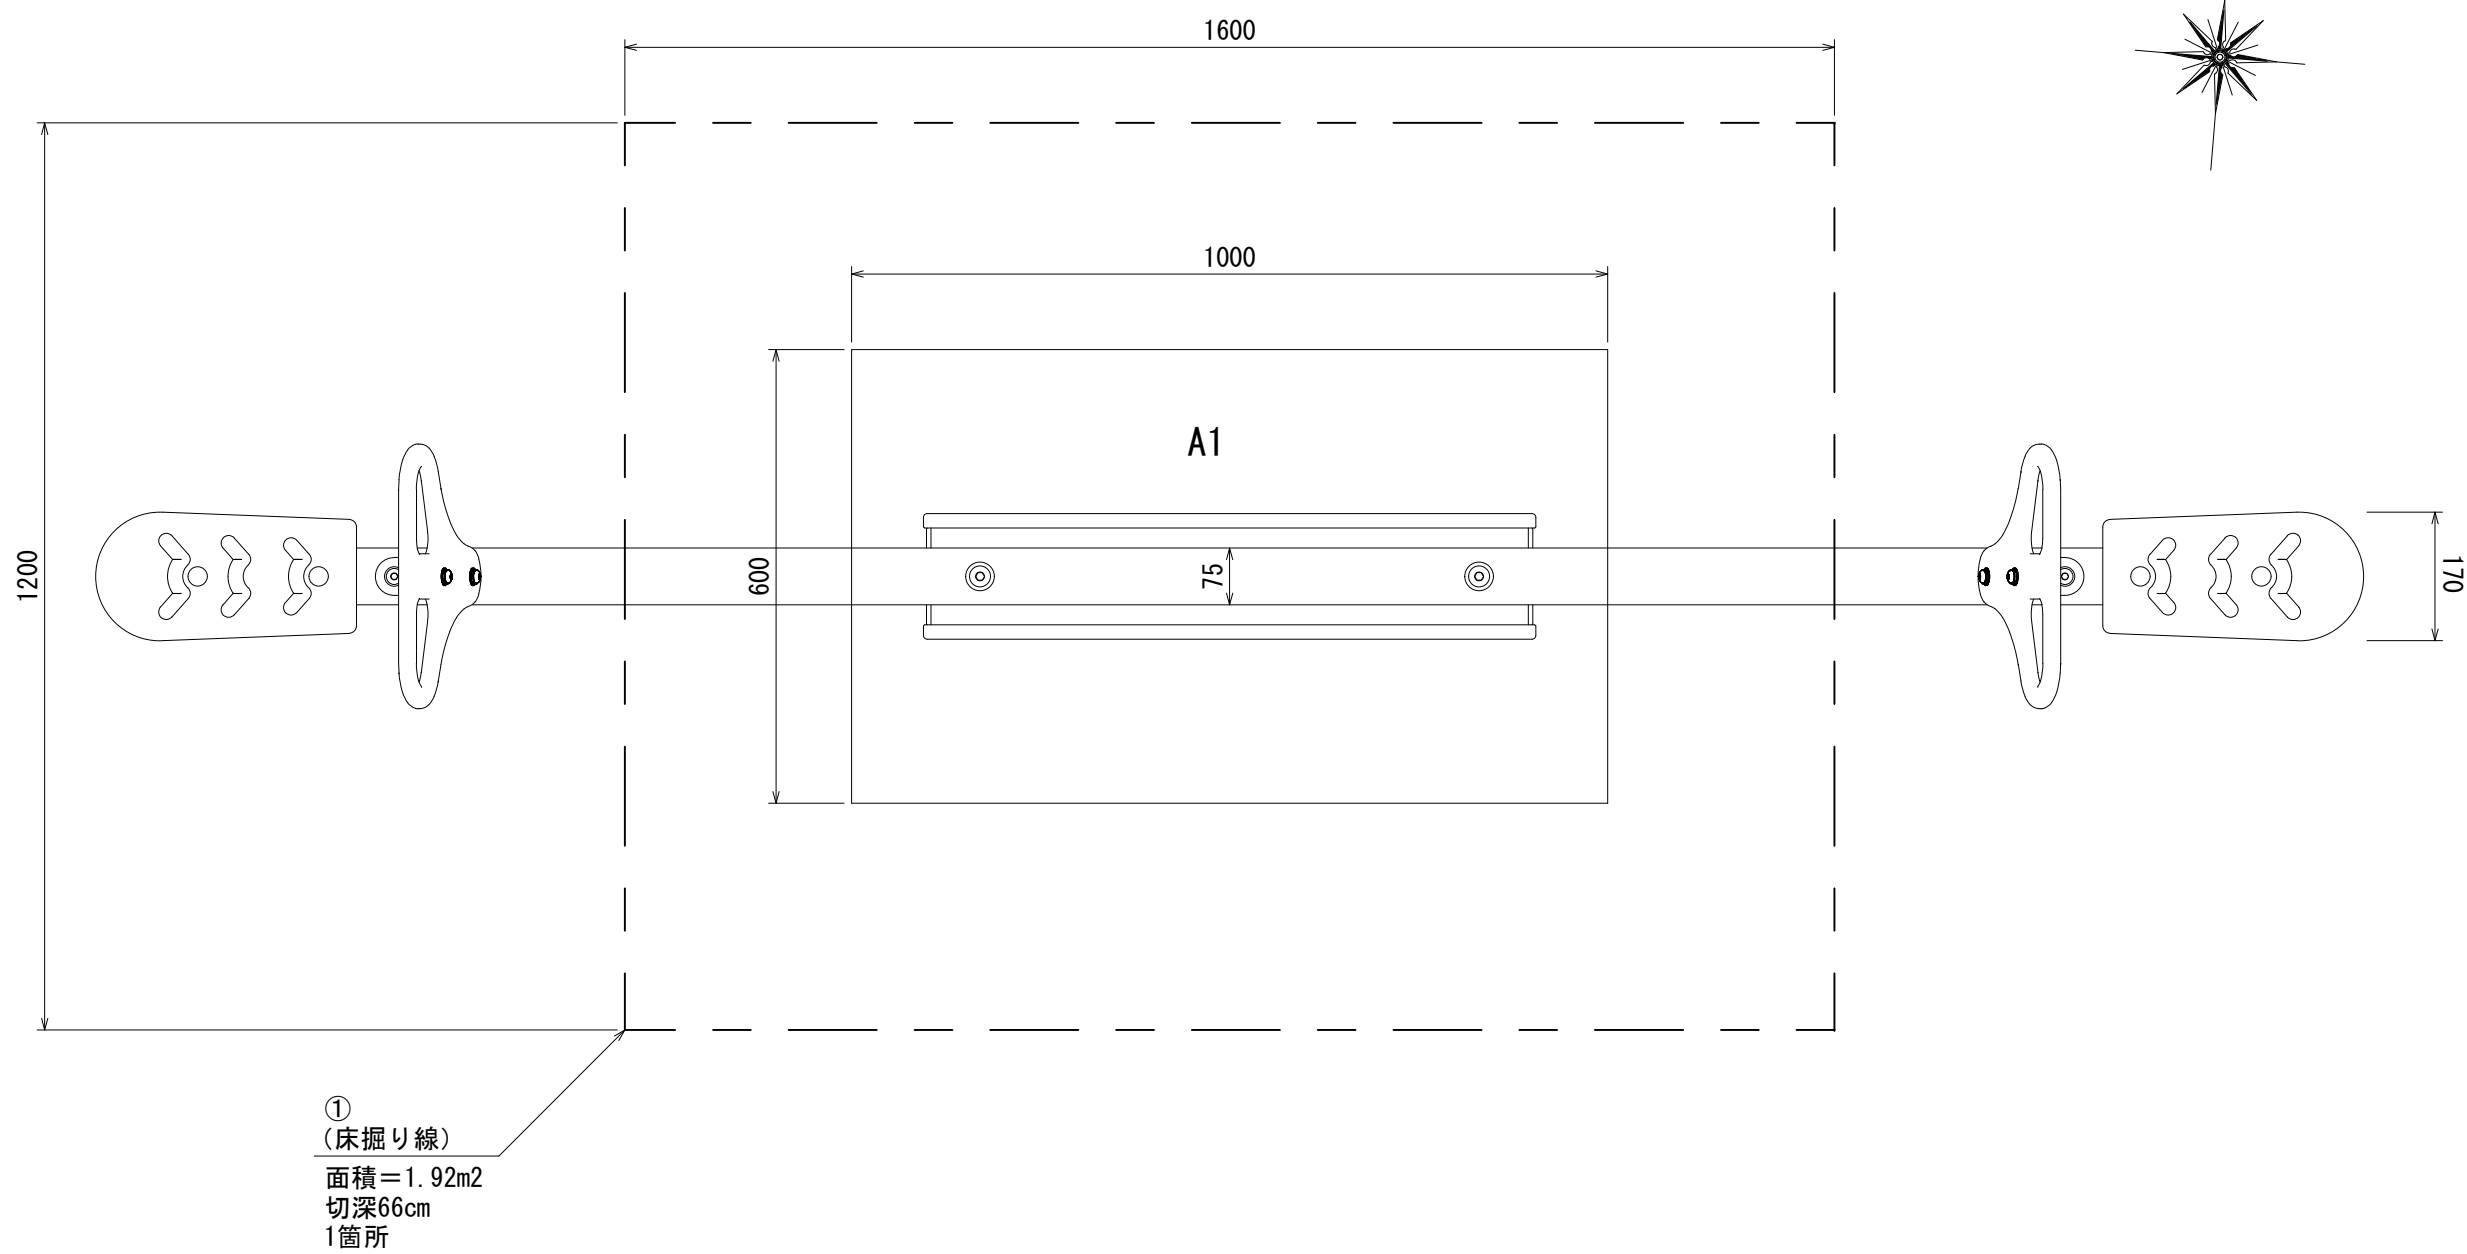

安全領域図

S=1/50

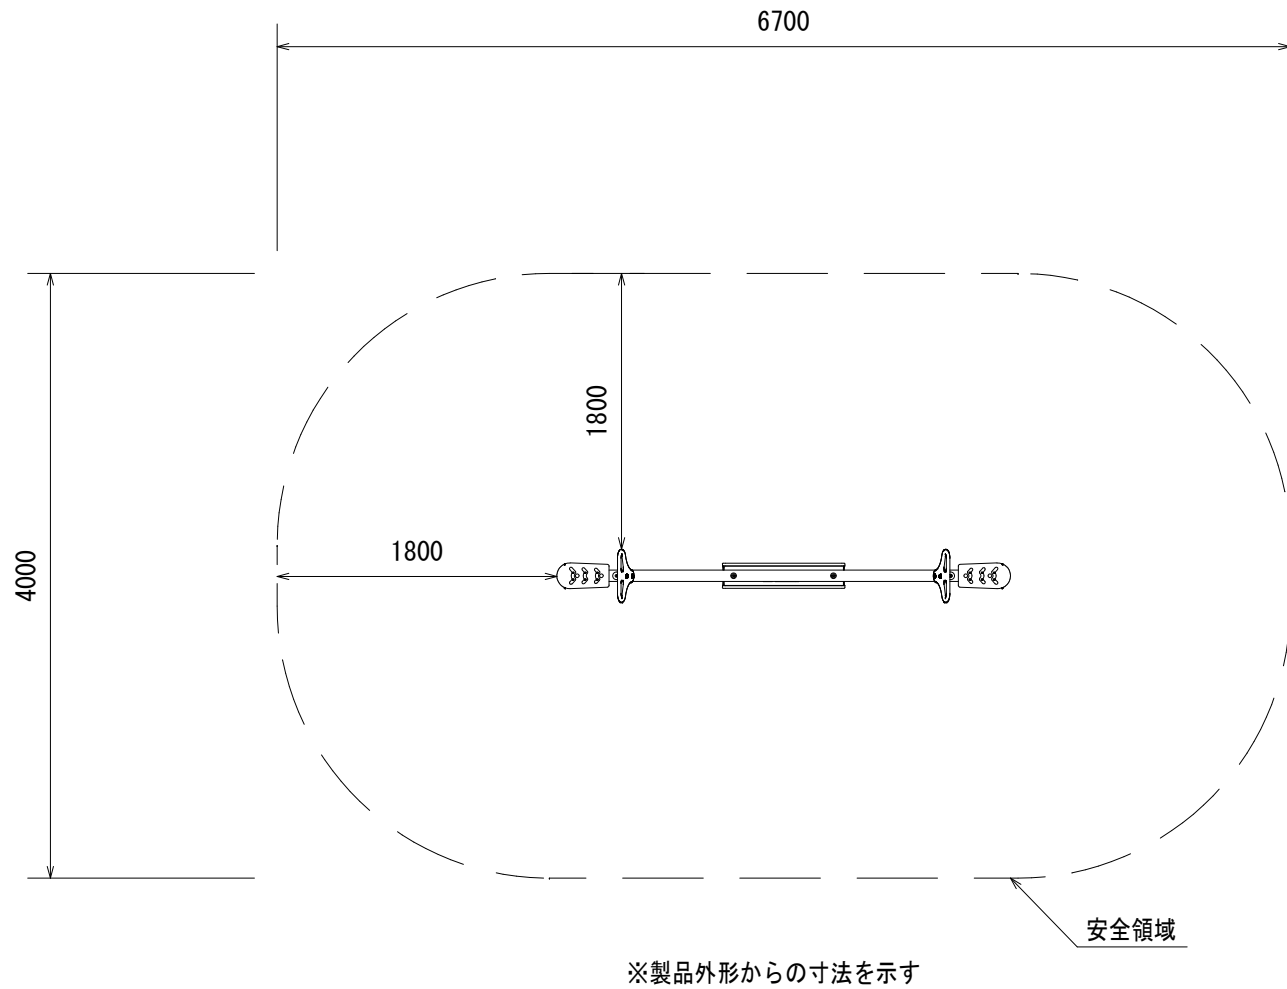


仕様

支柱は、溶融亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。
その他の鋼管、鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（可動部品、基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程JPFASPS:2024に準拠した製品とする。


側面図

S=1/10

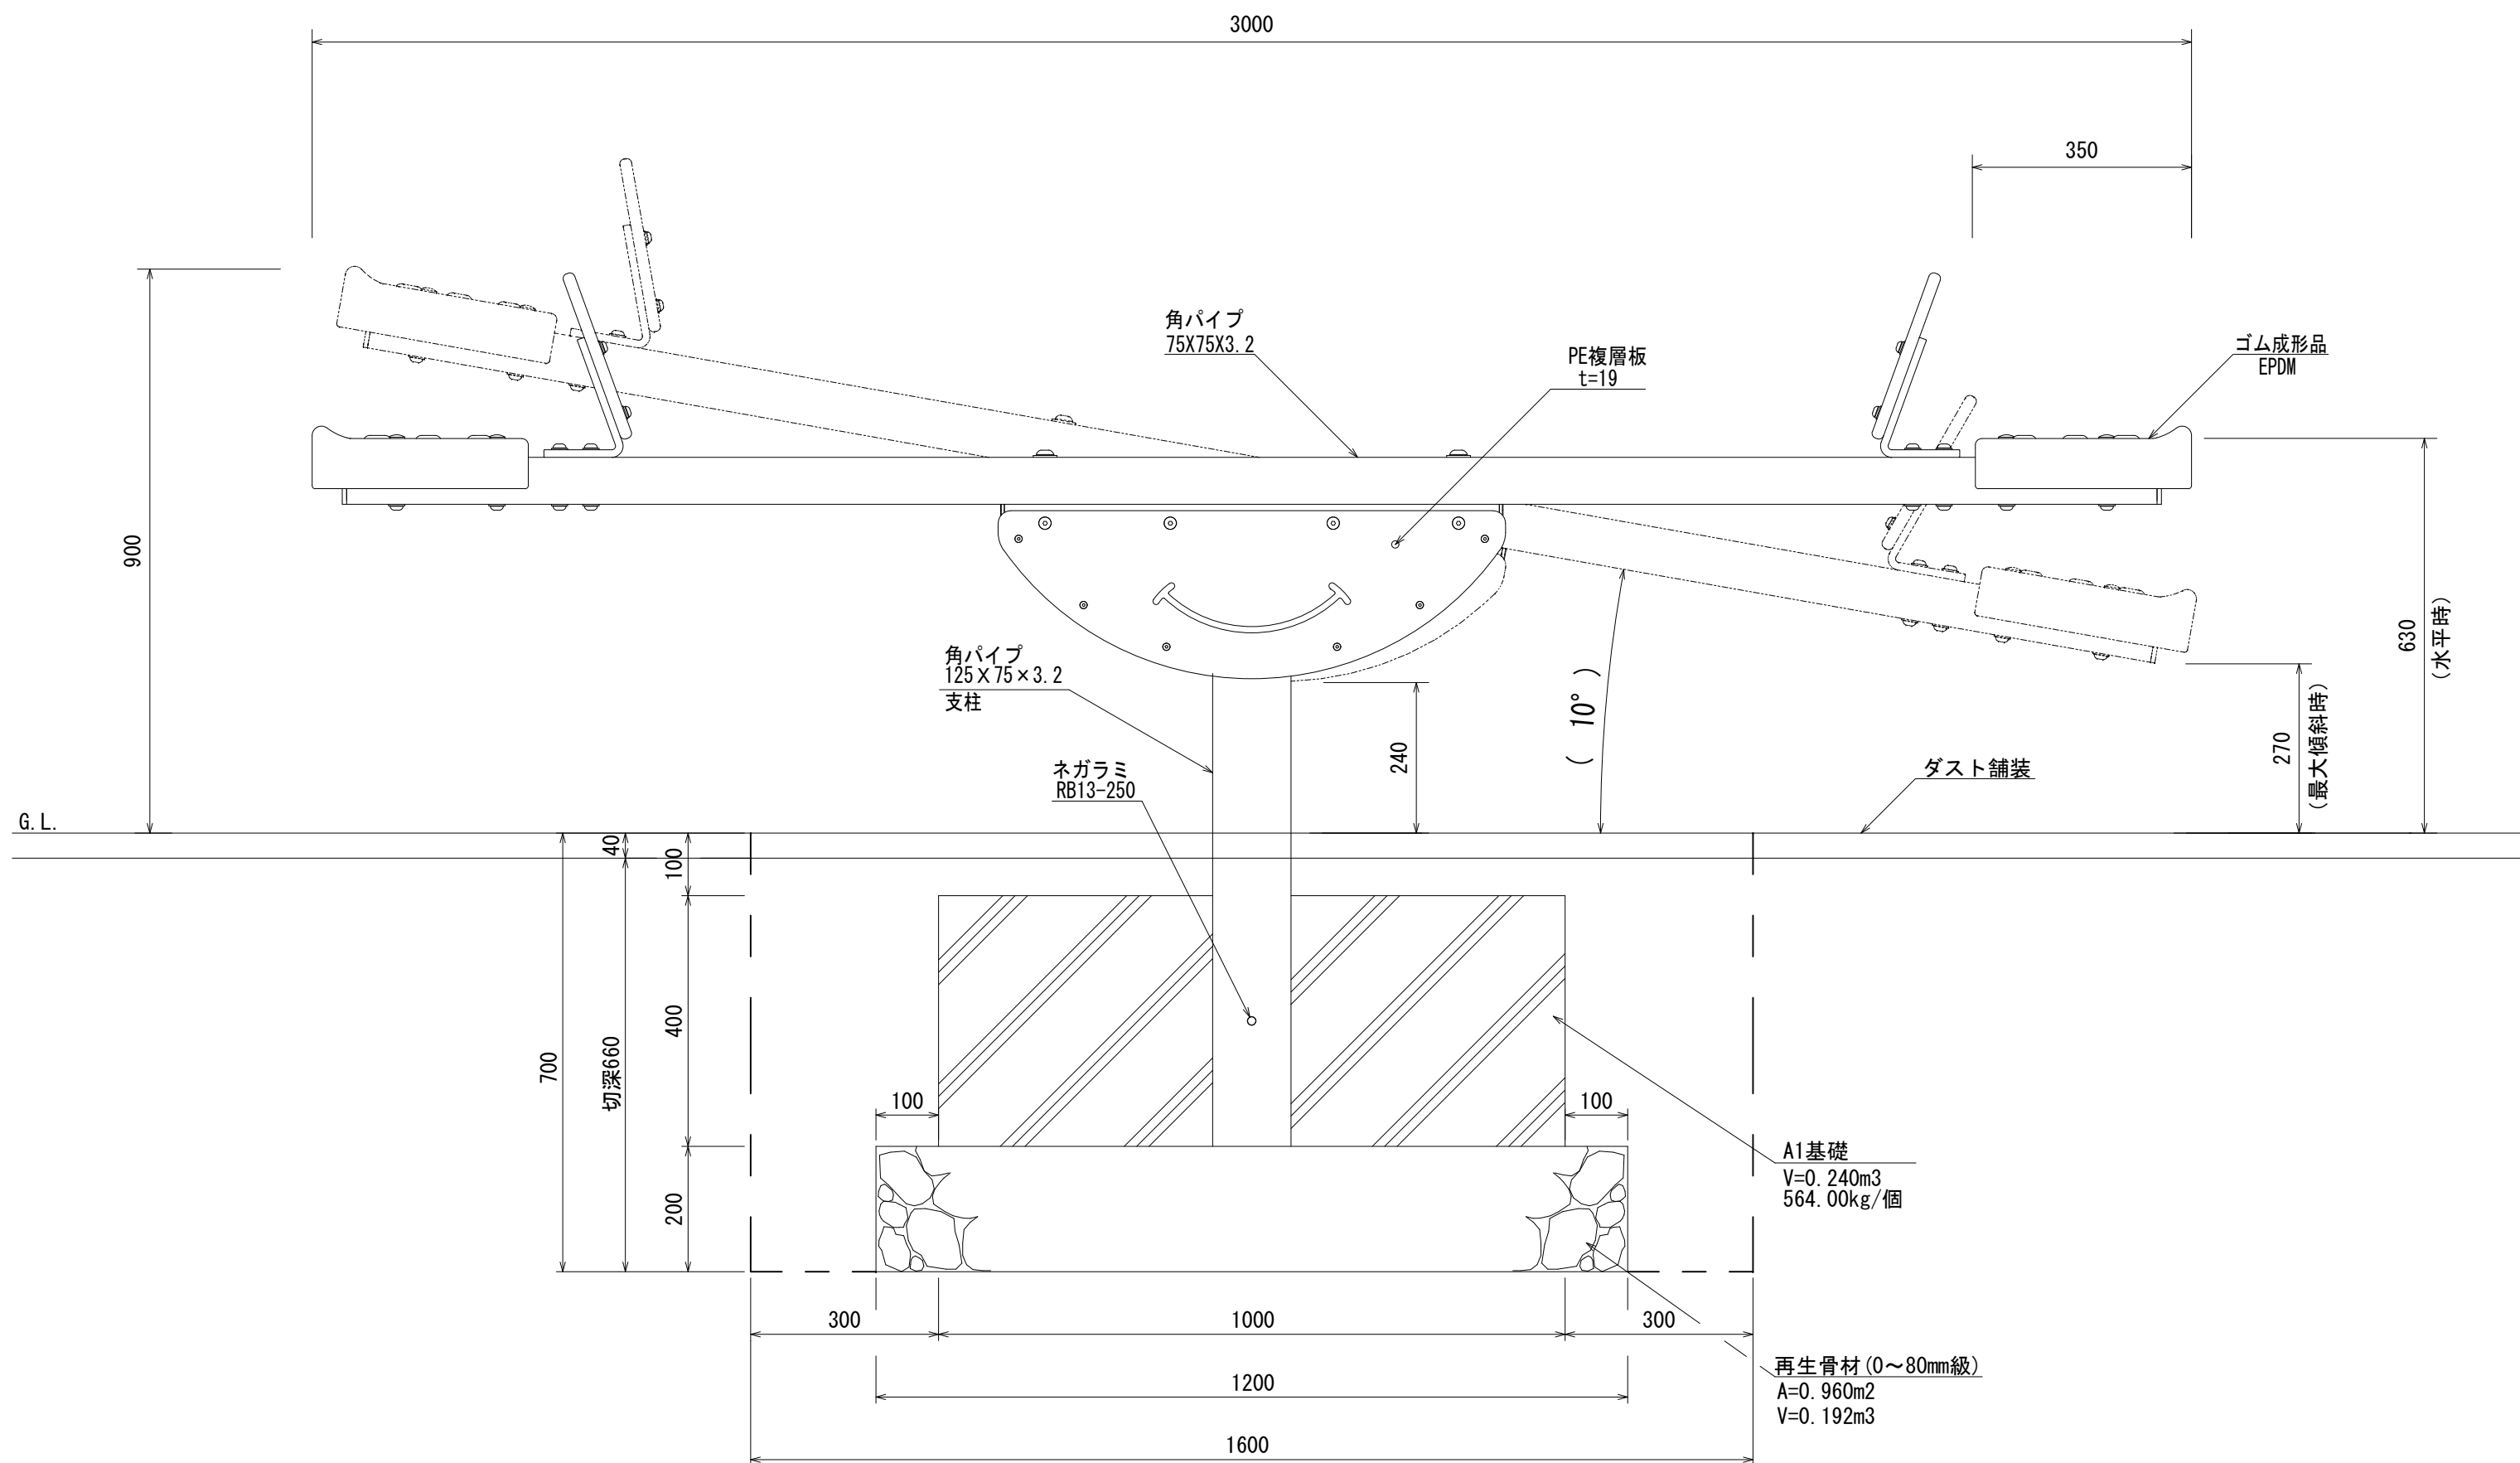

立面図

S=1/10

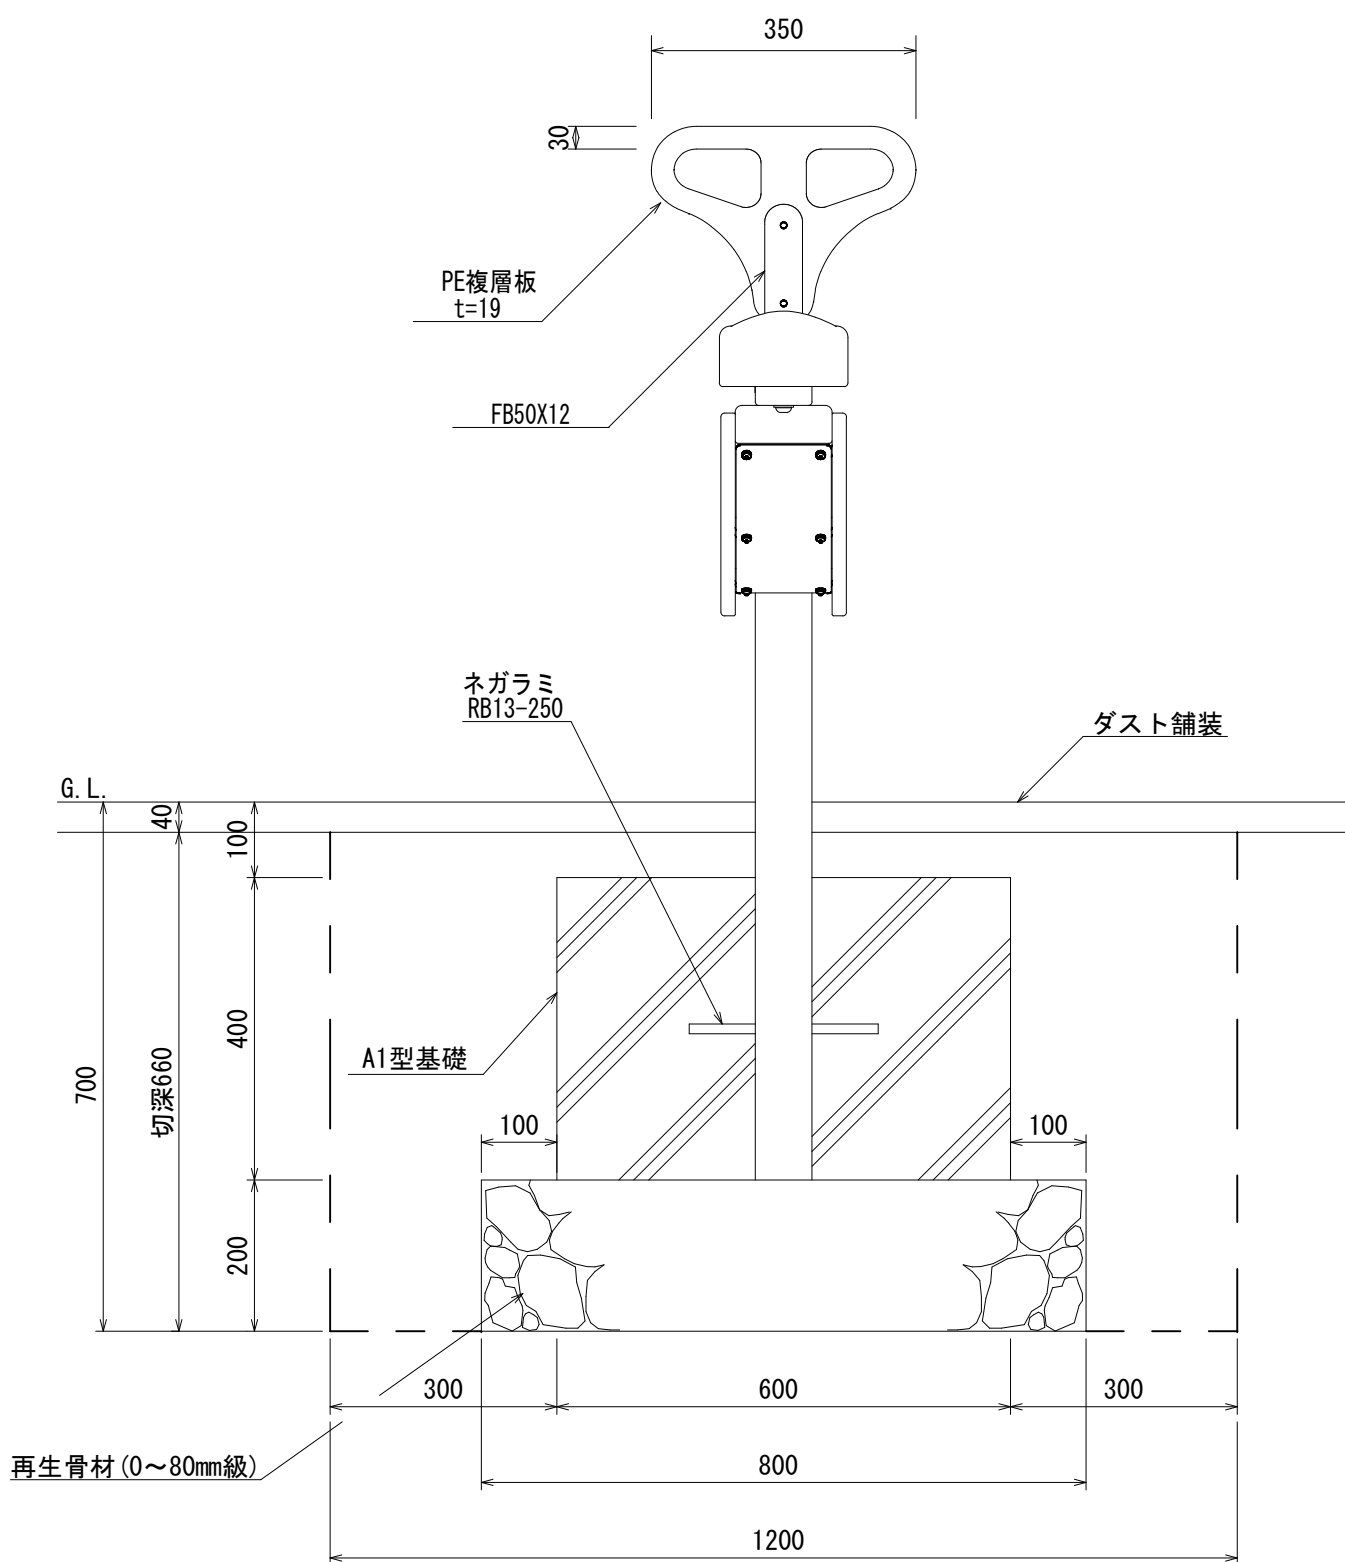


参考図

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	帯広川緑地（本工事03）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	施設詳細図（シーソー）		
縮 尺	図 示	図面番号	4
設計年月			
設計者名			
北海道帯広市			

遊具施設基礎撤去詳細図

S=1/30

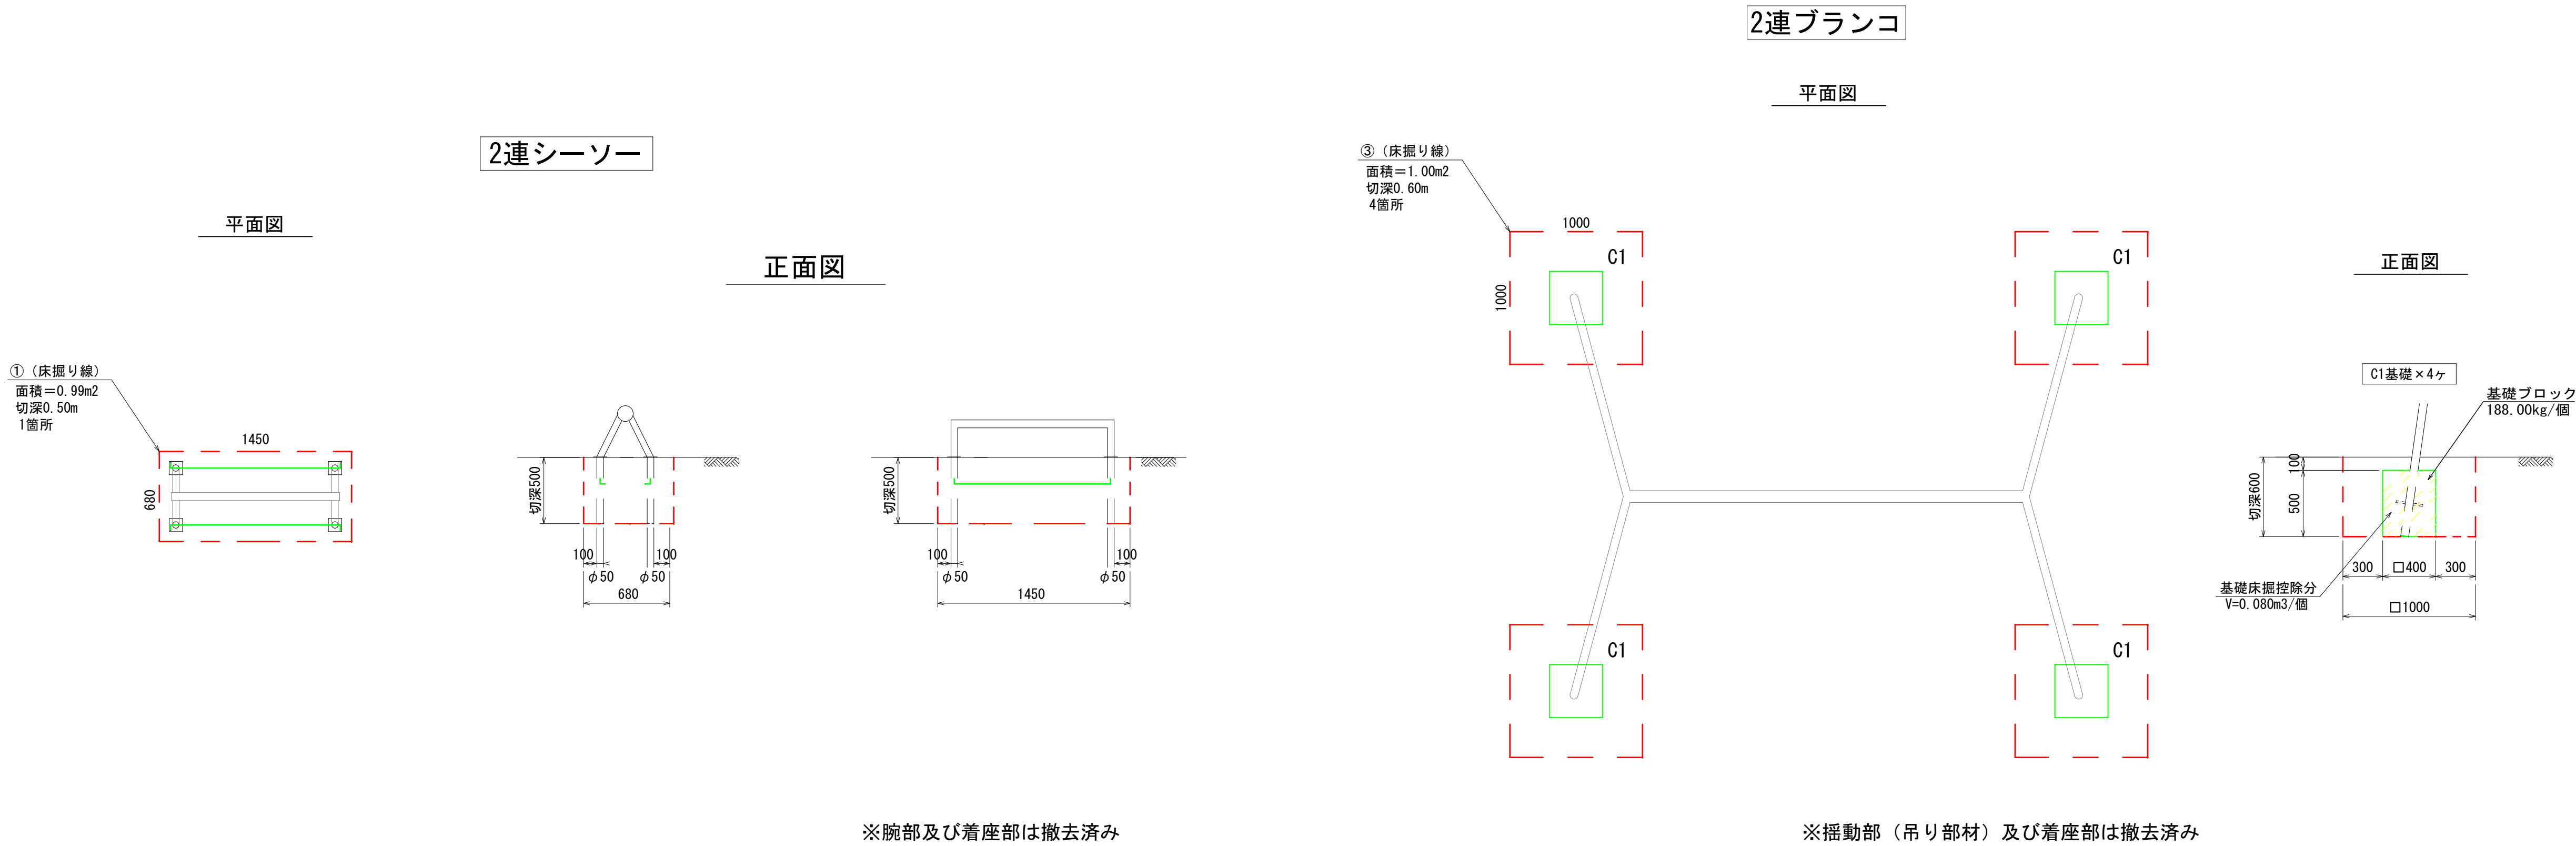

年 度	令和 8 年 度		
公 園 名	帯広川緑地（本工事03）		
工 事 名	公園施設更新工事（タヤけ児童公園ほか）		
図 面 名	撤去詳細図		
縮 尺	図 示	図面番号	5
設計年月			
設計者名			
北海道帯広市			