設　　計　　図　　書

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

令和　8　年度施行

川西・稲田西2線線道路整備工事その1

北海道帯広市

特　記　仕　様　書

北　海　道　帯　広　市

（都市環境部土木室土木課）

２０２６．３

目　　次

1　適用
2　土木工事積算基準等
3　概数
~~4　参考図~~
5　積算情報
~~6　施工条件の明示~~
7　施工計画書の作成
8　交通規制及び安全対策
9　用地境界標（杭）の取り扱い
10　段階確認事項
11　出来形図
12　電子納品・情報共有(試行)
13　共同企業体編成表
14　工事材料品質確認願
15　完成届
16　路面桝等の施工
17　再生アスファルト混合物
18　アスファルト乳剤
19　コンクリート再生骨材
20　建設副産物（建設発生土）
21　建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）
22　特定建設資材廃棄物の処理について
23　工事支障物件
24　工事現場発生品
25　雨水桝の位置表示
~~26　植栽~~
27　植生工
28　照明灯
~~29　大型標識~~
30　歩道の一般的構造
31　地上地下の既設公共施設の被害防止について
32　各種台帳
33　街路灯調査票
34　北海道循環資源利用促進税について
~~35　石綿障害予防規則について~~
36　工事保険の加入について
37　技能士の活用について
38　成果品等の貸与
39　除雪工
40　工事成果品収納箱
41　現場環境改善費について
~~42　コンクリート構造物のひび割れ調査票~~
43　1日未満で完了する作業の積算について
44　区画線復旧後の交通開放
~~45　施工歩掛について~~
~~46　塗膜の剥離等作業にかかる取扱について~~
47　週休2日工事の実施について
48　その他

様　式

・施工計画書
・工事看板記載仕様
・工事施工協議簿
・履行報告書
・境界杭立会確認書一覧表
・境界杭立会確認書
・段階確認願
・共同企業体編成表
・工事材料品質確認願
・再生骨材の出荷確認について
・現場発生品調書
・建設発生土受入契約書
・発生土受入証明書
・再資源化等報告書
・再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
・土壌汚染対策法等手続の確認フロー
・指定機械一覧
・排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書
・送電線路付近工事協議書
・維持管理物件一覧表
・街路灯調査票
・点検記録票（総括表）道路照明施設
~~・点検記録票（総括表）道路標識~~
・技能士活用状況報告書
・社内完成検査報告書
・借受書
・返納書
・建築物等立会確認書
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
・施工体制報告書
・伐採枝・幹材搬入伝票
・立会願
~~・塗装記録表~~
~~・施工実績~~

1　適用

本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。
また、『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠することとし、その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。
そのほか、帯広市道路の構造の技術的基準等を定める条例及び施行規則、帯広市道路移動等円滑化基準条例、帯広市道路標識寸法規則に基づくこと。

2　土木工事積算基準等

(1)　本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。
(2)　「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。
　① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。
　② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。
　③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。
(3)　「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更とする。

3　概数

(1)　「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。
(2)　この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
(3)　概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。
(4)　標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
(5)　変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。
(6)　概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに必要となる項目についても概数として扱うことがある。
(7)　建設副産物の概数について
　①解体・破砕費・運搬費
　　1. 構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。
　　2. 構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。
　　3. 構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。

4. 舗装厚の実測方法
各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。
舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。
撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

1. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。
産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

~~―4―参考図―~~

参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

5　積算情報

本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1)　積算基準日　　令和　8　年　4　月 20　日
積 算 工 期　　令和　8　年　5　月 25　日　　～　　令和　8　年 12　月　8　日

(2)　積算工期には施工に必要な実日数（実働日数）　以外に、準備期間(50日）、後片付け期間(20日）のほか雨休率、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

~~―6―施工条件の明示―~~

7　施工計画書の作成

(1)　受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを行うこと。

(2)　特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に報告し、必要に応じ協議すること。

(3)　施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(4)　出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。また、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(5)　品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員と協議のうえ記載すること。

(6)　特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監督員と協議のうえ記載すること。

(7)　道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も併せて記載すること。
(8)　道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

8　交通規制及び安全対策

本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。

(1)　規 制 の 方 法：歩道一時通行止め　・　(片側交互通行)・　(車道幅員減少)・　歩道幅員減少　・　作業時通行止め
(2)　交通誘導警備員
　　配置人数（　　3　　）人配置　　交代要員（　　1 人）
　　市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
　　（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）
　　・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議すること。
　　・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。
　　1　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。
　　2　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。
　　3　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

9　用地境界標（杭）の取り扱い

(1)　用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。
(2)　受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

(3)　受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。
(4)　用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

10　段階確認事項

次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認事項について工事監督員と協議すること。
　・起工測量を行った時点。（丁張検査）
　・路床の不陸整正が終わった時点。（路床検査：ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況、基準高、幅）

11　出来高図

①　撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする図面を作成すること。
②　記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。
③　PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

12　電子納品・情報共有（試行）

（1）電子納品
①　本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。
②　電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

（2）工事施工情報共有
①　当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
②　当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。
推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム
ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター
③　工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワークフロー機能の対象者等については工事監督員と協議の上決定する。
④　受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。
(ア) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。
(イ) 情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。
(ウ) 上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断した場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を中止できること。
⑤　情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料である。
⑥　詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

（3）電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備
受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能なこと。

（4）成果品
①　本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。

13　共同企業体編成表

本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。
（別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）

14　工事材料品質確認願

ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、提出を省略する。

資　材　名	団　体	特記事項
コンクリート二次製品	十勝管内コンクリート二次製品協同組合	
アスファルト混合物	北海道舗装事業協会　帯広地区委員会	
路盤材（切込砂利）	十勝骨材共販協同組合	
路盤材（コンクリート再生骨材）	十勝再生骨材販売協同組合	


15　完成届

完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点等を記入するものとする。

16　路面桝等の施工

(1)　路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について
①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。
②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。
③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。
④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。
⑤宅地への乗り入れ箇所が変更となることにより路面桝が低下縁石部に設置することになった場合は工事監督員と協議すること。

(2)　路面桝の施工について
①路面桝頂部が舗装面より20㎜以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。
②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

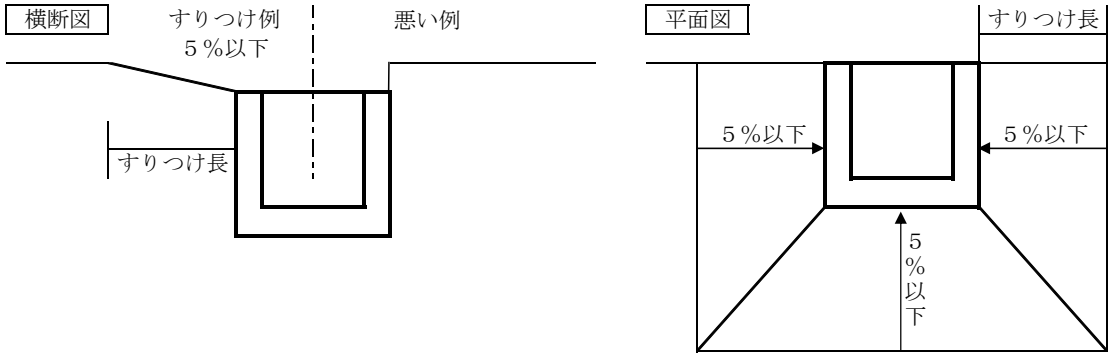


(3)　既設下水道用マンホールについて

①マンホール蓋受枠頂部が周辺の舗装面より20㎜以上下がるように高さを調整すること。

なお、測定は道路の縦断、横断方向を水糸等で４点測定し、測定値のいずれかが許容範囲を超える場合は、高さを再調整すること。

②舗装のすりつけ長は、マンホール受枠部から300㎜を標準とする。

③マンホールの高さ調整を無収縮モルタルで調整する場合は、調整高さは40㎜までとする。

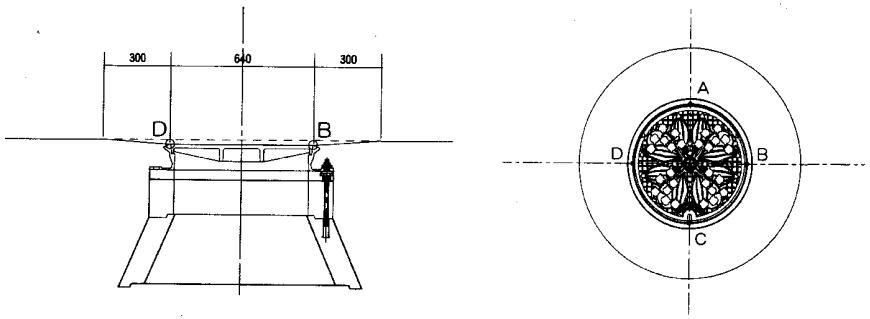

17　再生アスファルト混合物

(1)　本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

再生混合物	細粒度ｱｽｺﾝ（車道）	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	密粒度ｱｽｺﾝ	粗粒度ｱｽｺﾝ	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理（車道）	細粒度ｱｽｺﾝ（歩道）	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理（歩道）
混入率（%）	５０	５０	５０	５０	５０	５０	５０	５０

(2)　配合率５０%再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3)　密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議すること。

18　アスファルト乳剤

アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 4.3ℓ/100㎡、プライムコートの場合12.6ℓ/100㎡を標準使用量とする。

19 コンクリート再生骨材

セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

再資源化施設	所在地	備　考
山口重機有限会社	帯広市川西町基線40-38	

20 建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土の受入地は下記を想定している。

	所　在　地	搬入予定土量	運搬距離	敷均しの有無	受入期間	使用路線名
	依田受入地 （幕別町字依田243番地3）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
	北2線受入地 （芽室町西士狩北2線59番地1）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
	清川受入地① （帯広市清川町東2線97番地1,2,3） （帯広市清川町東2線99番地2,3） （帯広市清川町東2線84番地1,2,3）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
	清川受入地② （帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
	中島東5線受入地 （帯広市中島町東5線96番地9）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
○	稲田町受入地 （帯広市稲田町9-1,川西町基線99）	753 m^3	L= 2.6 km	有 ・ (無)	5 月 25 日 ～ 12 月 8 日	
	岩内受入地 （帯広市岩内町東1線7番地1）	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	
	その外	m^3	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	

↑　本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。
②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去すること。

(5) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

(6) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(7)　工事完成時に下記の写真を提出すること。
　　①搬入前後の比較ができる写真。
　　②搬入土の土質が確認できる写真。
　　③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。
　　④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。
(8)　搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。
(9)　搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

21　建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1)　工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。
(2)　工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。
(3)　草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。
(4)　建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、工事監督員と協議すること。
　※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。
(5)　一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許可は市町村毎なので注意すること。
(6)　本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。
　　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、運搬車両に看板等で会社名を明示すること。
　　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。
(7)　工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。
　　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）
　　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真
(8)　工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。
(9)　有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。
(10)　幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。
(11)　枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。

22　特定建設資材廃棄物の処理について

(1)　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。
　※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。
(2)　工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。

(3)　本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。

23　工事支障物件

(1)　本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は下記協議状況に係わらず必ず各管理者と当該物件の取り扱いについて協議し、適正な処理に努めること。

	支障物件等	管理者	管理者との協議状況	工　事　方　法　等	備　考
○	電柱	北海道電力ネットワーク㈱	(協議済)・協議中		
○	電話柱	東日本電信電話㈱ 北海道東支店	(協議済)・協議中		
	地下埋設 ケーブル	東日本電信電話㈱ 北海道東支店	協議済・協議中		
	水道管	帯広市上下水道部水道課	協議済・協議中		
	ガス管	帯広ガス㈱	協議済・協議中		
	信号柱 規制看板	北海道公安委員会	協議済・協議中		
	消火栓	帯広市上下水道部水道課 消防本部	協議済・協議中		

↑　本工事該当箇所○印

(2)　本工事区間内の下記物件については、本工事において調整・移設等を行うこと。

	物　　件	内容	数　　量
	雨水マンホール	高さ調整	箇所
	下水道公共桝	高さ調整	箇所
		移設	箇所
	帯広市公共基準点	一時撤去　・　移転	箇所
	水道弁筐	高さ調整	箇所

↑　本工事該当箇所〇印


24　工事現場発生品


本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。

発生品名	規格・寸法	発生予定量	再使用量	残　　量	残量の取り扱い方法
視線誘導標	土中建込	4			


25　雨水桝の位置表示

本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が判るよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。
表示方法は下記のとおり。

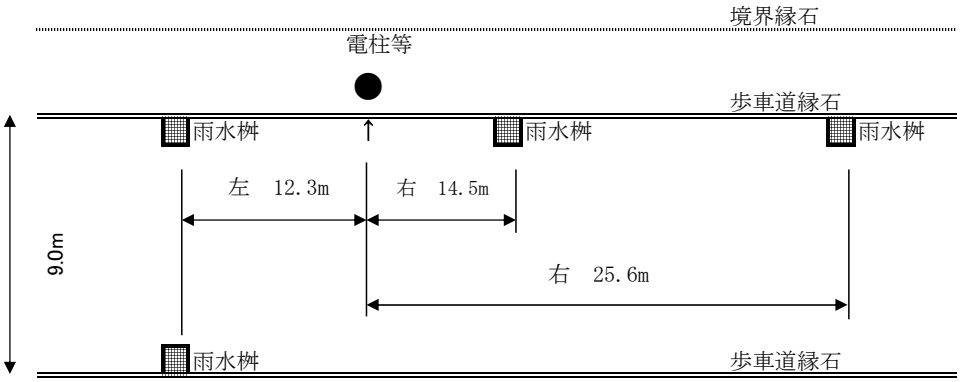

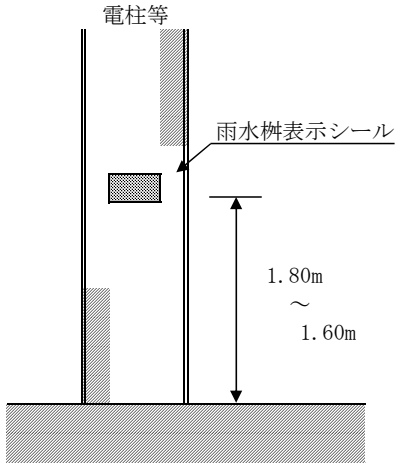

＜帯広市型雨水桝表示シール＞

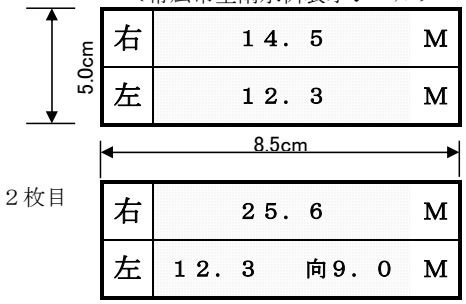

＜雨水桝表示シール記載注意事項＞

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。
雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示シールを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。
雨水桝表示シールは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。
雨水桝表示シールは、貼り付けた電柱等と雨水桝の距離を記載する。
雨水桝表示シールの左右は、車道側から電柱等に向かった向きで記載する。
雨水桝表示シールの文字は、テプラ等の黒文字、19～38pt程度の大きさで記載する。
電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示シールには、左○○．○ｍ　向○○．○ｍと記載する。
雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等の写真を工事写真に添付すること。
雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等を出来形図にて表記すること。

※　シールは帯広市型雨水桝表示シールとする。

~~―26 植栽―~~

(1) 植替義務（枯補償）

① 新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

② 本工事において植栽する樹木等の規格等を下表に示す。

樹木等名	樹木規格・寸法			樹木等購入・支給	支柱形式	マルチング材
	H	C	W			
				購入 ・ 支給		要 ・ 不要
				購入 ・ 支給		要 ・ 不要
				購入 ・ 支給		要 ・ 不要
				購入 ・ 支給		要 ・ 不要
				購入 ・ 支給		要 ・ 不要

(2) 土壌改良材の使用基準

① 客土に混入する土壌改良材は、客土１m^3当たり道路植樹用で20kgの使用、公園植樹用で100kgの使用を標準とする。

② 土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。

③ 客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) その他の条件

① 樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。

② 植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(4) 道路植樹工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

27　植生工

種子散布工

(1)　栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2)　公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、発芽状況を測定し写真を添付した測定結果を工事監督員に提出するものとする。なお、測定数は工事監督員と協議し発芽状況の疎な部分で行うものとし、必要な発芽密度は、１０㎝×１０㎝の範囲で育成本数５０本以上を標準とする。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

工程関係

(1)　施工前に工程作成を行い、設計図書で条件明示された選定方法が、帯広の気象データ（平均値）に基づく施工完了期限までに施工可能か確認した上で、施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には、工事監督員と協議すること。（1991～2020年の平年値（気象庁データ）より、種子散布工は９月１１日、張芝工は１２月２２日までを想定している）

28　照明灯

(1)　ポールに取り付ける表示板の灯柱番号は、工事監督員の指示を受けること。
(2)　ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。
(3)　北電に提出する書類は申請前に監督員の確認を受けること。
(4)　照明灯の点灯は、北電の竣工検査終了後直ちに行うこと。
(5)　工事完成時に、「点検記録票（総括票）道路照明施設」に点灯の状況が判る写真を、完成届とともに提出すること。

~~29　大型標識~~

(1)　ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。
(2)　工事完了時に、「点検記録票（総括票）道路標識」を提出すること。

30　歩道の一般的構造

歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のとおりとする。

(1)　歩道の縦断勾配は５％以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、８％以下とすることができる。
(2)　歩道の横断勾配は２％を標準とする。
(3)　縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないことができる。
(4)　やむを得ない理由により、上記（1）～（3）が図れない場合は、工事監督員と十分に協議すること。

31　地上地下の既設公共施設の被害防止について

電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1)　地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2)　施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3)　施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4)　工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。


(5)　北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。


(6)　ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、㈱NTT-MEと打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。

北電送電線に関わる協議

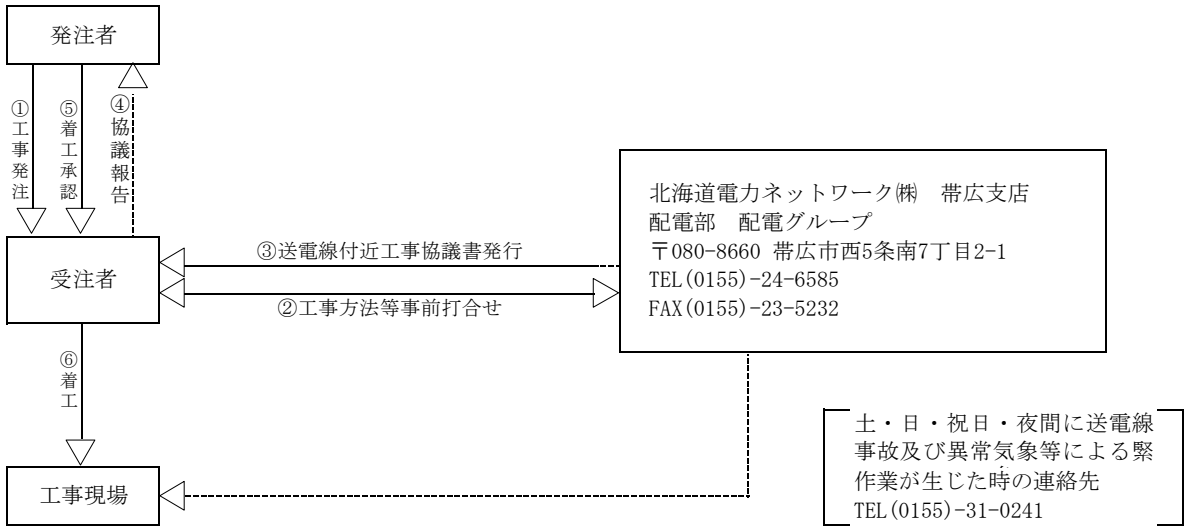

ＮＴＴ通信設備に関わる協議

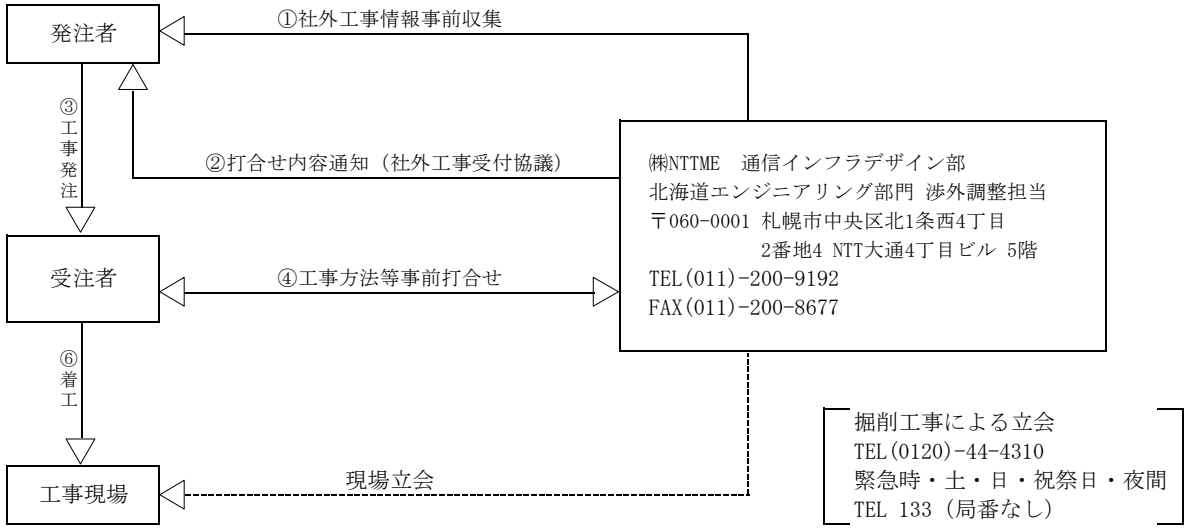

32　各種台帳

工事完成時において、植栽工等の場合は「維持管理物件一覧表」を作成し、電子媒体により提出すること。

33　街路灯調査票

(1)　照明灯の新設、移設がある場合は、工事完成書類提出時に「街路灯調査票」と「街路灯写真」を作成し、電子媒体により提出すること。
(2)　新設の場合は、「街路灯調査票」に記載すること。また、「街路灯写真」及び見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。
(3)　移設の場合は、「街路灯調査票」に変更となる電線引込柱番号等に留意して記載し、調査票の右上に「移設」と記載すること。
また、見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。
(4)　写真撮影について
①デジタルカメラの右側を下にして、全て縦長で撮影すること。
②全ての街路灯と分電盤について、全景を１基につき１枚撮影すること。なお、全景は最下部まで撮影すること。
③写真ファイル名は、「灯柱番号jpg」とする。（灯柱番号が「帯土○○－□」であれば、その写真ファイル名は、「帯土○○－□.jpg」とする。）
④拡大写真を撮影した場合、そのファイル名の後部に(１)(２)を付けること。（灯柱番号が「帯土○○－□」の拡大写真ファイル名は、「帯土○○－□(１).jpg」とする。）

34　北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議とする。

~~**35　石綿障害予防規則について**~~

石綿障害予防規則に基づき、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、解体等の作業における防護具の装着、湿潤を保つ措置を行う作業等の費用については、当初積算では計上していないため、工事監督員と協議のうえ設計変更とする。また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更する。

36　工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1)　保険等の種類
①　工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）
②　工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）
③　上記に準ずるその他の保険。
(2)　保険等の金額
①　請負代金以上。

(3)　保険等の期間
　　①　工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

37　技能士の活用について

(1)　受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。
(2)　技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。
(3)　技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

38　成果品等の貸与


本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。

39　除雪工

(1)　除雪及び排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議すること。
(2)　排雪にあたり工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。

40　工事成果品収納箱

(1)　工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅420×高さ300×長さ780㎜を使用すること。
※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時はこれより小さい箱やドッチファイルを使用しても良い。
(2)　収納箱の色は、単独－**青**、道路局･都市局－**赤** とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。
(3)　収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

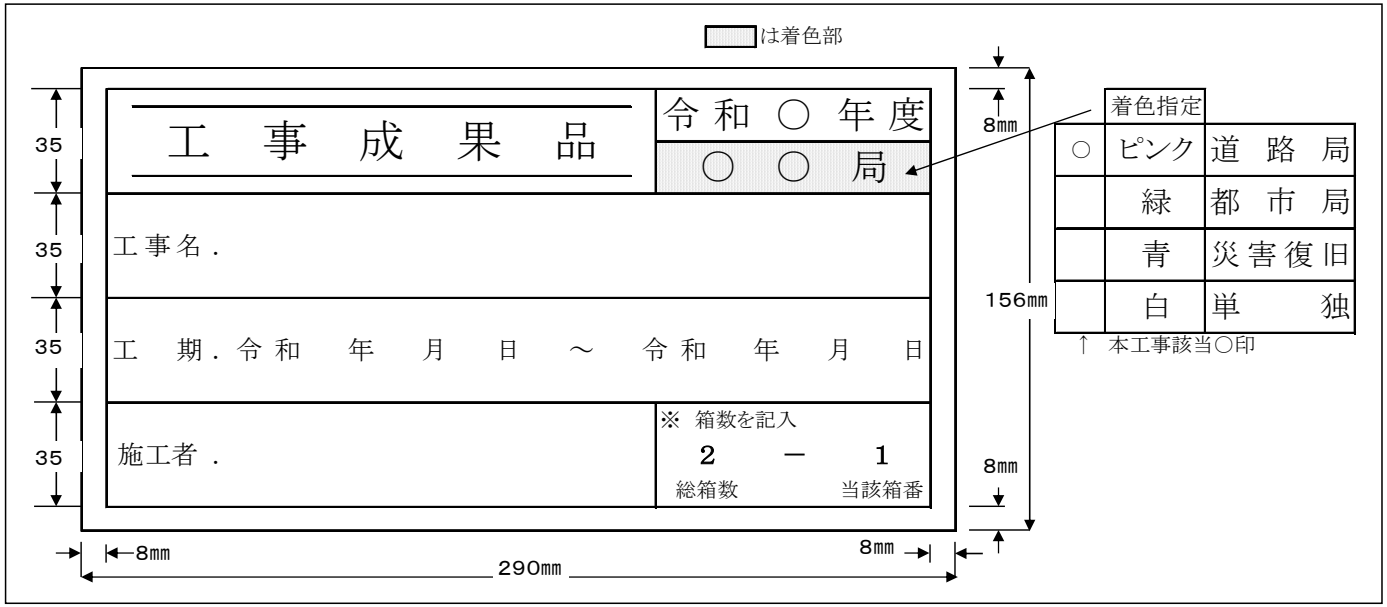

41　現場環境改善費について

1　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施することを目的とする。

2　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択すること。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を提出する際に協議すること。

［別表］

計上費目	実施する項目(率計上)
仮設備関係	1.用水・電力等の供給設備の充実　2.緑化・花壇　3.ライトアップ施設 4.見学路及び椅子の設置　5.昇降設備の充実　6.環境負荷の低減
営繕関係	1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　2.労働者宿舎の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　4.現場休憩所の快適化 5.健康関連施設及び厚生施設の充実等
安全関係	1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報機等)
地域連携	1.完成予想図　2.工法説明図　3.工事工程表　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット・工法説明ビデオ　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　9.社会貢献

(3)　工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

~~**42　コンクリート構造物のひび割れ調査票**~~

本工事において、工事完成前にひび割れの発生が確認された場合は、発生状況の調査を行い工事完成時に、ひび割れ調査票を作成し、工事監督員に提出すること。ひび割れ調査票の作成に当たっては、工事監督員と協議を行い作成すること。

43　１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ)

(1)　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
(2)　受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うことができる。
(3)　同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。
(4)　受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。
(5)　通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基準」を適用しない。

44　区画線復旧後の交通開放

作業の実施において消去した区画線は、１日の工程終了時に復旧を行い交通開放すること。
なお、復旧工法については工事監督員と協議すること。

~~45 施工歩掛について~~

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会いのうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種：

(1) 試験施工による確認事項
①施工量：各1式、各1箇所
②施工日数
③作業人員（８時間換算日数）

(2) 実績報告
試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。
①施工日数
②作業人員（８時間換算日数）

~~46 塗膜の剥離等作業にかかる取扱いについて~~

(1) 塗膜に含まれる鉛等有害物質の含有量を事前に委託業務で調査していない場合
①既存構造物の塗膜には、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、受注後、速やかに塗膜に含まれる鉛化合物、クロム及びPCBについて含有量試験を行うこと。
②塗膜を採取する際は、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、「鉛中毒予防規則」と「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。
③塗膜含有量調査の結果、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、当工事における廃棄物処理方法を決定するために、溶出試験が必要となる。
そのため、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、溶出試験が必要となるため、工事監督員と協議すること。
④塗膜含有量調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合、作業方法等の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。
また、剥がした塗膜及び研削材については、廃棄物処分場には持ち込めないため、保管場所等について工事監督員と協議すること。
任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

(2) 塗膜に含まれる鉛化合物を委託業務で事前に確認している場合
既存構造物の塗膜には、有害物質の鉛化合物が含まれていることが確認されている。
そのため、塗膜の剥離等作業を行う際は、「鉛中毒予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」を配置し、適切に作業すること。

(3) 塗膜に含まれるクロムの含有が重量比1%以上であることを委託業務で事前に確認している場合
既存構造物の塗膜には、有害物質のクロムが含まれていることが確認されている。
そのため、塗膜の剥離作業等を行う際は、「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「特定化学物質作業主任者」を配置し、適切に作業すること。

(4) 産業廃棄物の取り扱いについて
①鉛化合物を含む塗膜及び研削材について、鉛の溶出量が0.3mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、
受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。
そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。
②クロムを含む塗膜及び研削材について、クロムの溶出量が1.5mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、
受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。
そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。

47 週休2日工事の実施について

(1) 本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。
(2) 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。
(3) 完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされている状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。通期の週休２日とは、対象期間の全体を通した期間において、土日・祝日にかかわらず、４週８休以上の現場閉所がされている状態をいう。対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
(4) 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
(5) 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
(6) 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
① 受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
② 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。
(7) 発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(8) 補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、増額の設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。
(9) 「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
(10) 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。
(11) その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

48　その他

(1)　施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。
(2)　設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。
~~(3)　ひび割れ補修工施工前に、ひび割れの状況（寸法）について写真撮影し協議すること。数量を確定させない限り施工を行ってはならない。~~

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　○○○○　様

受注者　住 所

氏 名

工 事 名

上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要船舶・機械
６．主要資材
７．施工方法
８．施工管理計画
９．安全管理
10　緊急時の体制及び対応
11．交通管理
12．環境対策
13．現場作業環境の整備
14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
15．社内検査
16．法定休日・所定休日
17．その他

上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

課　長	課長補佐	係　長	係	係

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

道路を
造っています。

令和 〇 年 〇 月 〇 日 まで

時間帯 〇〇:〇〇～〇〇:〇〇

市道〇〇線舗装新設工事

発注者　帯広市都市環境部土木課
電　話　0155-24-4111(代表)
　　0155-65-4183(直通)

施工者　〇〇〇〇建設株式会社
電　話　〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

工事名を標示する

お 願 い

道路工事のためご迷惑をお掛けしますが、よろしく御協力願います。

なお、お気付きの点は係員にお申し出下さい。

発注者　帯広市都市環境部土木課
電　話　0155-24-4111(代表)
　　0155-65-4183(直通)

施工者　〇〇〇〇建設株式会社
電　話　〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

注　：　現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

工　事　施　工　協　議　簿

（第　　回）

工　事　名	
件名	
内容	
□ 添 付 資 料 名	

【工事監督員】　　令和　　年　　月　　日

上記事項について　　□ 指示、　□ 承諾、　□ 協議、　□ 通知、　□ 受理　　する。

□ 工事内容の変更の対象と　　□ しない。

□ する。 ただし、詳細については別途指示する。

□ 工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

□ 特記事項

	部長	室長	課長	課長補佐	係長	係	監督員	起案日：　令和　年　月　日
決裁欄								決裁日：　令和　年　月　日

【受　注　者】　　令 和　　年　　月　　日

上記事項について　　□ 了解しました。　　☑ 承諾願います。

□ 協議、　□ 提出、　　□ 報告　します。

□ 特記事項

請負代金額（当初）	今回の変更による増減見込額	累計増減見込額	合計見込額	備考
千円	千円	千円	千円	

	課長	課長補佐	係長	係	監督員		主任技術者	現場代理人
土木課 確認欄						受注者 確認欄		

注：該当する□に✓を記入すること。

「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

課長	課長補佐	係長	係	係

履　行　報　告　書

工事名			
工　期	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで		
日　付	令和　　年　　月　　日　　（　　月分）		
月　別	予定工程　　％ （　　）は工程変更後	実施工程　％	
（記事欄）			

（作成上の注意）

1　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

3　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

境界杭立会確認書一覧表

地　番	所　在　地	所　有　者　名	所　有　者　住　所	電 話 番 号

境 界 杭 立 会 確 認 書

帯広市が施工する市道〇〇・〇号線の工事に関係する

下記記載の土地の境界杭の有無について、現地立会いのうえ確認しました。

土　地　の　所　在	帯広市西〇〇条北〇丁目

公　簿		立　会　人			
地番	土地所有者住所・氏名	住所・氏名	印	所有者との関係	境界杭の有無（本数）
2-1	帯広市〇〇〇町南〇線〇〇－〇〇 帯広　太郎	帯広市西〇〇条北〇丁目 帯広　太郎		本人	有　（ 1本） 無　（ 1本）
					有　（　本） 無　（　本）
					有　（　本） 無　（　本）
					有　（　本） 無　（　本）

工　事　着　工　時		工　事　終　了　時	
立会年月日	令和〇〇年〇月〇〇日	立会年月日	令和〇〇年〇月〇〇日
工事実施会社名	〇〇〇〇株式会社	工事実施会社名	〇〇〇〇株式会社
住　所	〇〇市西〇〇条〇〇丁目〇〇－〇	住　所	〇〇市西〇〇条〇〇丁目〇〇－〇
工事業者立会者	〇〇　〇〇	工事業者立会者	〇〇　〇〇

平面図（杭の有無がわかるように）	**平面図（杭の有無がわかるように）**
立会時写真（できれば立会者が入っているもの）	**立会時写真（できれば立会者が入っているもの）**

工事完成時の確認　令和〇〇年〇〇月〇〇日　　立会者氏名　帯広　太郎　㊞

令和　　年　月　日

監督員

様

（受注者名）

現場代理人

段　階　確　認　願（第　　回）

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

工事名			実施希望日	令和　　年　月　日		
工 種	細　目　等	品 質 規 格	区　域　等	数 量 等	呼 称	備 考

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

実施日時	令和　　年　　月　　日　　時から	実施者名	
実施場所	□工事現場、□製作工場、□（実施場所）		
実施方法	□臨　　場、□机　　上、		
必要書類	□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等 □施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）		
特記事項			

令和　　年　　月　　日　の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

□いる。　　□いない。　　□詳細については、別途指示する。

令和　　年　月　日

監督員

（主　　旨）


本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

別　紙

○○共同企業体編成表

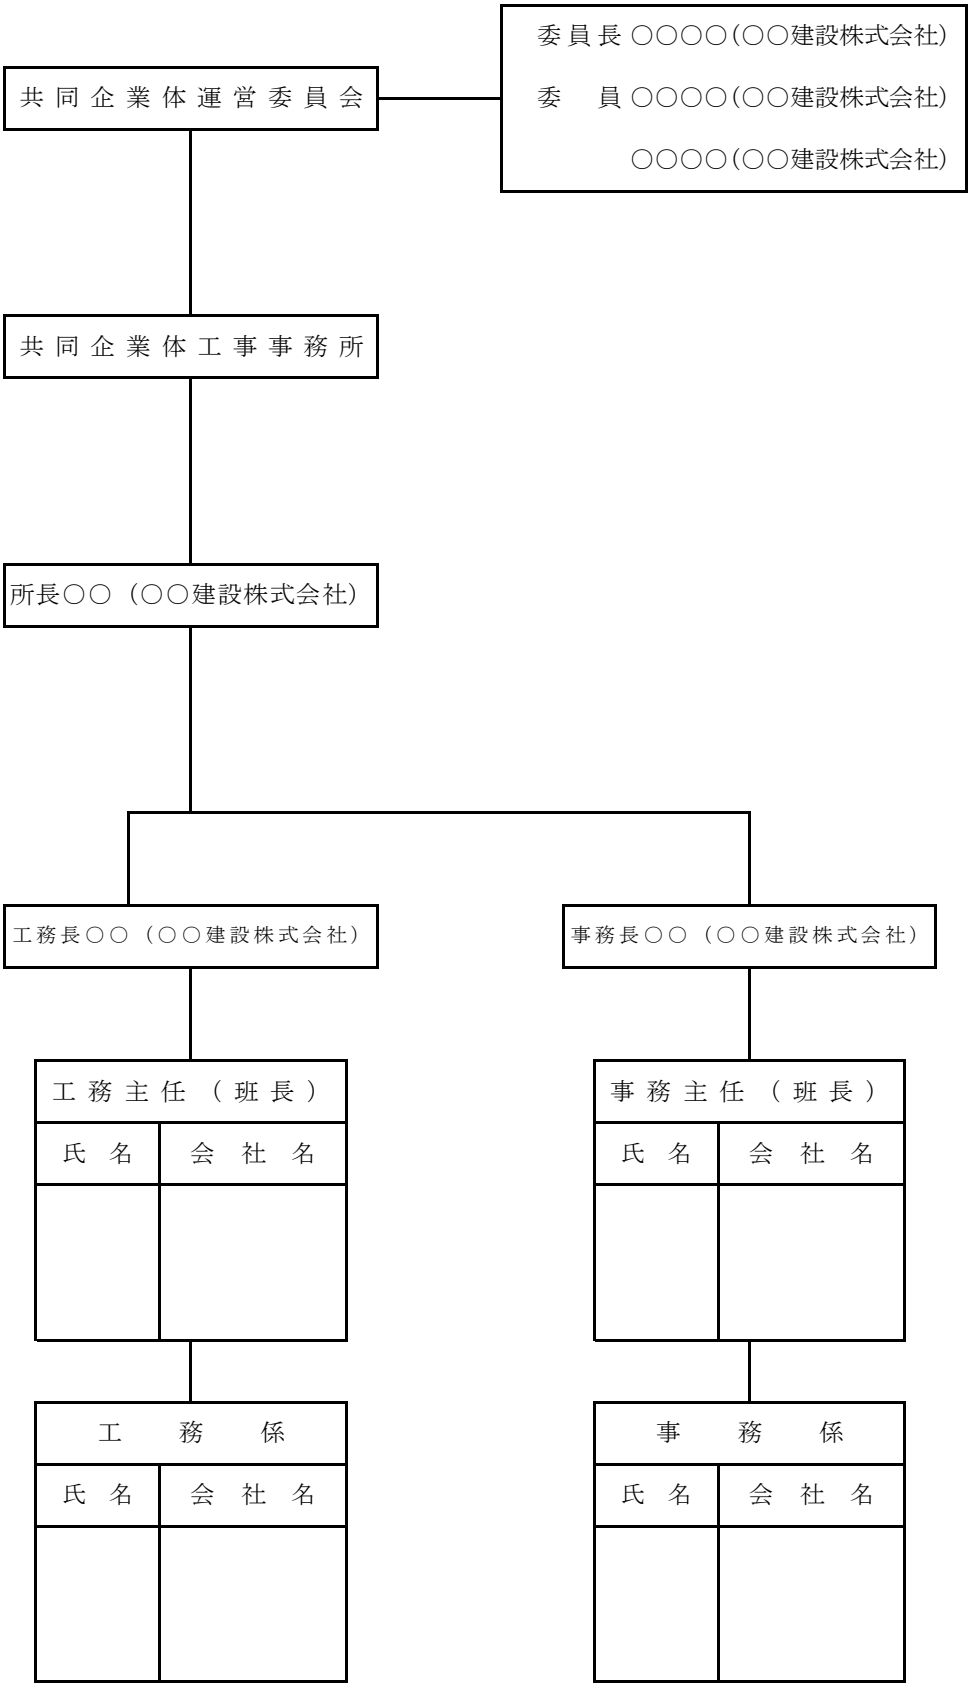
共同企業体運営委員会
委員長○○○○(○○建設株式会社)
委　員○○○○(○○建設株式会社)
○○○○(○○建設株式会社)
共同企業体工事事務所
所長○○（○○建設株式会社）
工務長○○（○○建設株式会社）
事務長○○（○○建設株式会社）
工務主任（班長）
氏名
会社名
事務主任（班長）
氏名
会社名
工務係
氏名
会社名
事務係
氏名
会社名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

令和　　年　　月　　日

帯広市長　○○○○　様

受注者　住所

氏名

工 事 名

上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出しますので、ご確認願います。

上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

課　長	課長補佐	係　長	係	係

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　様

（住　所）
（再資源化施設名）　　印

再生骨材の出荷確認について（回答）

令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

規　　格	出荷可能数量（㎥）	出荷時期	備　　考

現　場　発　生　品　調　書

令 和　　年　　月　　日

帯広市長
　○ ○ ○ ○　　様

受注者　住 所
　　氏 名

工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

記

現場発生品の内容

工　事　名				
引渡希望時期				
品　　名	品　質　規 格	数 量	単 位	引 渡 場 所

（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員職氏名

（主旨）
　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

注　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

（別紙）

建設発生土受入契約書

工　事　名	※工事請負契約書に記載されている工事名
発注者名称	帯広市
排出場所	※工事請負契約書に記載されている工事場所
受入場所	※特記仕様書に記載されている場所
受入数量	※設計数量　〇〇〇 m3
受　入　費	〇〇〇円/m3
受入期間	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日
支払期限	請求書を受理した日から３０日以内

上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者（以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、この契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

令和　　年　　月　　日

甲　住　所

名　称

代表者　　㊞

乙　住　所

名　称

代表者　　㊞

工事請負契約書と同一とする

（別紙）

令和　　年　　月　　日

建設発生土受入証明書

搬入業者　　様

受入者　　住　所
氏　名

建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工　事　名　　市道〇〇線道路整備工事
受 入 数 量　　〇〇〇m3
受入完了日　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。
令和　　年　　月　　日
監督員職氏名

（様式７）

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　○○○○　様

受注者　住 所

氏 名

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日　　令和　　年　　月　　日

４　再資源化等をした施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施　設　の　名　称	所　　在　　地

５　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　万円

６　再生資源利用実施書（様式１）　　別紙のとおり

７　再生資源利用促進実施書（様式２）　　別紙のとおり

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

工事名			
元請建設工事事業者等			
作成・更新年月日		工事責任者	

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果


工区等	結果区分	確認結果

注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

建設発生土の搬出先確認結果

No	搬出先名称	確認結果	詳細

土壌汚染対策法等手続の確認フロー（市道〇〇線舗装新設工事）

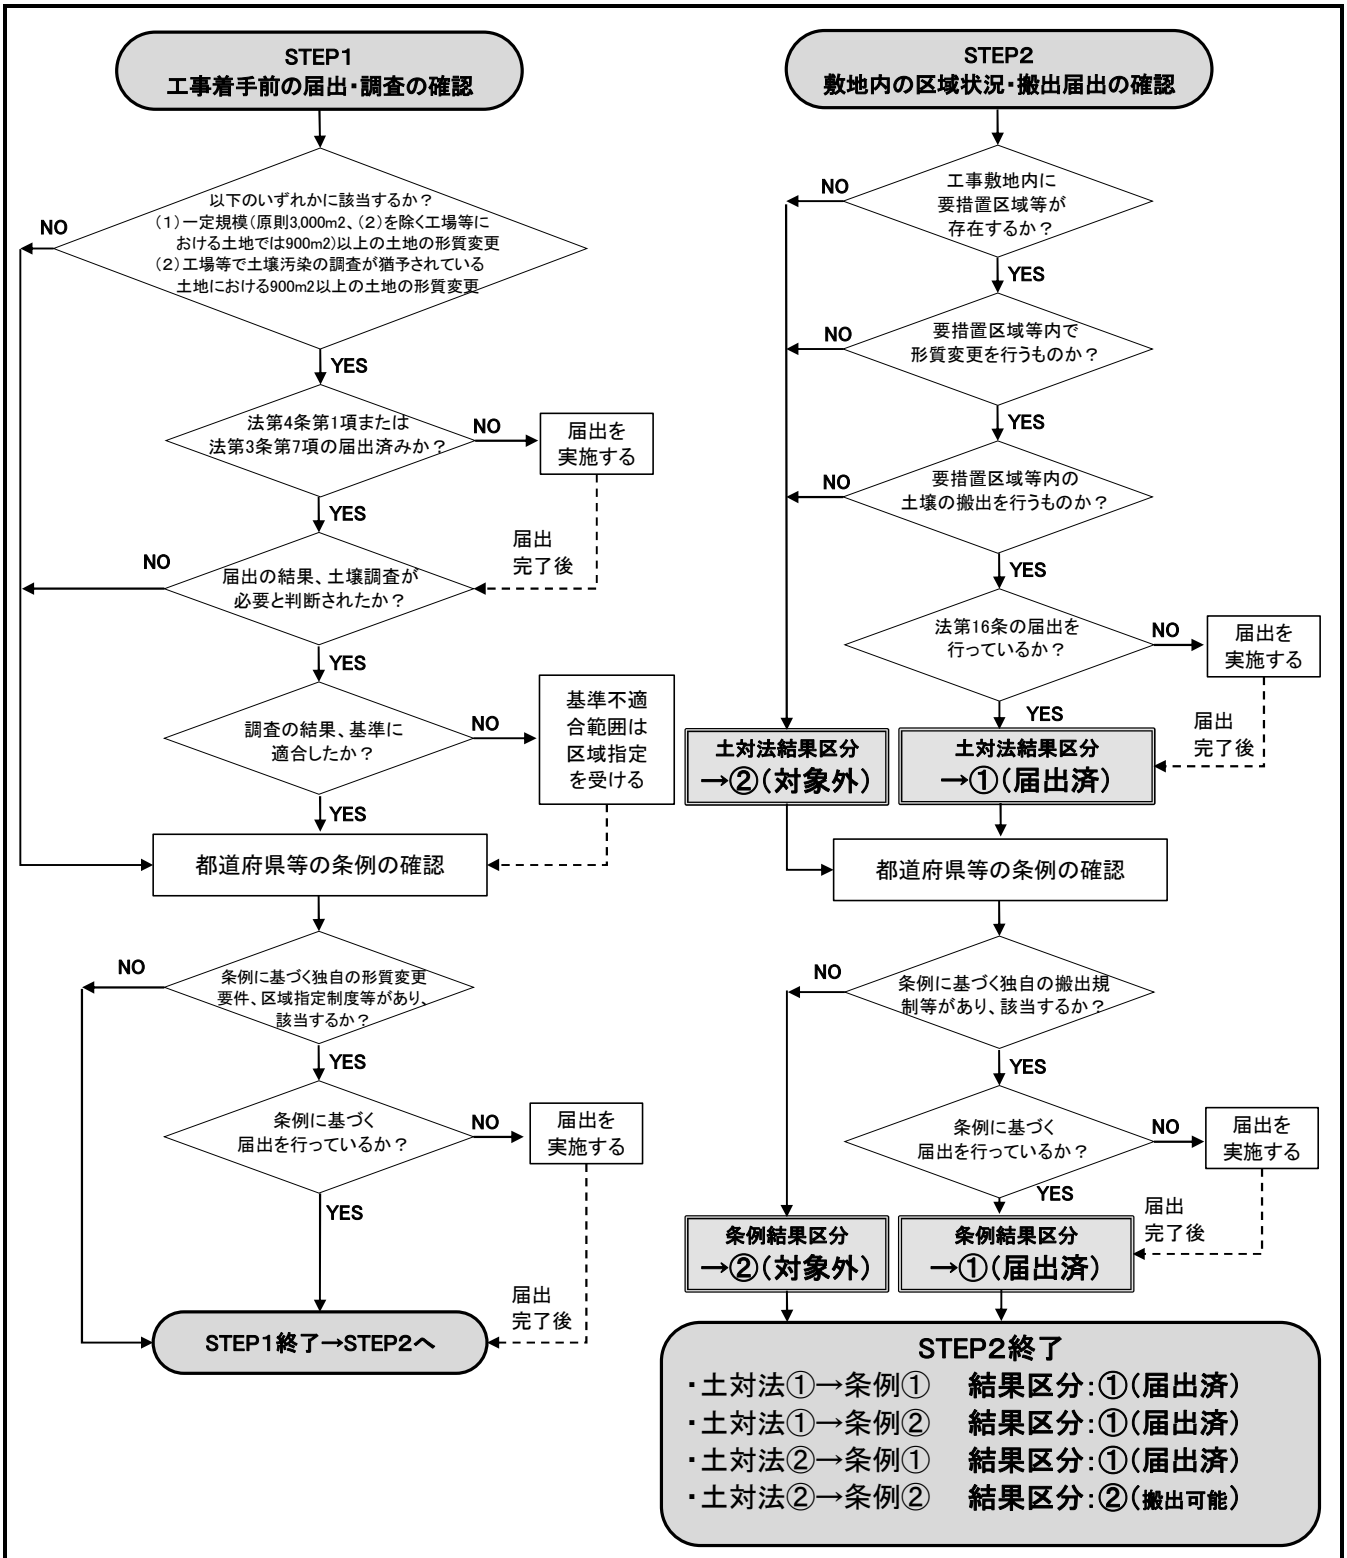

結果区分	確認結果
（備　考）	

【補足事項】

・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。

・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。

・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。

・STEP1は工事全体の手続確認であり、工区別の手続確認はSTEP2にて実施するため、工区によって手続確認結果が異なることがあります。

〈施工計画書例〉

指 定 機 械 一 覧

機　　種	規　格	台 数	使　用　工　種	排出ガス対策	メーカー
			（記入例） 土砂掘削 岩盤掘削 法面整形 路盤工締固め	（記入例） 第〇次基準排対 浄化装置付 非排対	

〈理由書例〉

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

令和　　年　　月　　日

（監督員）　　様

（受注者名）

工　事　名			
現場代理人名			
機　械　名		規　　格	
当該工事で使用できない理由 （例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため			
今後の使用方針 （例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）			
機　械　名		規　　格	
当該工事で使用できない理由 （例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため			
今後の使用方針 （例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着する予定			

送電線路付近工事協議書

発行　　月　　日

工事件名		打合せ日	令和　　年　　月　　日
工期	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日		
現場住所			
送電線名	（電圧　　kV）	支持物No	
施工会社名		工事担当者	
連絡先	事業所 TEL	現場事務所 TEL	
発注元	担当者	TEL	
協議出席者 氏名	（施工側） （北電側）	協議場所	北海道電力ネットワーク㈱ 帯広支店 配電部配電グループ 0155-24-6585

協議内容

《終了確認》

各　　長	担当

《協議確認》

各　　長	担当	協議者

令和　　年度　維持管理物件一覧表

課名（　土　木　課　）

No	路線又は事業名	起点 （条丁目）	終点 （条丁目）	整備済延長 （m）	街路樹		緑地面積 （㎡）	備考
					種類	本数（本）		
1								
2								
3								
4								
5								

※記入上の注意

- 「整備済延長」は、「起点」から「終点」までの距離を記入してください。
- 街路樹の「種類」は、樹木の名称を記入してください。

街路灯調査票

地図番号	

【記入例】

該当する内容に〇をつける

路線番号	136		
灯柱番号	枝番	帯土〇〇-□□-△△	
場　　所	帯広市西〇条南〇丁目〇番地		
ﾗﾝﾌﾟ形式	~~NHT180TW~~	HF-　W	
安定器形式	H2CC2A(B)352	開蓋困難	
ﾎﾟｰﾙ形式	~~S10AB~~	8-18B	その他
電圧	100V	~~200V~~	
灯具形式	~~KSH-2~~	KSC-4	その他
設置方法	~~自立~~	共架	
点灯方法	ﾃﾞｲﾗｲﾄ	分電盤(自動点滅器)	
調光の有無	有	~~無~~	
北電契約方法	~~定額~~	従量	
設置年月	平成〇〇年△△月		
電線引込柱番号	43-31-04-67-03-18		
お客様番号	16-4-62-162-07-901-90-02		
特記事項	倒壊　A　B　~~C~~		

路線番号			
灯柱番号	枝番		
場　　所			
ﾗﾝﾌﾟ形式	NHT180TW	HF-　W	
安定器形式		開蓋困難	
ﾎﾟｰﾙ形式	S10AB	8-18	その他
電　　圧	100V	200V	
灯具形式	KSH-2	KSC-4	その他
設置方法	自立	共架	
点灯方法	ﾃﾞｲﾗｲﾄ	分電盤(自動点滅器)	
調光の有無	有	無	
北電契約方法	定額	従量	
設置年月	平成　　年　　月		
電線引込柱番号	－　－　－　－　－		
お客様番号	－　－　－　－　－　－　－		
特記事項	倒壊　A　B　C		

その他の場合は直接入力すること

名称変更
(旧:需要家番号)

途中省略しないこと

路線番号			
灯柱番号	枝番		
場　　所			
ﾗﾝﾌﾟ形式	NHT180TW	HF-　W	
安定器形式		開蓋困難	
ﾎﾟｰﾙ形式	S10AB	8-18	その他
電　　圧	100V	200V	
灯具形式	KSH-2	KSC-4	その他
設置方法	自立	共架	
点灯方法	ﾃﾞｲﾗｲﾄ	分電盤(自動点滅器)	
調光の有無	有	無	
北電契約方法	定額	従量	
設置年月	平成　　年　　月		
電線引込柱番号	－　－　－　－　－		
お客様番号	－　－　－　－　－　－　－		
特記事項	倒壊　A　B　C		

路線番号			
灯柱番号	枝番		
場　　所			
ﾗﾝﾌﾟ形式	NHT180TW	HF-　W	
安定器形式		開蓋困難	
ﾎﾟｰﾙ形式	S10AB	8-18	その他
電　　圧	100V	200V	
灯具形式	KSH-2	KSC-4	その他
設置方法	自立	共架	
点灯方法	ﾃﾞｲﾗｲﾄ	分電盤(自動点滅器)	
調光の有無	有	無	
北電契約方法	定額	従量	
設置年月	平成　　年　　月		
電線引込柱番号	－　－　－　－　－		
お客様番号	－　－　－　－　－　－　－		
特記事項	倒壊　A　B　C		

点検記録票(総括票)　道路照明施設

(1)基本情報

道路照明施設管理番号					
路線名		緯度※1		経度※1	
所在地		距離標※2		センサス区間番号※2	
管理者		設置年月		車道幅員	

支柱形式	
基礎形式	
路面境界部の状況	
灯具形式	
表面処理形式	

海岸からの距離		融雪(凍結防止)剤散布路線	
防雪対策実施路線		風規制実施路線	

点検年月日		点検員	

位置特定のための付図、写真等

※1 緯度・経度については世界測地系で0.1″ 単位まで記入する。

※2 距離標、センサス区間番号がある場合は記入する。

（2）点検結果

点検部位			①点検状況	②対象の有無	③判定結果	④異常の内容	⑤応急措置等	⑥応急措置等の内容	備考
本体	支柱本体（添架型のバンド部を含む）								
	支柱内部								
	支柱分岐部（Y型のみ）								
	灯具								
接続部	支柱継手部（ボルト接合の他、特に溶接継手に注視）								
	配線部分								
	灯具取付部								
支柱基部	路面境界部がアスファルトや土砂等で埋め戻されている場合	路面境界部（GL−0）							
		路面境界部（GL−40）							
	基礎コンクリートが露出している場合	柱・基礎境界部							
		基礎コンクリート部							
	ベースプレートが露出している場合	リブ・取付溶接部							
		柱・ベースプレート溶接部							
		アンカーボルト・ナット							
		基礎コンクリート部							
その他	電気設備用開口部本体（ボルト、パッキンを含む）								
上記の点検部位の他に重大事故（落下、倒壊等）に繋がる損傷発見の有無			※「有」の場合、点検記録票（損傷記録票）に記載						
その他特記事項									

（3）点検予定

点検ができなかった部位		ポンチ絵・写真 ・点検できなかった部位 ・点検の状況（できなかった理由） 等
その理由		
点検予定時期		
点検実施方法		

別記様式

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
（予　定・実　績）

※予定・実績のどちらかに〇をつけること。

令和　　年　　月　　日

帯広市長 〇〇〇〇　　様

受注者 住 所

氏 名

1 工事名等

工 事 番 号		工 事 箇 所		請 負 代 金 額	
工　事　名					

2 技能士活用状況等

工事種別			技能士検定職種	予定				実績						
				技能士の活用予定の有無	当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)						
工種		該当の有無			級別	氏名	左の者を含む技能士数	技能士				技能士以外	計	
								特級	1級	2級	左以外の級			
1	地盤改良(ウエルポイント)工		ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	0	人
2	コンクリート工		型枠施工				人	人	人	人	人	人	0	人
3			コンクリート圧送施工(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
4			鉄筋施工				人	人	人	人	人	人	0	人
5	積ブロック工		コンクリート積みブロック施工				人	人	人	人	人	人	0	人
6	さく井工		さく井				人	人	人	人	人	人	0	人
7	コンクリート補修工		樹脂接着剤注入施工				人	人	人	人	人	人	0	人
8	石積み工		石材施工				人	人	人	人	人	人	0	人
9	植栽工		造園(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
10	塗装工		塗装(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
11	とび工		とび				人	人	人	人	人	人	0	人
12	防水工		防水施工				人	人	人	人	人	人	0	人
13	区画線工		路面標示施工(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
14	上記以外の工種						人	人	人	人	人	人	0	人
合　計							0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0	人

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の4職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

【予定】記載方法等

※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「〇」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「〇」を記載してください。

※2 「該当の有無」欄に「〇」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「〇」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。

※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「〇」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

【実績】記載方法等

※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「〇」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。

※2 「該当の有無」欄に「〇」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。

※3 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

別記様式

留意事項（予定）

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
（予 定・実 績）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

予定に「○」をつける

令和○○年○○月○○日

帯広市長 ○○○○ 様

契約書の内容を忘れずに記入してください。

受注者 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

氏 名 ○○○建設株式会社

提出年月日は必ず記載してください

1 工事名等

工事番号	○○○○	工事箇所	帯広市○○条○○丁目	請負代金額	○○○，○○○，○○○円
工事名	市道○○線道路整備工事				

2 技能士活用状況等

該当する工種があった場合は、「○」をつけてください
※技能士活用有無に関わらず、いずれかに必ず「○」がつきます

工事種別			予定				実績						
				当該工事に従事予定の技能士氏名（1名）及び技能士数			当該工事に従事した労働者数（実人員）						
	工種	該当の有無	技能士検定職種	技能士の活用予定の有無	級別	氏名	左の者を含む技能士数	技能士 特級	技能士 1級	技能士 2級	技能士 左以外の級	技能士以外	計
1	地盤改良（ウエルポイント）工		ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	0 人
2		○	型枠施工	×			人	人	人	人	人	人	0 人
3	コンクリート工	○	コンクリート圧送施工	○	1	○○ ○○	4 人	人	人	人	人	人	0 人
4		○	鉄筋施工	○		未 定	8 人	人	人	人	人	人	0 人
5	積ブロック工	○	コンクリート積みブロック施工	×			人			人	人	人	0 人
6	さく井工		さく井				人			人	人	人	0 人
7	コンクリート補修工	※1	樹脂	※2		※3	人			人	人	人	0 人
8	石積み工		石材				人	人	人	人	人	人	0 人
9	植栽工		造園				人	人	人	人	人	人	0 人
10	塗装工		塗装				人	人	人	人	人	人	0 人
11	と		とび				人	人	人	人	人	人	0 人
12	防		防水				人	人	人	人	人	人	0 人
13	区画線工		路面標示施工				人	人	人	人	人	人	0 人
14	上記以外の工種	○	例）建築配管 ※4	○	2	□□ □□	2 人	人	人	人	人	人	0 人
合計			技能士を活用しない場合、この欄は空欄とします				12 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人

該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入

技能士数は、実人員（氏名の総数）で記入願います

該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入

「14」の記載に注意

合計の人数が合っているか確認してください

【予定】記載方法等
※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。
※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。
※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※5 この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

記載にあたっては、※1～※4を一読願います。

【実績】記載方法等
※1 この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士とそれ以外に分けて記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
※3 この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

別記様式

留意事項（実績）

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
（予 定・実 績）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

実績に「○」をつける

令和○○年○○月○○日

帯広市長 ○○○○ 様

最終実績の内容を忘れずに

受注者 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

氏 名 ○○○建設株式会社

提出年月日は必ず記載してください

1 工事名等

工事番号	○○○○	工事箇所	帯広市○○条○○丁目	請負代金額	○○○，○○○，○○○円
工事名	市道○○線道路整備工事				

2 技能士活用状況等

合計の人数が合っているか確認してください

工事種別			技能士検定職種	予定				実績							
				技能士の活用予定の有無	当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)							
								技能士					技能士以外	計	
	工種	該当の有無			級別	氏名	左の者を含む技能士数	特級	1級	2級	左以外の級				
1	地盤改良(ウエルポイント)工			ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	人	0 人
2		○		型枠施工	×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	5 人	5 人	
3	コンクリート工	○		コンクリート圧送施工	○	1	○○ ○○	4 人	0 人	2 人	2 人	0 人	0 人	4 人	
4		○		鉄筋施工	○		未 定	6 人	0 人	2 人	1 人	1 人	2 人	6 人	
5	積ブロック工	○		コンクリート積みブロック施工	×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	
6	さく井工			さく井				人	人	人	人	人	人	0 人	
7	コンクリート補修工	※1		樹脂接着剤注入施工				人	人	人	※2 人	人	人	0 人	
8	石積み工			石材施工				人	人	人	人	人	人	0 人	
9	植栽工			造園				人	人	人	人	人	人	0 人	
10	塗装工			塗装				人	人	人	人	人	人	0 人	
11	とび工			とび				人	人	人	人	人	人	0 人	
12	防水工			防水施工				人	人	人	人	人	人	0 人	
13	区画線工			路面標示施工				人	人	人	人	人	人	0 人	
14	上記以外の工種	○			×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	6 人	6 人	
合計							10 人		0 人	4 人	3 人	1 人	13 人	21 人	

人数は、延べ人数ではなく、『氏名の総数』を記載します

技能士以外の労働者数も記載が必要です

【予定】記載方法等

※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工事種別以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」に「○」を記載してください。

※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」、活用する予定が無い場合は「×」を記載。

※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種について、従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が未定の場合は、「未定」と記載してください。

※4 「14 上記以外の工種」に「○」を記載した場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士名を同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、追加して記載してください。

※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

設計変更等で工種が増えた場合のみ「○」を追加します（工種が減の場合は削除しない）

予定の記載内容は変更しない

合計の人数が合っているか確認してください

記載にあたっては、※1～※2を一読願います。

【実績】記載方法等

※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。

※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。

※3 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　〇〇〇〇　様

受注者　　住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日　　令和　　年　　月　　日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名

令和　　年　　月　　日

借　　受　　書

帯広市長　○○○○　様

受注者　　住　所
氏　名

下記のとおり図書等について借受けました。

工　事　名　　市道○○線道路整備工事
借 受 場 所　　帯広市都市環境部土木室土木課
借 受 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
返納予定日　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

品　　目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

注意事項

・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。
・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元すること。
・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。
令和　　年　　月　　日
監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

返　　納　　書

帯広市長　○○○○　様

受注者　　住　所
氏　名

下記のとおり図書等について返納いたします。

工　事　名　　市道○○線道路整備工事
返 納 場 所　　帯広市都市環境部土木室土木課
借 受 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
返納予定日　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

品　　目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。
令和　　年　　月　　日
監督員職氏名

建 築 物 等 立 会 確 認 書

帯広市が施工する市道〇〇線道路整備工事に関係する下記記載の

建築物等の状況について、現地立会いのうえ確認しました。

建 築 物 等 の 所 在	帯広市〇〇条〇〇丁目〇〇番地
建 築 物 等 の 種 類	家屋　物置　塀　擁壁　その他（　　）
立　会　人	住 所
	氏 名
	所有者との関係　本 人

工　事　着　工　時		工　事　終　了　時	
立会年月日	令和〇〇年〇月〇〇日	立会年月日	令和〇〇年〇月〇〇日
工事実施会社名	〇〇〇〇株式会社	工事実施会社名	〇〇〇〇株式会社
住　所	帯広市〇〇条〇〇丁目〇〇番地	住　所	帯広市〇〇条〇〇丁目〇〇番地
工事業者立会者	〇〇　〇〇	工事業者立会者	〇〇　〇〇
平面図（建築物等の有無がわかるように）		平面図（建築物等の有無がわかるように）	
立会時写真（できれば立会者が入っているもの）		立会時写真（できれば立会者が入っているもの）	

工事完成時の確認　令和〇〇年〇〇月〇〇日　　立会者氏名　〇〇　〇〇　㊞

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表

受注者 住　所
氏　名

産廃種類：　　工事名：

番号	搬出日	運搬業者名 運転者名	運搬車両 車両番号	 積載可能重量	搬出先 （処分業者名）	処分量	累計処分量	備考
1	R1.10.31	㈱○○興業 ○△	1234	10t	□□工業	10.00 t	10.00 t	

実　施　数　量　（　合　計　）	0.00 t	
設　計　数　量　（　合　計　）	9.00 t	
差	-9.00 t	0%

課　長	課長補佐	係長	係	係

施　工　体　制　報　告　書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　○　○　　○　○　　様

受注者　住所

氏名

工　事　名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

枝と幹の搬入について

帯広市都市環境部環境室みどりの課

1　事業概要

搬入対象及び規格に記載の枝と幹を、畜産事業者へ売払います。枝と幹は粉砕機でチップ化し、牛舎の敷料として利用後に堆肥化することで、枝と幹の全量を再利用し、木質バイオマス利用と地域内循環を進めるものです。

事業者　株式会社帯広有機
所在　帯広市美栄町西７線 108 番地１
電話　0155-33-6511（Fax 兼）

2　搬入対象及び規格

市有緑地等から公共事業により発生したせん定、伐採材で次のもの（樹種は不問）

・枝（葉付き搬入可）
・幹（長さ2m 以下、直径 30ｃm以下）

※令和５年度から追加

3　搬入場所

西 24 条南５丁目（別紙「枝と幹の搬入位置図」参照）

4　搬入時間

８時から 16 時まで
（土日も搬入可能です。時間外での搬入希望は、別途事業者と相談してください。）

5　搬入方法


・別紙「枝と幹の搬入位置図」のうち、搬入場所へ直接搬入してください。
・搬入場所が使用不可の場合、事業者へ連絡し、調整してください。

6　報告

・別紙「伐採枝・幹搬入伝票」に、搬入数量等を記載してください。
・伝票は同内容で２枚作成し、片方（投函用）は枝と幹の搬入時に、搬入場所のポストに投函してください。もう片方（控え）は、翌月の５日（ただし、３月は末日）までにみどりの課へ提出してください。

【留意事項】

・金属、プラスチック、抜根等、木材以外の異物は必ず取り除いてください。
・搬入場所は牛舎に近接している箇所もあることから、家畜との接触等のないよう注意して下さい。急発進・急停止等の危険運転は行わないで下さい。
・伐採枝・幹搬入伝票は、売払金額の確定に必要ですので、必ず投函用と控えの両方を作成及び提出してください。

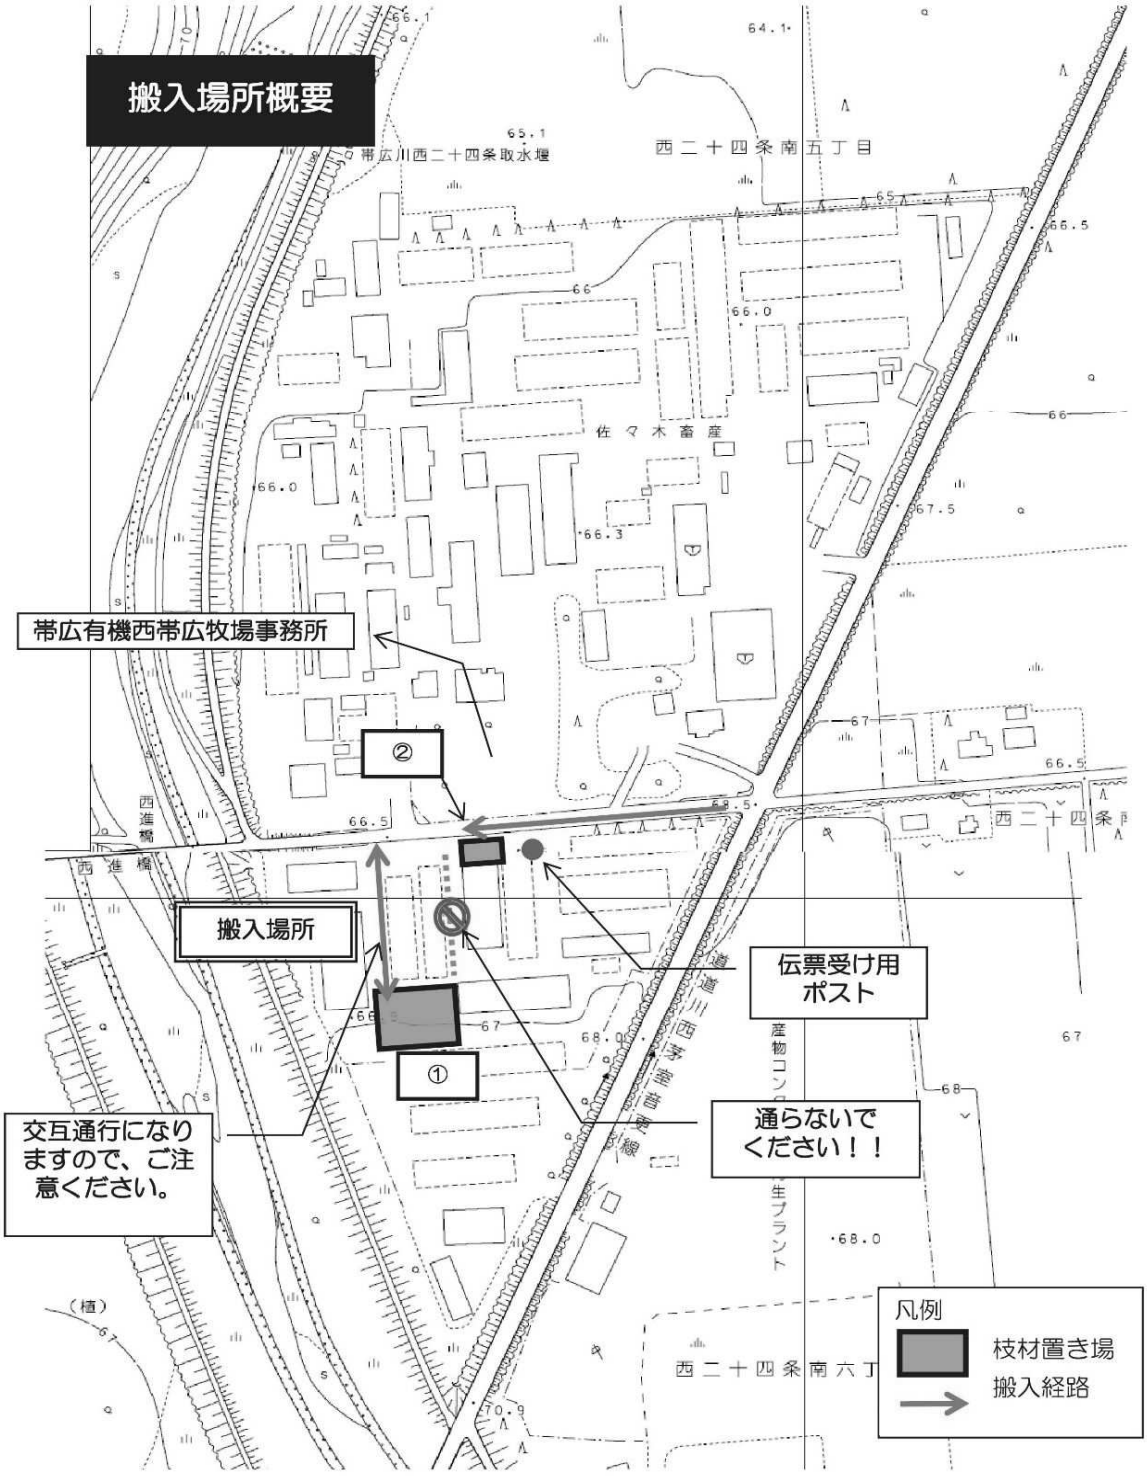
搬入場所概要
帯広有機西帯広牧場事務所
②
搬入場所
①
伝票受け用
ポスト
通らないで
ください！！
交互通行になり
ますので、ご注
意ください。
凡例
枝材置き場
搬入経路
西二十四条南五丁目
佐々木畜産
西二十四条南六丁
西進橋
帯広川西二十四条取水堰


搬入場所写真

搬入場所①





搬入場所②

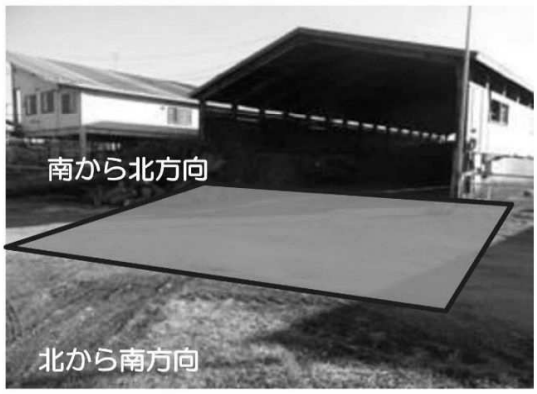



帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用

伐採枝・幹搬入伝票

搬入事業者

搬　入　者

車　　番

工事（委託）発注課

工事名（委託名）

搬入年月日

令和　　年　　月　　日

搬　入　先

（株）帯広有機西帯広牧場

搬入時刻	樹種	数量（㎥）	備考

この伝票には搬入日の一日分の内容を記入し、その日最後の搬入時に投函してください。

※市有地及び市の公共事業で出た伐採枝・幹のみが対象となるものです。

切り取り

帯広市みどりの課　提出用

伐採枝・幹搬入伝票（控）

搬入事業者

搬　入　者

車　　番

工事（委託）発注課

工事名（委託名）

搬入年月日

令和　　年　　月　　日

搬　入　先

（株）帯広有機西帯広牧場

搬入時刻	樹種	数量（㎥）	備考

本紙（控え）にも同内容を記入し、月ごとにまとめて、必ず翌月５日までに帯広市都市環境部環境室みどりの課みどりと花の係まで届けてください。

（工事等発注課を経由してもかまいません）

幹の搬入について

帯広市都市環境部環境室みどりの課

1　事業概要

市有緑地等から公共事業により発生した幹について、樹種ごとに堆積したものを地域業者に売払うことで、木質資源の地域内利用を進めるものです。

2　搬入対象

市有緑地等から公共事業により発生した伐採材で、直径 10cm 以上のもの

3　搬入場所

帯広の森ヤード（西 22 南 5）内　（別紙「幹搬入位置図」参照）

※入口は施錠しているので、当課から鍵を借用の上、搬入を行ってください。

4　搬入時間

常時搬入可能（土日含む）

5　樹種及び規格

・幹を搬入する際は、広葉樹、針葉樹、落葉松（カラマツ）に分別してください。

・1 本の丸太になるよう、長さ 2.1m に切り揃えてください。

6　搬入方法

・別紙「幹搬入位置図」のとおり、樹種ごとに高さ 1.5～2.0m程度に平積みしてください。

・搬入場所に堆積済の幹がある場合は、その上に積み上げてください（高さ 2.0m 程度まで）。

7　報告

・搬入の都度、別紙「幹搬入伝票兼材積表」にて報告してください。

・幹の直径は、末口（細い側（立木時に天を向く側）の切り口）の直径を計測してください。
※直径は、10cm から 14cm までは 1cm 刻みで、14cm 以上は 2cm 刻みで記録してください。端数ある時は、切り上げてください（例、実測値φ21.3cm　→　φ22cm）。


【留意事項】

・金属、土砂、プラスチック（ナンバーテープ、ピンクテープ等）など、木材以外の異物は取り除いてください。

・幹搬入伝票兼材積表は、売払数量の算出時に必要となりますので、必ず提出してください。

※以下のような場合は、搬入前にご相談ください。

・補助事業から発生する幹を搬入する場合。（売払収入の返還が必要です）
・事業担当課で独自に売払いを予定しているが、自課の堆積場がない場合。
・事業担当課の歳入としたいが、事業担当課で売払いできない場合。

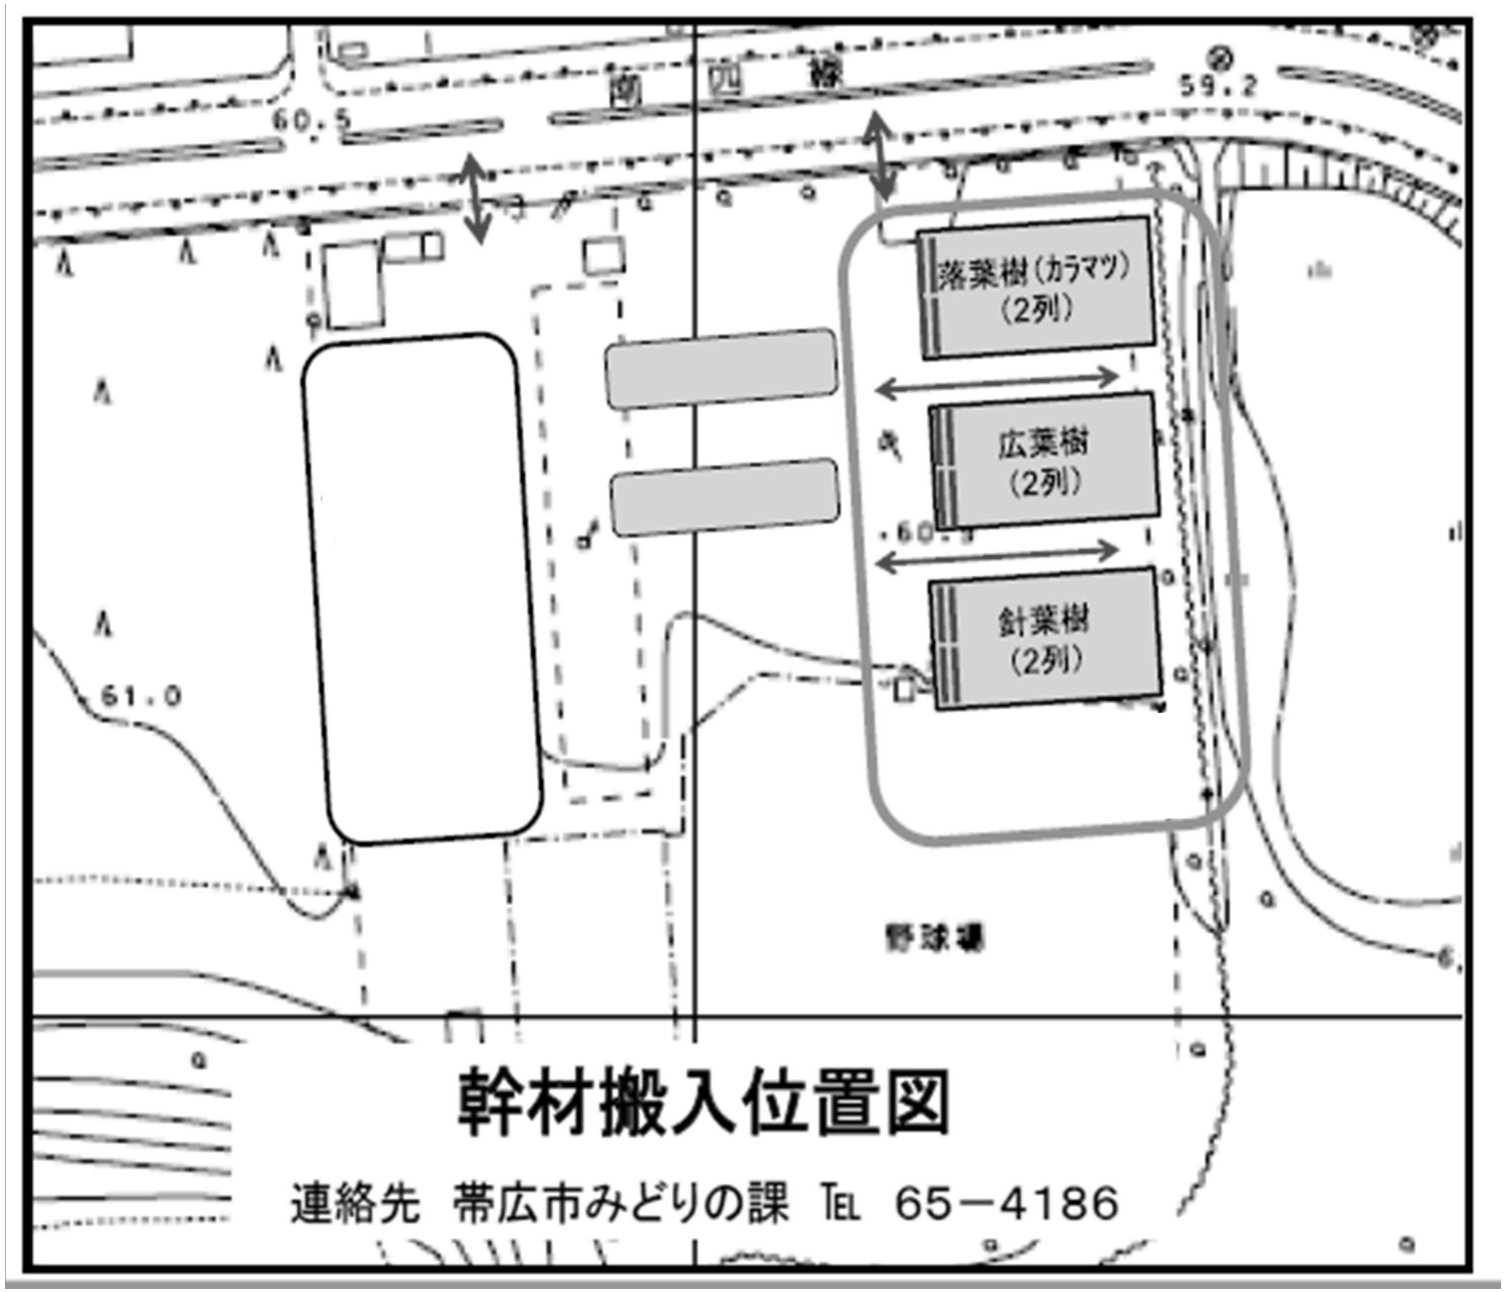

幹材搬入位置図

連絡先　帯広市みどりの課　TEL　65－4186



市有緑地等伐採材　搬入場所　位置図

幹搬入伝票

搬入事業者

搬入者

工事（委託）発注課

工事名（委託業務名）

搬入年月日

令和　　年　　月　　日～ 令和　　年　　月　　日

搬入数量表		
樹種	末口直径（ｃｍ）	数量（本数）
	合計	0 本

※欄が足りないときは適宜、追加あるいは別紙を添付してください。

搬入数量表		
樹種	末口直径（ｃｍ）	数量（本数）

幹搬入伝票

搬入事業者

株式会社〇〇〇〇造園

搬入者

土木部　緑野　太郎　　TEL　0155 - 24 - XXXX

工事（委託）発注課

帯広市　みどりの課

工事名（委託業務名）

〇〇公園他樹木等整枝せん定伐採委託業務

搬入年月日

令和　●年　１月１３日～ 令和　●年　１月３１日

搬入数量表		
樹種	末口直径（ｃｍ）	数量（本数）
広葉樹	10	5
広葉樹	16	6
広葉樹	18	7
広葉樹	22	8
針葉樹	16	9
カラマツ	20	10
カラマツ	22	11
カラマツ	30	12
	以下余白	
合計		68 本

※欄が足りないときは適宜、追加あるいは別紙を添付してください。

令和　　年　月　日

監督員

様

（受注者名）

現場代理人

立　　会　　願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名	
項　　目	内　　容
希　望　日　時	

上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。


令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

（主　　旨）

本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

位　　置　　図

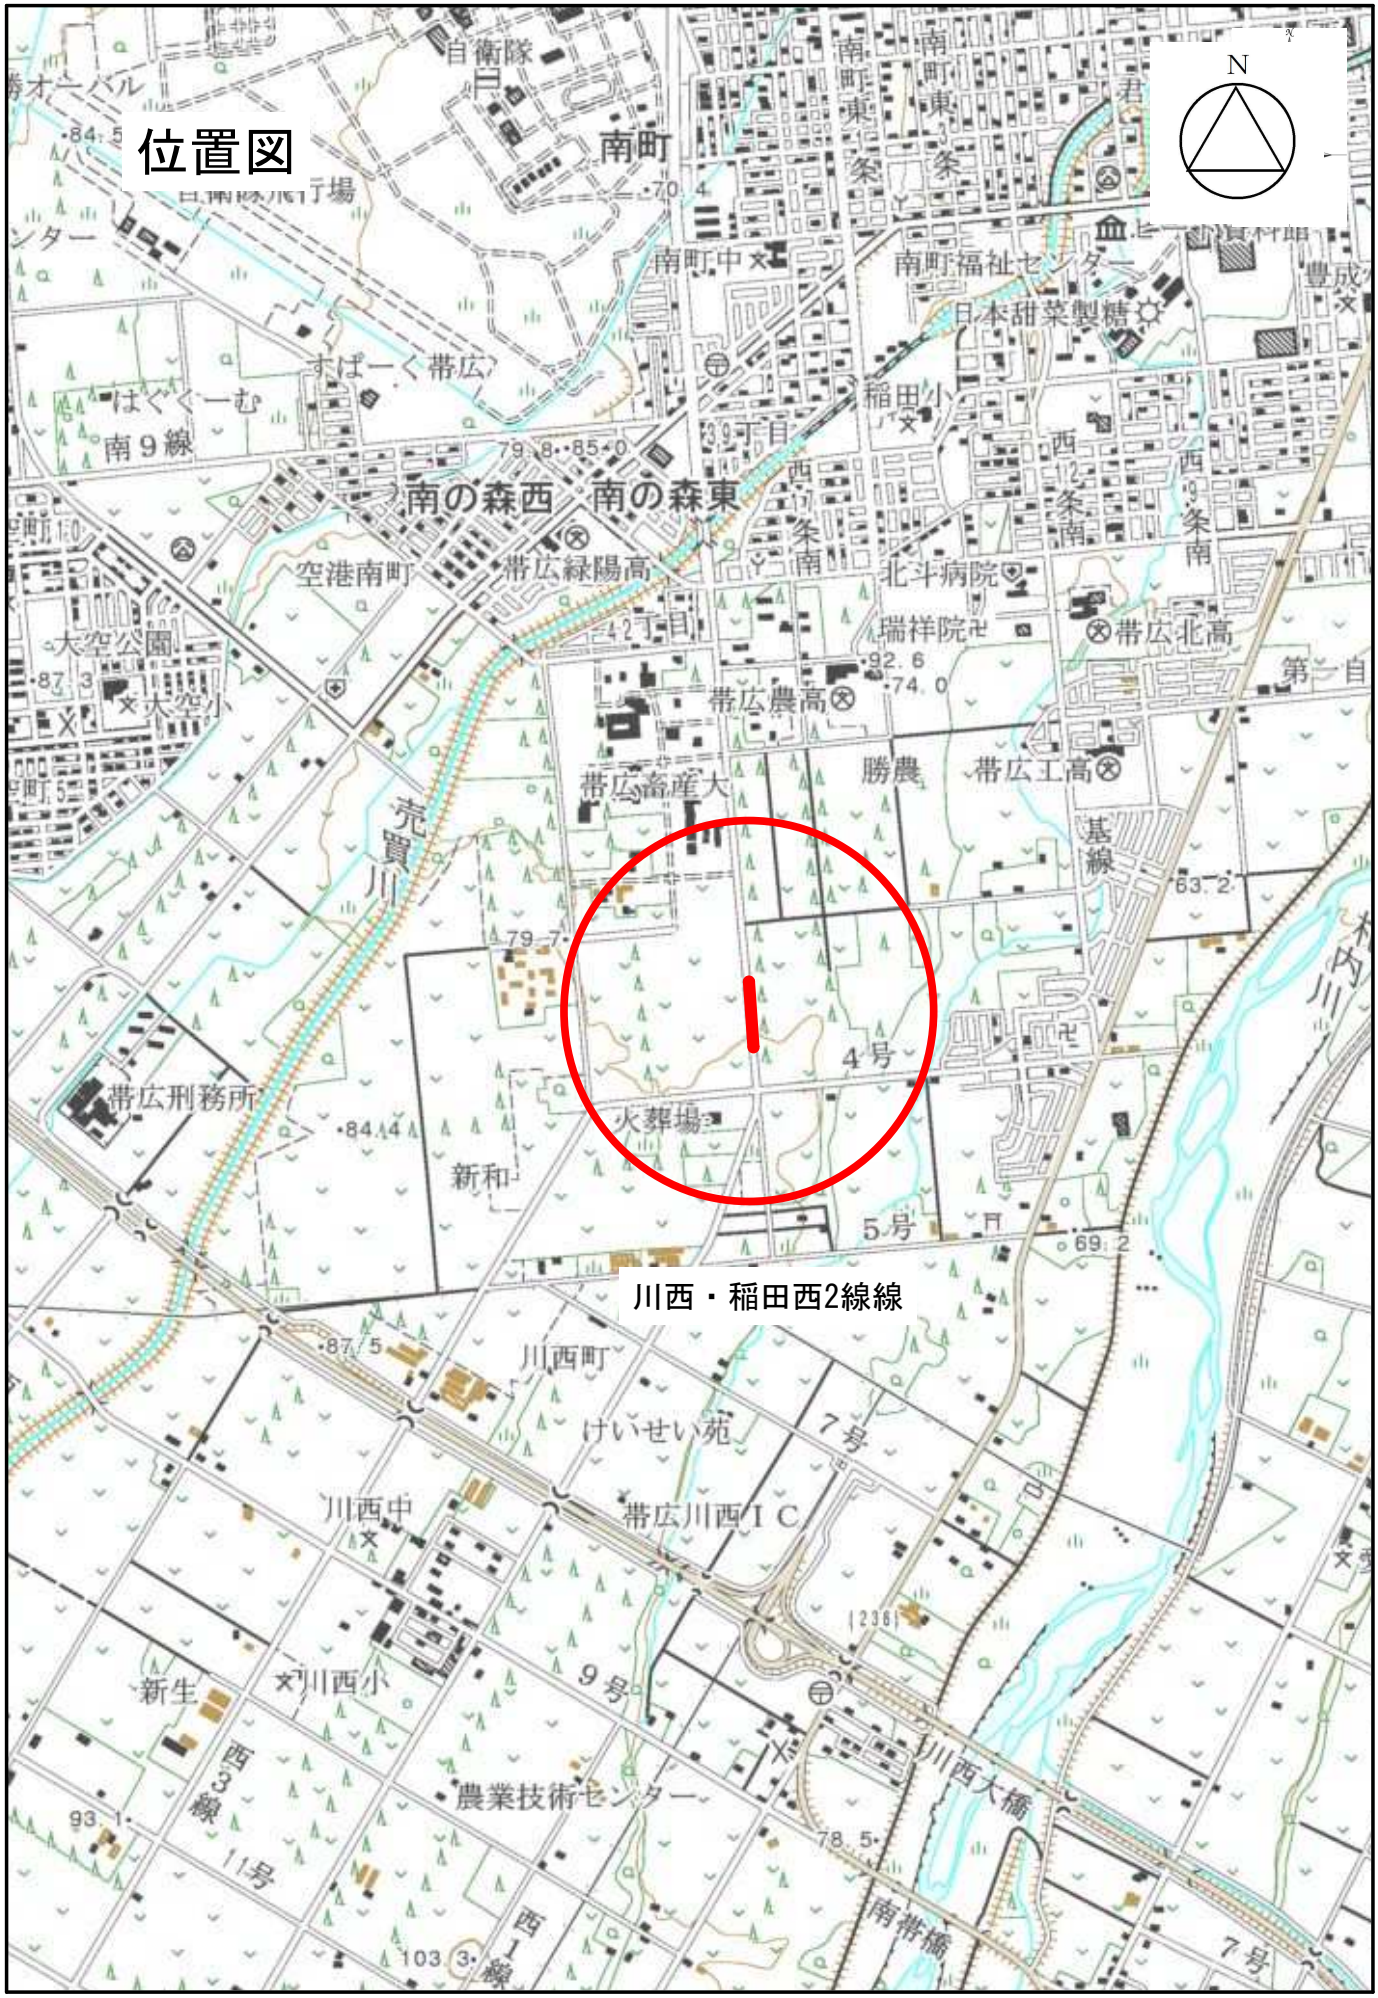

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番号　平24情使、第244-28225号）」

概数として扱う数量一覧表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路土工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路土工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、3.5km以下	m3		138		概数
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、3.3km以下	m3		0.3		概数
現場発生品運搬	7km以下	t		0.06		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3	m3		138		概数
処分費（t）		t		2.28		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/m3	m3		0.3		概数
処分費（t）		t		2.35		概数
汚泥処分		t		0.02		概数
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
準備費		式		1		
立木・伐開物・伐根物運搬費	根、9.5km以下	t		19.7		概数
立木・伐開物・伐根物処分費	根	t		19.7		概数
立木・伐開物・伐根物運搬費	すき取り物、20.0km以下	t		128.9		概数
立木・伐開物・伐根物処分費	すき取り物	m3		117		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		7		概数
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.2		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		7		概数
処分費（t）		t		2.3		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.2		概数
処分費（t）		t		2.35		概数
汚泥処分	汚泥	t		0.03		概数

工　事　数　量　総　括　表

工事名　　川西・稲田西2線線道路整備工事その1

帯広市都市環境部土木室土木課

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
道路土工			式		1					
道路土工			式		1					
掘削工			式		1					
掘削		土砂 【流用土Ｉ】	m3		1,100		＜ 1 m3当たり＞ 掘削		ｍ３	1
掘削		土砂 【残土Ｉ】	m3		570		＜ 1 m3当たり＞ 掘削		ｍ３	1
路床盛土工			式		1					
路床盛土		4.0m以上	m3		250		＜ 1 m3当たり＞ 路床盛土		ｍ３	1
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3		570		＜ 1 m3当たり＞ 路床盛土		ｍ３	1
路床盛土		2.5m未満	m3		170		＜ 1 m3当たり＞ 路床盛土		ｍ３	1
路体盛土工			式		1					
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3		2		＜ 1 m3当たり＞ 路体（築堤）盛土		ｍ３	1

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
法面整形工			式		1					
法面整形(切土部)		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		900		＜ 1 m2当たり＞ 法面整形		ｍ２	1
法面整形(盛土部)		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		830		＜ 1 m2当たり＞ 法面整形		ｍ２	1
路面工内法面整形			m2		430		＜ 1 m2当たり＞ 法面整形		ｍ２	1
残土処理工			式		1					
土砂等運搬		土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3		750		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬		ｍ３	1
残土等処分		【処分費｜ 】	m3		750		＜ 1 m3当たり＞ 残土等処分		ｍ３	1
法面工			式		1					
植生工			式		1					
張芝		野芝・高麗芝・栽培土工芝	m2		770		＜ 1 m2当たり＞ 人力施工による植生工		m2	1

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
腐植酸種子散布			m2		340		＜ 1 m2当たり＞ 腐植酸種子散布		m2	1
法覆基材工			式		1					
すき取り土法覆基材		厚さ15cm	m2		1,290		＜ 1 m2当たり＞ すき取り土張付 すき取り土積込 すき取り土運搬 すき取り土仮置き・整形		m2 m3 m3 m3	1 0.15 0.15 0.15
排水構造物工			式		1					
作業土工			式		1					
(床掘り)		小規模	(m3)		(10)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(床掘り)		1m以上2m未満	(m3)		(290)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(床掘り)		標準	(m3)		(20)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(埋戻し)		小規模	(m3)		(9)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し		ｍ３	1

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
(埋戻し)	W<1m	(m3)		(50)		< 1 m3当たり > 埋戻し	ｍ３	1
(埋戻し)	1m以上4m未満	(m3)		(60)		< 1 m3当たり > 埋戻し	ｍ３	1
(基面整正)		(m2)		(240)		< 1 m2当たり > 基面整正	ｍ２	1
側溝工		式		1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U300B 【U型側溝｜300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m		345		< 1 m当たり > U型側溝 土砂等運搬	m ｍ３	1 0.042
裏込材	再生骨材0～80mm 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3		73		< 1 m3当たり > 裏込砕石 土砂等運搬	ｍ３ ｍ３	1 0.83
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1				

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅱ-D雨水桝、据付 【下部桝｜Ⅱ型Ｄ　640×1020×650/660mm　参考質量614kg/個】	箇所		9		＜　　1　箇所当たり＞ プレキャスト集水桝 プレキャスト集水桝（材料費）	基 基	1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅰ-A下部桝、据付 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	箇所		9		＜　　1　箇所当たり＞ プレキャスト集水桝 下部桝 土砂等運搬	基 個 ｍ３	1 1 0.18
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅰ-A中間桝H=500、据付	箇所		2		＜　　1　箇所当たり＞ プレキャスト集水桝 中間桝	基 個	1 1

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ浸透桝	浸透桝E-1（A型）、トラフ接続、片側トレンチ管【粒度調整砂利｜５～４０㎜】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級 】	箇所		1		＜ 10 箇所当たり＞				
						プレキャスト集水桝		基	10	
						プレキャスト集水桝		基	10	
						プレキャスト集水桝		基	10	
						浸透桝		個	10	
						浸透桝安定版		個	10	
						浸透桝底版		個	10	
						ゴミ除去装置		個	10	
						フィルター材		ｍ３	55.2	
						吸出し防止材設置		ｍ２	208.6	
トレンチ管	φ450【ヒューム管｜ 】【粒度調整砂利｜５～４０㎜ 】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級 】	m		23		＜ 10 m当たり＞				
						ヒューム管（Ｂ形管）		m	10	
						浸透トレンチ管		m	10	
						フィルター材		ｍ３	8.98	
						吸出し防止材設置		ｍ２	45.36	
ます接続工		箇所		39		＜ 1 箇所当たり＞				
						ます接続工		箇所	1	

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
蓋		鋼製蓋 460×880×81 【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用 普通目 460×880×81mm 参考質量 55kg/枚 R-9】	枚		9		＜ 1 枚当たり＞ 材料費（枚）		枚	1
蓋		コンクリート蓋 710×710×50	組		1		＜ 1 組当たり＞ コンクリート蓋		組	1
蓋		浸透蓋 E-450 【浸透管蓋｜Ｅ－４５０型 重量３３kg／枚 】	枚		1		＜ 1 枚当たり＞ 材料費（枚）		枚	1
暗渠排水管		合成樹脂管、波状管φ150、継手材料費：要、5m超え 【合成樹脂管｜波状管 φ150mm 無孔管 耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 長さ 4m/本 導水用にも適用可 】	m		67		＜ 1 m当たり＞ 暗渠排水管		m	1
構造物撤去工			式		1					
作業土工			式		1					
(床掘り)		1m≦W＜2m	(m3)		(8)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(埋戻し)		1m以上4m未満	(m3)		(8)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し		ｍ３	1
道路付属物撤去工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
視線誘導標撤去	土中建込10本未満	基		4		＜ 1 基当たり＞ 道路付属物撤去工（視線誘導標）		本	1	
視線誘導標基礎撤去		基		2		＜ 1 基当たり＞ 基礎ブロック設置工		個	1	
照明柱撤去(再設置)		基		1		＜ 1 基当たり＞ 道路照明灯撤去		基	1	
照明柱基礎撤去(再設置)		基		1		＜ 1 基当たり＞ 基礎ブロック設置工		個	1	
構造物取壊し工		式		1						
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m		9		＜ 1 m当たり＞ 舗装版切断		m	1	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	m2		1,720		＜ 1 m2当たり＞ 舗装版破砕		ｍ２	1	
運搬処理工		式		1						
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、3.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3		138		＜ 1 m3当たり＞ 殻運搬		ｍ３	1	

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、3.3km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3		0.3		＜　　1　m3当たり＞ 殻運搬		ｍ３	1	
現場発生品運搬	7km以下	t		0.06		＜　　1　t当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬		t	1	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3		138		＜　　1　m3当たり＞ 処分費（t）		t	2.28	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/ｍ3【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3		0.3		＜　　1　m3当たり＞ 処分費（t）		t	2.35	
汚泥処分		t		0.02		＜　　1　t当たり＞ 産業廃棄物中間処理料金 産業廃棄物中間処理料金		t t	1 1	
道路付属施設工		式		1						
作業土工		式		1						
（床掘り）	1m以上2m未満	(m3)		(　　70)		＜　　1　m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1	
（埋戻し）	1m以上4m未満	(m3)		(　　60)		＜　　1　m3当たり＞ 埋戻し		ｍ３	1	

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
(基面整正)		(m2)		(7)		＜ 1 m2当たり＞ 基面整正		 ｍ２	 1	
道路付属物工		式		1						
視線誘導標	φ139.8、φ89.1㎜ 【鋼製大型視線誘導標｜1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む) 建込手間、基礎工事、標識板を含まず】【固定式視線誘導柱用基礎ブロック｜800×800×1300 参考重量１９５５kg／個】【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】【法止めブロック｜鋼製大型視線誘導標用 900×850×600 道建設部対応版】	本		6		＜ 1 本当たり＞ 鋼製大型視線誘導標設置・撤去 材料費（鋼製大型視線誘導標） 材料費（基礎ブロック） 基礎砕石 土砂等運搬 材料費（個）		基 基 個 ｍ２ ｍ３ 個	1 1 1 1 0.17 1	
照明工		式		1						
照明柱基礎[移設]	500×500×1600 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	基		1		＜ 1 基当たり＞ 基礎砕石 基礎ブロック設置工 土砂等運搬		 ｍ２ 個 ｍ３	 0.49 1 0.08	

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
照明柱[移設]	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基		1		＜ 1 基当たり＞ 道路照明灯建柱	基	1
舗装工		式		1				
舗装準備工		式		1				
不陸整正	補足材料無し	m2		1,930		＜ 1 m2当たり＞ 不陸整正	ｍ２	1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1				
凍上抑制層（車道部）	再生骨材0～80mm、t=550mm 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2,000		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（車道・路肩部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.457
凍上抑制層（歩道部）	再生骨材0～80mm、t=170mm 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		715		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.141
下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材0～40mm、t=300mm 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2,100		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（車道・路肩部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.249

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
下層路盤(歩道部)	再生骨材0～40㎜、t=100㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		715		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.083
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜、t=110㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		181		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.091
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜、t=60㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		161		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬	ｍ２ ｍ３	1 0.05
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽ安定処理、t=60㎜ 【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		1,690		＜ 1 m2当たり＞ 上層路盤（車道・路肩部）	ｍ２	1
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50㎜ 【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		1,820		＜ 1 m2当たり＞ 基層（車道・路肩部）	ｍ２	1
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30㎜ 【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％ 歩道用 】	m2		1,090		＜ 1 m2当たり＞ 表層（歩道部）	ｍ２	1
縁石工		式		1				

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路土工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
縁石工			式		1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置、車道用縁石Ⅱ型【車道用縁石Ⅱ型｜標準 参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート 普通ポルトランド ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-1 (-)-8-20(25) 】	m		221		＜ 10 m当たり＞ 歩車道境界ブロック 生コンクリート加熱費		m ｍ３	10 0.25
仮設工			式		1					
交通管理工			式		1					
（交通誘導警備員Ｂ）			(人日)		(419)		＜ 1 人日当たり＞ 交通誘導警備員Ｂ		人日	1
直接工事費			式		1					
共通仮設			式		1					
共通仮設費			式		1					
準備費			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
(立木・伐開物・伐根物運搬費)		根、9.5km以下	(t)		(19.7)		＜ 1 t当たり＞ 立木、伐開物、抜根物等運搬		t	1
(立木・伐開物・伐根物処分費)		根	(t)		(19.7)		＜ 1 t当たり＞ 産業廃棄物中間処理料金		t	1
(立木・伐開物・伐根物運搬費)		すき取り物、20.0km以下	(t)		(128.9)		＜ 1 t当たり＞ 立木、伐開物、抜根物等運搬		t	1
(立木・伐開物・伐根物処分費)		すき取り物	(m3)		(117)		＜ 1 m3当たり＞ 産業廃棄物一般廃棄物処理料金		空ｍ３	1
現場環境改善費(率計上)			式		1					
共通仮設費 (率計上)			式		1					
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
道路改良			式		1					
道路土工			式		1					
残土処理工			式		1					
土砂等運搬		土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3		3		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬		ｍ３	1
残土等処分		【処分費｜ 】	m3		3		＜ 1 m3当たり＞ 残土等処分		ｍ３	1
排水構造物工			式		1					
作業土工			式		1					
(床掘り)		土砂、1m以上2m未満	(m3)		(5)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(埋戻し)		土砂、小規模	(m3)		(2)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し		ｍ３	1
(基面整正)			(m2)		(8)		＜ 1 m2当たり＞ 基面整正		ｍ２	1

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
裏込材		【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】	m3		3		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬 裏込砕石		 ｍ３ ｍ３	 0.83 1
側溝工			式		1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		【小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型 【見積策定単価】｜U-300B用 300×300×2000 】【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m		88		＜ 1 m当たり＞ U型側溝 土砂等運搬		 m ｍ３	 1 0.05
構造物撤去工			式		1					
構造物取壊し工			式		1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3		0.2		＜ 1 m3当たり＞ 構造物とりこわし		 ｍ３	 1
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m		22		＜ 1 m当たり＞ 舗装版切断		 m	 1
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m2		180		＜ 1 m2当たり＞ 舗装版破砕		 ｍ２	 1

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
縁石撤去工		式		1						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m		5		＜ 1 m当たり＞ 歩車道境界ブロック撤去		m	1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m		5		＜ 1 m当たり＞ 地先境界ブロック撤去		m	1	
運搬処理工		式		1						
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3		7		＜ 1 m3当たり＞ 殻運搬		ｍ３	1	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3		0.2		＜ 1 m3当たり＞ 殻運搬		ｍ３	1	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3		7		＜ 1 m3当たり＞ 処分費（t）		t	2.3	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3		0.2		＜ 1 m3当たり＞ 処分費（t）		t	2.35	
汚泥処分	汚泥	t		0.03		＜ 1 t当たり＞ 産業廃棄物中間処理料金 産業廃棄物中間処理料金		t t	1 1	

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
標識工			式		1					
作業土工			式		1					
(床掘り)		土砂、1m以上2m未満	(m3)		(5)		＜ 1 m3当たり＞ 床掘り		ｍ３	1
(埋戻し)		土砂、1m以上4m未満	(m3)		(4)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し		ｍ３	1
(基面整正)			(m2)		(1)		＜ 1 m2当たり＞ 基面整正		ｍ２	1
小型標識工			式		1					
標識柱［新設］		単柱式 径89.14m2基以下	基		2		＜ 1 基当たり＞ 標識柱・基礎設置（路側式）		基	1
標識板［新設］		案内標識 1,125×900	枚		2		＜ 1 枚当たり＞ 標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）		ｍ２	1
舗装			式		1					
舗装工			式		1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
凍上抑制層(車道部)	再生骨材0～80㎜ t=430㎜ 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		1		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（車道・路肩部） 土砂等運搬		ｍ２ ｍ３	1 0.357	
凍上抑制層(歩道部)	再生骨材0～80㎜ t=170㎜ 【再生骨材｜０～８０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬		ｍ２ ｍ３	1 0.141	
下層路盤(車道部)	再生骨材0～40㎜ t=300㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（車道・路肩部） 土砂等運搬		ｍ２ ｍ３	1 0.249	
下層路盤(歩道部)	再生骨材0～40㎜ t=100㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬		ｍ２ ｍ３	1 0.083	
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜ t=60㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ 】 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 土砂等運搬		ｍ２ ｍ３	1 0.05	

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件		単位	数量	
基層(車道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50mm【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 基層（車道・路肩部）		ｍ２	1	
表層(車道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ、t=40mm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％ 車道用 】	m2		1		＜ 1 m2当たり＞ 表層（車道・路肩部）		ｍ２	1	
表層(車道部)	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ、t=40mm【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		1		＜ 1 m2当たり＞ 表層（車道・路肩部）		ｍ２	1	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％ 歩道用 】	m2		2		＜ 1 m2当たり＞ 表層（歩道部）		ｍ２	1	
縁石工		式		1						
縁石工		式		1						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ［再設置］	車道用Ⅳ型縁石【生コンクリート 混合Ｂ種｜C-1 (-)-8-20(25) 】	m		5		＜ 10 m当たり＞ 歩車道境界ブロック コンクリート 型枠		m ｍ３ ｍ２	10 0.3 1.6	

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
地先境界ブロック[再設置]		舗装止縁石 【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m		5		＜　　10　m当たり＞ 地先境界ブロック 土砂等運搬		 m ｍ３	 10 0.1
直接工事費			式		1					
共通仮設費			式		1					
共通仮設費			式		1					
現場環境改善費(率計上)			式		1					
共通仮設費（率計上）			式		1					
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
工事原価			式		1					

工事数量総括表

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1			(当 初)	事業区分	道路新設･改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					

公　　共

2026年度施行

見積用

川西・稲田西2線線道路整備工事その1　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積　算　情　報

設計書番号	26-18-A0-0066-0	設計者名	
出張所名	帯広市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 5月19日		
歩掛適用年月	2026年 4月20日		
単価適用年月	2026年 4月20日		
適用単価地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港湾石材		
	燃料	K00:帯広建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月25日　～　2026年12月 8日　(198日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：198日　　完成期限：　2026年12月 8日
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/04/09 11:35:09

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市計画道路整備事業	帯広市稲田町西2線 (稲田町3～4号線)	市道川西・稲田西2線線(7102)	

費　　目	本工事費	川西・稲田西2線線道路整備工事その1

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長 222m、幅員 12.5m	
	2	車道舗装 1,820㎡、歩道舗装 1,090㎡	
	3	道路土工 一式	
	4	法面工 一式	
	5	排水構造物工 一式	
	6	構造物撤去工 一式	
	7	道路付属施設工 一式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市計画道路整備事業	帯広市稲田町西2線 (稲田町3～4号線)	市道川西・稲田西2線線(7102)	

費　　目	本工事費	川西・稲田西2線線道路整備工事その1

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	縁石工 一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04

諸経費率按分

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 （消費税等を含む）	工　事　価　格 （消費税等を含まない）	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

合併設計書一覧

主たる工種： 舗装工事

変更回数：　0回

	第1号（●） 川西・稲田西2線線道路整備工事その1	第2号 川西稲田西2線線道路整備工事その1					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂 【流用土Ｉ】	m3	1,100					単-1号 週休有
掘削	土砂 【残土Ｉ】	m3	570					単-2号 週休有
路床盛土工		式	1					
路床盛土	4.0m以上	m3	250					単-3号 週休有
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	570					単-4号 週休有
路床盛土	2.5m未満	m3	170					単-5号 週休有
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2					単-6号 週休有
法面整形工		式	1					

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900					単-7号 週休有
法面整形(盛土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	830					単-8号 週休有
路面工内法面整形		m2	430					単-9号 週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	750					単-10号 週休有
残土等処分	【処分費｜　】	m3	750					単-11号 週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	野芝・高麗芝・栽培土工芝	m2	770					単-12号 週休有
腐植酸種子散布		m2	340					単-13号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆基材工		式	1					
すき取り土法覆基材	厚さ15cm	m2	1,290					単-14号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	小規模	m3	10					単-15号 週休有
床掘り	1m以上2m未満	m3	290					単-16号 週休有
床掘り	標準	m3	20					単-17号 週休有
埋戻し	小規模	m3	9					単-18号 週休有
埋戻し	W<1m	m3	50					単-19号 週休有
埋戻し	1m以上4m未満	m3	60					単-20号 週休有
基面整正		m2	240					単-21号 週休有
側溝工		式	1					

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U300B 【U型側溝｜300B　2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m	345					単-22号 週休有
裏込材	再生骨材0～80㎜ 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	73					単-23号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅱ-D雨水桝、据付 【下部桝｜Ⅱ型Ｄ　640×1020×650/660㎜　参考質量614kg/個】	箇所	9					単-24号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅰ-A下部桝、据付 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	箇所	9					単-25号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ｉ-A中間桝H=500、据付	箇所	2					単-26号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ浸透桝	浸透桝E-1（A型）、トラフ接続、片側トレンチ管 【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級 】	箇所	1					単-27号 週休有
トレンチ管	φ450 【ヒューム管｜　】【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級　】	m	23					単-28号 週休有
ます接続工		箇所	39					単-29号 週休有
蓋	鋼製蓋　460×880×81 【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81㎜　参考質量 55kg/枚　R-9】	枚	9					単-30号 週休有
蓋	コンクリート蓋　710×710×50	組	1					単-31号 週休有
蓋	浸透蓋　E-450 【浸透管蓋｜Ｅ－４５０型　重量３３kg／枚　】	枚	1					単-32号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	合成樹脂管、波状管φ150、継手材料費：要、5m超え【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】	m	67					単-33号　週休有
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	1m≦W＜2m	m3	8					単-34号　週休有
埋戻し	1m以上4m未満	m3	8					単-35号　週休有
道路付属物撤去工		式	1					
視線誘導標撤去	土中建込10本未満	基	4					単-36号　週休有
視線誘導標基礎撤去		基	2					単-37号　週休有
照明柱撤去(再設置)		基	1					単-38号　週休有
照明柱基礎撤去(再設置)		基	1					単-39号　週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m	9					単-40号 週休無
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下	m2	1,720					単-41号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、3.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	138					単-42号 概数　　週休無
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、3.3km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.3					単-43号 概数　　週休有
現場発生品運搬	7km以下	t	0.06					単-44号 概数　　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	138					単-45号 概数　　週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/m3 【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3	0.3					単-46号 概数　週休有
汚泥処分		t	0.02					単-47号 概数　週休有
道路付属施設工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	1m以上2m未満	m3	70					単-48号 週休有
埋戻し	1m以上4m未満	m3	60					単-49号 週休有
基面整正		m2	7					単-50号 週休有
道路付属物工		式	1					

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	φ139.8、φ89.1mm【鋼製大型視線誘導標｜1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず】【固定式視線誘導柱用基礎ブロック｜800×800×1300　参考重量１９５５kg／個】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【法止めブロック｜鋼製大型視線誘導標用　900×850×600　道建設部対応版】	本	6					単-51号 週休有
照明工		式	1					
照明柱基礎[移設]	500×500×1600【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	基	1					単-52号 週休有
照明柱[移設]	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	1					単-53号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材料無し	m2	1,930					単-54号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	再生骨材0～80㎜、t=550㎜ 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2,000					単-55号 週休有
凍上抑制層（歩道部）	再生骨材0～80㎜、t=170㎜ 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	715					単-56号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材0～40㎜、t=300㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2,100					単-57号 週休有
下層路盤(歩道部)	再生骨材0～40㎜、t=100㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	715					単-58号 週休有
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜、t=110㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	181					単-59号 週休有
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜、t=60㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	161					単-60号 週休有

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽ安定処理、t=60㎜【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用　】	m2	1,690					単-61号 週休有
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50㎜【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】	m2	1,820					単-62号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30㎜【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】	m2	1,090					単-63号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置、車道用縁石Ⅱ型【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-1　(-)-8-20(25)　】	m	221					単-64号 週休有
仮設工		式	1					

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路土工	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員Ｂ		人日	419					単-65号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
立木・伐開物・伐根物運搬費	根、9.5km以下	t	19.7					単-66号 概数　週休有
立木・伐開物・伐根物処分費	根	t	19.7					単-67号 概数　週休有
立木・伐開物・伐根物運搬費	すき取り物、20.0km以下	t	128.9					単-68号 概数　週休有
立木・伐開物・伐根物処分費	すき取り物	m3	117					単-69号 概数　週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書〈01〉

工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費〈01〉

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費〈01〉

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費〈01〉

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費〈01〉

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等〈01〉

事務所名　帯広市都市環境部土木室土木課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	【処分費｜　】	m3			
残土等処分		ｍ３	1		
標準単価			1		
材料構成比率		%	1		
処分費		%	1		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.28		
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/m3 【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	100		
汚泥処分		t			
産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	1		
立木・伐開物・伐根物処分費	根	t			
産業廃棄物中間処理料金	木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり）抜根等	t	1		
立木・伐開物・伐根物処分費	すき取り物	m3			

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物　ボサ類	空ｍ３	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３％相当の処分費等の価格（W＞３％の場合） St＝（P＋Q）×３％	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３％」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３％」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表〈01〉

単-1号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂【流用土Ⅰ】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-2号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂【残土Ⅰ】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-3号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210520 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-4号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1			CB210520 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-5号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210520 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-6号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-7号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-8号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-9号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面工内法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-10号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-11号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜　】	ｍ３	1			CB210560 管理費区分 T 単-80号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-12号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	野芝・高麗芝・栽培土工芝						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝500m2以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-13号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腐植酸種子散布	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腐植酸種子散布	施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			DX000300 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-14号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土法覆基材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	厚さ15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り土張付		m2	1			DX042220 管理費区分 無 単-83号
すき取り土積込		m3	0.15			DX042210 管理費区分 無 単-84号
すき取り土運搬	運搬距離＝1.2km以下：タイヤ損耗費＝普通 ：	m3	0.15			DX042230 管理費区分 無 単-85号
すき取り土仮置き・整形		m3	0.15			DX042200 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-15号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-16号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-17号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-18号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-19号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	W<1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-20号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-21号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-22号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	U300B【U型側溝｜300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：【U型側溝｜300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.042			CB210110 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-23号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～80㎜【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ３	1			CB221120 管理費区分 無 単-96号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-24号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	Ⅱ-D雨水桝、据付【下部桝｜Ⅱ型D　640×1020×650/660mm　参考質量614kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-98号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝｜Ⅱ型D　640×1020×650/660mm 参考質量614kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-25号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	Ⅰ-A下部桝、据付【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-100号
下部桝	Ⅰ型Ａ　840×840×1000mm　参考質量759kg/個	個	1			ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.18			CB210110 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-26号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	Ⅰ-A中間桝H=500、据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-102号
中間桝	Ⅰ型Ａ　840×840×500mm　参考質量421kg/個	個	1			ZAB4040000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-27号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ浸透桝	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	浸透桝E-1（A型）、トラフ接続、片側トレンチ管【粒度調整砂利｜５～４０㎜ 】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-103号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-104号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-105号
浸透桝	Ｉ型(A)　840×　840×1000㎜　参考質量 690kg/個	個	10			ZAB3578000 管理費区分 無 道建設部策定単価
浸透桝安定版	1100×1100×100/150　Ｉ型(A)840×840×1000用　参考質量240kg/個	個	10			ZAB3583000 管理費区分 無 道建設部策定単価
浸透桝底版	580×580×100　Ｉ型(A)840×840×1000用　参考質量 64kg/個	個	10			ZAB3585000 管理費区分 無 道建設部策定単価
ゴミ除去装置	開発Ｉ（Ａ）中間部用	個	10			ZKD2610500 管理費区分 無 地方資材単価
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：【粒度調整砂利｜５～４０㎜ 】	ｍ３	55.2			CB222780 管理費区分 無 単-106号
吸出し防止材設置	【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級 】	ｍ２	208.6			CB224720 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-28号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トレンチ管	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ450【ヒューム管｜　】【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝450㎜：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用： 【ヒューム管｜　】	m	10			CB222860 管理費区分 無 単-108号
浸透トレンチ管	φ450㎜ 1000㎜/本　参考質量　178kg/本	m	10			ZAB3576000 管理費区分 無 道建設部策定単価
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用： 【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】	m３	8.98			CB222780 管理費区分 無 単-109号
吸出し防止材設置	【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5cm以下級　】	m２	45.36			CB224720 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-29号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます接続工		箇所	1			DGD10850 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-30号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	鋼製蓋　460×880×81【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81mm　参考質量 55kg/枚　R-9】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）	【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81mm　参考質量 55kg/枚　R-9】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

単-31号

1次単価表〈01〉

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋　710×710×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋	Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質量60kg/個	組	1			ZAB4397000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-32号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	浸透蓋　E-450【浸透管蓋｜Ｅ－４５０型　重量３３kg／枚　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）	【浸透管蓋｜Ｅ－４５０型　重量３３kg／枚　】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-33号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	合成樹脂管、波状管φ150、継手材料費：要、5m超え【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：【合成樹脂管｜波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-34号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m≦W＜2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-35号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-36号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格	土中建込10本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	施工区分＝土中建込：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812360 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-37号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標基礎撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝撤去(仮据付)：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-38号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱撤去(再設置)	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210900 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-39号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎撤去(再設置)	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分＝撤去(仮据付)：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-40号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-41号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-42号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、3.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-43号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、3.3km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-44号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	7km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝7.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-45号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.28			WB020052　概数 管理費区分 T 単-126号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-46号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/m3【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	t	2.35			WB020052　概数 管理費区分 T 単-127号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-47号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	1			ZKD5605800 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量費含む）無機性汚泥	t	1			ZKD5605900 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-48号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-49号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-50号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-51号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ139.8、φ89.1mm【鋼製大型視線誘導標｜1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず】【固定式視線誘導柱用基礎ブロック｜800×800×1300　参考重量１９５５kg／個】【再						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製大型視線誘導標設置・撤去	施工区分＝柱設置：	基	1			DX212610 管理費区分 無 単-131号
材料費（鋼製大型視線誘導標）	【鋼製大型視線誘導標｜1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず】	基	1			DX212630 管理費区分 無 単-132号
材料費（基礎ブロック）	基礎ブロックの単位＝個： 【固定式視線誘導柱用基礎ブロック｜800×800×1300　参考重量１９５５kg／個】	個	1			DX212640 管理費区分 無 単-133号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB221110 管理費区分 無 単-134号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.17			CB210110 管理費区分 無 単-135号
材料費（個）	【法止めブロック｜鋼製大型視線誘導標用900×850×600　道建設部対応版】	個	1			WB020015 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-52号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎[移設]	単位	基	数量	1	単価	
規格	500×500×1600【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	0.49			CB221110 管理費区分 無 単-137号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分＝据付：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-138号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.08			CB210110 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-53号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱[移設]	単位	基	数量	1	単価	
規格	高さ:GL8～12m重量:350kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-54号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材料無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-55号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～80㎜、t=550㎜【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝550㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-142号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.457			CB210110 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-56号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～80㎜、t=170㎜【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-144号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.141			CB210110 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-57号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜、t=300㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-146号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.249			CB210110 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-58号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜、t=100㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-148号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.083			CB210110 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-59号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装甲路肩路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜、t=110㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝110㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-150号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.091			CB210110 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-60号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装甲路肩路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜、t=60㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝60㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-152号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.05			CB210110 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-61号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生ｱｽ安定処理、t=60mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝60mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用　】	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-62号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50㎜【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-63号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30㎜【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-64号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	設置、車道用縁石Ⅱ型【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-1　(-)-8-20(25)　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000mm以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.25個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝有り：【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-1　(-)-8-20(25)　】	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-157号
生コンクリート加熱費		m３	0.25			ZAD1900100 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-65号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-66号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・伐根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	根、9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-67号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・伐根物処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	根						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり) 抜根等	t	1			ZKD5614460 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-68号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・伐根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	すき取り物、20.0km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表〈01〉

単-69号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・伐根物処分費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	すき取り物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物　ボサ類	空ｍ３	1			ZKD5831600 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-70号　　CB210100

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-71号　　CB210100

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-72号　　CB210520

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001005006 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001071001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-73号　　CB210520

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-74号　　CB210520

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-75号　　CB210510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-76号　　CB220010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-77号　　CB220010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り　無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-78号　　CB220010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-79号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-80号　　CB210560

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-012 管理費区分 T

参考資料（1） <01>

単-81号　　WB810870

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 500m2以上（標準）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-82号　　DX000300

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腐植酸種子散布	単位	m2	数量	1	単価	
規格	250m2以上500m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腐植酸種子散布	材工共	ｍ２	1			QAE9061200 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-83号　　DX042220

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土張付	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.38			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝山積0.8m3級（平積0.6m3）：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：	時間	2.8			DX022400 管理費区分 無 単-161号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-84号　　DX042210

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土積込	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.15			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝山積0.8m3級（平積0.6m3）：機械 損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：	時間	3.7			DX022400 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-85号　　DX042230

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	1.2km以下 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝普通：：	時間	2.2			DX023000 管理費区分 無 単-163号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-86号　　DX042200

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土仮置き・整形	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.05			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝山積0.8m3級（平積0.6m3）：機械 損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：	時間	2.2			DX022400 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-87号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-88号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-89号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-90号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-91号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-92号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-92号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-93号　　CB210080

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1） <01>

単-94号　　WB821410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
Ｕ型側溝	300B 2000mm/個 参考質量264kg/個 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5126000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	0.6			ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-95号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-96号　　CB221120

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	砕石（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-97号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-98号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-99号　　CB222810

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝	Ⅱ型Ｄ　640×1020×650/660㎜　参考質量614kg/個	%				ZAB4368000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-100号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-101号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-102号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-103号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-104号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-105号　　CB222800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-106号　　CB222780

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
粒度調整砂利	５～４０㎜	%				ZKD0015000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	%				M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-107号　　CB224720

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以下級	%				ZAB1312000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-108号　　CB222860

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 450mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ヒューム管		%				Y000351000-005 管理費区分 無
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-109号　　CB222780

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
粒度調整砂利	５～４０㎜	%				ZKD0015000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	%				M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-110号　　CB224720

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以下級	%				ZAB1312000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1） <01>

単-111号　　DGD10850

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.065			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.065			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-112号　　WB020016

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81mm 参考質量 55kg/枚　R-9	枚	1			ZAB4502000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-113号　　WB020016

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透管蓋	Ｅ－４５０型　重量３３㎏／枚	枚	1			ZKD2608800 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-114号　　CB222770

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
合成樹脂管	波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可	%				ZAB6406000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-115号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-116号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-116号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-117号　　WB812360

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（視線誘導標）	単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 10本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含　手間のみ	本	1			Q001314001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-118号　　DX211800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg＜W≦500kg 撤去(仮据付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-119号　　WE210900

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	2.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.85			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-120号　　DX211800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg＜W≦1000kg 撤去(仮据付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.165			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.165			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-121号　　CB430510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-122号　　CB430310

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-123号　　CB227010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-124号　　CB227010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-125号　　CB010410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-126号　　WB020052

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-127号　　WB020052

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	100			ZKD4003000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-128号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-129号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-129号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-130号　　CB210080

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1） <01>

単-131号　　DX212610

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製大型視線誘導標設置・撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格	柱設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.86			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.97			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.09			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	h	5.79			K0302013 管理費区分 無 単-164号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-132号　　DX212630

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（鋼製大型視線誘導標）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製大型視線誘導標	1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず	基	1			ZAB7042000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-133号　　DX212640

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（基礎ブロック）	単位	個	数量	1	単価	
規格	個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
固定式視線誘導柱用基礎ブロック	800×800×1300　参考重量１９５５kg／個	個	1			ZKD2969500 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-134号　　CB221110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-135号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-136号　　WB020015

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（個）	単位	個	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法止めブロック	鋼製大型視線誘導標用　900×850×600　道建設部対応版	個	1			ZAB7049000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-137号　　CB221110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-138号　　DX211800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg＜W≦1000kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.33			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.33			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-139号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-140号　　WE210800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
照明ポール		本	10			Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-141号　　CB410010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-141号　　CB410010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-142号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	550mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-142号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	550mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-143号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り　3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-144号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-144号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-145号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-146号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-146号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-147号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-148号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-148号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-149号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-150号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-150号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-151号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-152号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	60mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-152号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	60mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-153号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-154号　　CB410040

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用	%				ZKD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-154号　　CB410040

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-155号　　CB410240

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用	%				ZKD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-155号　　CB410240

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-156号　　CB410261

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用	%				ZKD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-156号　　CB410261

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-157号　　CB422510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
車道用縁石Ⅱ型	標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	%				ZAB2037000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-1　(-)-8-20(25)	%				ZKD1401000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-157号　　CB422510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-158号　　WB010212

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-159号　　DX090800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	９．５ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好 ：	時間	4.5			DX023000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-160号　　DX090800

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	２０．０ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好 ：	時間	6.5			DX023000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-161号　　DX022400

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-162号　　DX022400

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-163号　　DX023000

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1			Z010020101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-164号　　K0302013

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	h	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-165号　　DX023000

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000351000-005	ヒューム管		本		2026	4	
Y007600000-012	処分費		ｍ３		2026	4	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	基礎ブロック設置工	200kg＜W≦500kg 撤去(仮据付)	個	2			単-118号 DX211800
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1,720			単-122号 CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	9			単-121号 CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.3			単-124号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り	ｍ３	138			単-123号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.705			単-127号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	314.64			単-126号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202090	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	11.765			補正有り
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	44.645			補正有り 刊行物単価
M000202019	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	47.535			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	96.906			補正有り 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.854			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.41			補正有り 刊行物単価
M000202123	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	0.767			補正有り
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M000202129	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.41			補正有り

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.049			補正有り
M000302010	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0.004			補正有り 刊行物単価
M000302013	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	3.473			補正有り 刊行物単価
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	15.407			補正有り
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	供用日	7.996			補正有り
M001003018	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	2.034			補正有り 刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ［湿地］	７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.462			刊行物単価
L001071001	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.684			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	20.467			刊行物単価
L001010011	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	6.927			刊行物単価
L001070002	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	5.708			刊行物単価
L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	24.076			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	10.7			刊行物単価
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	2.545			刊行物単価
L001070001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	日	2.9			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	2.644			刊行物単価
L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.629			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.324			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	17.848			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	17.587			刊行物単価
L001210002	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.89			刊行物単価
L001011005	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	6.446			刊行物単価

集計リスト（労務）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	120.252			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	161.316			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	54.572			補正有り 二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	44.413			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	46.616			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			
R0201	電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.749			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.044			二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.022			二省労務単価

集計リスト（労務）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.022			二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	5.56			二省労務単価
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	5.742			補正有り 二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	419			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600000-012	処分費		ｍ３	750			
Y000351000-005	ヒューム管		本	0			
Y003420000-001	照明ポール		本	0			
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0			

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	9,381.568			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z010020101	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	4.254			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	14.307			刊行物単価
ZAB5126000	Ｕ型側溝	300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	172.5			道建設部策定単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	109.826			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4368000	下部桝	Ⅱ型Ｄ　640×1020×650/660mm　参考質量614kg/個	個	9			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000mm　参考質量759kg/個	個	9			道建設部策定単価
ZAB4040000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×500mm　参考質量421kg/個	個	2			道建設部策定単価
ZAB3578000	浸透桝	Ｉ型(A)　840×　840×1000mm　参考質量 690kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZAB3583000	浸透桝安定版	1100×1100×100/150　Ｉ型(A)840×840×1000用　参考質量240kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZAB3585000	浸透桝底版	580×580×100　Ｉ型(A)840×840×1000用 参考質量 64kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZKD2610500	ゴミ除去装置	開発Ｉ（Ａ）中間部用	個	1			地方資材単価
ZKD0015000	粒度調整砂利	５～４０mm	ｍ３	31.391			地方資材単価
ZAB1312000	土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以下級	ｍ２	135.201			道建設部策定単価
ZAB3576000	浸透トレンチ管	φ450mm 1000mm/本　参考質量　178kg/本	ｍ	23			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4502000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81mm　参考質量 55kg/枚　R-9	枚	9			道産材 道建設部策定単価
ZAB4397000	コンクリート蓋	Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質量 60kg/個	組	1			道産材 道建設部策定単価
ZKD2608800	浸透管蓋	Ｅ－４５０型　重量３３kg／枚	枚	1			地方資材単価
ZAB6406000	合成樹脂管	波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可	m	76.461			道産材 道建設部策定単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.02			刊行物単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	314.64			地方資材単価
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	0.705			地方資材単価
ZKD5605800	産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	0.02			地方資材単価
ZKD5605900	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量費含む）無機性汚泥	t	0.02			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB7042000	鋼製大型視線誘導標	1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず	基	6			道産材 道建設部策定単価
ZKD2969500	固定式視線誘導柱用基礎ブロック	800×800×1300　参考重量１９５５kg／個	個	6			地方資材単価
ZAB7049000	法止めブロック	鋼製大型視線誘導標用　900×850×600　道建設部対応版	個	6			道産材 道建設部策定単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	1,397.5			地方資材単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	154.29			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	800.688			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	90.747			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	25.274			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	12.261			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用	ｔ	255.092			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	3,498.731			刊行物単価
ZKD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用	ｔ	228.882			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	782.154			刊行物単価
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用	ｔ	77.398			グリーン 地方資材単価
ZAB2037000	車道用縁石Ⅱ型	標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	275.838			道建設部策定単価
ZKD1401000	生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-1　(-)-8-20(25)	ｍ３	9.452			地方資材単価
ZAD1900100	生コンクリート加熱費		ｍ３	5.525			地方資材単価
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	92.648			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD5614460	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり) 抜根等	t	19.7			地方資材単価
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物　ボサ類	空ｍ３	117			地方資材単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	ｍ２	769.999			補正有り 刊行物単価
QAE9061200	腐植酸種子散布	材工共	ｍ２	339.999			補正有り 刊行物単価
Q001365003	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	ｍ	344.999			補正有り 刊行物単価
Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含　手間のみ	本	3.999			補正有り 刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（管理費区分別）

凡　例	管理費区分　1：現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　2：工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　5：一般管理費等対象　管理費区分　7：工場管理/間接労務/一般管 管理費区分　9：全ての間接費対象外及び循　管理費区分　P：輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　T：処分費等対象

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当初	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路土工

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　1 管理費区分　P	管理費区分　2 管理費区分　T	管理費区分　5	管理費区分　7	管理費区分　9
残土等処分	【処分費｜　】	m3	750					
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.28t/m3 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	138					
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35ｔ/m3 【コンクリート塊受入費｜無筋大型ブロック　】	m3	0.3					
汚泥処分		t	0.02					
立木・伐開物・伐根物処分費	根	t	19.7					
立木・伐開物・伐根物処分費	すき取り物	m3	117					

単　　独

2026年度施行

見積用

川西稲田西2線線道路整備工事その1　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積　算　情　報

設計書番号	26-18-A0-0066-0-01	設計者名	
出張所名	帯広市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 5月19日		
歩掛適用年月	2026年 4月20日		
単価適用年月	2026年 4月20日		
適用単価地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部	
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部	
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部	
	港湾石材		
	燃料	K00:帯広建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月25日　～　2026年12月 8日　(198日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：198日　　完成期限：　2026年12月 8日
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/04/09 11:35:09

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市計画道路整備事業	帯広市稲田町西2線 (稲田町3～4号線)	市道川西・稲田西2線線(7102)	

費　　目	本工事費	川西稲田西2線線道路整備工事その1

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	車道舗装 2㎡、歩道舗装 2㎡	
	2	道路土工 一式	
	3	排水構造物工 一式	
	4	構造物撤去工 一式	
	5	標識工　一式	
	6	縁石工　一式	
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04

諸経費率按分

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	3					単-1号 週休有
残土等処分	【処分費｜　】	m3	3					単-2号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂、1m以上2m未満	m3	5					単-3号 週休有
埋戻し	土砂、小規模	m3	2					単-4号 週休有
基面整正		m2	8					単-5号 週休有

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	m3	3					単-6号 週休有
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型　【見積策定単価】｜U-300B用　300×300×2000　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m	88					単-7号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物機械施工	m3	0.2					単-8号 週休有
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m	22					単-9号 週休有

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m2	180					単-10号 週休有
縁石撤去工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	5					単-11号 週休有
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	5					単-12号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	7					単-13号 概数　　週休有
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.2					単-14号 概数　　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	7					単-15号 概数　　週休有

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3	0.2					単-16号 概数　　週休有
汚泥処分	汚泥	t	0.03					単-17号 概数　　週休有
標識工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂、1m以上2m未満	m3	5					単-18号 週休有
埋戻し	土砂、1m以上4m未満	m3	4					単-19号 週休有
基面整正		m2	1					単-20号 週休有
小型標識工		式	1					
標識柱［新設］	単柱式 径89.14m2基以下	基	2					単-21号 週休有
標識板［新設］	案内標識　1,125×900	枚	2					単-22号 週休有
舗装		式	1					

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層(車道部)	再生骨材0～80mm t=430mm 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	1					単-23号 週休有
凍上抑制層(歩道部)	再生骨材0～80mm t=170mm 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2					単-24号 週休有
下層路盤(車道部)	再生骨材0～40mm t=300mm 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2					単-25号 週休有

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生骨材0～40㎜ t=100㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2					単-26号 週休有
装甲路肩路盤	再生骨材0～40㎜ t=60㎜ 【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	2					単-27号 週休有
基層(車道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50㎜ 【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】	m2	2					単-28号 週休有
表層(車道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ、t=40㎜ 【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ５．５～６．３％　率５０％　車道用　】	m2	1					単-29号 週休有

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道部)	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ、t=40mm【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用　】	m2	1					単-30号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】	m2	2					単-31号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ［再設置］	車道用Ⅳ型縁石【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】	m	5					単-32号 週休有
地先境界ブロック[再設置]	舗装止縁石【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m	5					単-33号 週休有
直接工事費		式	1					

設計内訳書〈02〉

工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費〈02〉

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費〈02〉

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費〈02〉

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費〈02〉

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等〈02〉

事務所名　帯広市都市環境部土木室土木課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	【処分費｜　】	m3			
残土等処分		ｍ３	1		
標準単価			1		
材料構成比率		%	1		
処分費		%	1		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.3		
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	100		
汚泥処分	汚泥	t			
産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５%以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３％相当の処分費等の価格（W＞３％の場合） St＝（P＋Q）×３％	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３％」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３％」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表〈02〉

単-1号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-2号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜　】	ｍ３	1			CB210560 管理費区分 T 単-35号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-3号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-4号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-5号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-6号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-39号
裏込砕石	砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ３	1			CB221120 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-7号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	【小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型　【見積策定単価】｜U-300B用　300×300×2000　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.18m3/10m：【小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型　【見積策定単価】｜U-300B用　300×300×2000　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-41号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.05			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-8号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-9号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-10号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-11号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-12号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	1			CB422550 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-13号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-14号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-15号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.3			WB020052　概数 管理費区分 T 単-50号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-16号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】	t	2.35			WB020052　概数 管理費区分 T 単-51号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-17号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	1			ZKD5605800 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量費含む）無機性汚泥	t	1			ZKD5605900 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-18号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-19号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-20号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-21号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱［新設］	単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式 径89.14m2基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ89.1：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-22号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板［新設］	単位	枚	数量	1	単価	
規格	案内標識　1,125×900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置　（案内標識［路線番号除く］）	作業内容＝新設：標識板の規格＝2.0m2未満：反射シートの種類＝カプセルプリズム・カプセルレンズ：施工規模加算＝10m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：標識板の裏面塗装＝無：	ｍ２	1			WB812140 管理費区分　無 単-56号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-23号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～80㎜ t=430㎜【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝430㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-57号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.357			CB210110 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-24号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～80㎜ t=170㎜【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-59号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.141			CB210110 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-25号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜ t=300㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-61号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.249			CB210110 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-26号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜ t=100㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-63号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.083			CB210110 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-27号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装甲路肩路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0～40㎜ t=60㎜【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝60㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-65号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.05			CB210110 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-28号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ、t=50mm【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用　】	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-29号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ、t=40mm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-30号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ、t=40mm【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-31号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-32号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ［再設置］	単位	m	数量	10	単価	
規格	車道用Ⅳ型縁石【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000mm以下50-150kg未満：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-71号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】	ｍ３	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1.6			CB240210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表〈02〉

単-33号

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック[再設置]	単位	m	数量	10	単価	
規格	舗装止縁石【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝砕石（各種）：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝有り：【生コンクリート　混合Ｂ種｜C-1　(-)-8-20(25)　】【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-74号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.1			CB210110 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-34号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-35号　　CB210560

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-010 管理費区分 T

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-36号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-37号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-38号　　CB210080

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-39号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-40号　　CB221120

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	砕石（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-41号　　WB821410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.18m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型　【見積策定単価】	U-300B用　300×300×2000	個	5			Y000300000-011 管理費区分 無 Z1
再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	0.216			ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-42号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-43号　　WB824010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	ｍ３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-44号　　CB430510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-45号　　CB430310

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-46号　　CB422540

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-47号　　CB422550

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-48号　　CB227010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-49号　　CB227010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-50号　　WB020052

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-51号　　WB020052

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	100			ZKD4003000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-52号　　CB210030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-53号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-53号　　CB210410

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-54号　　CB210080

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1） <02>

単-55号　　WB812110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）	単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ89.1 2基以下 無 無 無 有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１　材工共	基	1			Q001200007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-56号　　WB812140

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ　10m2未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　材工共	ｍ２	1			Q001206001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-57号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	430mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-57号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	430mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-58号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-59号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～８０ｍｍ	%				ZKD2058000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-59号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-60号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-61号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-61号　　CB410030

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-62号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-63号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-63号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-64号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-65号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	60mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-65号　　CB410031

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	60mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-66号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-67号　　CB410240

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用	%				ZKD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-67号　　CB410240

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-68号　　CB410260

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％　車道用	%				ZKD0850500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-68号　　CB410260

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-69号　　CB410260

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用	%				ZKD0810500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-69号　　CB410260

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-70号　　CB410261

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用	%				ZKD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-70号　　CB410261

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-71号　　CB422510

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-72号　　CB240010

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート　混合Ｂ種	C-1　(-)-8-20(25)	%				ZKD1001000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-73号　　CB240210

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-74号　　CB422520

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満）　砕石（各種）　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート　混合Ｂ種	C-1　(-)-8-20(25)	%				ZKD1001000 管理費区分 無 地方資材単価
再生骨材	０～４０ｍｍ	%				ZKD2054000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-74号　　CB422520

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下､50kg未満）　砕石（各種）　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-75号　　CB210110

単価適用年月	20260420
歩掛適用年月	20260420
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価

		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-011	小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型　【見積策定単価	U-300B用　300×300×2000	個		2026	4	
Y007600000-010	処分費		ｍ３		2026	4	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.2			単-43号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	180			単-45号 CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	22			単-44号 CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り	ｍ３	7			単-48号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-49号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	16.1			単-50号 WB020052
	処分費（t）		t	0.47			単-51号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0.531			補正有り 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.079			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.089			補正有り 刊行物単価
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.121			補正有り
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	0.009			補正有り
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	供用日	0.026			補正有り
M000804001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0.027			補正有り 刊行物単価
M000807001	振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	0.052			補正有り 刊行物単価

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（賃料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.866			刊行物単価
L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.177			刊行物単価
L001011001	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.116			刊行物単価
L001070001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	日	0.09			刊行物単価
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	0.014			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.009			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.009			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.025			刊行物単価
L001011005	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.146			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（労務）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.425			補正有り 二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.772			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.101			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.951			補正有り 二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.904			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	0.209			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600000-010	処分費		ｍ３	3			
Y000300000-011	小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型 【見積策定単価】	U-300B用　300×300×2000	個	44			

集計リスト（材料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	66.64			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	3.447			刊行物単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	5.499			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.05			刊行物単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	16.1			地方資材単価
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	0.47			地方資材単価
ZKD5605800	産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	0.029			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD5605900	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量費含む) 無機性汚泥	ｔ	0.028			地方資材単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	0.546			地方資材単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	0.431			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	0.762			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	0.253			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	0.152			地方資材単価
ZKD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用	ｔ	0.251			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	5.024			刊行物単価
ZKD0850500	再生密粒度アスファルト混合物	１３Ｆ　Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％　車道用	ｔ	0.1			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0.845			刊行物単価
ZKD0810500	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用	ｔ	0.1			グリーン 地方資材単価
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用	ｔ	0.141			グリーン 地方資材単価
ZKD1001000	生コンクリート　混合Ｂ種	C-1　(-)-8-20(25)	ｍ３	0.315			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	0.191			地方資材単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001365003	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	ｍ	87.999			補正有り 刊行物単価
Q001611001	構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	ｍ３	0.199			補正有り 刊行物単価
Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１　材工共	基	2			刊行物単価
Q001206001	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含材工共	ｍ２	2			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（管理費区分別）

凡　例	管理費区分　１:現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　２:工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　５:一般管理費等対象　管理費区分　７:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分　９:全ての間接費対象外及び循　管理費区分　Ｐ:輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　Ｔ:処分費等対象

	工事名	川西稲田西2線線道路整備工事その1	当初	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　１ 管理費区分　Ｐ	管理費区分　２ 管理費区分　Ｔ	管理費区分　５	管理費区分　７	管理費区分　９
残土等処分	【処分費｜　】	m3	3					
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	7					
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【コンクリート塊受入費｜無筋大型ブロック　】	m3	0.2					
汚泥処分	汚泥	t	0.03					

諸経費情報（全体）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	施工時期補正	冬期日数 38日 工期日数 198日
		積雪寒冷地域区分 １級地　帯広市（1.80）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分

工場管理費〈00〉

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費〈00〉

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費〈00〉

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費〈00〉

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等〈00〉

事務所名　帯広市都市環境部土木室土木課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等　率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３％相当の処分費等の価格（W＞３％の場合） St＝（P＋Q）×３％	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３％」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３％」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	基礎ブロック設置工	200kg＜W≦500kg 撤去(仮据付)	個	2			単-118号[01号] DX211800
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.2			単-43号[02号] WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1,720			単-122号[01号] CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9			単-121号[01号] CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	180			単-45号[02号] CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	22			単-44号[02号] CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.3			単-124号[01号] CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り	ｍ３	138			単-123号[01号] CB227010
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り	ｍ３	7			単-48号[02号] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-49号[02号] CB227010
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.705			単-127号[01号] WB020052
処分費計（コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	314.64			単-126号[01号] WB020052
	処分費（t）		t	16.1			単-50号[02号] WB020052
	処分費（t）		t	0.47			単-51号[02号] WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202090	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	11.765			補正有り
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	45.177			補正有り 刊行物単価
M000202019	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	47.535			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	96.906			補正有り 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.934			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.5			補正有り 刊行物単価
M000202123	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	0.767			補正有り
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M000202129	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.41			補正有り

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.171			補正有り
M000302010	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0.004			補正有り 刊行物単価
M000302013	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	3.473			補正有り 刊行物単価
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	15.417			補正有り
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	供用日	8.023			補正有り
M001003018	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	2.034			補正有り 刊行物単価
M000804001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0.027			補正有り 刊行物単価
M000807001	振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	0.052			補正有り 刊行物単価

集計リスト（機械損料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（賃料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ［湿地］	７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.462			刊行物単価
L001071001	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.684			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	20.493			刊行物単価
L001010011	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	6.927			刊行物単価
L001070002	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	5.708			刊行物単価
L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	24.253			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	11.566			刊行物単価
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	2.56			刊行物単価
L001070001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t　リース置場渡し	日	2.99			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	2.644			刊行物単価
L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.629			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.324			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	17.858			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	17.596			刊行物単価
L001210002	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.89			刊行物単価
L001011005	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	6.593			刊行物単価
L001011001	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.116			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（労務）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	121.024			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	163.418			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	55.524			補正有り 二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	45.317			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	47.041			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			
R0201	電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.749			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.044			二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.022			二省労務単価

集計リスト（労務）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.022			二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	5.56			二省労務単価
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	5.952			補正有り 二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	419			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600000-012	処分費		ｍ３	753			
Y000351000-005	ヒューム管		本	0			
Y003420000-001	照明ポール		本	0			
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0			
Y000300000-002	小動物保護側溝(ハイダセール)Ⅲ型 【見積策定単価】	U-300B用　300×300×2000	個	44			

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	9,448.208			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z010020101	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	4.254			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	17.755			刊行物単価
ZAB5126000	Ｕ型側溝	300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	172.5			道建設部策定単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	115.325			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4368000	下部桝	Ⅱ型Ｄ　640×1020×650/660mm　参考質量614kg/個	個	9			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000mm　参考質量759kg/個	個	9			道建設部策定単価
ZAB4040000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×500mm　参考質量421kg/個	個	2			道建設部策定単価
ZAB3578000	浸透桝	Ｉ型(A)　840×　840×1000mm　参考質量 690kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZAB3583000	浸透桝安定版	1100×1100×100/150　Ｉ型(A)840×840×1000用　参考質量240kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZAB3585000	浸透桝底版	580×580×100　Ｉ型(A)840×840×1000用 参考質量 64kg/個	個	1			道産材 道建設部策定単価
ZKD2610500	ゴミ除去装置	開発Ｉ（Ａ）中間部用	個	1			地方資材単価
ZKD0015000	粒度調整砂利	５～４０mm	ｍ３	31.391			地方資材単価
ZAB1312000	土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以下級	ｍ２	135.201			道建設部策定単価
ZAB3576000	浸透トレンチ管	φ450mm 1000mm/本　参考質量　178kg/本	ｍ	23			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4502000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用　普通目 460×880×81mm　参考質量 55kg/枚　R-9	枚	9			道産材 道建設部策定単価
ZAB4397000	コンクリート蓋	Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質量 60kg/個	組	1			道産材 道建設部策定単価
ZKD2608800	浸透管蓋	Ｅ－４５０型　重量３３kg／枚	枚	1			地方資材単価
ZAB6406000	合成樹脂管	波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可	m	76.461			道産材 道建設部策定単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.071			刊行物単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	330.74			地方資材単価
ZKD4003000	コンクリート塊受入費	無筋　大型ブロック	t	1.175			地方資材単価
ZKD5605800	産業廃棄物中間処理料金	汚泥　含水率８５％以上（計量費含む）　無機性汚泥	t	0.049			地方資材単価
ZKD5605900	産業廃棄物中間処理料金	循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量費含む）無機性汚泥	t	0.048			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB7042000	鋼製大型視線誘導標	1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、管理標、樹脂製水切ｷｬｯﾌﾟ、支柱、矢羽根を含む)　建込手間、基礎工事、標識板を含まず	基	6			道産材 道建設部策定単価
ZKD2969500	固定式視線誘導柱用基礎ブロック	800×800×1300　参考重量１９５５kg／個	個	6			地方資材単価
ZAB7049000	法止めブロック	鋼製大型視線誘導標用　900×850×600　道建設部対応版	個	6			道産材 道建設部策定単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	1,397.5			地方資材単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	154.722			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	801.45			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	91.001			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	25.274			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	12.413			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0870500	再生アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％　車道用	ｔ	255.092			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	3,503.756			刊行物単価
ZKD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％　車道用	ｔ	229.133			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	783			刊行物単価
ZKD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％　歩道用	ｔ	77.54			グリーン 地方資材単価
ZAB2037000	車道用縁石Ⅱ型	標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	275.838			道建設部策定単価
ZKD1401000	生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-1　(-)-8-20(25)	ｍ３	9.452			地方資材単価
ZAD1900100	生コンクリート加熱費		ｍ３	5.525			地方資材単価
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	92.648			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD5614460	産業廃棄物中間処理料金	木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり) 抜根等	t	19.7			地方資材単価
ZKD5831600	産業廃棄物一般廃棄物処理料金	スキ取り物　ボサ類	空ｍ３	117			地方資材単価
ZKD2058000	再生骨材	０～８０ｍｍ	ｍ３	0.546			地方資材単価
ZKD0850500	再生密粒度アスファルト混合物	１３Ｆ　Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％　車道用	t	0.1			グリーン 地方資材単価
ZKD0810500	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％　車道用	t	0.1			グリーン 地方資材単価
ZKD1001000	生コンクリート　混合Ｂ種	C-1　(-)-8-20(25)	ｍ３	0.315			地方資材単価
ZKD2054000	再生骨材	０～４０ｍｍ	ｍ３	0.191			地方資材単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	ｍ２	769.999			補正有り 刊行物単価
QAE9061200	腐植酸種子散布	材工共	ｍ２	339.999			補正有り 刊行物単価
Q001365003	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	ｍ	432.999			補正有り 刊行物単価
Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含　手間のみ	本	3.999			補正有り 刊行物単価
Q001611001	構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	ｍ３	0.199			補正有り 刊行物単価
Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１　材工共	基	2			刊行物単価
Q001206001	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　材工共	ｍ２	2			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】


1	主たる工種	舗装工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（－）		(4)＋(5)＋(6)＋(7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2)－(3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8)×(9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12)×(13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12)＋(15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17)÷(16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19)×(18)
21	工事原価		(12)＋(15)＋(19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14)＋(20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22)÷(21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24)×(23)
26	法定福利費概算額		(14)＋(20)＋(25)

【合　　計】

27	法定福利費概算額		(10)＋(26)

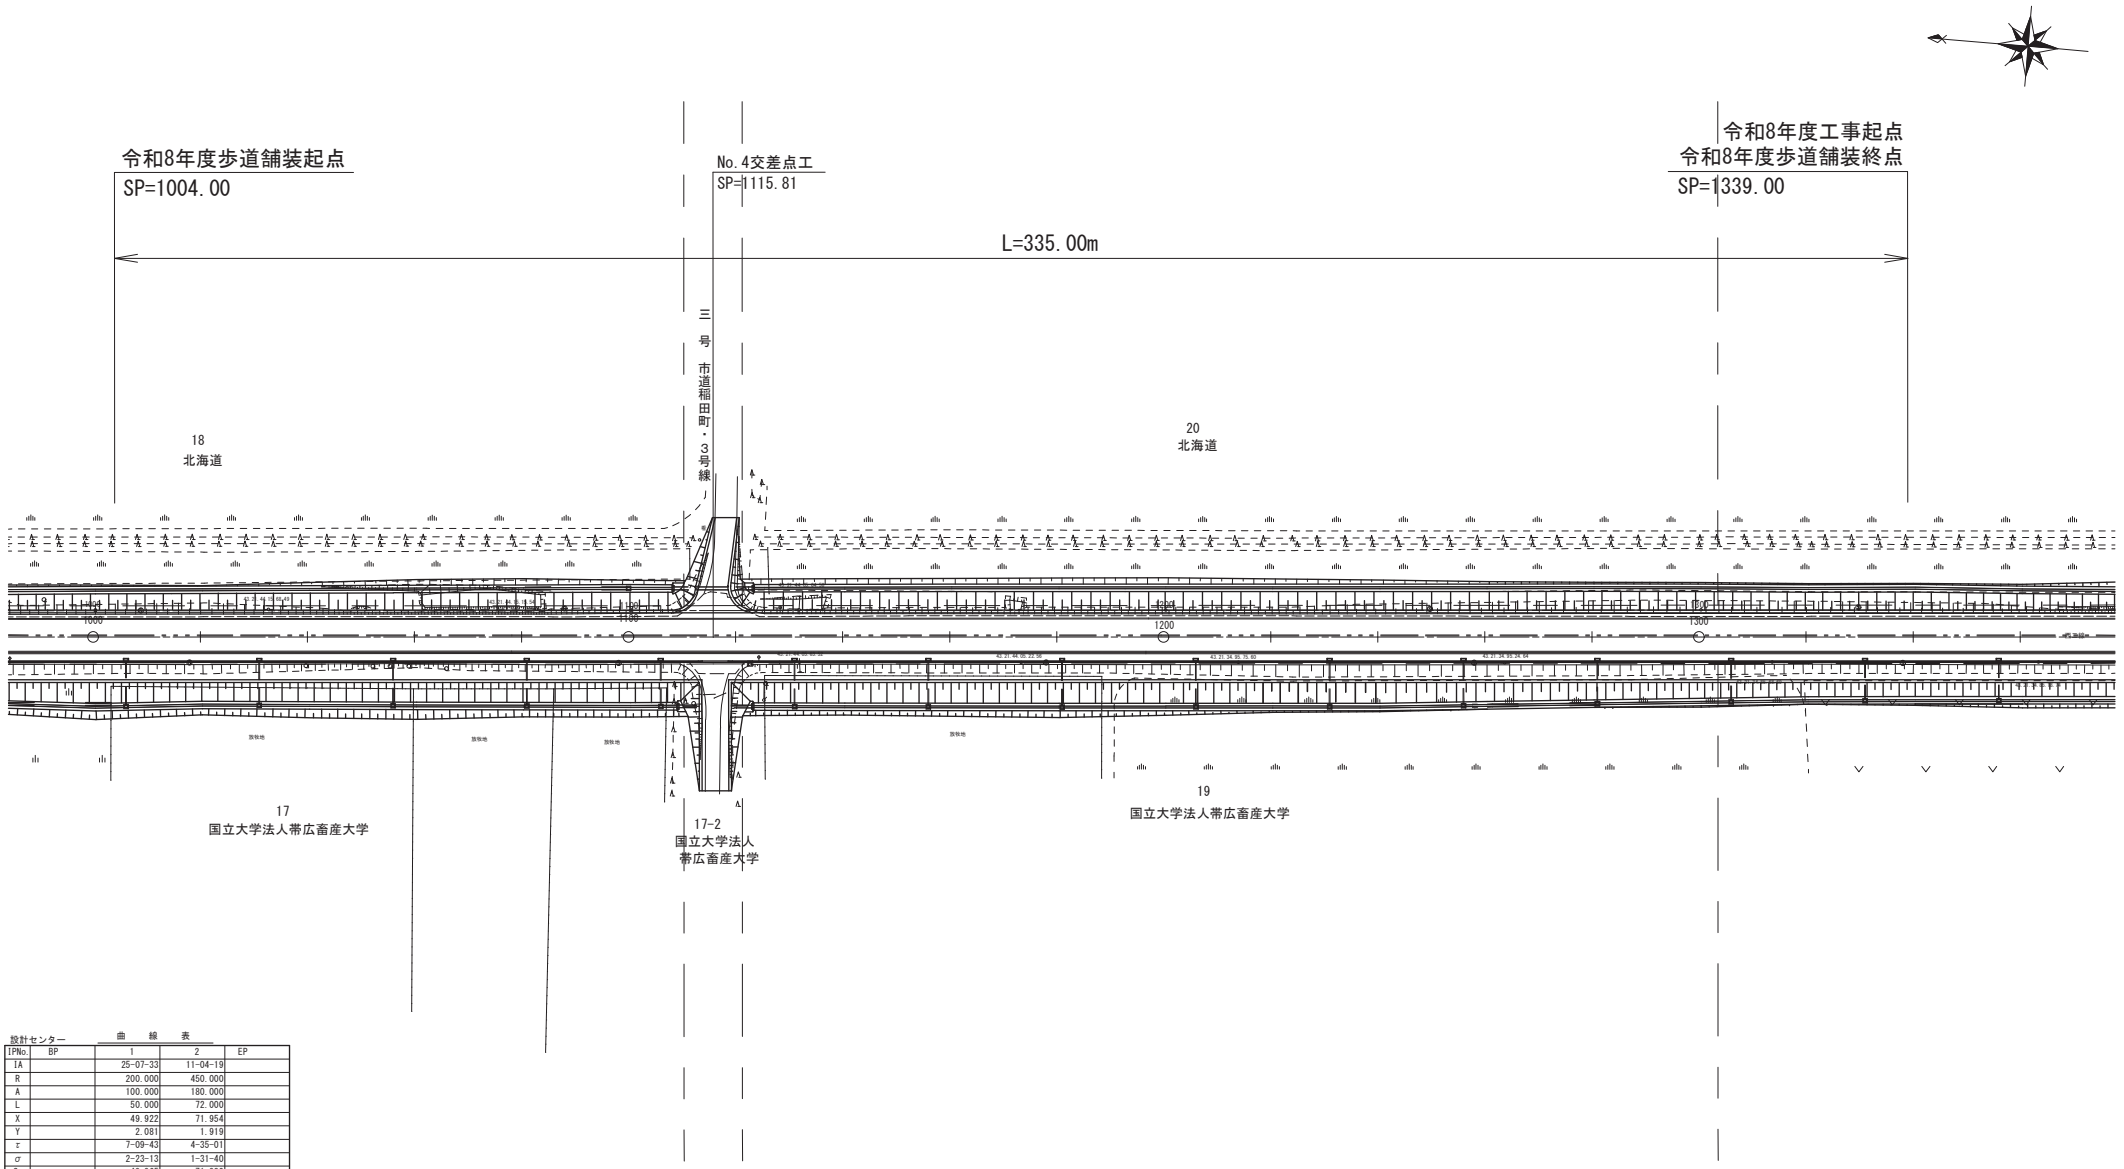

設計センター　　曲　線　表


IPNo.	BP	1	2	EP
IA		25-07-33	11-04-19	
R		200.000	450.000	
A		100.000	180.000	
L		50.000	72.000	
X		49.922	71.954	
Y		2.081	1.919	
τ		7-09-43	4-35-01	
σ		2-23-13	1-31-40	
So		49.965	71.980	
ΔR		0.521	0.480	
Xm		24.987	35.992	
Ym		200.521	450.480	
TL		33.361	48.016	
TK		16.692	24.015	
D		69.672	79.654	
SL		0.892	0.062	
W		44.685	43.662	
Lc		37.706	14.959	
CL		137.706	158.959	
BTC		1650.368	2080.563	
BC	0.000	1700.368	2152.563	2591.450
EC	0.000	1738.074	2167.522	2591.450
ETC		1788.074	2239.522	
Dis	0.000	1720.040	441.815	433.203
X	-123,876.926	-125,590.853	-126,005.244	-126,375.140
Y	-87,677.039	-87,532.151	-87,685.388	-87,910.869

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	平面図1		
縮　尺	S=1:500	図面番号	1
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			

令和8年度工事起点
SP=1339.00

令和8年度工事終点
SP=1561.00

L=222.00m

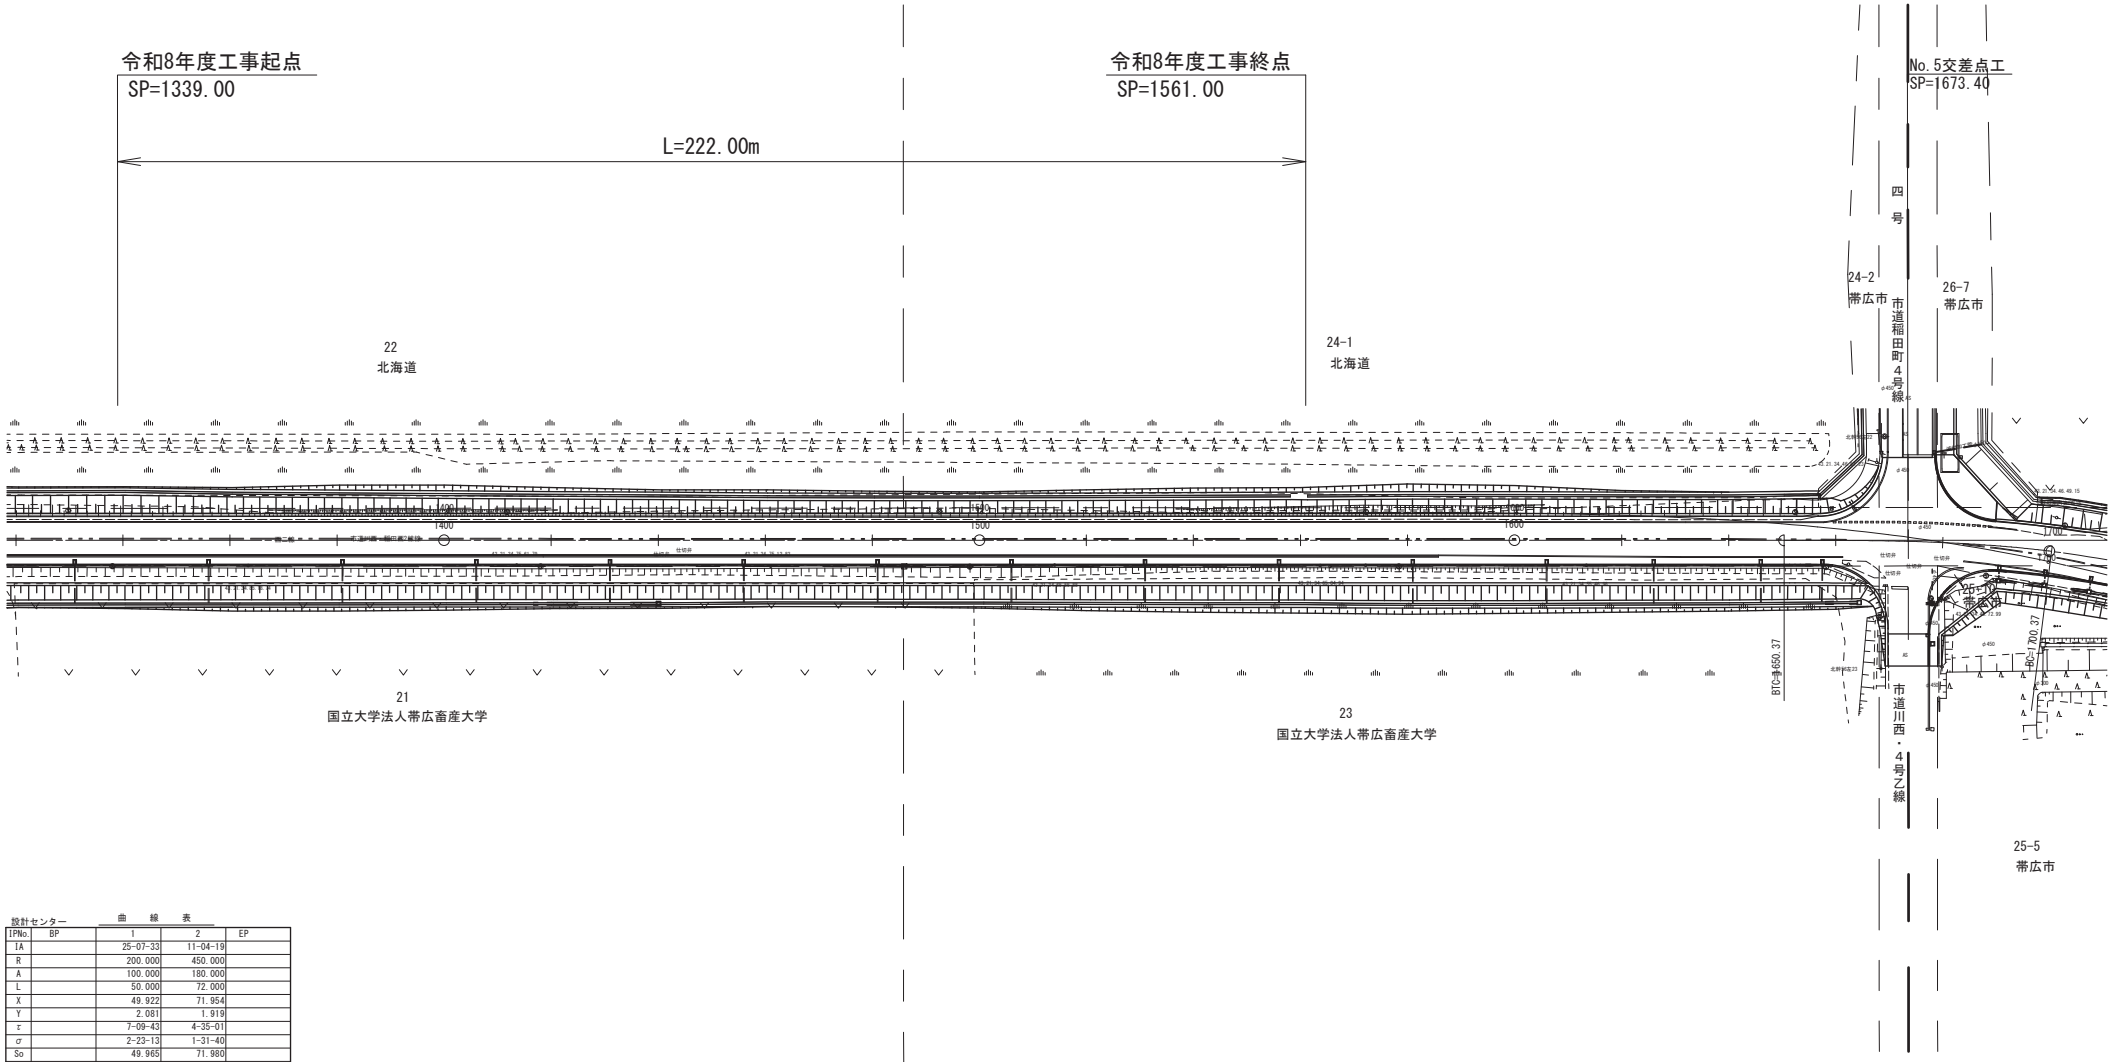

設計センター　　曲　線　表


IPNo.	BP	1	2	EP
IA		25-07-33	11-04-19	
R		200.000	450.000	
A		100.000	180.000	
L		50.000	72.000	
X		49.922	71.954	
Y		2.081	1.919	
τ		7-09-43	4-35-01	
σ		2-23-13	1-31-40	
So		49.965	71.980	
ΔR		0.521	0.480	
Xm		24.987	35.992	
Ym		200.521	450.480	
TL		33.361	48.016	
TK		16.692	24.015	
D		69.672	79.654	
SL		0.892	0.062	
W		44.685	43.662	
Lc		37.706	14.959	
CL		137.706	158.959	
BTC		1650.368	2080.563	
BC	0.000	1700.368	2152.563	2591.450
EC	0.000	1738.074	2167.522	2591.450
ETC		1788.074	2239.522	
Dis	0.000	1720.040	441.815	433.203
X	-123,876.926	-125,590.853	-126,005.244	-126,375.140
Y	-87,677.039	-87,532.151	-87,685.388	-87,910.869

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	平面図2		
縮　尺	S=1:500	図面番号	2
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			

土工定規図


歩道舗装区間(SP=1004.00～SP=1339.00)

S=1:50

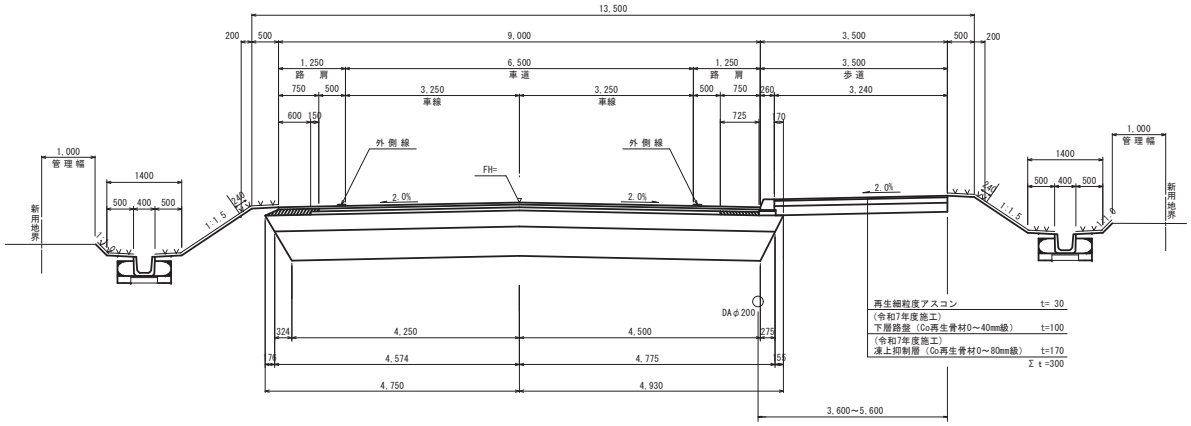

道路工事区間(SP=1339.00～SP=1561.00)


S=1:50

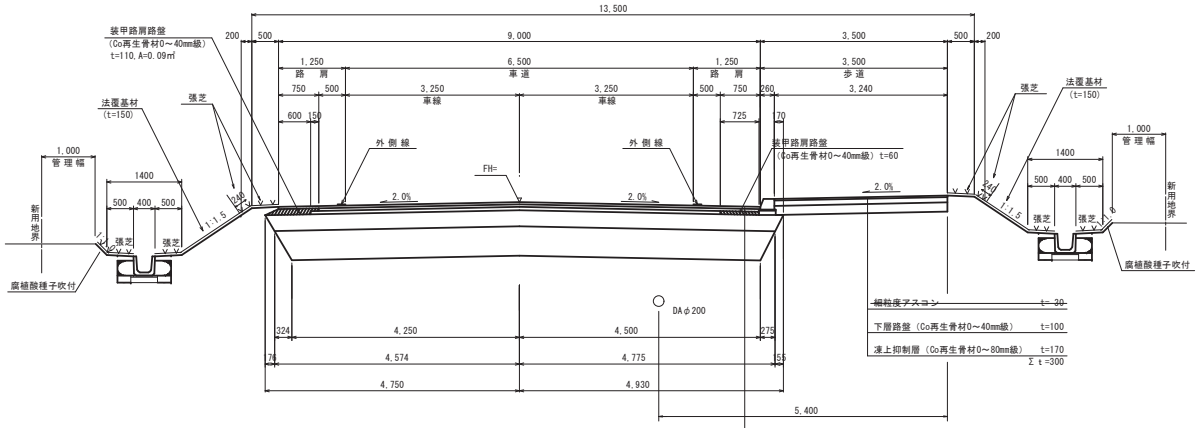

路肩別詳細図


歩道(マウントアップ)

S=1:25




車道用縁石Ⅱ型

S=1:10



一般盛土


S=1:25




設計条件	
構造種別	3種2級
設計速度	60km/h
設計幅員	1.25 + 6.50 + 1.25 路肩 + 車道 + 路肩
交通区分	N5交通
舗装合計厚Ho	100cm
平均積雪深	100cm程度
堆雪スペース	0.50 + 1.50 + 2.75 = 4.75m 冬路路肩 + 1次堆雪幅 + 2次堆雪幅
設計CBR%	6%
理論最大凍結深さ	145cm

年度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	土工定規図		
縮尺	図示	図面番号	3
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		


北海道帯広市

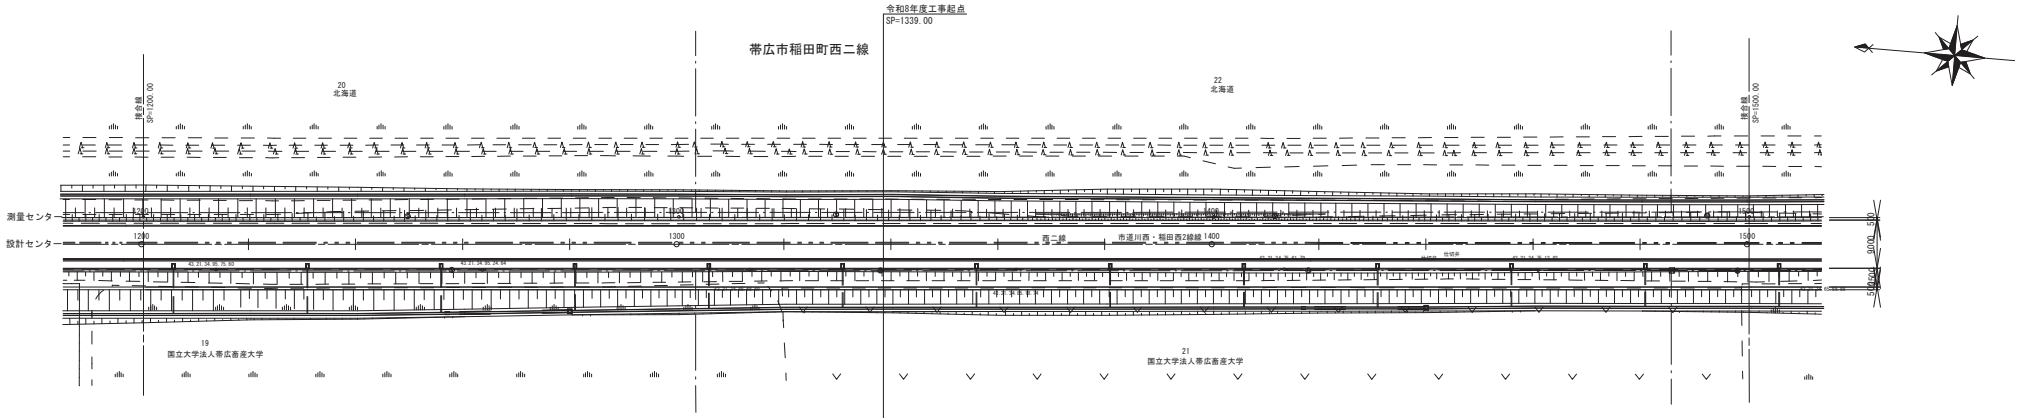

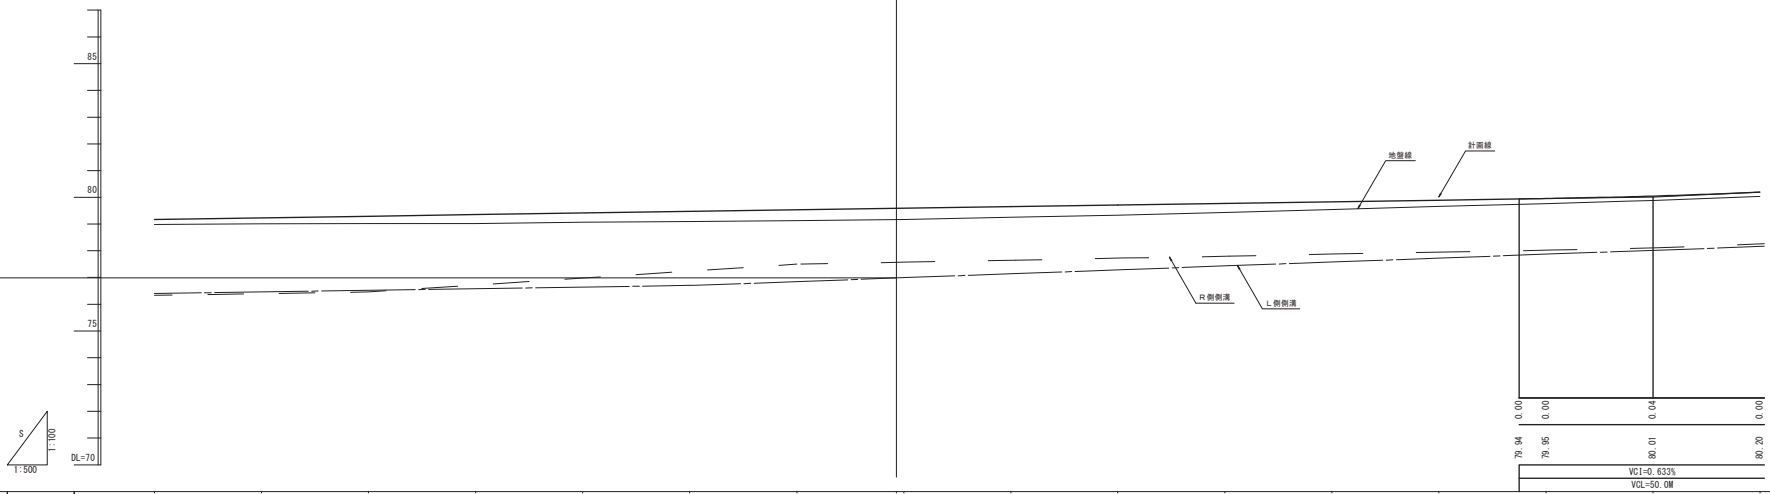

設計センター　　曲　線　表

IPNo.	BP	No.1	No.2	EP
IA		25-07-33	11-04-19	
R		200.000	450.000	
A		100.000	180.000	
L		50.000	72.000	
X		49.922	71.954	
Y		2.081	1.919	
τ		7-09-43	4-35-01	
σ		2-23-13	1-31-40	
So		49.965	71.980	
ΔR		0.521	0.480	
Xm		24.987	35.992	
Ym		200.521	450.480	
TL		33.361	48.016	
TK		16.692	24.015	
D		69.672	79.654	
SL		0.892	0.062	
W		44.685	43.662	
Lc		37.706	14.959	
CL		137.706	158.959	
BTC		1650.368	2080.563	
BC	0.000	1700.368	2152.563	2591.450
EC	0.000	1738.074	2167.522	2591.450
ETC		1788.074	2239.522	
Dis	0.000	1720.040	441.815	433.203
X	-123,876.926	-125,590.853	-126,005.244	-126,375.140
Y	-87,677.039	-87,532.151	-87,685.388	-87,910.869

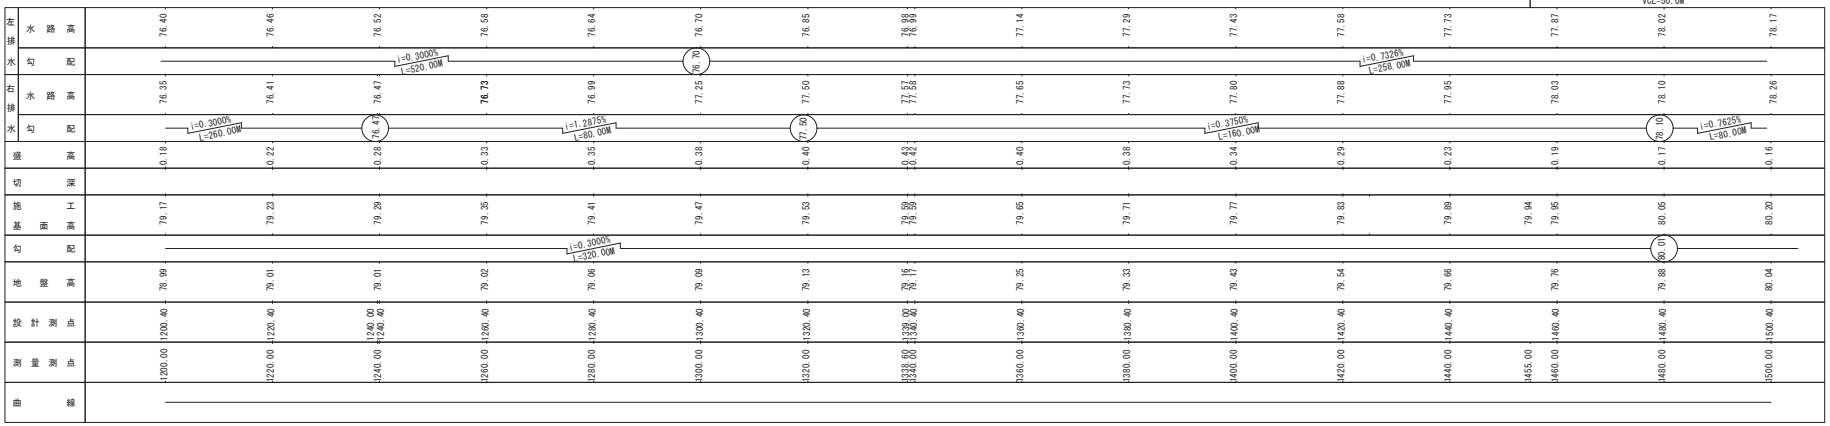


凡例

———	左排水
— —	右排水

年度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	縦断平面図1
縮尺	S=1:500　図面番号　4
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

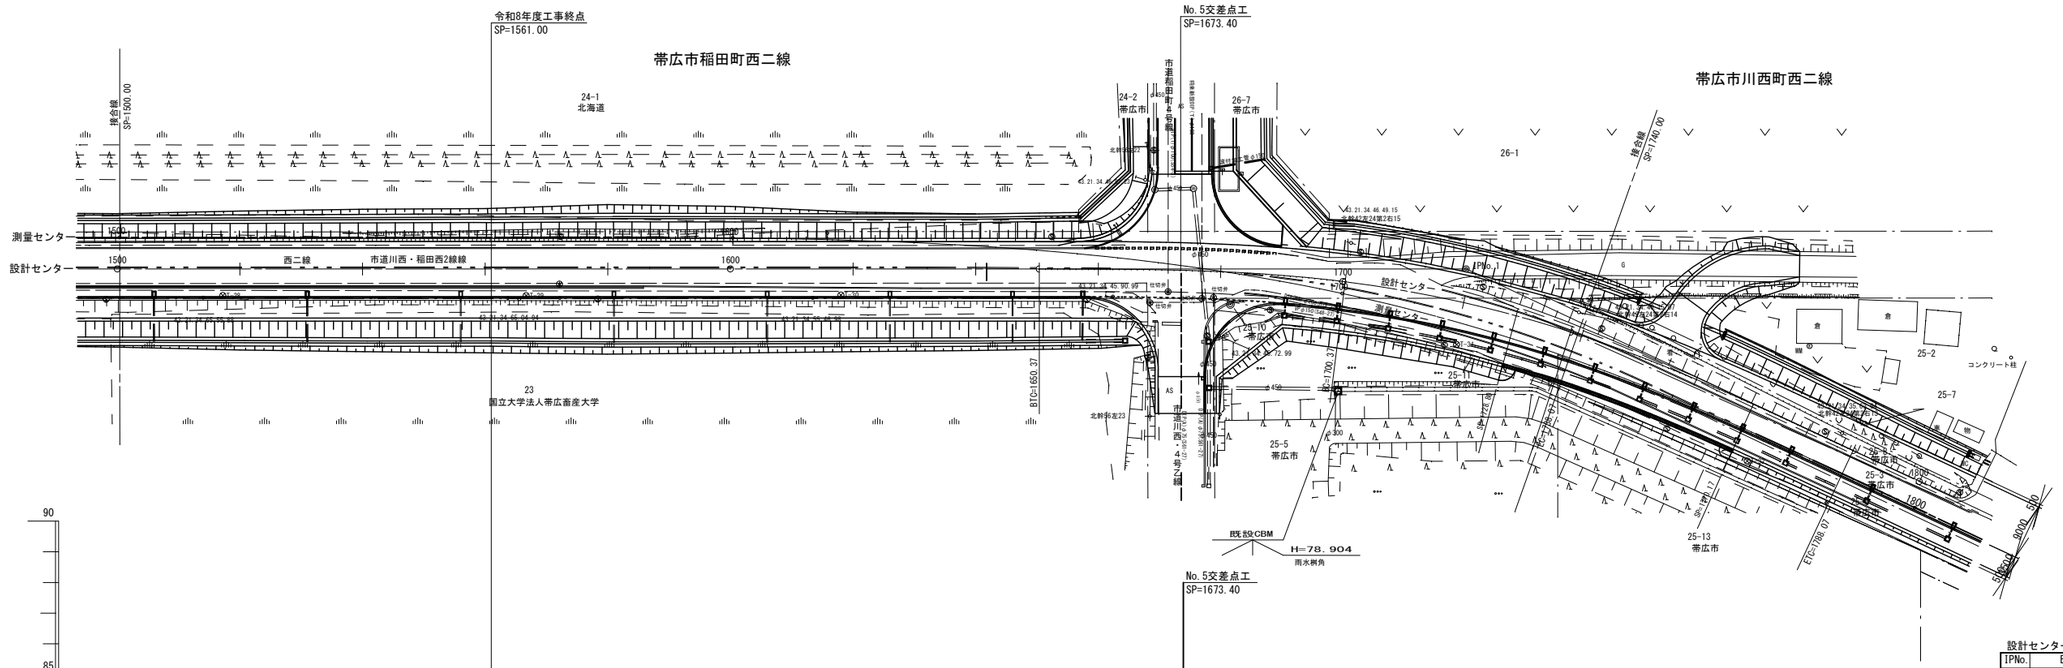



曲　線　表

設計センター

IPNo.	BP	No.1	No.2	EP
IA		25-07-33	11-04-19	
R		200.000	450.000	
A		100.000	180.000	
L		50.000	72.000	
X		49.922	71.954	
Y		2.081	1.919	
τ		7-09-43	4-35-01	
σ		2-23-13	1-31-40	
So		49.965	71.980	
ΔR		0.521	0.480	
Xm		24.987	35.992	
Ym		200.521	450.480	
TL		33.361	48.016	
TK		16.692	24.015	
D		69.672	79.654	
SL		0.892	0.062	
W		44.685	43.662	
Lc		37.706	14.959	
CL		137.706	158.959	
BTC		1650.368	2080.563	
BC	0.000	1700.368	2152.563	2591.450
EC	0.000	1738.074	2167.522	2591.450
ETC		1788.074	2239.522	
Dis	0.000	1720.040	441.815	433.203
X	-123,876.926	-125,590.853	-126,005.244	-126,375.140
Y	-87,677.039	-87,532.151	-87,685.388	-87,910.869

| | | |

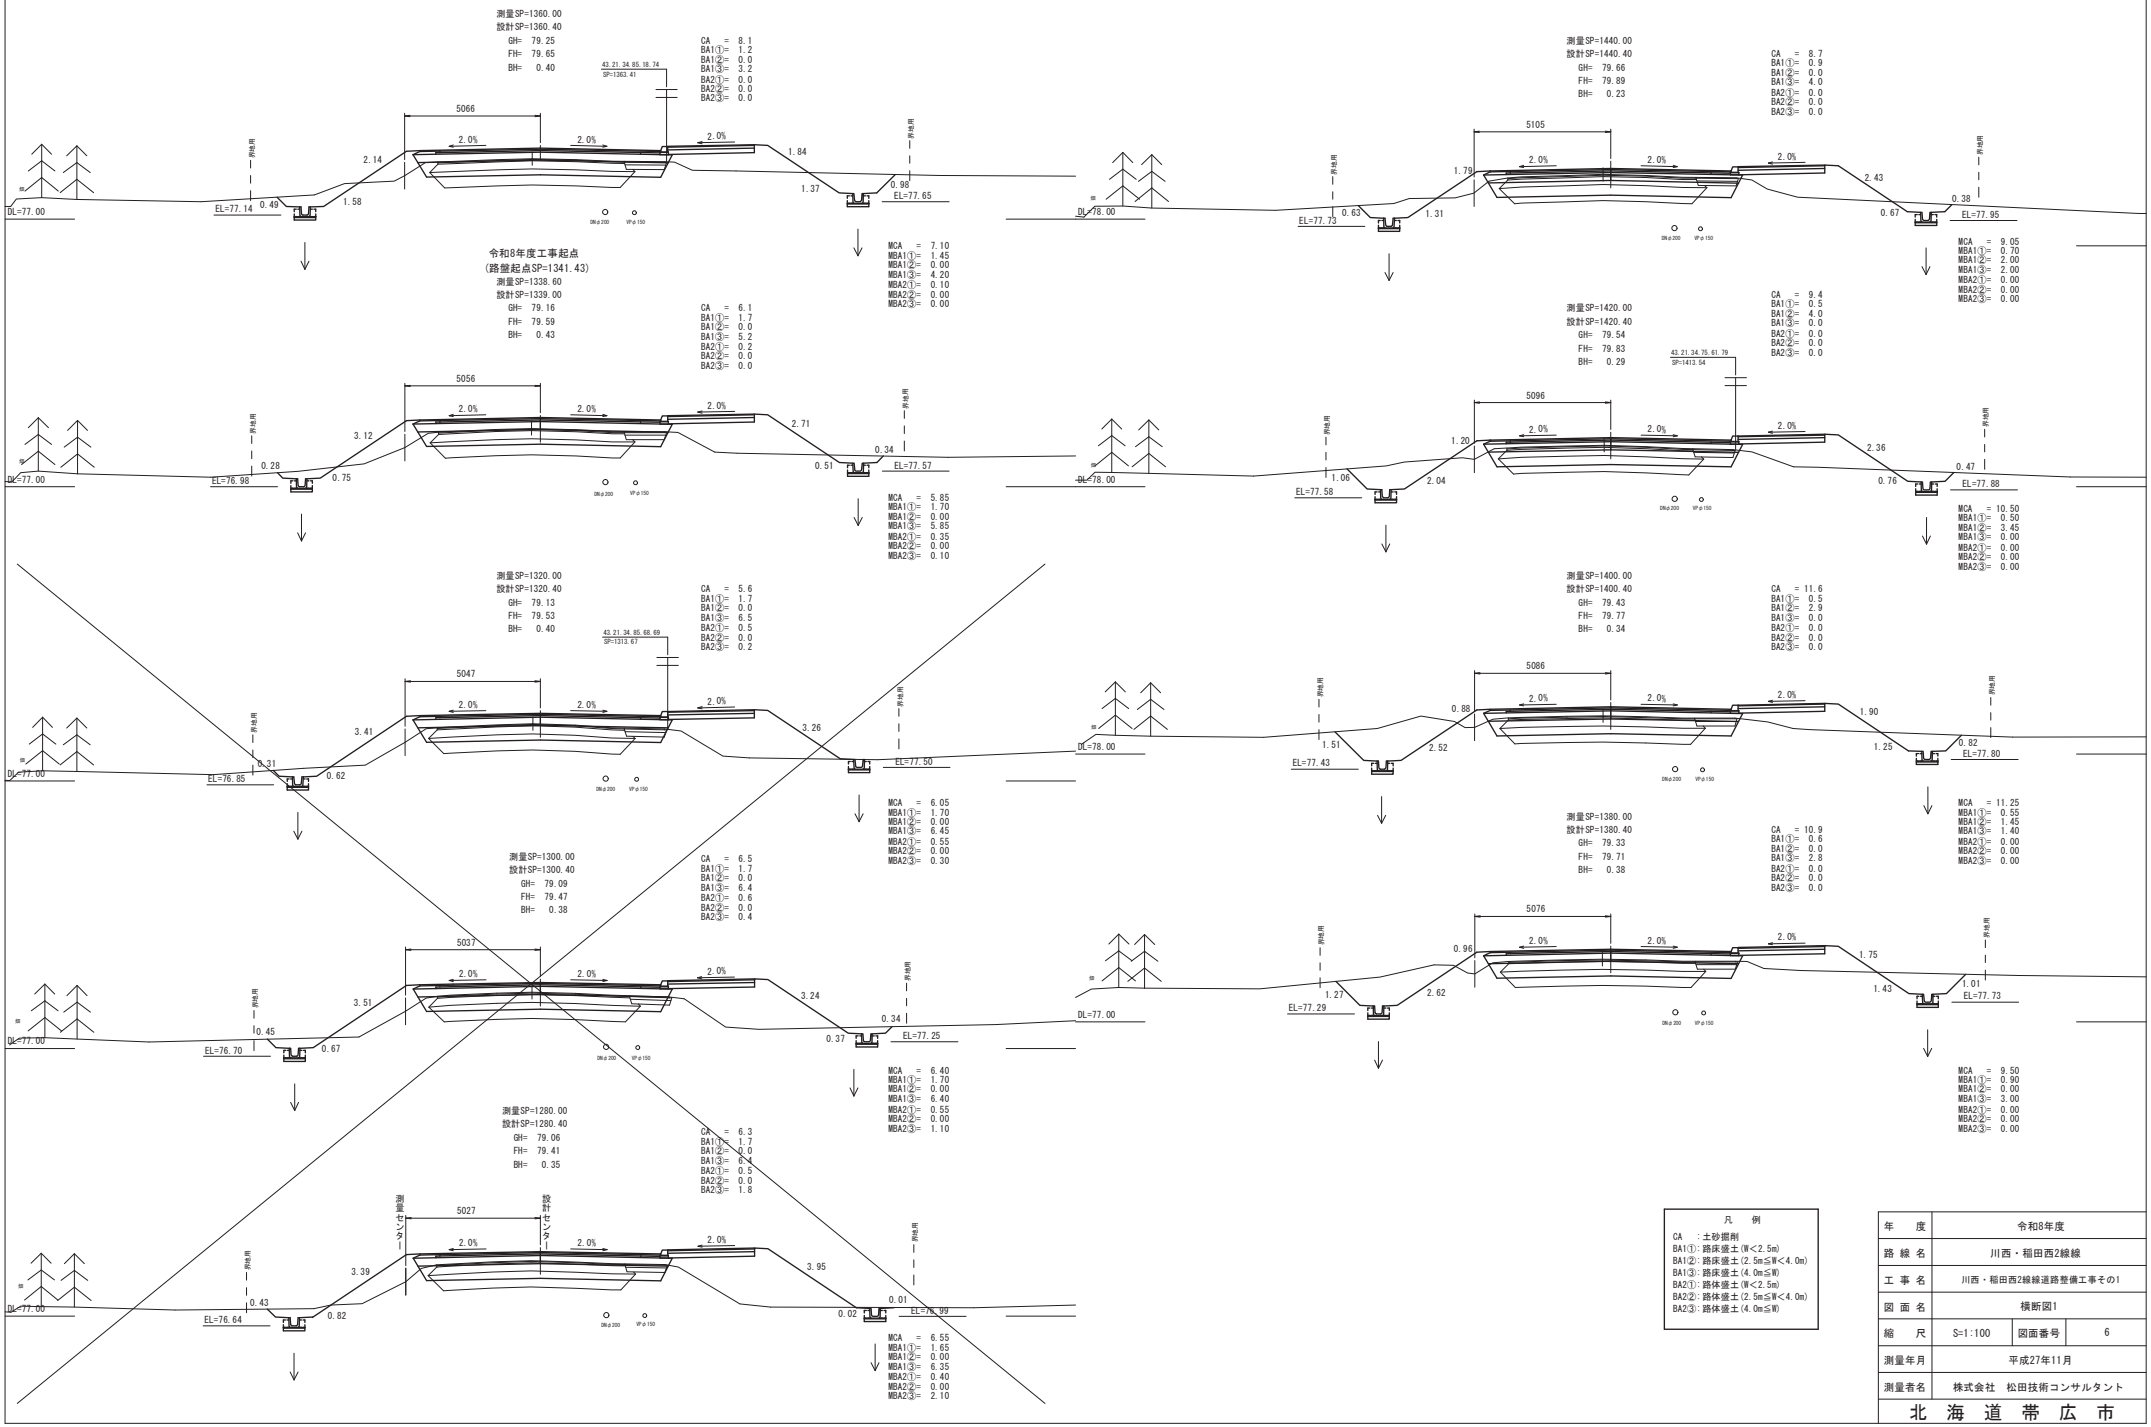
測量SP=1360.00
設計SP=1360.40
GH= 79.25
FH= 79.65
BH= 0.40
CA = 8.1
BA1①= 1.2
BA1②= 0.0
BA1③= 3.2
BA2①= 0.0
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
43.21.34.85.18.74
SP=1363.41
5066
2.0%
2.14
1.84
1.58
1.37
0.49
0.98
DL=77.00
EL=77.14
EL=77.65
既地用
MCA = 7.10
MBA1①= 1.45
MBA1②= 0.00
MBA1③= 4.20
MBA2①= 0.10
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.00
令和8年度工事起点
(路盤起点SP=1341.43)
測量SP=1338.60
設計SP=1339.00
GH= 79.16
FH= 79.59
BH= 0.43
CA = 6.1
BA1①= 1.7
BA1②= 0.0
BA1③= 5.2
BA2①= 0.2
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
5056
3.12
2.71
0.28
0.75
0.51
0.34
DL=77.00
EL=76.98
EL=77.57
MCA = 5.85
MBA1①= 1.70
MBA1②= 0.00
MBA1③= 5.85
MBA2①= 0.35
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.10
測量SP=1320.00
設計SP=1320.40
GH= 79.13
FH= 79.53
BH= 0.40
CA = 5.6
BA1①= 1.7
BA1②= 0.0
BA1③= 6.5
BA2①= 0.5
BA2②= 0.0
BA2③= 0.2
43.21.34.85.68.69
SP=1313.67
5047
3.41
3.26
0.31
0.62
DL=77.00
EL=76.85
EL=77.50
MCA = 6.05
MBA1①= 1.70
MBA1②= 0.00
MBA1③= 6.45
MBA2①= 0.55
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.30
測量SP=1300.00
設計SP=1300.40
GH= 79.09
FH= 79.47
BH= 0.38
CA = 6.5
BA1①= 1.7
BA1②= 0.0
BA1③= 6.4
BA2①= 0.6
BA2②= 0.0
BA2③= 0.4
5037
3.51
3.24
0.45
0.67
0.37
0.34
DL=77.00
EL=76.70
EL=77.25
MCA = 6.40
MBA1①= 1.70
MBA1②= 0.00
MBA1③= 6.40
MBA2①= 0.55
MBA2②= 0.00
MBA2③= 1.10
測量SP=1280.00
設計SP=1280.40
GH= 79.06
FH= 79.41
BH= 0.35
CA = 6.3
BA1①= 1.7
BA1②= 0.0
BA1③= 6.1
BA2①= 0.5
BA2②= 0.0
BA2③= 1.8
測量センター
設計センター
5027
3.39
3.95
0.43
0.82
0.02
0.01
DL=77.00
EL=76.64
EL=76.99
MCA = 6.55
MBA1①= 1.65
MBA1②= 0.00
MBA1③= 6.35
MBA2①= 0.40
MBA2②= 0.00
MBA2③= 2.10
測量SP=1440.00
設計SP=1440.40
GH= 79.66
FH= 79.89
BH= 0.23
CA = 8.7
BA1①= 0.9
BA1②= 0.0
BA1③= 4.0
BA2①= 0.0
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
5105
1.79
2.43
0.63
1.31
0.67
0.38
DL=78.00
EL=77.73
EL=77.95
MCA = 9.05
MBA1①= 0.70
MBA1②= 2.00
MBA1③= 2.00
MBA2①= 0.00
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.00
測量SP=1420.00
設計SP=1420.40
GH= 79.54
FH= 79.83
BH= 0.29
CA = 9.4
BA1①= 0.5
BA1②= 4.0
BA1③= 0.0
BA2①= 0.0
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
43.21.34.75.61.79
SP=1413.54
5096
1.20
2.36
1.06
2.04
0.76
0.47
DL=78.00
EL=77.58
EL=77.88
MCA = 10.50
MBA1①= 0.50
MBA1②= 3.45
MBA1③= 0.00
MBA2①= 0.00
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.00
測量SP=1400.00
設計SP=1400.40
GH= 79.43
FH= 79.77
BH= 0.34
CA = 11.6
BA1①= 0.5
BA1②= 2.9
BA1③= 0.0
BA2①= 0.0
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
5086
0.88
1.90
1.51
2.52
1.25
0.82
DL=78.00
EL=77.43
EL=77.80
MCA = 11.25
MBA1①= 0.55
MBA1②= 1.45
MBA1③= 1.40
MBA2①= 0.00
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.00
測量SP=1380.00
設計SP=1380.40
GH= 79.33
FH= 79.71
BH= 0.38
CA = 10.9
BA1①= 0.6
BA1②= 0.0
BA1③= 2.8
BA2①= 0.0
BA2②= 0.0
BA2③= 0.0
5076
0.96
1.75
1.27
2.62
1.43
1.01
DL=77.00
EL=77.29
EL=77.73
MCA = 9.50
MBA1①= 0.90
MBA1②= 0.00
MBA1③= 3.00
MBA2①= 0.00
MBA2②= 0.00
MBA2③= 0.00
凡 例
CA : 土砂掘削
BA1①: 路床盛土(W<2.5m)
BA1②: 路床盛土(2.5m≦W<4.0m)
BA1③: 路床盛土(4.0m≦W)
BA2①: 路体盛土(W<2.5m)
BA2②: 路体盛土(2.5m≦W<4.0m)
BA2③: 路体盛土(4.0m≦W)
年 度 令和8年度
路線名 川西・稲田西2線線
工事名 川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名 横断図1
縮 尺 S=1:100
図面番号 6
測量年月 平成27年11月
測量者名 株式会社 松田技術コンサルタント
北 海 道 帯 広 市

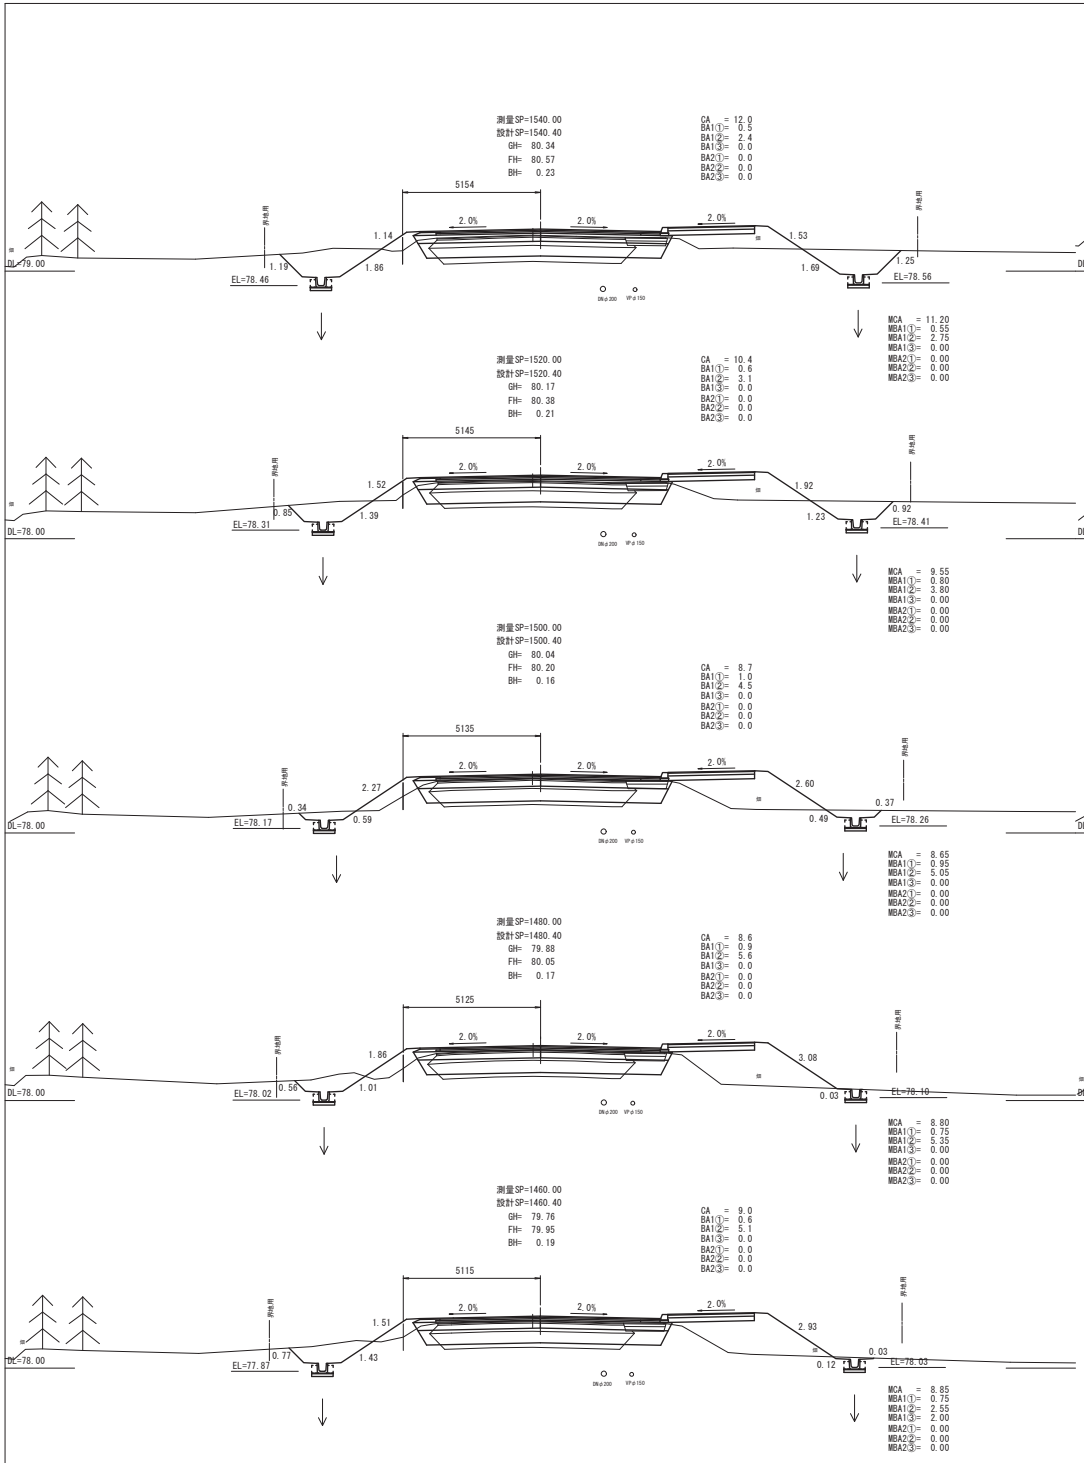


年　度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	横断図2
縮　尺	S=1:100　図面番号　7
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

作 工 模 式 図 －1


S=1:200

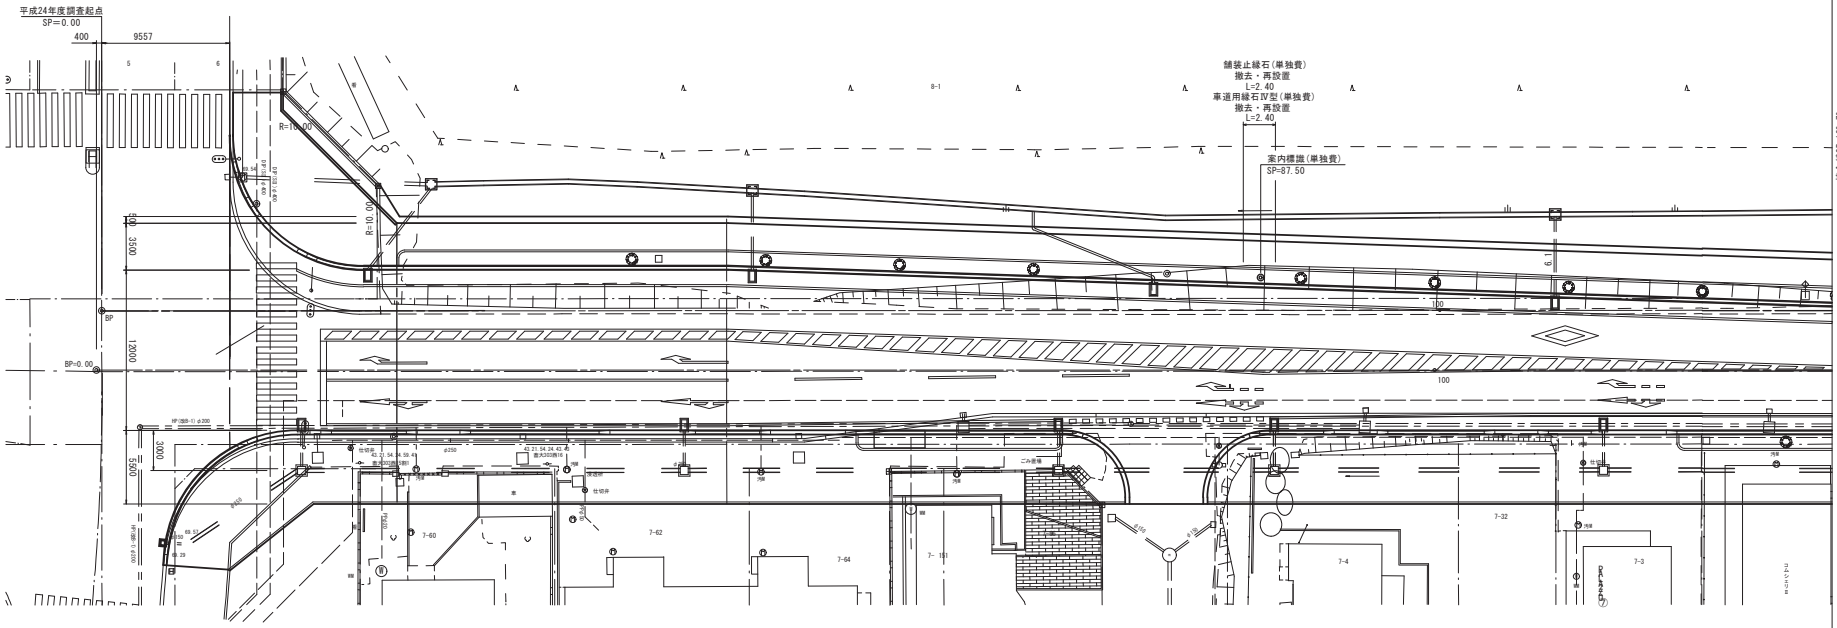

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図1		
縮　尺	S=1:200	図面番号	8
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北　海　道　帯　広　市			

作工模式図-2


S=1:200

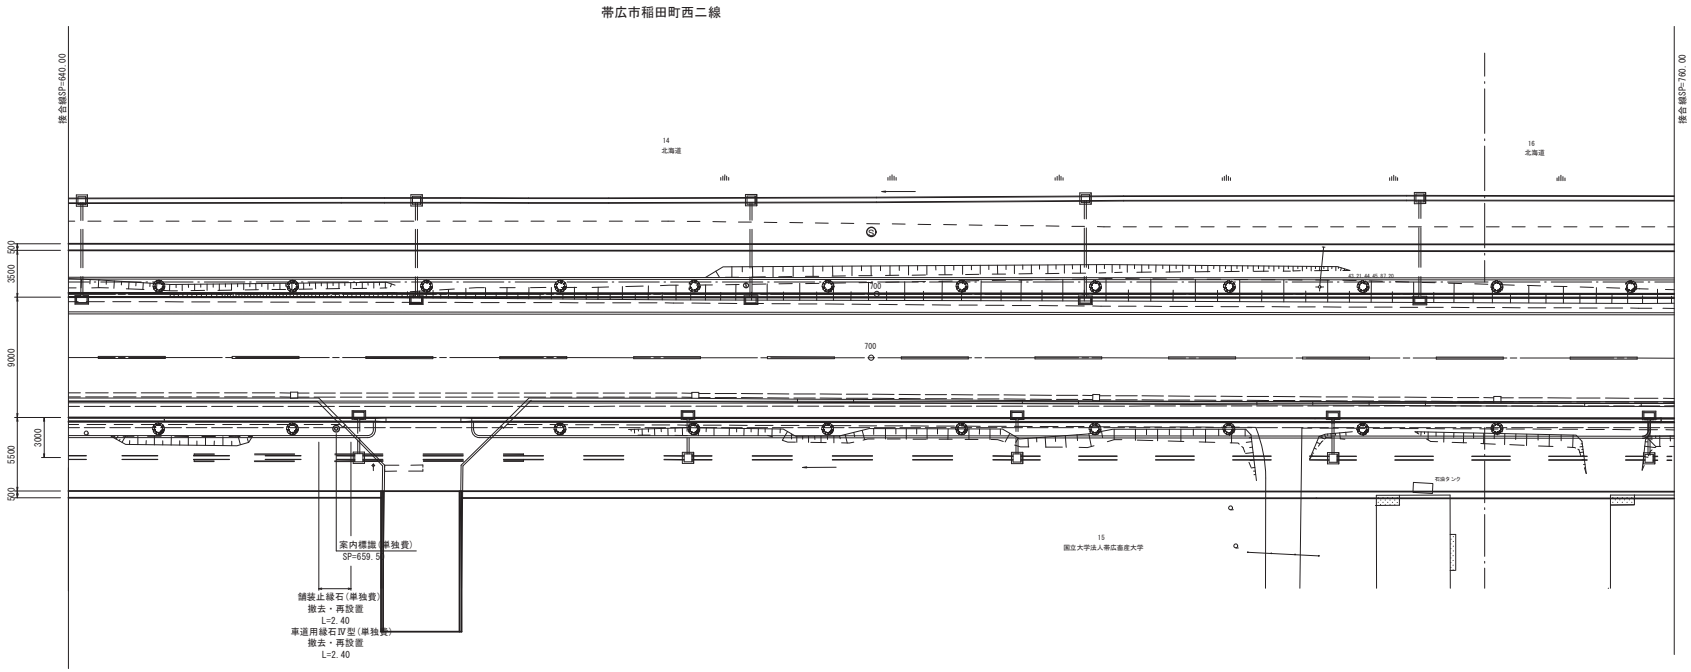

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図2		
縮　尺	S=1:200	図面番号	9
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			

作工模式図-3

S=1:200

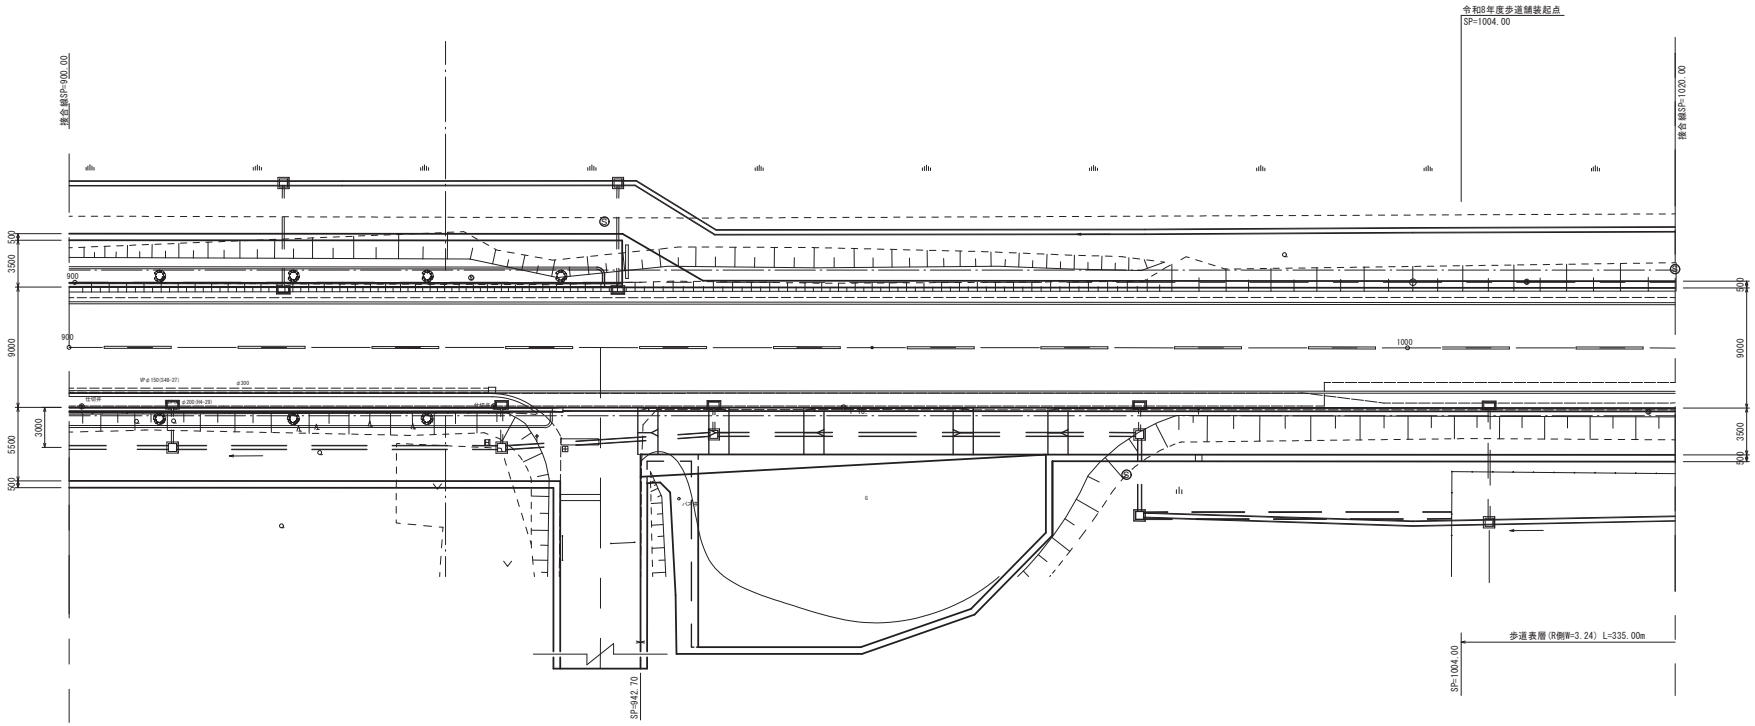



年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図3		
縮　尺	S=1:200	図面番号	10
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		

北　海　道　帯　広　市

作工模式図－4

S=1:200

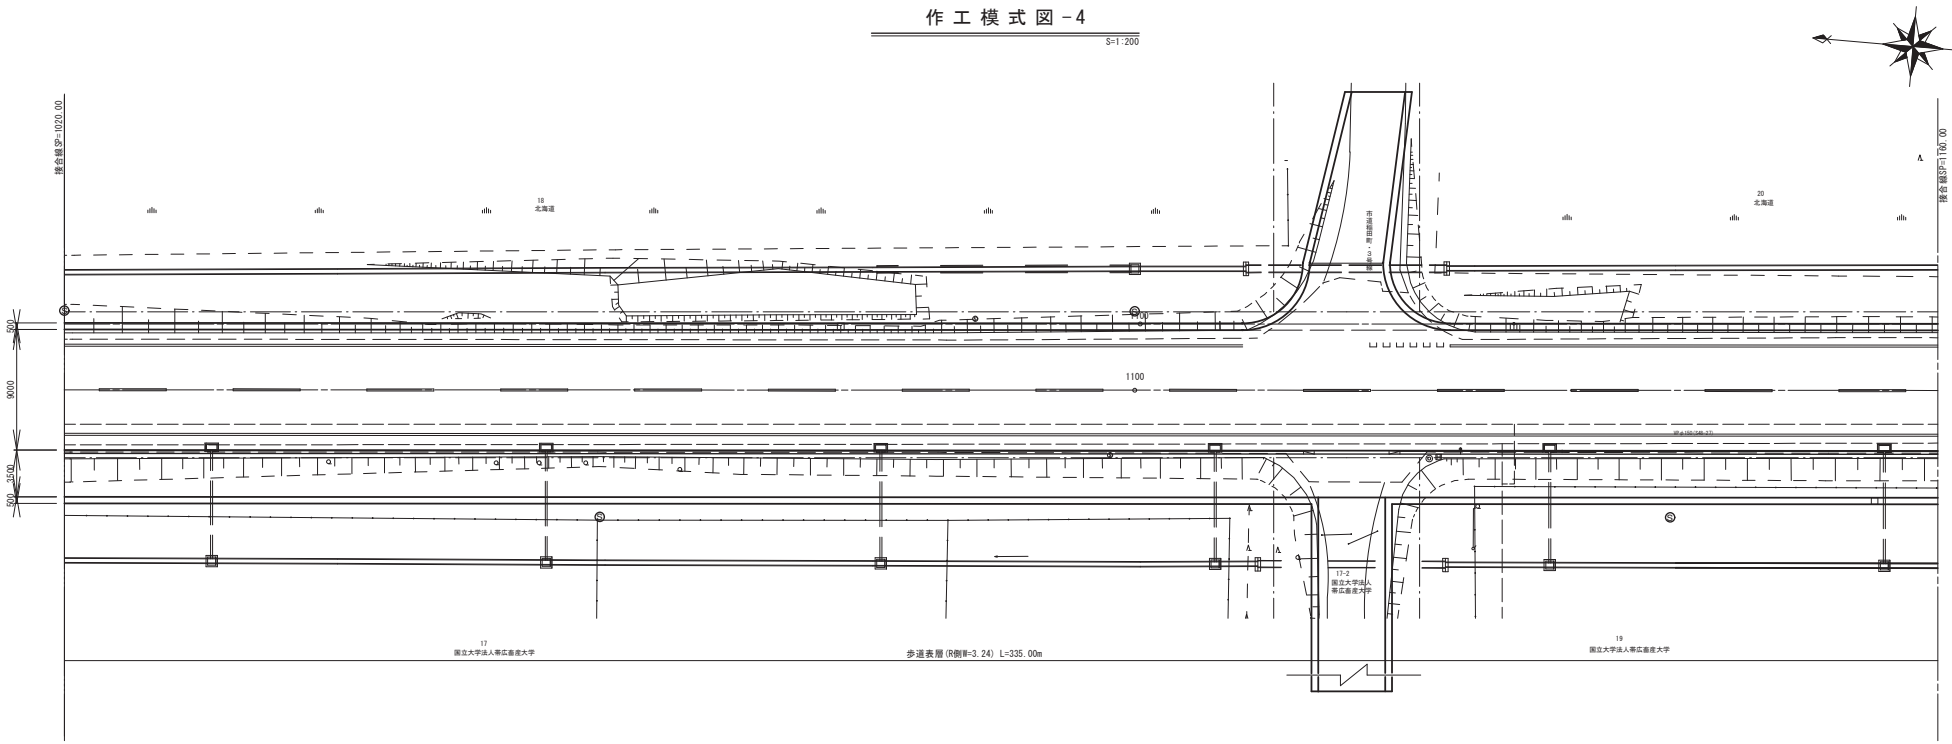


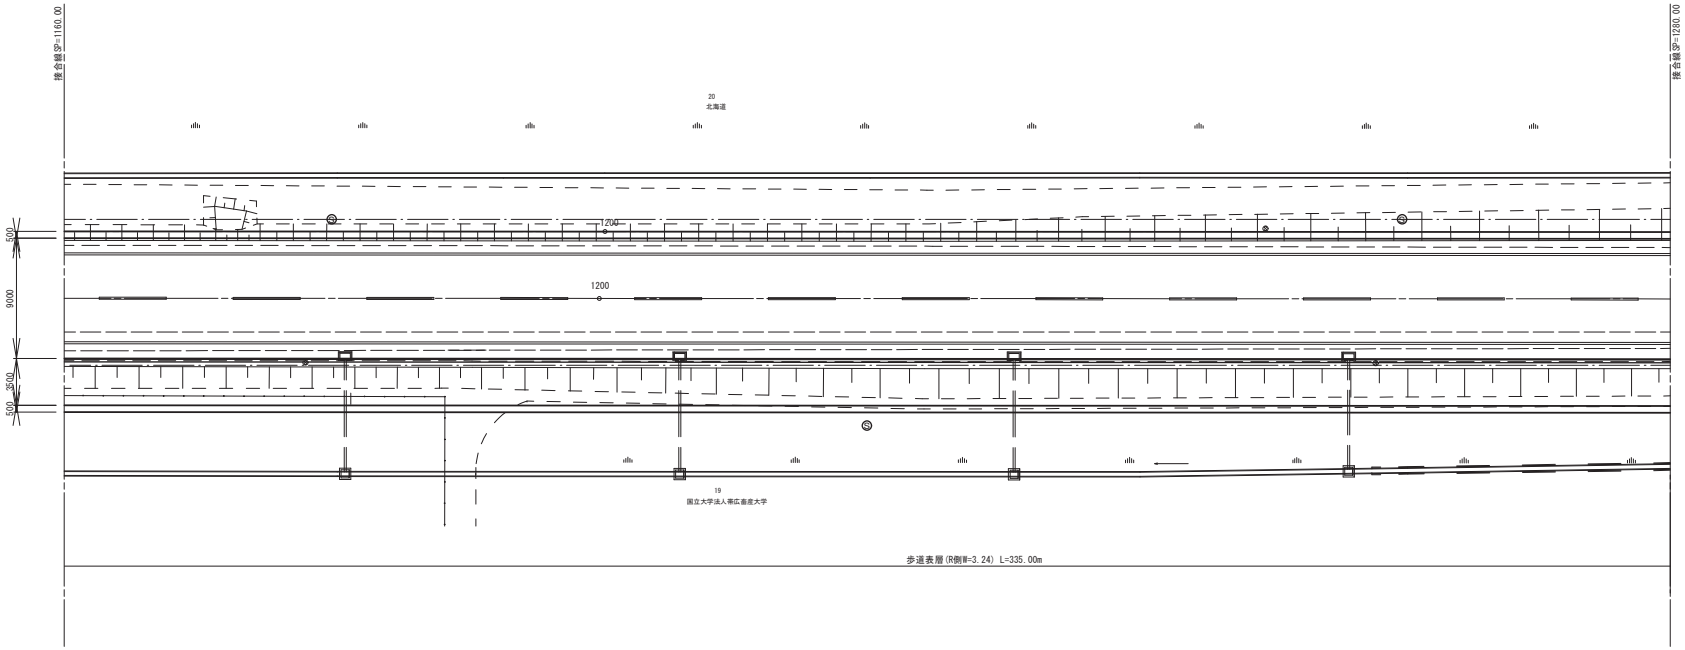

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図4		
縮　尺	S=1:200	図面番号	11
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			

作工模式図－5

S=1:200

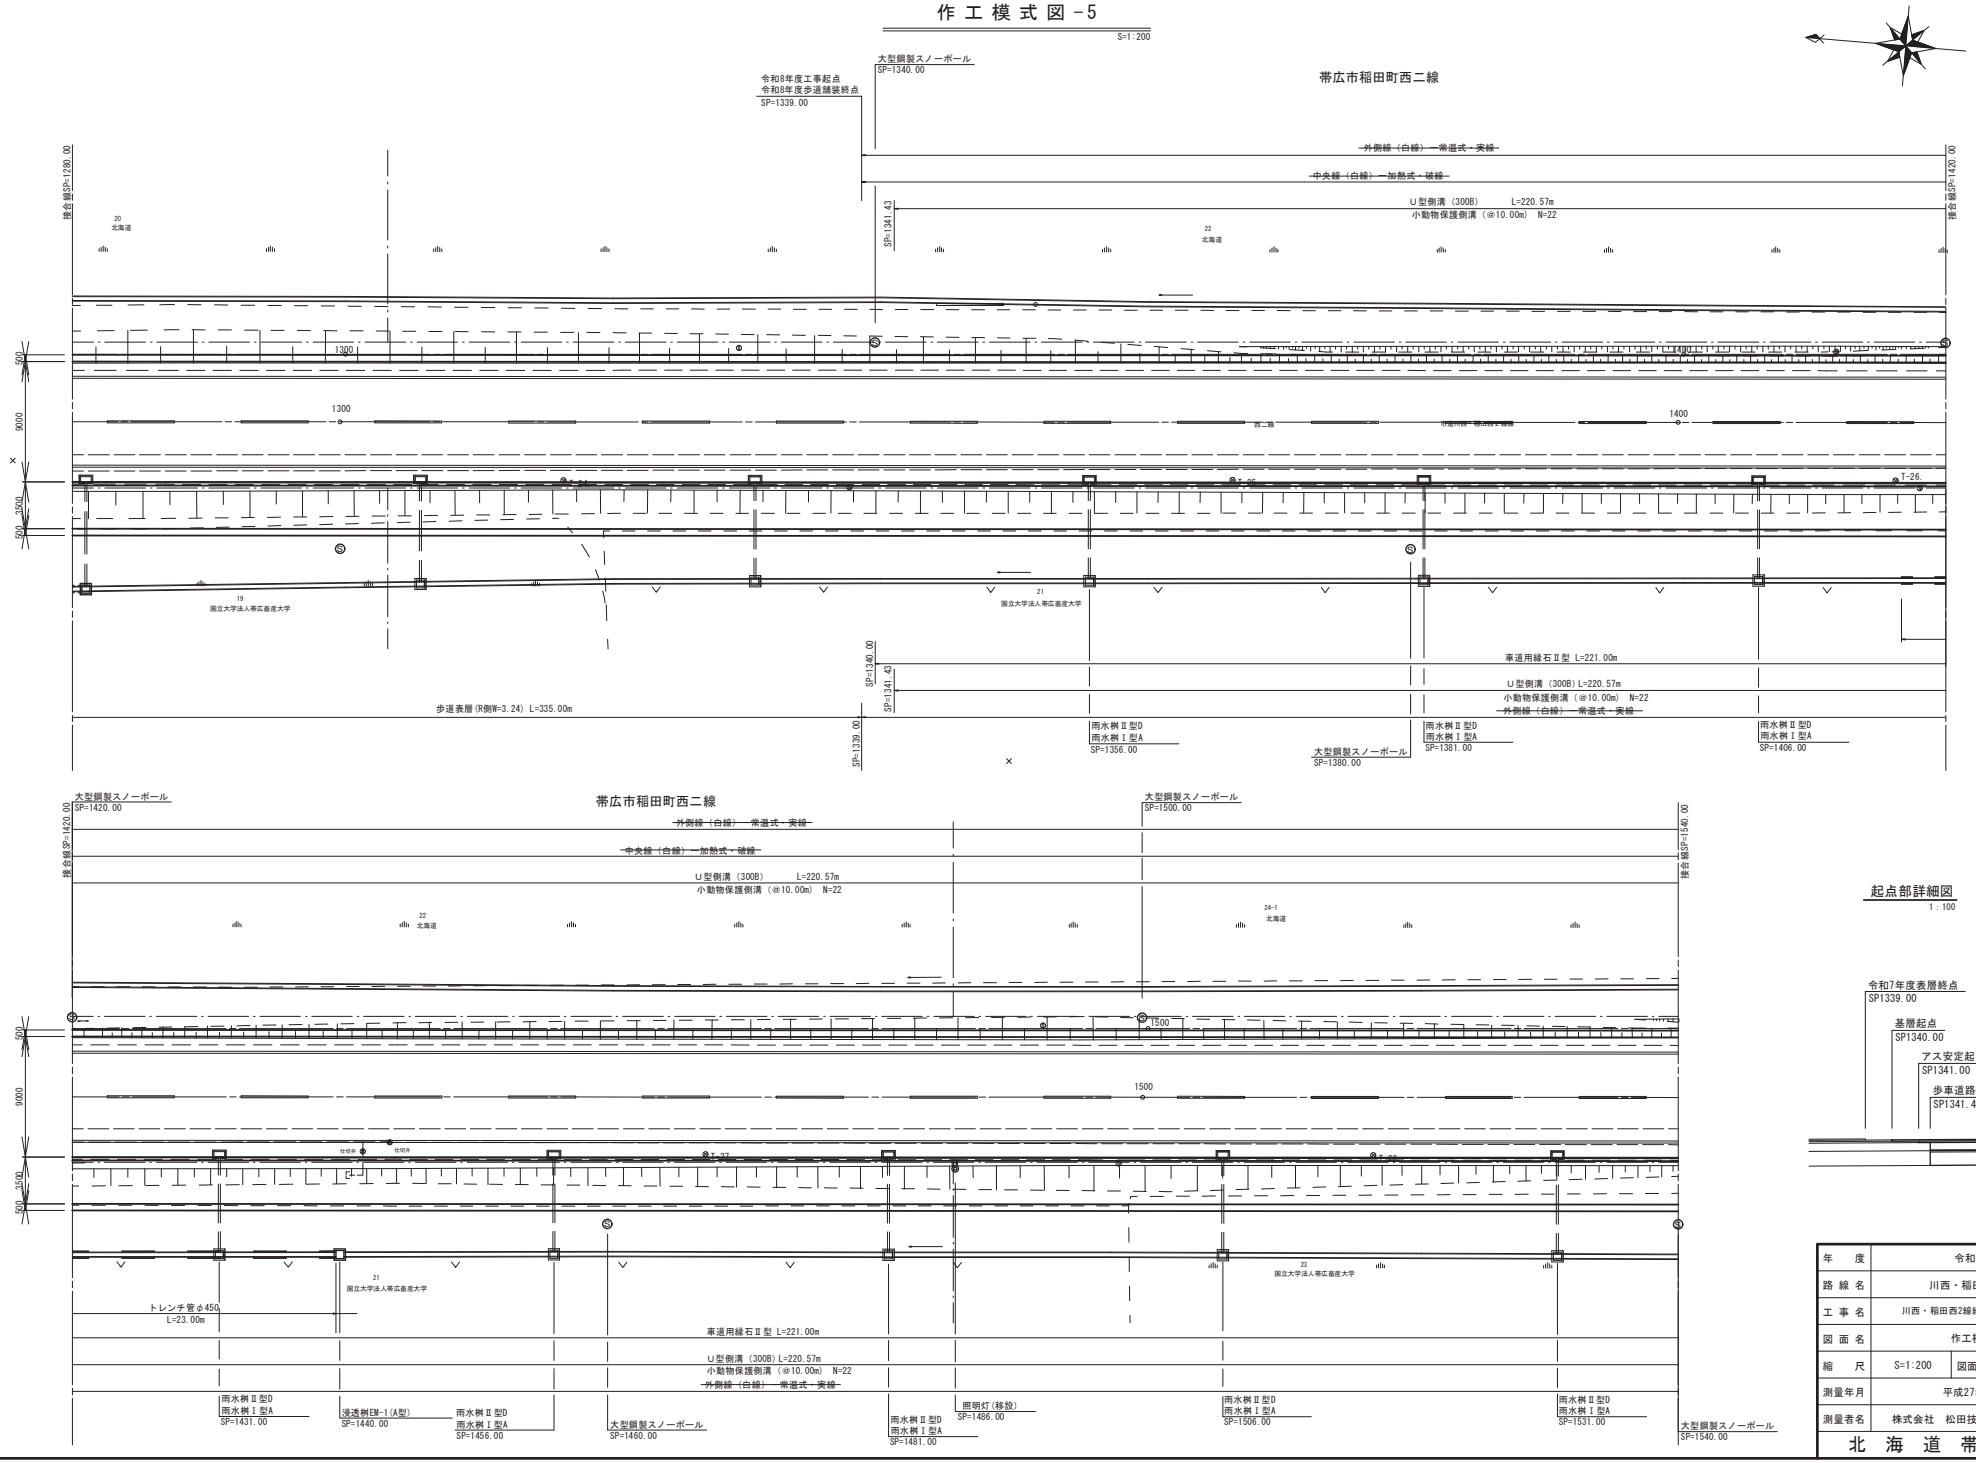

起点部詳細図


1：100

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図5		
縮　尺	S=1:200	図面番号	12
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		

北　海　道　帯　広　市


作工模式図－6

S=1:200

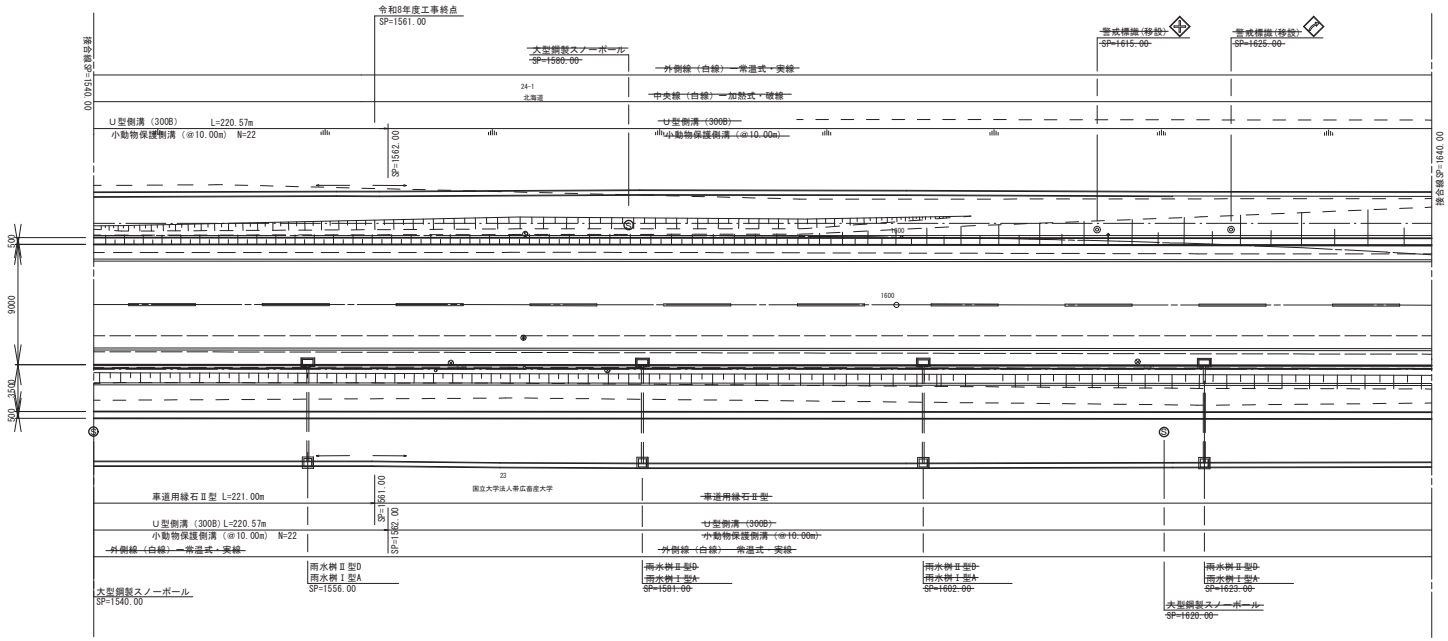

終点詳細図（車道）

S=1:40






細粒度ギャップアスコン	t＝40
再生粗粒度アスコン	t＝50
再生アス安定処理	t＝60
下層路盤（Co再生骨材0～40mm級）	t＝300
凍上抑制層（Co再生骨材0～80mm級）	t＝550


年度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	作工模式図6		
縮尺	S=1:200	図面番号	13
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社 松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			

路面排水工標準図


雨水桝Ⅱ型D詳細図
S=1:20

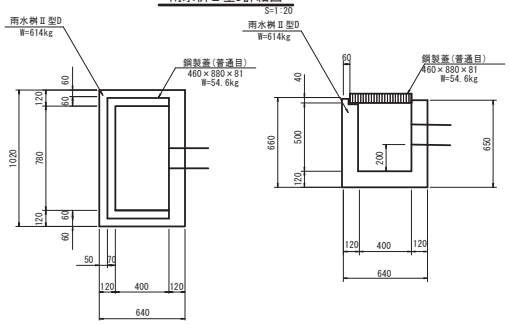


雨水桝Ⅰ型A詳細図
S=1:20

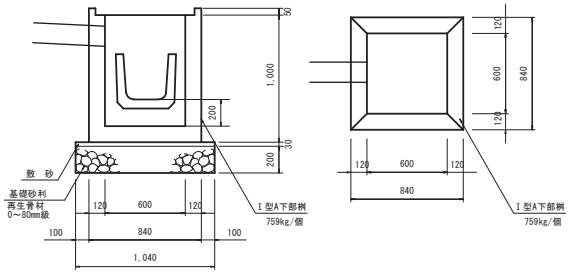


U型側溝(300B)
S=1:20





側溝排水区間縦断図
S=1:30

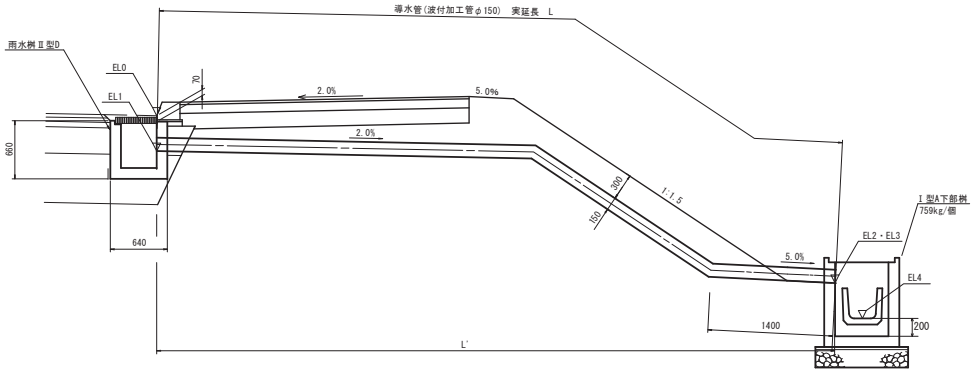

小動物保護側溝
S=1:20





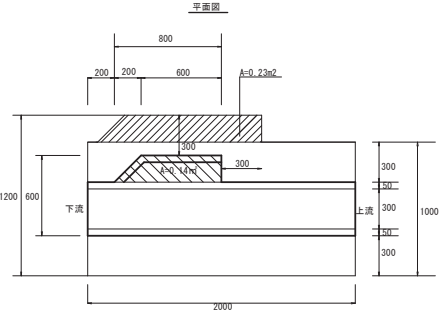


路面排水工寸法表(R)

測点	道路中心高 FH (m)	横断勾配 I (%)	車道幅員 W (m)	車道端高 EL0 (m)	呑口高 EL1 (m)	落口桝天端高 EL2 (m)	流入高 EL3 (m)	排水計画高 EL4 (m)	EL2-EL4 h (m)	導水管 平面長L' (m)	導水管 実長 L (m)	導水管 口径φ (mm)	中間桝 H1 (m)	泥溜深さ h1 (m)	備 考
1356.00	79.64	-2.00	4.50	79.55	79.15	77.94	77.94	77.64	0.30	7.22	7.50	150	-	-	落口 トラフ
1381.00	79.71	-2.00	4.50	79.62	79.22	78.03	78.03	77.73	0.30	7.20	7.50	150	-	-	落口 トラフ
1406.00	79.79	-2.00	4.50	79.70	79.30	78.12	78.12	77.82	0.30	7.17	7.40	150	-	-	落口 トラフ
1431.00	79.86	-2.00	4.50	79.77	79.37	78.22	78.22	77.92	0.30	7.13	7.40	150	-	-	落口 トラフ
1456.00	79.94	-2.00	4.50	79.85	79.45	78.31	78.31	78.01	0.30	7.10	7.40	150	-	-	落口 トラフ
1481.00	80.05	-2.00	4.50	79.96	79.56	78.40	78.40	78.10	0.30	7.13	7.40	150	-	-	落口 トラフ
1506.00	80.25	-2.00	4.50	80.16	79.76	78.60	78.60	78.30	0.30	7.13	7.40	150	-	-	落口 トラフ
1531.00	80.49	-2.00	4.50	80.40	80.00	78.79	78.79	78.49	0.30	7.23	7.50	150	-	-	落口 トラフ
1556.00	80.70	-2.00	4.50	80.61	80.21	78.98	78.98	78.68	0.30	7.26	7.50	150	-	-	落口 トラフ


年 度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	路面排水工標準図
縮 尺	図示 / 図面番号 14
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社 松田技術コンサルタント
北海道帯広市	

浸透施設標準図


平　面　図
S=1:50

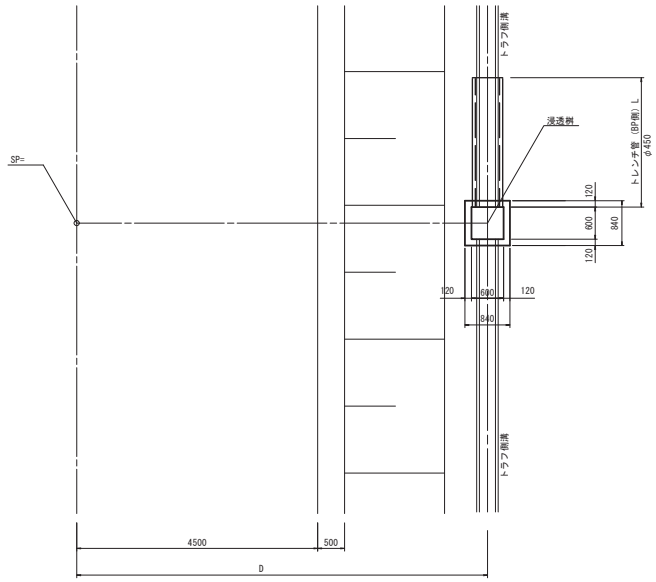

浸透桝Ｉ－Ａ型一般図
S=1:25

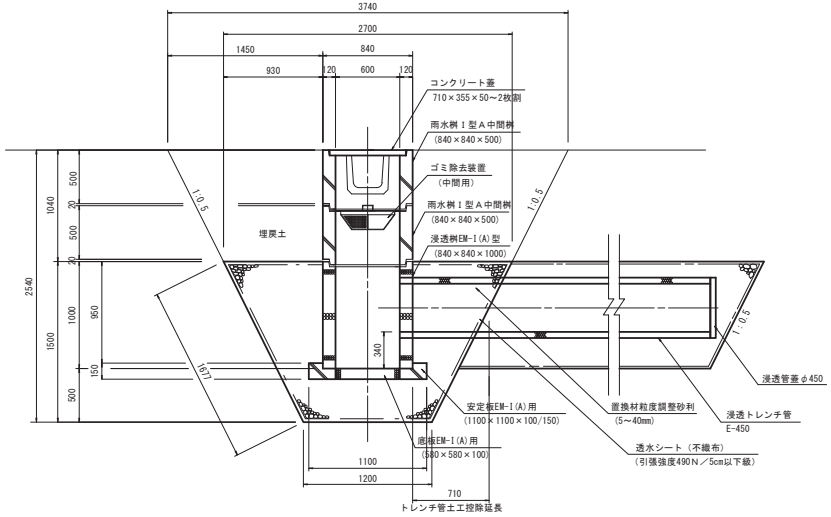

浸透トレンチE-450断面図
S=1:30

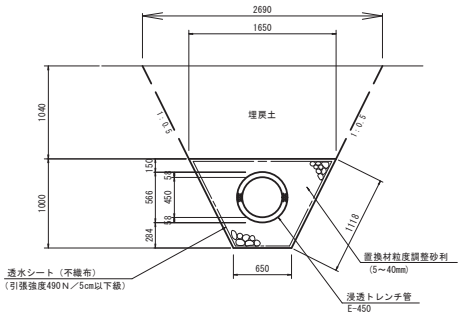

注1）掘削は必要な大きさとし、余掘りは行わない。

注2）掘削底面の浸透能力を保護するため、足で踏み固めないよう注意する。

注3）敷き砂は、掘削面底面の浸透面から施工時の踏み固めにより浸透機能が低下するのを防ぐための緩衝材として用いるが、地盤が砂礫または砂の場合は省略する。

浸透桝・トレンチ管調書


NO.	測　点 SP	L/R	D(m)	浸透桝	安定板	底板	雨水桝Ｉ型A中間桝(個)			ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	トレンチ管 延長　L(m)	トレンチ管 設置方向	摘　要
							H=500	H=1000	H=200				
9	1440.00	R	11.78	1	1	1	2			1	23.00	BP側	

年　度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	浸透施設標準図
縮　尺	図　示　　図面番号　15
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント
北海道帯広市	


標識工標準図

TYPE2
S=1:30

正　面　図

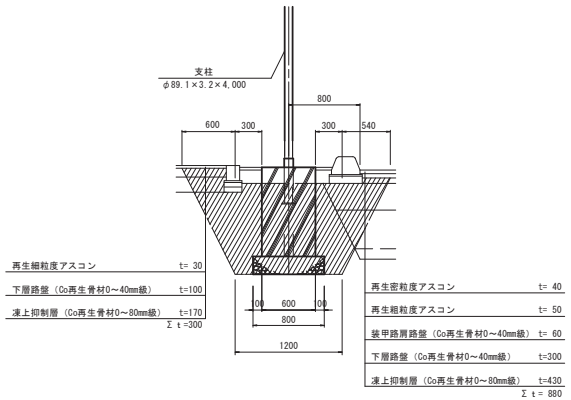


側　面　図




TYPE3
S=1:30

正　面　図

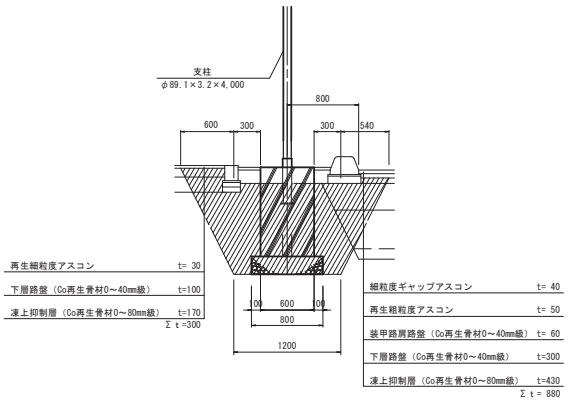

側　面　図



設置計画表（Ｌ）

測　点	TYPE	標識	記号・寸法	備　考
SP= 87.50	2	案内標識 (1,125×900)		標　　識：新　設 支柱・基礎：新　設

設置計画表（Ｒ）


測　点	TYPE	標識	記号・寸法	備　考
SP= 659.50	3	案内標識 (1,125×900)		標　　識：新　設 支柱・基礎：新　設

年　度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	標識工標準図
縮　尺	図示　図面番号 16
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市


道路付属物標準図

正 面 図
L 側

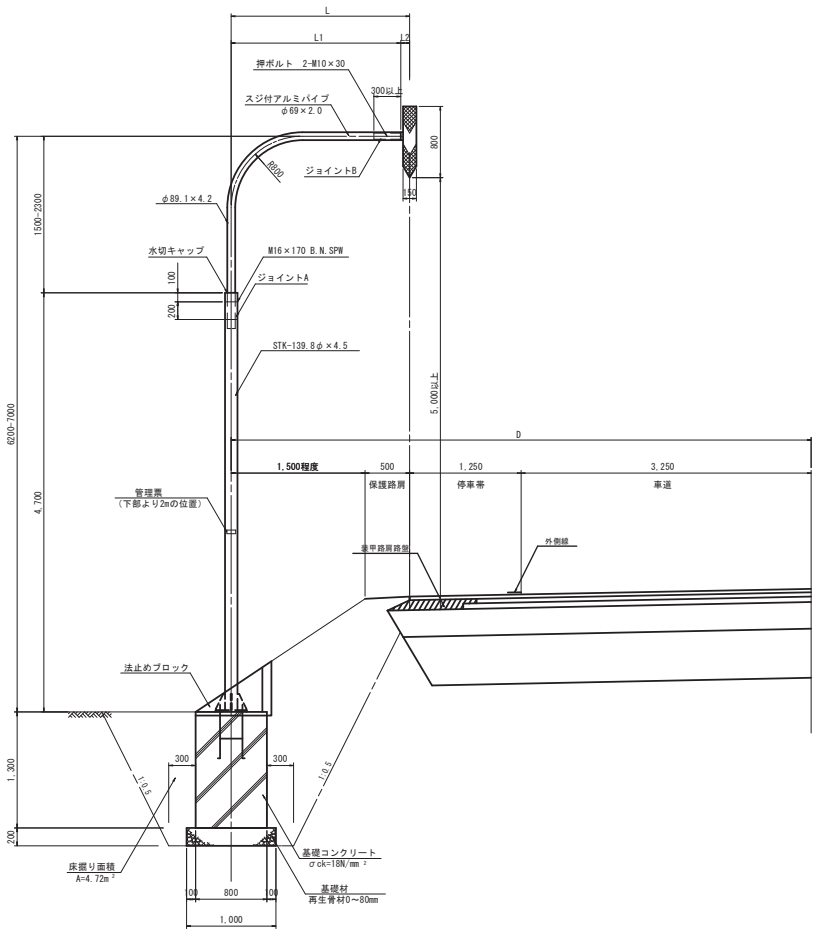


大型鋼製スノーポール
S=1:30


正 面 図
R 側

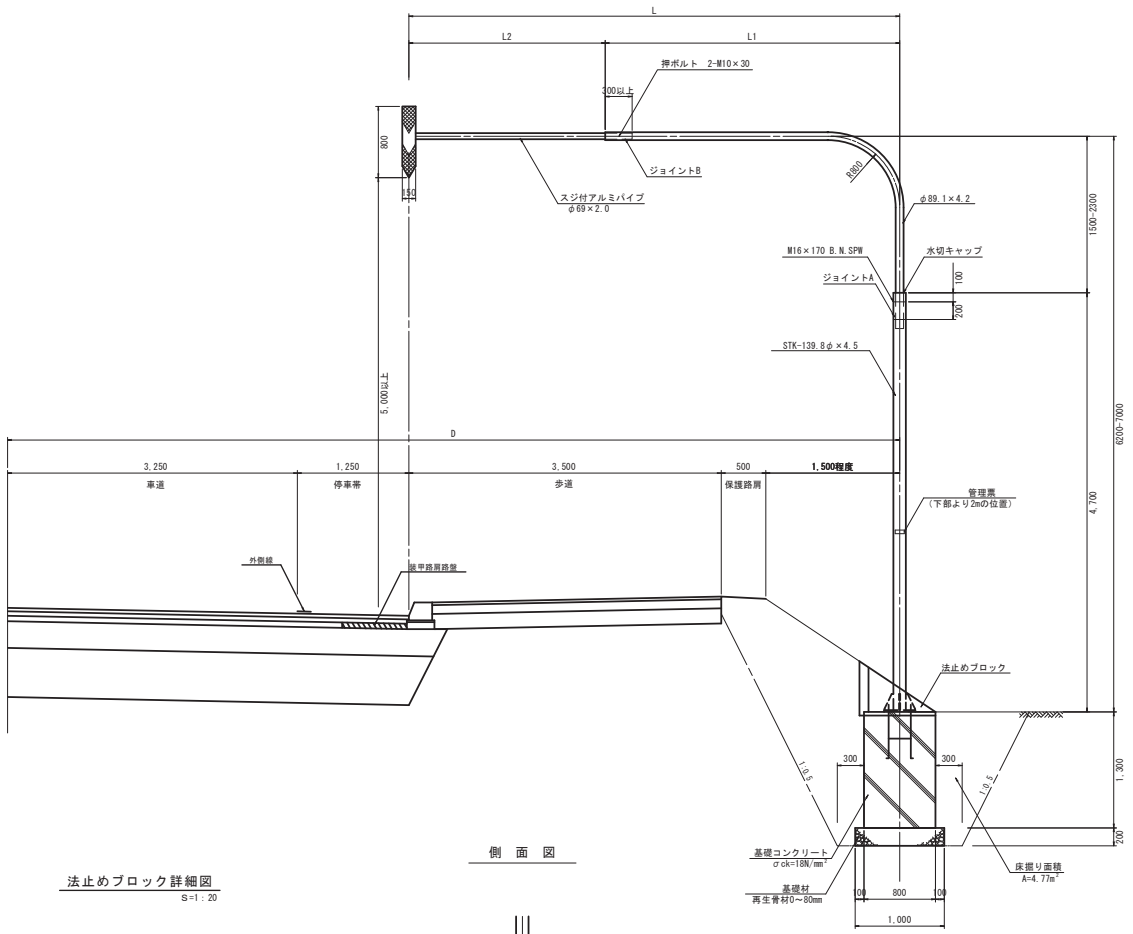


法止めブロック詳細図
S=1:20




側 面 図




ベースプレート詳細図
S=1:10



矢羽根詳細図
S=1:20






年 度	令和8年度
路線名	川西・稲田西2線線
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1
図面名	道路付属物標準図
縮 尺	図示
図面番号	17
測量年月	平成27年11月
測量者名	株式会社 松田技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

撤 去 工 -1

S=1:200

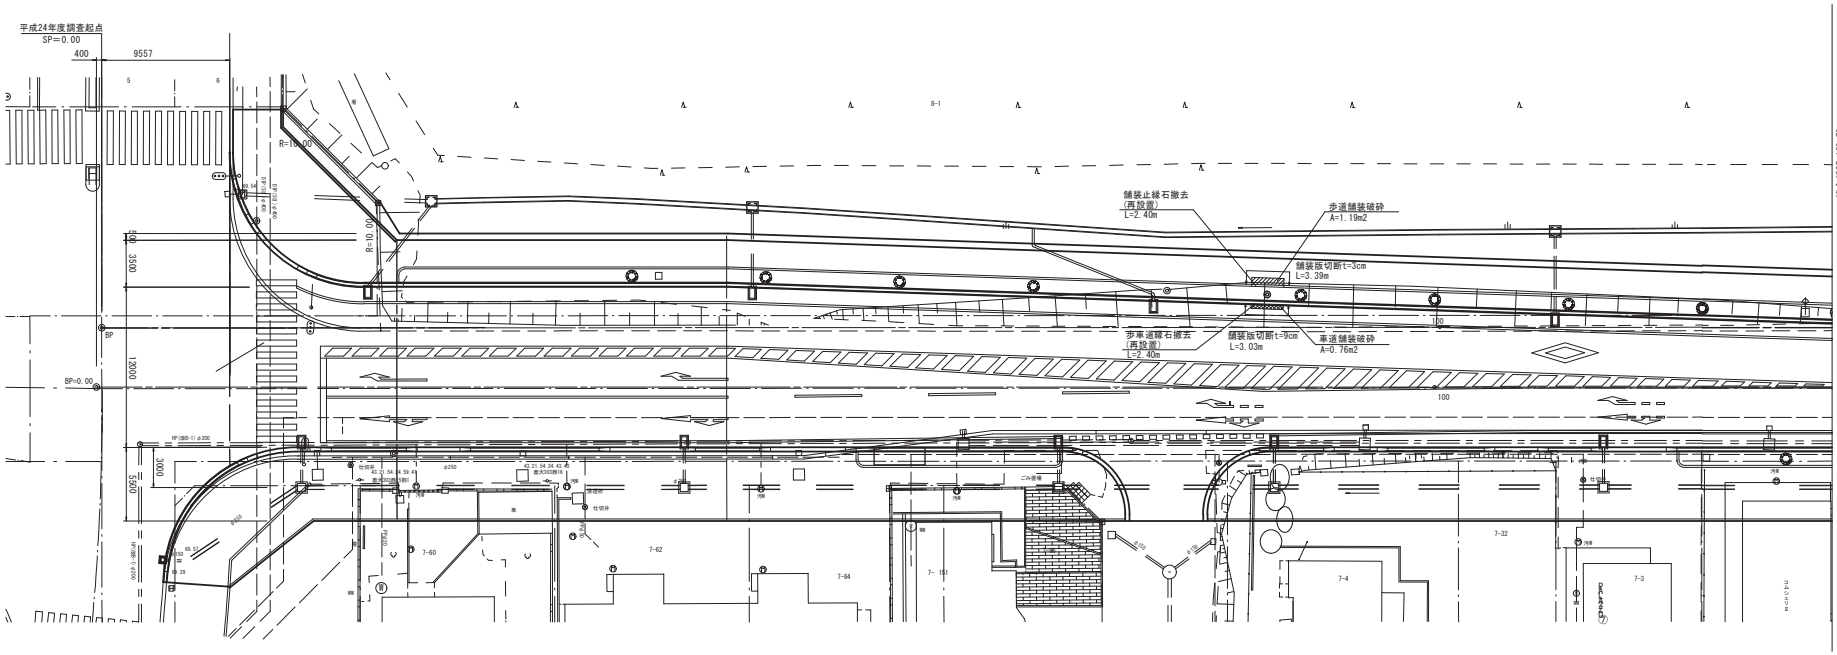


密粒度アスコン（車道部）（単独費）～ t=4cm 粗粒度アスコン（車道部）（単独費）～ t=5cm	A=	0.76m²
細粒度アスコン（歩道部）（単独費）～ t=3cm	A=	1.19m²
舗装切断(t=9cm)(単独費)	L=	3.03m
舗装切断(t=3cm)(単独費)	L=	3.39m
歩車道縁石撤去(単独費)	L=	2.40m
舗装止線石撤去(単独費)	L=	2.40m

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	撤去工1		
縮　尺	S=1:200	図面番号	18
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北　海　道　帯　広　市			

撤 去 工 －2

S=1:200

帯広市稲田町西二線

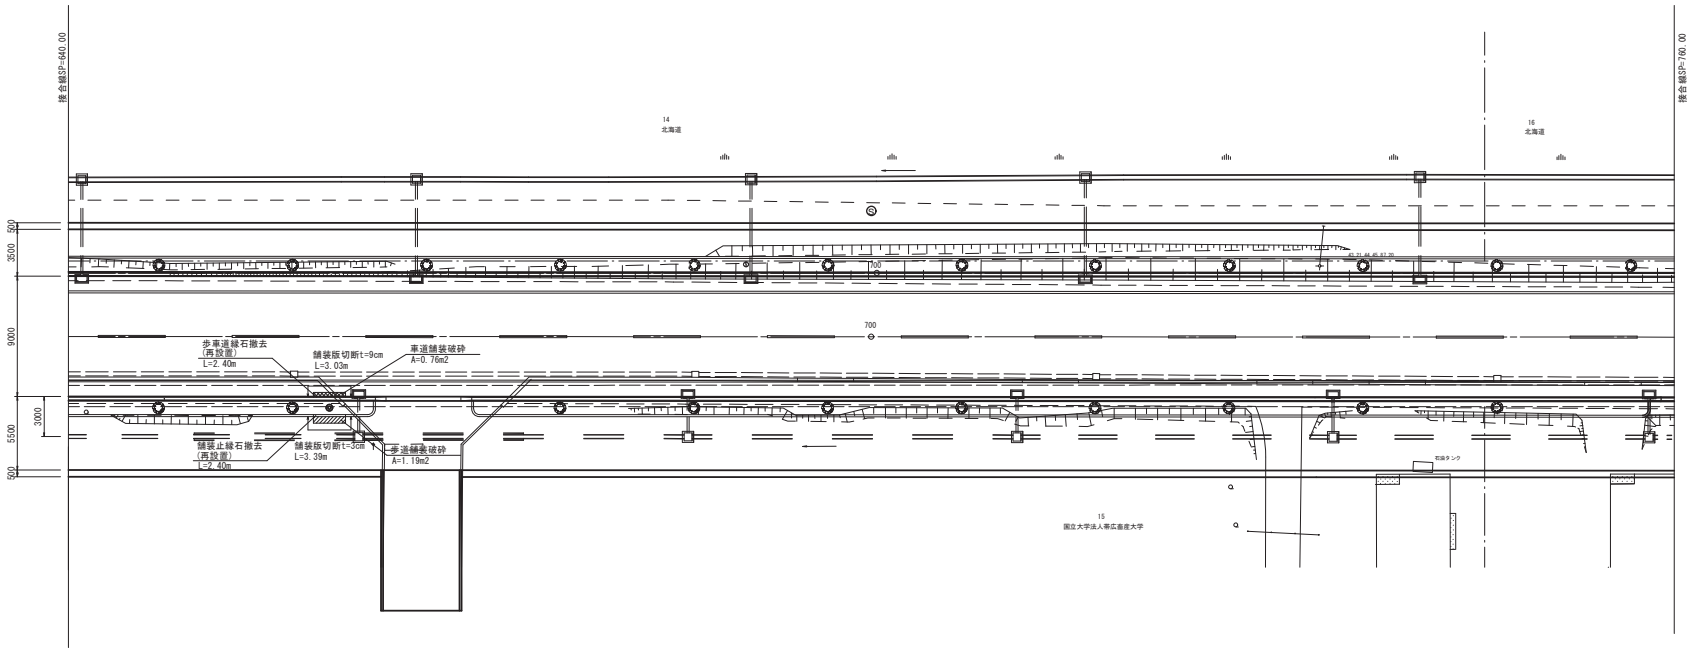

細粒度ギャップアスコン（車道部） 粗粒度アスコン（車道部）	～ t=4cm(単独費) ～ t=5cm(単独費)	A=	0.76m²
細粒度アスコン（歩道部）	～ t=3cm(単独費)	A=	1.19m²
舗装切断(t=9cm)(単独費)		L=	3.03m
舗装切断(t=3cm)(単独費)		L=	3.39m
歩車道縁石撤去(単独費)		L=	2.40m
舗装止縁石撤去(単独費)		L=	2.40m


年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	撤去工2		
縮　尺	S=1:200	図面番号	19
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		
北海道帯広市			


撤去工－3


S=1:200

起点部撤去工

1：100



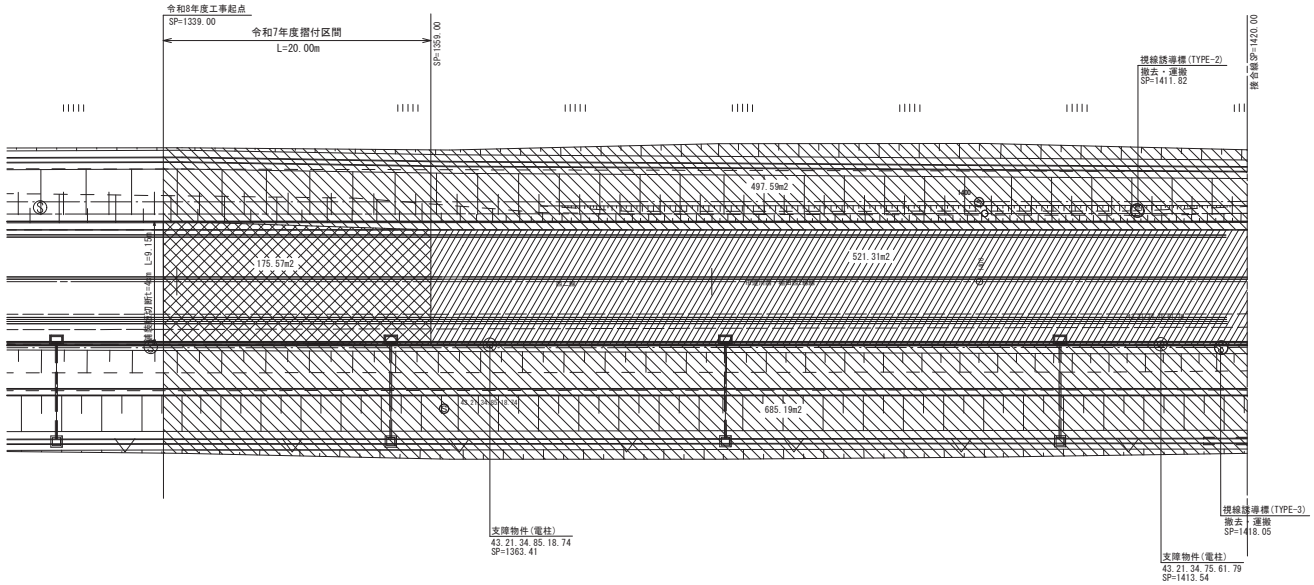

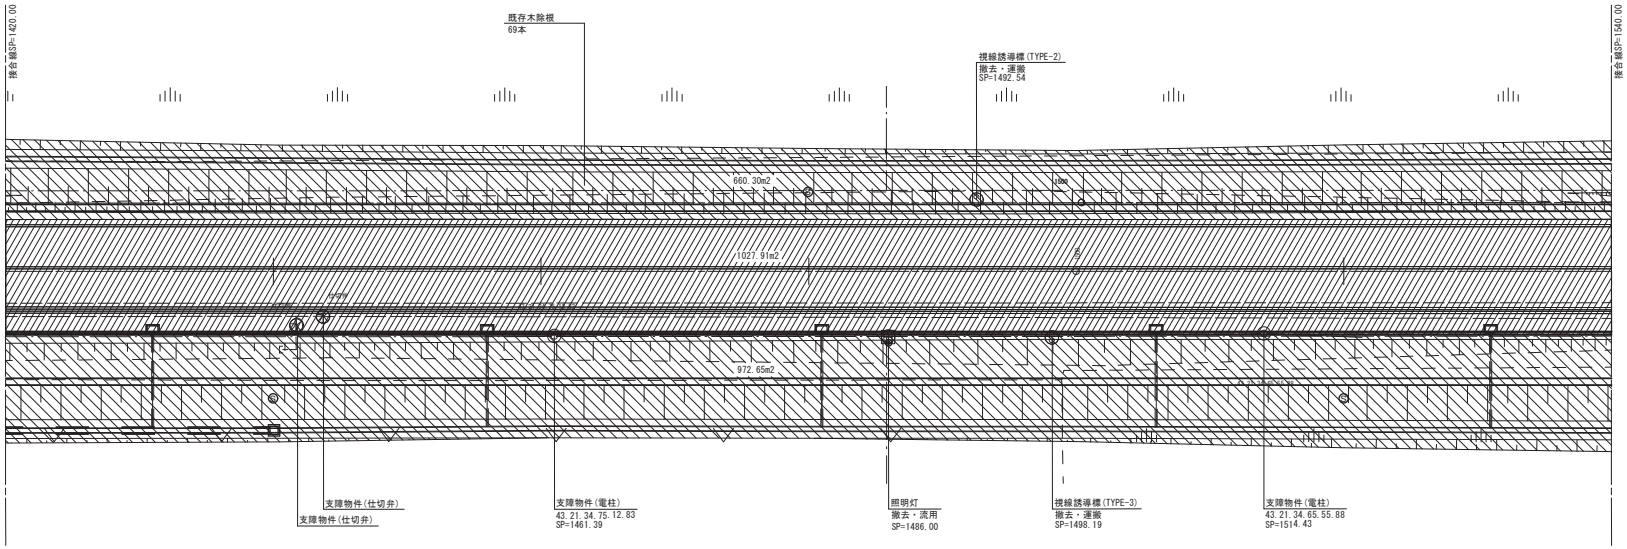


細粒度ギャップアスコン（車道部）	～ t=4cm(単独貫)	A= 175.57m²
細粒度アスコン（車道部） アス安定処理（車道部）	～ t=3cm ～ t=5cm	A=1549.22m²
すき取り面積		A=2815.73m²
舗装切断(t=4cm)(単独貫)		L= 9.15m
既存木除根		69本

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	撤去工3		
縮　尺	図示	図面番号	20
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		

北　海　道　帯　広　市

撤去工－4

S=1:200

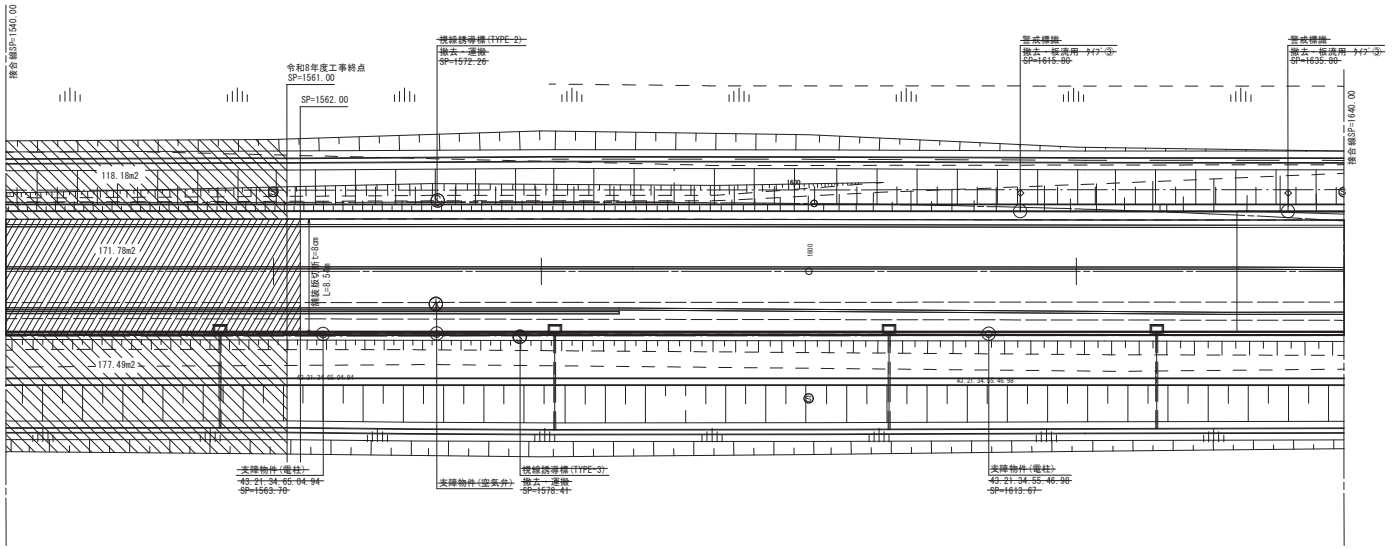

細粒度アスコン（車道部） アス安定処理（車道部）	～ t=3cm ～ t=5cm	A= 171.78m²
すき取り面積		A= 295.67m²
舗装切断(t=8cm)		L= 8.54m

年　度	令和8年度		
路線名	川西・稲田西2線線		
工事名	川西・稲田西2線線道路整備工事その1		
図面名	撤去図4		
縮　尺	図示	図面番号	21
測量年月	平成27年11月		
測量者名	株式会社　松田技術コンサルタント		

北　海　道　帯　広　市